

Cisco Room Navigator para parede

Sumário

Visão geral do produto	3
Recursos e benefícios	4
Especificações de produto	8
Informações de ordenação	11
Informações sobre garantia	11
Cisco sustentabilidade ambiental	12
Cisco Serviços	12
Cisco Capital	13
Para obter mais informações	13

Transforme seu local de trabalho com experiências simples e inteligentes ao eliminar o atrito da jornada do funcionário. O painel Cisco Room Navigator Touch de montagem em parede foi projetado para trazer facilidade e conveniência para os espaços de trabalho modernos, fornecendo reserva de sala inteligente, acesso instantâneo a controles de sala, navegação do escritório e outros aplicativos de experiência de espaço de trabalho.



Visão geral do produto

O Cisco Room Navigator é uma exibição de 10 polegadas por toque que permite que você infunda experiências de reserva e espaço de trabalho inteligentes na jornada do escritório, suportando os aplicativos Cisco agendador e controlador de sala, Microsoft Teams Rooms e outras soluções de espaço de trabalho personalizadas ou de terceiros. Ela ajuda a verificar facilmente a disponibilidade da área de trabalho, reservar uma sala de reunião, entrar em uma reunião, controlar a videoconferência e executar aplicativos de terceiros para configurações, reserva de espaço e sinalização digital.

O Room Navigator permite a flexibilidade de ser implementado como uma exibição independente de agendamento e controle para suportar espaços sem um dispositivo de vídeo ou pode ser emparelhado com um ponto de saída de vídeo Cisco. Esta unidade baseada em toque foi projetada para criar fluxos de trabalho ininterruptos e ajudar a maximizar a utilização de seus espaços de colaboração ao mesmo tempo em que proporciona estas experiências de uma maneira escalável, segura e fácil de gerenciar.

Disponível em First Light e Carbon Black, o dispositivo combina controles, uma exibição intuitiva e sensores dentro de um elegante painel de toque. Pode ser facilmente montado em paredes de vidro, secos e concreto e se adapta bem a diferentes casos de uso de espaços de trabalho. Além disso, o dispositivo pode ser configurado como controlador de sala dentro de salas de reunião com menos espaço de mesa (em seguida, comportando-se como sua contraparte de mesa) ou servir como uma exibição de reserva e controle de sala independente de provedor fora da sala de reuniões.



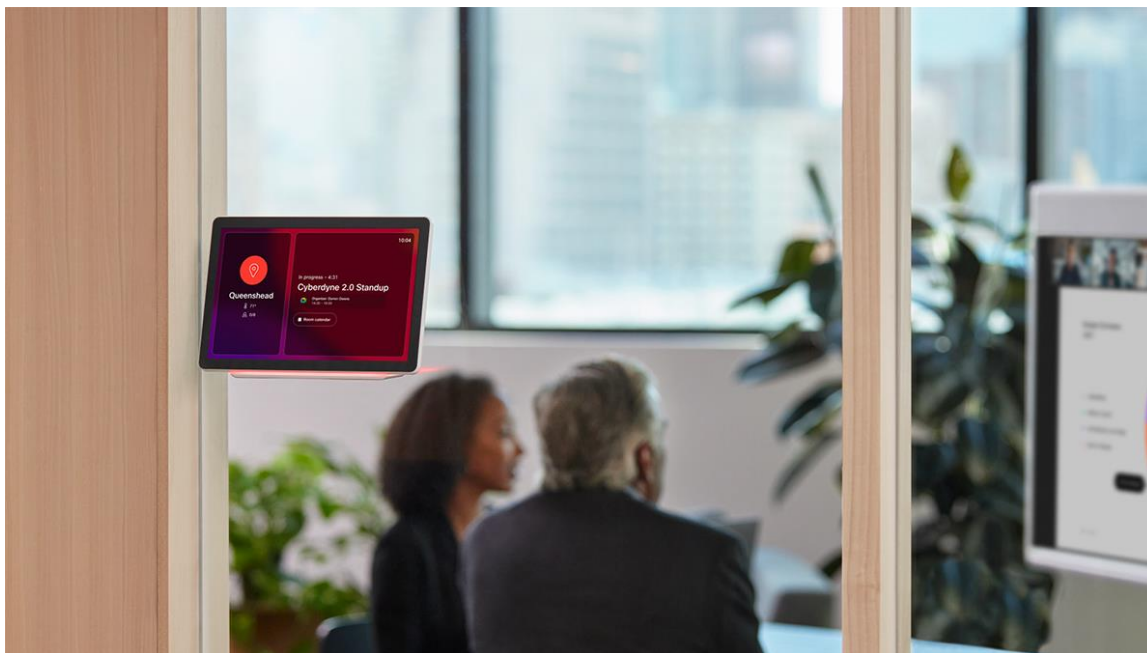


Figura 1.

Cisco Room Navigator para unidade em Parede executando o Cisco Agendador para mostrar a disponibilidade da sala de reuniões

O Room Navigator foi projetado para ser acessível para todos e vem com um ângulo de visão de 15 graus para ser montado baixo e utilizável por qualquer um. Quando ativado, um LED multicolor 360° mostra o status de disponibilidade da sala, de modo que seus funcionários possam ver instantaneamente à distância se a sala está sendo usada ou pronta para ser reservada.

Você precisa apenas de um cabo Ethernet para ligar o dispositivo e acessar a rede. No modo emparelhado, o Room Navigator pode ser conectado diretamente a um dispositivo de vídeo Cisco ou remotamente emparelhado com um ponto final quando conectado a uma rede PoE.

Recursos e benefícios

O Cisco Room Navigator oferece inteligência de sala em uma caixa, trazendo eficiência, usabilidade e estético para seus espaços de trabalho. Reconhecido no Red Dot Design Awards, este painel de sala oferece integração suave com terminais de colaboração e aplicativos de terceiros, inteligência de sala não correspondente e consistência de IU de forma rentável, escalável e simples.

Ele desbloqueia a melhor combinação de design centralizado por usuário, hardware criado com propósito, software nativo e uma abordagem aberta à integração fora da caixa para ajudá-lo a transformar seus espaços de trabalho físicos.

Cisco Room Navigator é uma solução rica em recursos e altamente flexível que pode ser usada tanto como painel de controle de sala quanto de conferência ou de agendamento dedicado, possui uma plataforma de gerenciamento de dispositivos robusta e oferece dados de sensores ricos que suportam a criação de um ambiente de espaço de trabalho mais seguro e otimizado.



Figura 2.

Cisco Room Navigator montado na parede de vidro, executando o aplicativo nativo do painel Microsoft Equipes

Ela pode ser configurada para executar aplicativos de terceiros para ajudá-lo a proteger seus investimentos em gerenciamento de espaço de trabalho existente e reserva de sala. Com o Room Navigator, você pode experimentar reuniões sem atrito, reserva de espaço sem esforço e integrações de sala e dispositivo simplificadas.

E ao usar a solução Cisco nativa para reserva de espaço, você pode simplificar de modo significativo sua implantação, diminuir o custo total de propriedade e aliviar os esforços de gerenciamento com um único provedor para dispositivos de vídeo interoperáveis, o serviço de reunião subjacente, o hardware de controle de sala e a solução de software de reserva de sala.



Figura 3.
Room Navigator executando AppSpace tão persistente Web App

Tabela 1. Recursos e benefícios

Recurso	Benefícios
Controles de sala	• Traz agendamento inteligente e controles de sala para salas sem um ponto de saída de vídeo ou emparelhado com Cisco sala, Board e espaços de trabalho habilitados para dispositivo de mesa • Otimizado para uma experiência de usuário sem esforço no RoomOS, ou mais executando o aplicativo Cisco agendador ou controlador de sala • A interface de usuário pode ser configurada pelos administradores para controlar facilmente outros periféricos de salas, como iluminação, cortinas, divisores de salas e cortinas • Os controles na sala controlam as personalizações ampliam os recursos e a funcionalidade disponíveis no Room Navigator, como controlar luzes, cortinas e comodidades de quarto
Espaço reserva	• Pode ser configurado como um dispositivo somente reserva de sala, exibindo status de disponibilidade de sala, detalhes de check-in e reunião por meio da experiência nativa do Cisco Agendador alimentada pelo RoomOS, painel Microsoft Equipes ou outras soluções de terceiros • Quando usado com o Cisco Agendador nativo, ele permite reserva ad-hoc ou à frente, exibição de disponibilidade de sala, check-in, visualização de calendário e informações de reuniões na tela de toque e oferece Webex sincronização do calendário híbrido • Suporta espaços ad-hoc sem integração de calendário Webex • Cisco reserva de sala nativa é livre de licenças quando emparelhado com um dispositivo de vídeo Cisco • Um LED de status multicolor com um ângulo de 360° indica a disponibilidade da sala à distância para ajudar os funcionários a identificar rapidamente uma sala disponível para reuniões ad-hoc • A funcionalidade de verificação permite liberar automaticamente uma sala em caso de não shows, otimizando assim a utilização do espaço de trabalho • Pode executar aplicativos de terceiros para reserva de espaço a partir do Microsoft, AppSpace, UMA e outros provedores • Aplicativos Web que executam no Room Navigator têm acesso a APIs específicas do RoomOS para criar integrações personalizadas para reserva de sala, configurações de espaço, reserva de espaço

Recurso	Benefícios
	e sinalização digital
Inteligência de espaço de trabalho	• Room Navigator para Wall vem com sensores ambientais incorporados para rastrear temperatura, umidade e qualidade do ar no espaço de trabalho • Ao executar o aplicativo Cisco sala de reserva, ele pode ser configurado para exibir a temperatura e a contagem de pessoas em tempo real na sala, facilitando assim o caminho para localizar um espaço de reunião ideal • Permite aos gerentes de instalação obter uma verificação de integridade em tempo real em seus espaços de trabalho. • Os sensores monitoram o conforto e fornecem insights acionáveis através do Control Hub via APIs, para que você possa fazer intervenções para melhorar o bem-estar dos funcionários. • Os dados de sensores, juntamente com métricas de ocupação de salas e de utilização de dispositivos, podem ser ingeridos em painéis analíticos de terceiros para fins de otimização de espaço de trabalho e planejamento de recursos
Configuração e gerenciamento fáceis	• O painel Touch pode ser totalmente gerenciado por nuvem no Control Hub, fornecendo admin, monitoramento, configurações e análise avançados, juntamente com o resto da implantação do dispositivo de colaboração Cisco. • Flexibilidade de implementar o dispositivo no modo independente ou emparelhado com um ponto de saída de vídeo. O modo independente proporciona a mesma experiência de reserva de sala rica e integrações de terceiros • No modo emparelhado, Cisco Room Navigator pode ser conectado diretamente a um dispositivo de vídeo Cisco ou remotamente emparelhado a ele quando conectado a uma rede PoE. • O Room Navigator pode ser configurado como um dispositivo de reserva de sala, um controlador de sala ou no modo Web App persistente – os usuários podem selecionar a partir de opções padrão quando ele for inicializado pela primeira vez ou pode configurar o dispositivo para o caso de uso desejado a qualquer momento.



Figura 4.
O Room Navigator que exibe a disponibilidade da sala de foco com a experiência Cisco Agendador

Especificações de produto


Tabela 2. Especificações de produto

Funções	Cisco Room Navigator
Compatibilidade do produto	• Cisco Room Series • Série Cisco Board (Board Série S, Board Pro e série Board Pro G2) • Cisco série de mesa
Compatibilidade do software	• RoomOS 9.14.3 ou posterior • Microsoft Teams Rooms Console (certificado) • Painel Microsoft Equipes (certificado)
Compatibilidade de controle de chamadas	• Hospedado: Controlado pelo codec, Cisco Unified Communications Manager 10.5.2 ou mais recente, Webex Cloud • Nuvem: Nuvem de Webex
Agendador Cisco	• Integra-se com o O365, o Calendário do Exchange e do Google por meio do serviço Webex Calendário Híbrido (requer a ativação do Webex) • Reserva de espaço ad-hoc ou adiante com alguns TAPS • Ver todas as reuniões recebidas no calendário de salas • Entrar em uma reunião próxima • Liberação de reunião com fantasmas automáticos • Estender suas reuniões • Reserva sem toque dentro da sala com Cisco AI Assistant • Lembretes de reuniões com ramal de toque único
Aplicativos da Web de terceiros	• Suporta a mudança de software Cisco nativo para soluções de experiência no local de trabalho usando aplicativos web persistentes para reserva de sala, definição de caminho e sinalização digital. • Os aplicativos Web que executam no Navigator têm acesso aos dados dos sensores da sala de reunião e ao calendário Webex híbrido para melhorar as integrações personalizadas para configurações, reserva de sala e sinalização digital.
Componentes padrão	• Painel Toque do Room Navigator (Primeira Luz ou Preto de Carbono) • Suporte de montagem na parede, e modelo para montagem em parede (First Light ou Carbon Black)
Protocolos de sinalização	TCP/IP
Exposição	• Toque capacitivo LCD • Ele tem 10,1 polegadas. • Anti-brilho e anti-impressão digital
Resolução	1920 x 1200
Memória	4 GB
Sensores	• Mede a temperatura, a umidade e a qualidade do ar (TVOC) quando instalado dentro de uma sala de reunião. Isso é combinado com ruído geral, ruído ambiente e tempo de reverberação (RT60) para acústicos de sala e métricas de ocupação de quartos provenientes de sensores embutidos nos pontos finais do Cisco vídeo • Os valores dos sensores estão acessíveis por meio das APIs do RoomOS, exibidas no painel Control Hub e podem ser extraídos para Cisco Spaces, ferramentas de análise de terceiros e soluções de gerenciamento de espaços de trabalho

Funções	Cisco Room Navigator
Emparelhamento com um ponto de saída de vídeo	Pode ser conectado diretamente a uma porta de rede habilitada com PoE no dispositivo de vídeo Cisco ou emparelhado remotamente via LAN (IP)
Sinalização digital	Configurável no Control Hub
Suporte a idiomas	Inglês, árabe, catalão, tcheco, dinamarquês, holandês, finlandês, francês, alemão, hebraico, húngaro, italiano, japonês, coreano, norueguês, polonês, português-brasileiro, russo, chinês, espanhol, sueco, chinês tradicional, turco, ucraniano



Figura 5.
Visão traseira, lateral e dianteira do primeiro Room Navigator leve para parede

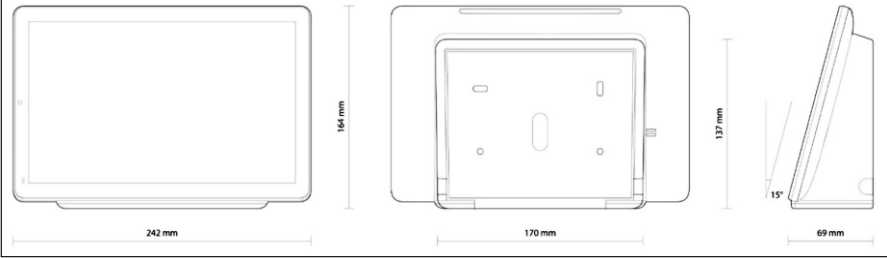Funções	Cisco Room Navigator
Dimensões físicas (H x L x D)	• 2,8 x 9,53 x 6,3 entradas. (6,9 x 24,2 x 16,4 CM) • Altura máxima na posição vertical 6,5 em (16,4 CM) • Para obter mais informações, consulte os Desenhos CAD do Cisco Room Navigator 
Montagem na parede	• Obras integradas de montagem em parede com todos os tipos de superfícies: paredes de vidro, paredes de tijolos ou paredes secas. • O ângulo inclinado de 15° permite o uso ergonômico e a acessibilidade. • Consulte o Guia de Instalação do Cisco Room Navigator para obter mais orientações sobre a montagem e instalação do dispositivo
Exibição de disponibilidade de salas	• LED visualizável de 360 graus com cores vermelho, amarelo, verde ou outras. As luzes LED foram ativadas automaticamente por meio da funcionalidade de reserva de sala de terceiros ou nativa. • O LED verde indica que a sala de reunião está disponível e não está em uso • LED amarelo indica que a sala está reservada, mas não ocupada, e sinais e reunião • LED vermelho mostra que há uma reunião em andamento, previamente reservada, na sala ou que ela está em uso sem reserva prévia
Peso	• 2,03 lb (0,920 kg)

Funções	Cisco Room Navigator
Poder	• Power over Ethernet (PoE) 802.3af Classe 0 • 100-240VAC, 0,5A máx, 50/60Hz • A opção de configurar o horário comercial para o Room Navigator que ajuda com a economia de energia e amplia a vida útil do touchscreen em que a sinalização digital, a reserva e o wake-up na detecção de movimento são ativados.
Interfaces	• 1x Ethernet (RJ-45) 100/1000 Mbps para LAN (rede externa) ou emparelhamento direto • 1x microUSB (porta de serviço) • 1x pinhole de redefinição de fábrica
Temperatura de armazenamento e transporte	-20° C a 60° (-4° a 140° F) a RH 10% a 90% (não conferência)
Conformidade e padrões regulamentares	• 2014/30/UE (Diretiva EMC) e Diretiva 2014/35/UE (Diretiva de Baixa Tensão) • Diretiva 2011/65/UE (RoHS) • Diretiva 2002/96/UE (WEEE) • NRTL aprovada (segurança do produto) • EMC: EN 55032 - Classe A, EN 55024 • Segurança: EN 60950-1, EN 62479 • FCC CFR 47 Parte 15B (EMC) - Classe A A lista acima reflete as regulamentações aplicáveis no momento da publicação deste documento. Para obter uma lista atualizada das regulamentações aplicáveis, consulte o Banco de dados de status de aprovação do produto para obter documentos de aprovação por país
Segurança	• Gerenciamento seguro usando protocolos HTTPS e SSH • Proteção de senhas para administração de IP • Criptografia de mídia baseada em padrões em todas as extremidades (Secure Real-time Transport Protocol [SRTP], usando AES-128-GCM ou AES-256-GCM) • WPA3TM e WPA3-Enterprise com segurança CCMP128 Wi-Fi® • Proteção de senhas para acessar administração • Proteção das configurações de rede • Suporte para o protocolo de autenticação 802.1x (quando o dispositivo estiver emparelhado direta ou remotamente com o ponto de saída de vídeo)
Registro	• O Room Navigator pode ser registrado diretamente em um dispositivo de vídeo Cisco (por emparelhamento direto ou remoto) ou registrado no Webex Cloud (requer licença do Room Navigator) • Pode ser emparelhado com um dispositivo de vídeo Cisco ou implementado como um hardware independente. Saiba mais sobre como usar o Room Navigator como um dispositivo independente
Gerenciamento de dispositivos	• Sala centralizada e gerenciamento de dispositivos no Control Hub, com admin unificado de dispositivos de vídeo, periféricos de sala, fones de ouvido, câmeras de mesa e telefones de mesa • Painel único para gerenciamento de um único e vários espaços, atualizações de software, configuração em massa, occupancy de sala e métricas de espaço de trabalho com base nos dados do sensor. • Insights de Emissão de Carbono em breve para o Control Hub fornecem visibilidade da pegada de carbono dos dispositivos Cisco e seu uso, juntamente com recomendações para otimizar o consumo de energia. • Insights do Workspace sobre um nível de espaço de trabalho por e painel único para todos os espaços de trabalho • Simples ao embarcar - emparelhamento baseado em PIN com dispositivo de sala

Informações de ordenação

Cisco Room Navigator dispositivos estão disponíveis como parte de uma ordem de pontos de saída e também como unidades independentes.

Para efetuar uma solicitação, visite o [Cisco Ordenando Home Página e consulte a Tabela 2](#). Para baixar software, visite o [Centro de software Cisco](#). Consulte folhas de dados individuais do ponto de saída para saber se o Room Navigator vem de acordo com o produto.

Tabela 3. Informações sobre pedido

Nome do produto	Número da peça	Número do modelo de conformidade
Cisco Room Navigator - Montagem na parede (Primeira luz)	CS-T10-WM-L-K9=	TTC5-15
Suporte de parede, adesivo e plugue de sobressalente (Primeira luz)	CS-T10-WM-BR=	
Cisco Room Navigator - Montagem na parede (preto carbono)	CS-T10-WM-C-K9=	TTC5-15
Suporte de parede, adesivo e plugues de sobressalente (Preto Carbono)	CS-T10-WM-BR-C=	

Note: Muitos dos produtos e recursos descritos neste guia permanecem em diferentes estágios de desenvolvimento e serão oferecidos quando e se estiverem disponíveis. Este roadmap está sujeito a alteração a critério único do Cisco, e Cisco não terá responsabilidade por atraso na entrega ou não entrega de nenhum dos produtos ou recursos estabelecidos neste documento.



Figura 6.
Visão dianteira, lateral e traseira do Room Navigator preto de carbono para parede

Informações sobre garantia

As informações de garantia estão disponíveis em Cisco.com na página [Garantias do produto](#).

Cisco sustentabilidade ambiental

São apresentadas informações sobre as políticas e iniciativas de sustentabilidade ambiental da Cisco em nossos produtos, soluções, operações e operações estendidas ou cadeia de suprimentos, na seção "Sustentabilidade do Ambiente" do Relatório de [Responsabilidade Social Corporativa \(CSR\)](#) do Cisco.

Os links de referência para informações sobre os principais tópicos de sustentabilidade ambiental (mencionados na seção "Sustentabilidade do Ambiente" do CSR Report) são fornecidos na tabela a seguir.

Tabela 4. Links de referência de sustentabilidade ambiental

Tópico de sustentabilidade	Referência
Informações sobre regulamentos e leis de conteúdo de material de produto	Materiais
Informações sobre leis e regulamentos de resíduos eletrônicos, incluindo produtos, baterias e pacotes	Conformidade do WEEE

A Cisco disponibiliza os dados de pacotes apenas para fins informativos. Eles podem não refletir os desenvolvimentos jurídicos mais atuais, e a Cisco não representa, confirma ou garante que eles estejam completos, precisos ou atualizados. As informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Cisco Serviços

A Cisco e nossos parceiros proporcionam um amplo portfólio de serviços e suporte inteligentes e personalizados que podem ajudá-lo a compreender o valor comercial completo do seu investimento no Cisco Device, aumentando a agilidade comercial e a disponibilidade de rede. Esse portfólio de serviços acelera a inovação comercial usando a rede como uma plataforma comercial poderosa.

Para obter mais informações sobre esses serviços, visite: <https://www.cisco.com/go/collaborationservices>.

Cisco Capital

Soluções de pagamento flexíveis para ajudá-lo a alcançar seus objetivos

A Cisco Capital facilita a aquisição da tecnologia certa para atingir seus objetivos, viabilizar a transformação da empresa e ajudar você a manter a competitividade. Podemos ajudá-lo a reduzir o custo total de propriedade, preservar o capital e acelerar o crescimento. Em mais de 100 países, nossas soluções com pagamento flexível podem ajudar você a adquirir hardware, software, serviços e equipamentos complementares de terceiros com pagamentos fáceis e fixos. [Saiba mais](#).

Para obter mais informações

[Visite nosso site](#)

Americas Headquarters
Cisco Systems, Inc.
San Jose, CA

Asia Pacific Headquarters
Cisco Systems (USA) Pte. Ltd.
Singapore

Europe Headquarters
Cisco Systems International BV Amsterdam,
The Netherlands

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses, phone numbers, and fax numbers are listed on the Cisco Website at <https://www.cisco.com/go/offices>.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/go/trademarks>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1110R)