

# Gerenciar Contatos Móveis em um Telefone IP Cisco 8800 Series Multiplataforma

## Objetivo

Os telefones multiplataforma Cisco IP Phone 8800 Series permitem emparelhar seu dispositivo móvel, como telefone ou tablet, por meio de Bluetooth. Essa conexão permite que você faça e atenda chamadas telefônicas no dispositivo móvel ou no telefone IP. Essa capacidade de usar a linha móvel em seu telefone IP é chamada de Proximidade inteligente.

**Note:** Para saber como configurar um dispositivo móvel no seu telefone IP, clique [aqui](#).

Depois de configurar seu dispositivo móvel, seu telefone IP exibe uma linha telefônica adicional com seu número de telefone celular e você será solicitado a salvar os contatos de seu celular para seu telefone IP. Esta lista de contatos móveis permanece no seu telefone IP, mesmo que você desconecte ou desemparelhe o dispositivo móvel.

Este artigo fornece instruções sobre como gerenciar contatos móveis no telefone Cisco IP Phone 8800 Series Multiplatform Phone.

## Dispositivos aplicáveis

- 8800 Series

## Versão de software


- 11.0.1 — 8851, 8861

## Gerenciar contatos móveis no telefone IP

### Salvar contatos móveis

Etapa 1. Depois de configurar o dispositivo móvel, pressione a tecla de função **Sim** para salvar os contatos móveis no seu telefone IP.

**Note:** As opções disponíveis podem variar de acordo com o modelo exato do dispositivo. Neste exemplo, o Telefone IP Cisco 8851 é usado.

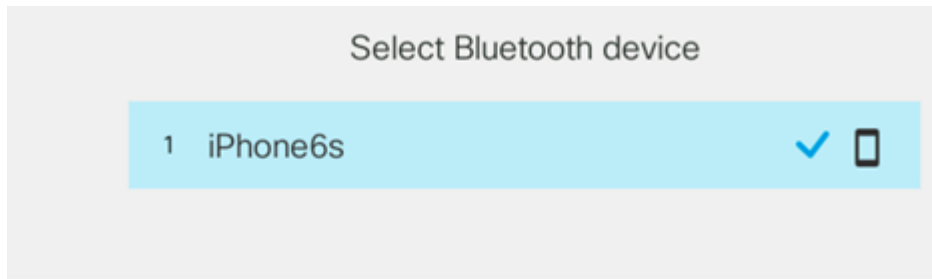

Save mobile contacts



Would you like to store all of your mobile contacts on your deskphone?

You can delete them later in contacts.

No

Yes

**Note:** Neste exemplo, o dispositivo móvel iPhone6s é emparelhado com o Telefone IP.


Todos os contatos móveis serão salvos em um diretório separado no telefone Cisco IP Phone 8800 Series Multiplataforma Phone.


## Exibir seus contatos móveis


Utilize o telefone de mesa para visualizar a lista de contatos no seu telefone celular. Essa é uma maneira conveniente de visualizar um contato sem acessar seu celular.


Etapa 1. Pressione o botão **Contacts** no seu telefone IP.



Etapa 2. Escolha o dispositivo móvel emparelhado usando o botão **Cluster**  de navegação.

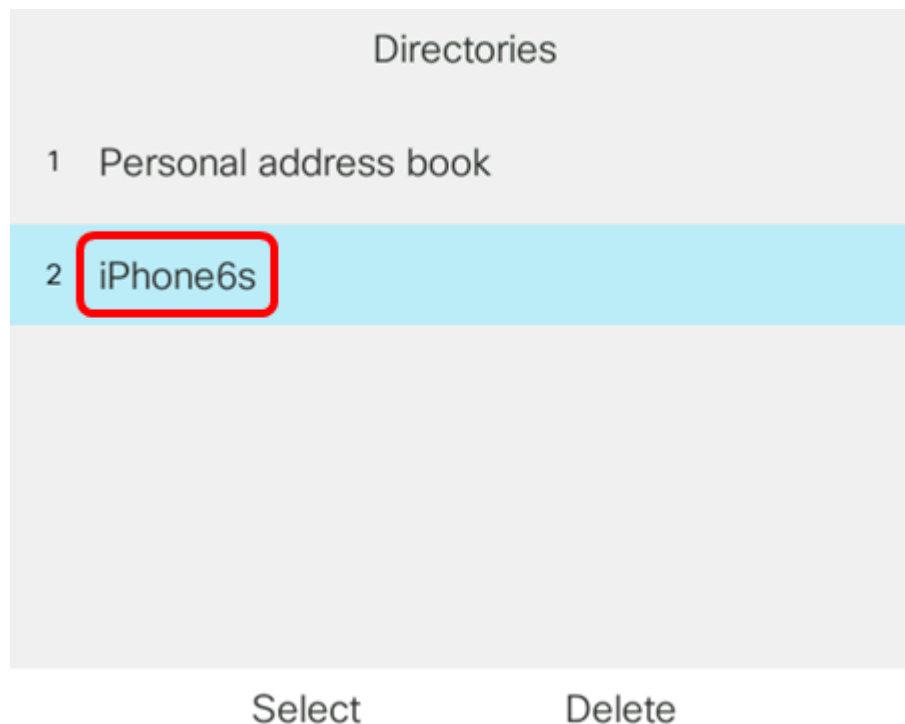

Etapa 3. Sua lista de contatos móveis deve ser exibida. Utilize o botão do cluster  de navegação para visualizar um contato específico.

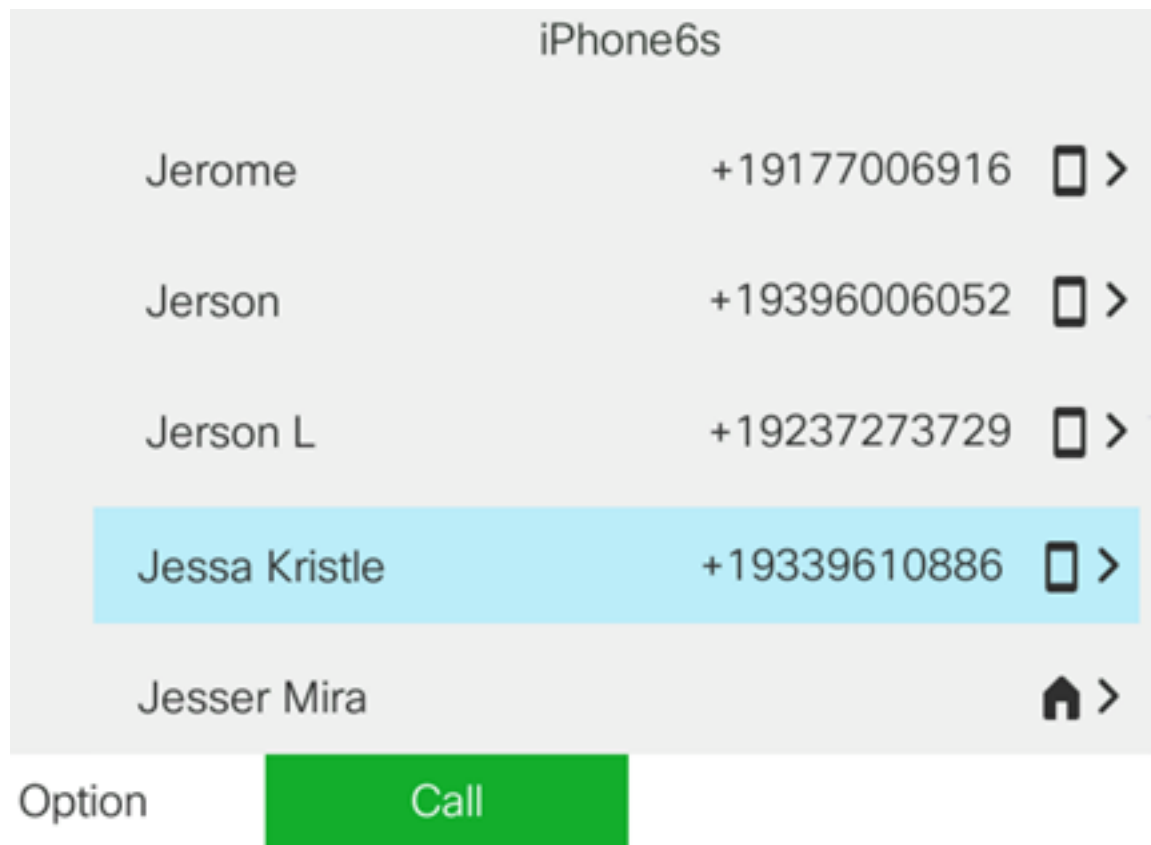


Etapa 4. (Opcional) Para procurar um contato específico, pressione a tecla de função **Opção** e escolha **Pesquisar**.



Etapa 5. Digite o nome do contato no campo *Pesquisar*. O telefone ativará os contatos que correspondem à letra ou ao número que você digita.

**Note:** Neste exemplo, *jes* é inserido. Os nomes de contato que começam com *jes* são exibidos.

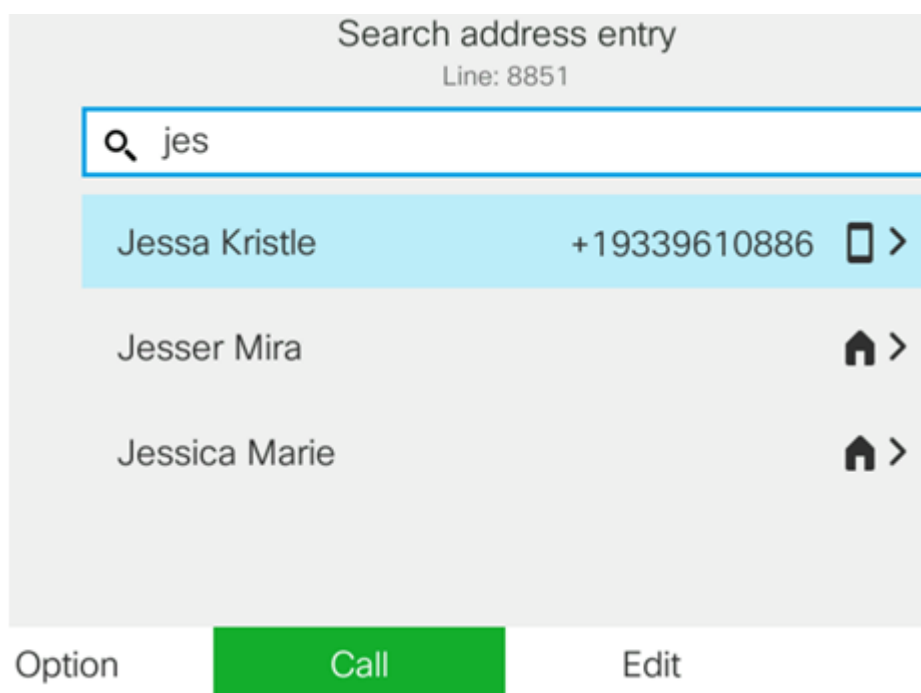


Agora você deve ter visualizado com êxito os contatos móveis salvos no telefone Cisco IP 8800 Series multiplataforma.

## Pesquisar e ligar para um contato móvel

Etapa 1. Pressione a tecla de função de extensão do dispositivo móvel em seu telefone IP.




Etapa 2. Digite o número do contato móvel que você deseja chamar no campo *Pesquisar*. Se o número corresponder a um contato móvel, o nome aparecerá na tela.

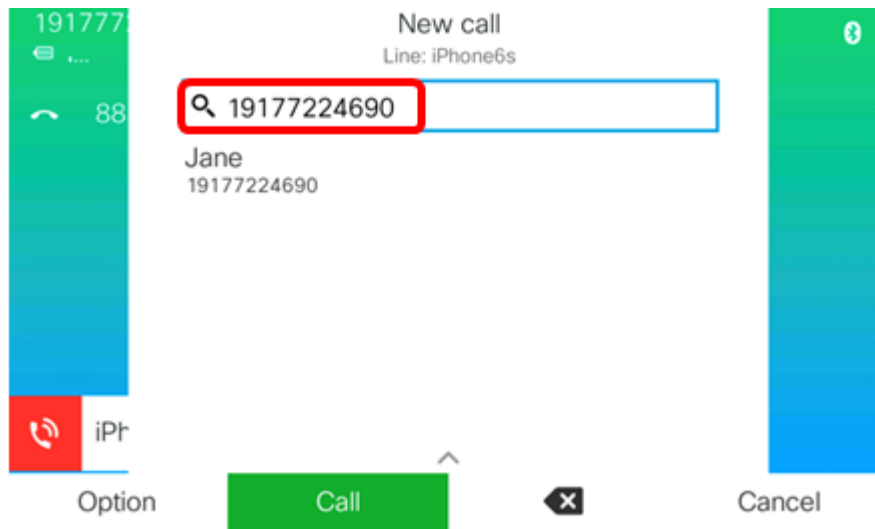


**Note:** Neste exemplo, 19177224690 é inserido. O nome do contato Jane é exibido.

Etapa 3. Escolha o nome do contato e pressione a tecla de função **Chamar**.

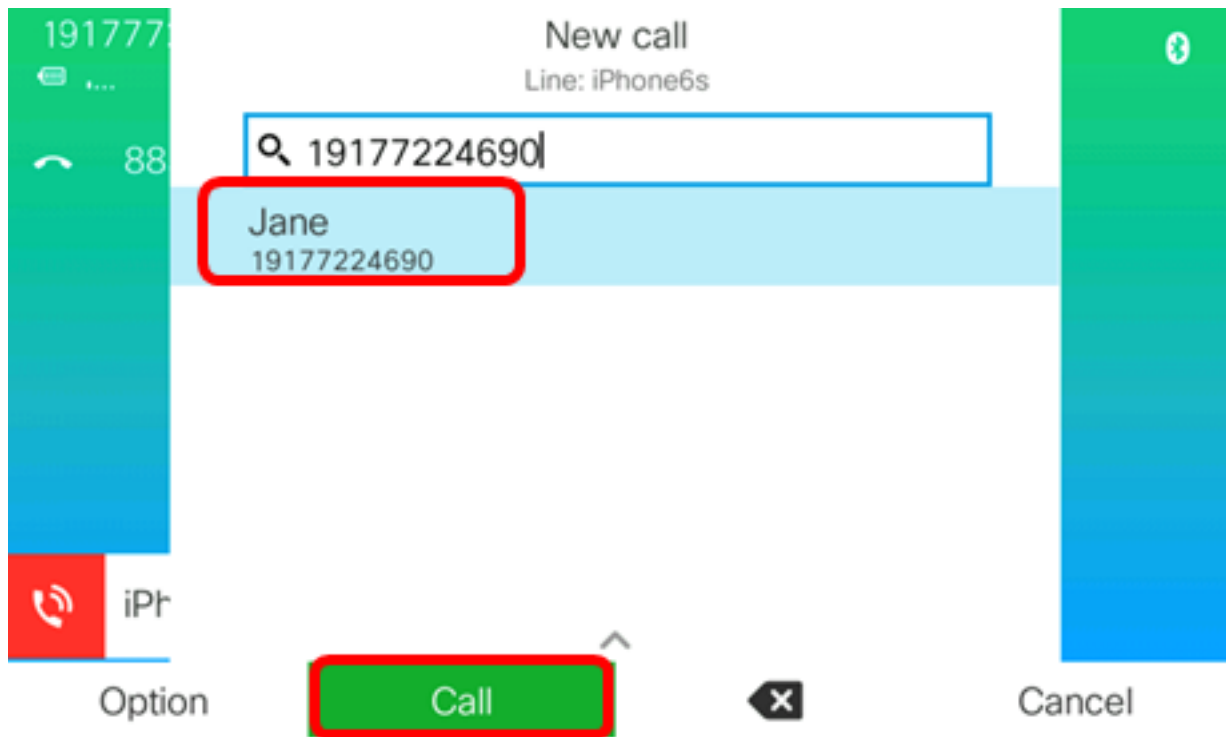

Agora você pode pesquisar e chamar um contato móvel por meio do telefone IP da Cisco série 8800 multiplataforma.

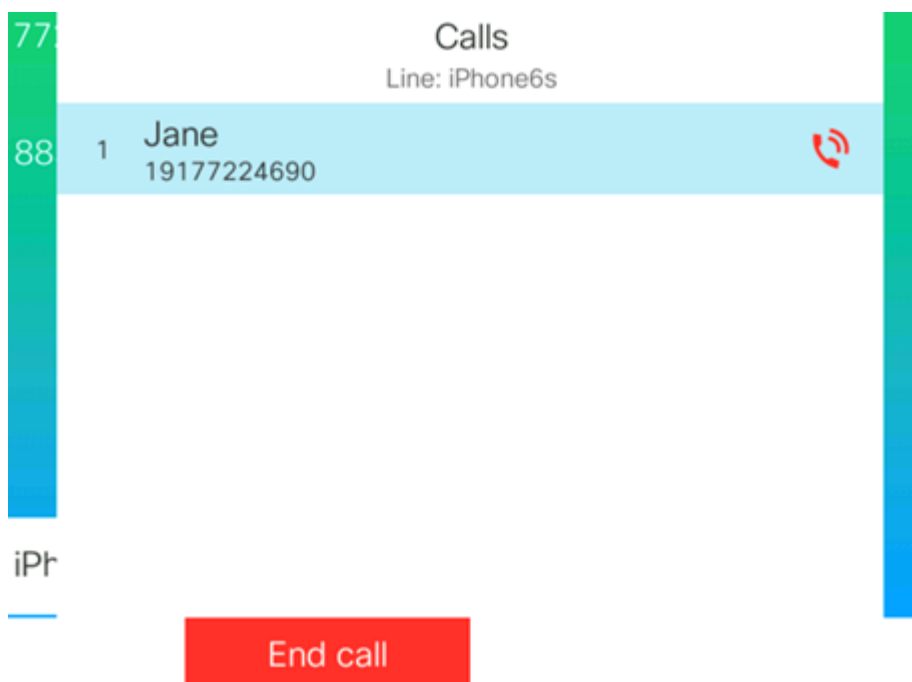


## Excluir os contatos móveis


Etapa 1. Pressione o botão **Contacts** no seu telefone IP.




Etapa 2. Escolha o dispositivo móvel emparelhado usando o botão **Cluster de navegação**.

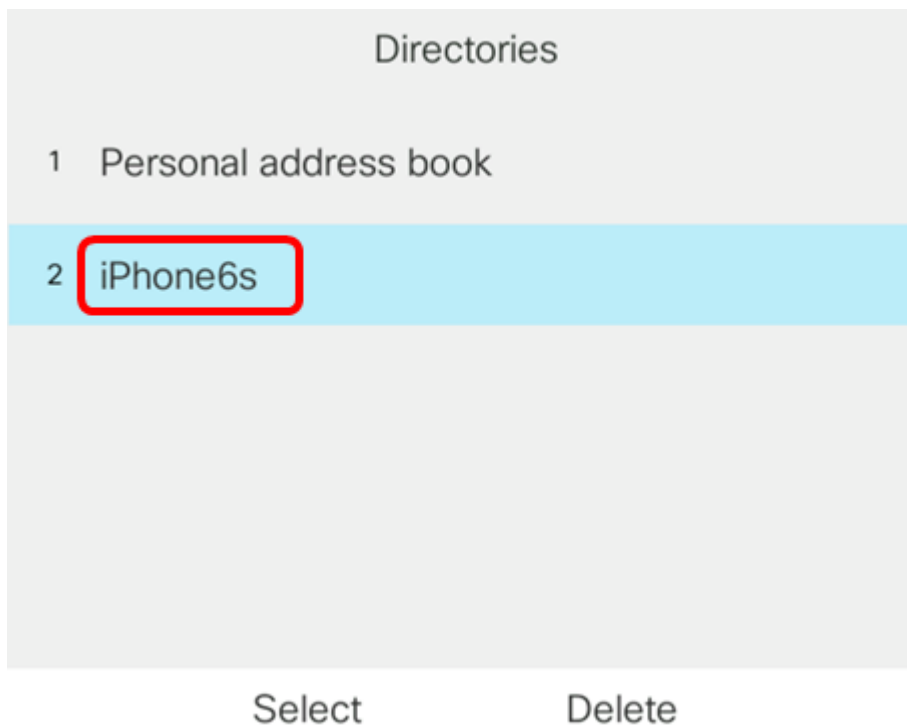

Etapa 3. Pressione a tecla de função **Delete**.

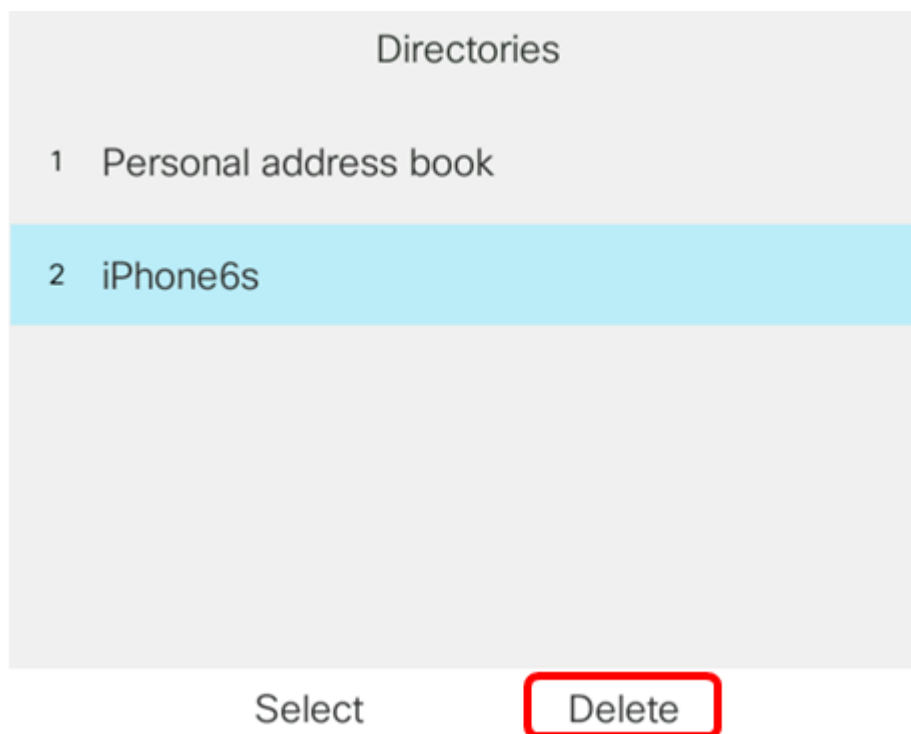

Etapa 4. Pressione a tecla de função **OK** para excluir todos os contatos móveis. Caso contrário, pressione **Cancel (Cancelar)**.

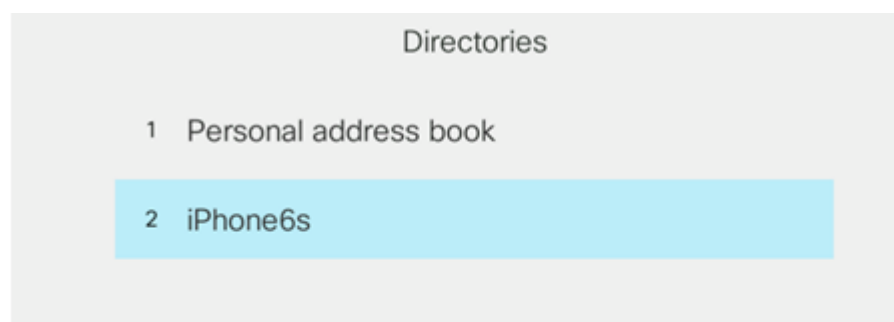

Do you want to delete all records?

**OK**

Cancel

Seu dispositivo móvel será removido da lista Diretórios.

## Directories

1 Personal address book

Select

Agora você deve ter excluído com êxito todos os contatos móveis do telefone IP da Cisco série 8800 multiplataforma.