

Configurar configurações de tempo no WAP551 e no WAP561

Objetivo

Uma estadia rede-sincronizada é importante quando um log de mensagens é enviado. Uma estadia unificada através de todos seus dispositivos permite que você localize quando os problemas aconteceram e em que ordem. Os WAP551 e os WAP561 permitem que você configure o tempo interno manualmente ou com Network Time Protocol (NTP). O protocolo Network Time Protocol conecta a um Time Server, que transmite o tempo exato.

O objetivo deste artigo é explicar como configurar as configurações de tempo em ambos os WAP551 o WAP561.

Dispositivos aplicáveis

- WAP551
- WAP561

Versão de software

- 1.0.4.2

Configurar configurações de tempo

[Protocolo de tempo de rede](#)

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > configurações de tempo**. A página das *configurações de tempo* abre:

Time Settings

System Time: Fri Dec 31 1999 12:34:52 PST

System Clock Source: Network Time Protocol (NTP)
 Manually

NTP Server IPv4/IPv6 Address/Name: (xxx.xxx.xxx.xxx/xxxx /Hostname Max 253 C

Time Zone:

Adjust Time for Daylight Savings:

Daylight Savings Start: in at :

Daylight Savings End: in at :

Daylight Savings Offset: Minutes

Nota: O campo do *tempo de sistema* indica o tempo de sistema atual.

Etapa 2. Clique o botão de rádio do **Network Time Protocol (NTP)** no campo de *fonte do relógio de sistema* para sincronizar automaticamente o pulso de disparo com um servidor de NTP.

Etapa 3. Inscreva o endereço do IPv4, o endereço do IPv6, ou o hostname do servidor de NTP no *endereço/campo de nome do servidor de NTP IPv4/IPv6*. Um server do padrão é alistado já à revelia.

Etapa 4. Escolha sua zona de hora (fuso horário) da lista de drop-down da *zona de hora (fuso horário)*.

Etapa 5. (opcional) para ajustar o tempo de sistema para o horário de verão (DST), verifica o **momento do ajuste para a caixa de verificação do horário de verão**.

Nota: Não todo o horário de verão do uso das zonas de hora (fuso horário). Se sua zona de hora (fuso horário) não apoia o DST ou você não verifica o *momento do ajuste para a caixa de verificação do horário de verão*, salte para pisar 9.

Etapa 6. *No horário de verão comece o campo*, escolha a semana, o dia, o mês, e o tempo em que o horário de verão parte de suas listas de drop-down respectivas.


Passo 7. *No horário de verão termine o campo*, escolha a semana, o dia, o mês, e o tempo em que o horário de verão termina de suas listas de drop-down respectivas.

Etapa 8. *Do horário de verão a lista de drop-down deslocada*, escolhe o número de minutos mover para a frente o pulso de disparo quando o horário de verão começa e para trás quando termina.

Etapa 9. **Salvaguarda** do clique para salvar a configuração.

Manualmente

Etapa 1. Entre ao utilitário de configuração da Web e escolha a **administração > configurações de tempo**. A página das *configurações de tempo* abre:

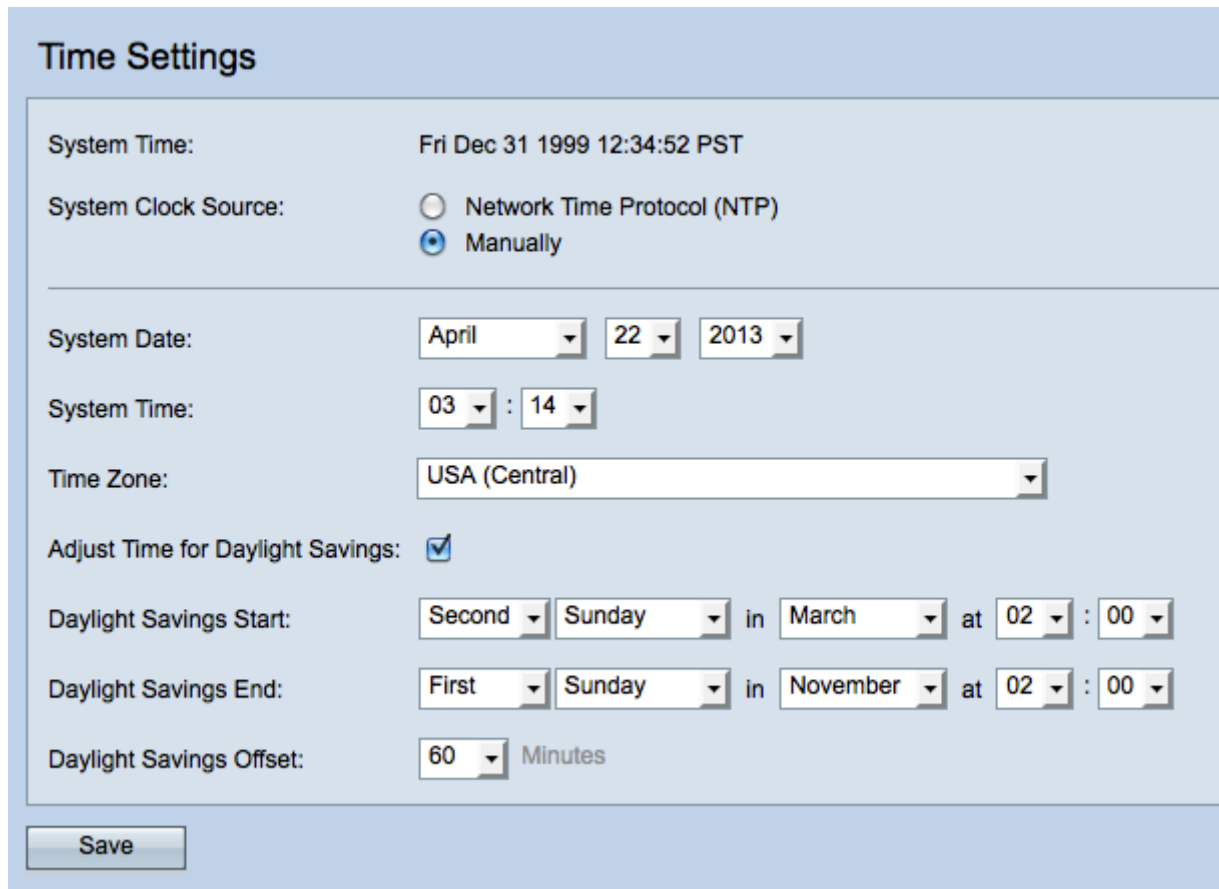

The screenshot shows the 'Time Settings' web utility interface. It includes the following fields and options:

- System Time:** Fri Dec 31 1999 12:34:52 PST
- System Clock Source:** Radio buttons for 'Network Time Protocol (NTP)' (unselected) and 'Manually' (selected).
- System Date:** Three dropdown menus for month (April), day (22), and year (2013).
- System Time:** Two dropdown menus for hours (03) and minutes (14).
- Time Zone:** A dropdown menu set to 'USA (Central)'.
- Adjust Time for Daylight Savings:** A checked checkbox.
- Daylight Savings Start:** Dropdowns for 'Second', 'Sunday', 'in', 'March', 'at', '02', ':', '00'.
- Daylight Savings End:** Dropdowns for 'First', 'Sunday', 'in', 'November', 'at', '02', ':', '00'.
- Daylight Savings Offset:** A dropdown menu set to '60' followed by the text 'Minutes'.
- Save:** A button at the bottom left.

Nota: O campo do *tempo de sistema* indica o tempo de sistema atual.

Etapa 2. Para ajustar manualmente o tempo de sistema, clique **manualmente** o botão de rádio no campo de *fonte do relógio de sistema*.

Etapa 3. Das listas de drop-down da *data do sistema*, escolha o mês, o dia, e o ano.

Etapa 4. Das listas de drop-down do *tempo de sistema*, escolha as horas e os minutos em um pulso de disparo de 24 horas formatam.

Etapa 5. Da lista de drop-down da *zona de hora (fuso horário)*, escolha a zona de hora (fuso horário) em que o Access point se opera.

Etapa 6. (opcional) para ajustar o tempo de sistema para o horário de verão (DST), verifica o **momento do ajuste para a caixa de verificação do horário de verão**.

Timesaver: Não toda a hora do horário de verão do uso das zonas de hora (fuso horário). Se sua zona de hora (fuso horário) não apoia o DST ou você não verifica o momento do ajuste para a caixa de verificação do horário de verão, salte para pisar 10.

Passo 7. *No horário de verão comece* o campo, escolha a semana, o dia, o mês, e o tempo em que o horário de verão parte de suas listas de drop-down respectivas.

Etapa 8. *No horário de verão termine* o campo, escolha a semana, o dia, o mês, e o tempo em que o horário de verão termina de suas listas de drop-down respectivas.

Etapa 9. *Do horário de verão a lista de drop-down deslocada*, escolhe o número de minutos mover para a frente o pulso de disparo quando o horário de verão começa e para trás quando termina.

Etapa 10. **Salv guarda** do clique para salvar a configuração.