

Como ajustar o período disponível para que os agentes de ICD expressos IPCC respondam a atendimentos

Índice

[Introdução](#)

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Convenções](#)

[Problema](#)

[Solução](#)

[Altere o temporizador da resposta do atendimento do agente: Mude a propriedade de timeout seleta da etapa de recurso](#)

[Altere o temporizador da resposta do atendimento do agente: Mude a propriedade de timeout da etapa da conexão](#)

[Altere o parâmetro do serviço do CallManager para felicitar o connect timeout novo ICD](#)

[Não altere nenhuma duração do anel da resposta para a linha - CallManager 4.x](#)

[Informações Relacionadas](#)

[Introdução](#)

Este original descreve como ajustar Cisco IP Contact Center (IPCC) expressa e os parâmetros do serviço do CallManager da Cisco exigidos para permitir agentes do Interactive Call Distribution (ICD) cronometram para responder a um atendimento.

[Pré-requisitos](#)

[Requisitos](#)

A Cisco recomenda que você tenha conhecimento destes tópicos:

- Como editar scripts com Cisco IPCC expresse o editor do Customer Response Applications (CRA)
- Como controlar e transferir arquivos pela rede scripts na administração dos aplicativos das soluções de resposta do cliente Cisco (CR) (AppAdmin)
- A administração do CallManager da Cisco

[Componentes Utilizados](#)

As informações neste documento são baseadas nestas versões de software e hardware:

- Cisco IPCC expressa 3.0(1), 3.0(2), 3.0(3a), 3.1(1) e 4.x
- CallManager da Cisco 3.2(2c), 3.2(3), 3.3(2), 3.3(3) e 4.x

As informações neste documento foram criadas a partir de dispositivos em um ambiente de laboratório específico. Todos os dispositivos usados neste original começaram com uma configuração cancelada (do padrão). Se sua rede está viva, certifique-se de que você compreende o impacto potencial do comando any.

Convenções

Consulte as [Convenções de Dicas Técnicas da Cisco](#) para obter mais informações sobre convenções de documentos.

Problema

Em um ambiente expresso IPCC ICD, o recurso seletor é usado para terminar o processo de seleção do agente. Um contato (ou o chamador) são colocados em uma fila de serviços do contato (CSQ). Quando um agente se torna disponível, o contato é conferência transferida à extensão para a resposta do agente de ICD.

Há um valor de timeout ajustável que controle o tempo de espera para que o agente de ICD responda, ou há um número de anéis antes que o contato esteja retornado ao CSQ para umas opções mais adicionais do processo, tais como seletor um outro agente, ou para reorientar ao correio de voz. Este valor de timeout pode ser ajustado sob a **conexão** ou **selecionar** etapas do **recurso**. Isto depende do projeto do script.

Note: Há três regras a recordar:

- Quando a propriedade da **conexão** é ajustada ao **nenhum**, o valor de timeout configurado abaixo **conecta** toma a precedência sobre o grupo do valor de timeout sob o **recurso seletor**.
- O valor de timeout configurado deve ser menos do que o temporizador do **Forward No Answer** do parâmetro do serviço do CallManager para as versões especificadas de CallManager e as versões compatível do IPCC expressam somente.
- O valor do **Forward No Answer** de CallManager é um amplo cluster parâmetro de serviço. Isto significa que afeta todos os telefones, e não apenas agentes de ICD.

Solução


Altere o temporizador da resposta do atendimento do agente: Mude a propriedade de timeout seleta da etapa de recurso

Note: A propriedade de timeout é o intervalo de tempo, nos segundos, antes que o CSQ recupere o contato se não respondido.

Termine estas etapas para mudar a propriedade de timeout sob o **recurso seletor**:

1. Abra o script que ICD você quer editar no editor de CRA.

2. recurso seletor do Clique-direito.
3. Selecione propriedades.
4. O clique **sim** ao lado de **conecta**, como indicado pela seta A em [figura 1](#). **Figura 1: Select Resource**

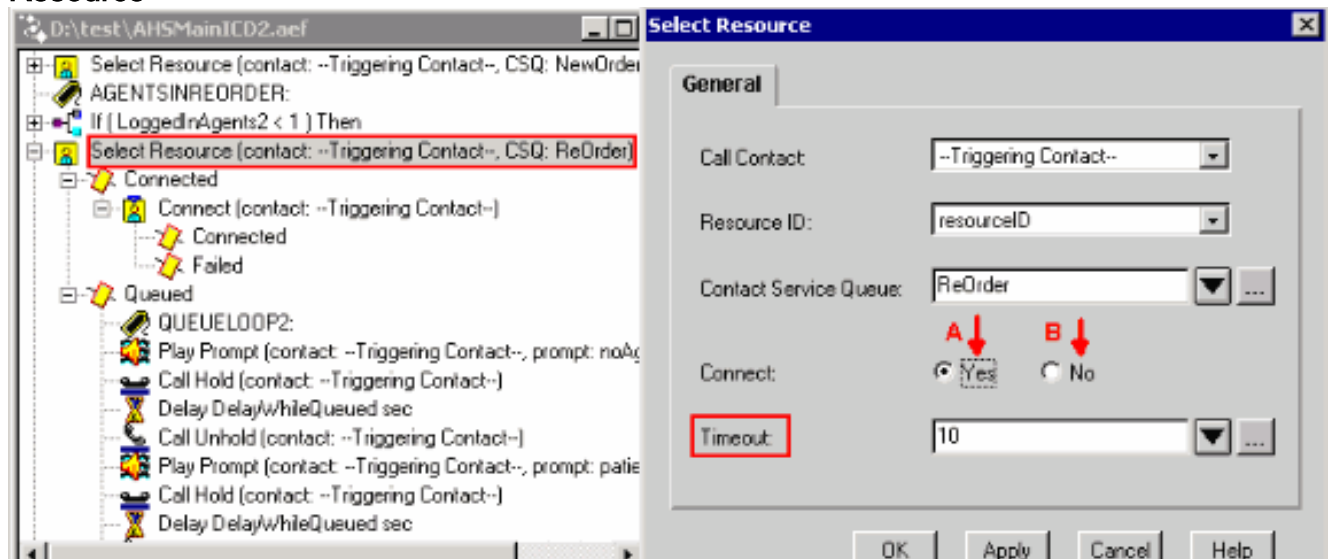


5. Incorpore o valor de timeout, aos segundos. **Note:** À revelia, este valor de timeout é ajustado aos segundos 10.

[Altere o temporizador da resposta do atendimento do agente: Mude a propriedade de timeout da etapa da conexão](#)

Note: A propriedade de timeout é o intervalo de tempo, nos segundos, antes que o CSQ recupere o contato se não respondido. Supõe que o recurso seletor conecta a propriedade está ajustado a não.

Termine estas etapas para mudar a propriedade de timeout **conectam** abaixo:

1. Abra o script que ICD você quer editar no editor de CRA.
2. **recurso seletor do Clique-direito**.
3. Selecione **propriedades**.
4. Clique **não** ao lado de **conectam**, como indicado pela seta B em [figura 1](#).
5. O clique **aplica-se**.
6. **APROVAÇÃO** do clique a salvar. **Conecte** aparece agora abaixo da etapa **seleta do recurso**.
7. O Clique-direito **conecta**.
8. Selecione **propriedades**.
9. Incorpore um valor para o campo do **intervalo**, como indicado a [figura 2](#). **Figura 2: Conecte**

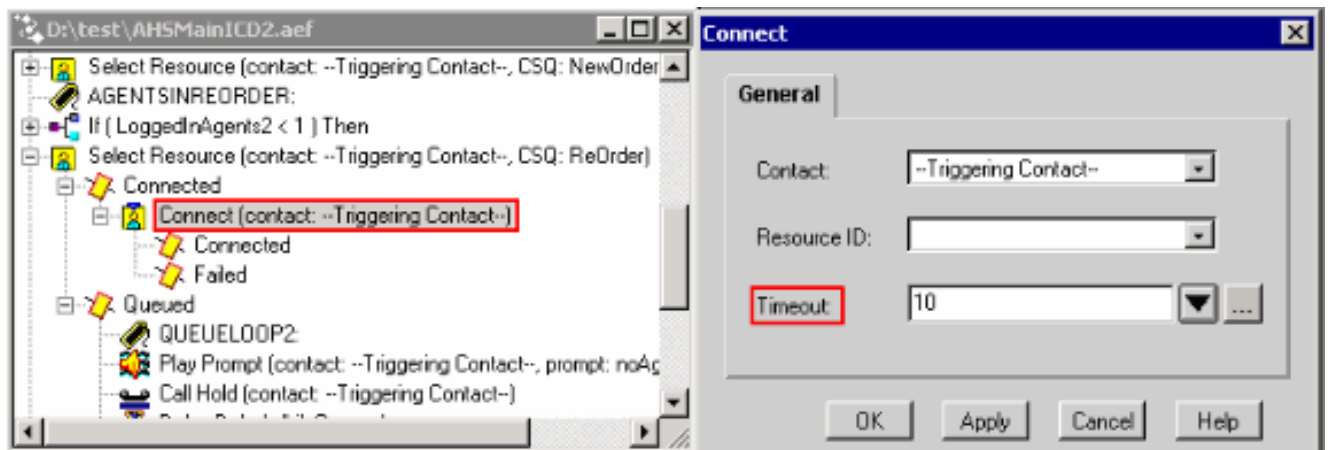

10. O clique **aplica-se**.
11. **APROVAÇÃO** do clique a salvar.
12. Salvar e transfira arquivos pela rede o script.

[Altere o parâmetro do serviço do CallManager para felicitar o connect timeout novo ICD](#)

Note: O valor do temporizador do Forward No Answer é nos segundos e deve ser levemente mais longo do que os valores de timeout ajustados para as circunstâncias precedentes.

Termine estas etapas para ajustar o valor de temporizador do Forward No Answer em CallManager:

1. Entre à administração do CallManager.
2. Selecione o **serviço**. **Figura 3: Cisco CallManager**



3. Selecione o servidor do CallManager da lista de drop-down da **página de configuração do parâmetro de serviço**. **Figura 4: Cisco CallManager: Configuração dos parâmetros de serviço -- Servidor**

Cisco CallManager Administration

For Cisco IP Telephony Solutions

Service Parameters Configuration

Select the server and the service you want to configure:

Server*

Service*
10.66.66.168
10.66.88.136

Note: If the service you want to configure does not appear in the Service dropdown, you can activate it using [Service Activation](#).

4. Selecione o serviço da lista de drop-down. **Figura 5: Cisco CallManager: Configuração dos parâmetros de serviço -- Serviço**

5. Enrole para baixo para encontrar a seção dos **parâmetros Clusterwide (característica - envie)** na página dos parâmetros do serviço do CallManager da Cisco.
6. Mude o valor no **temporizador do Forward No Answer (segundo) *** campo.
7. Retorne à parte superior da página, a seguir clique a **atualização**.

[Não altere nenhuma duração do anel da resposta para a linha - CallManager 4.x](#)

No CallManager da Cisco 4.x, um campo novo nomeado nenhuma duração do anel da resposta é adicionado para cada linha individual. Este campo é usado conjuntamente com o temporizador do Call Forward No Answer. Este conjunto de campo novos o temporizador durante quanto tempo o telefone soa antes que obtiver enviado. Deixe esta placa do ajuste para usar o valor que é ajustado no parâmetro do serviço do CallManager da Cisco, temporizador do Forward No Answer.


Note: O valor de nenhuma duração do anel da resposta deve ser levemente mais longo do que os valores de timeout ajustados para a etapa da conexão e selecionar a etapa do recurso.

Termine estas etapas para não ajustar **nenhum** valor da **duração do anel da resposta** no CallManager da Cisco:

1. Entre à administração do CallManager.
2. Dispositivo seletor (veja a seta A na [figura 6](#)). **Figura 6: Configuração de número de diretório**



3. Telefone seletor da lista de drop-down (veja a seta B na [figura 6](#)).
4. Encontre o telefone específico.
5. Selecione a linha específica. A página da configuração de número de diretório é indicada (veja o C da seta na [figura 6](#)).
6. Mude o valor em **nenhum** campo da **duração do anel da resposta** (veja a seta B na [figura 7](#)) sob o **encaminhamento de chamada e configuração de coletor** (veja a seta A na [figura 7](#)). **Figura 7: Encaminhamento de chamada e configuração de coletor**

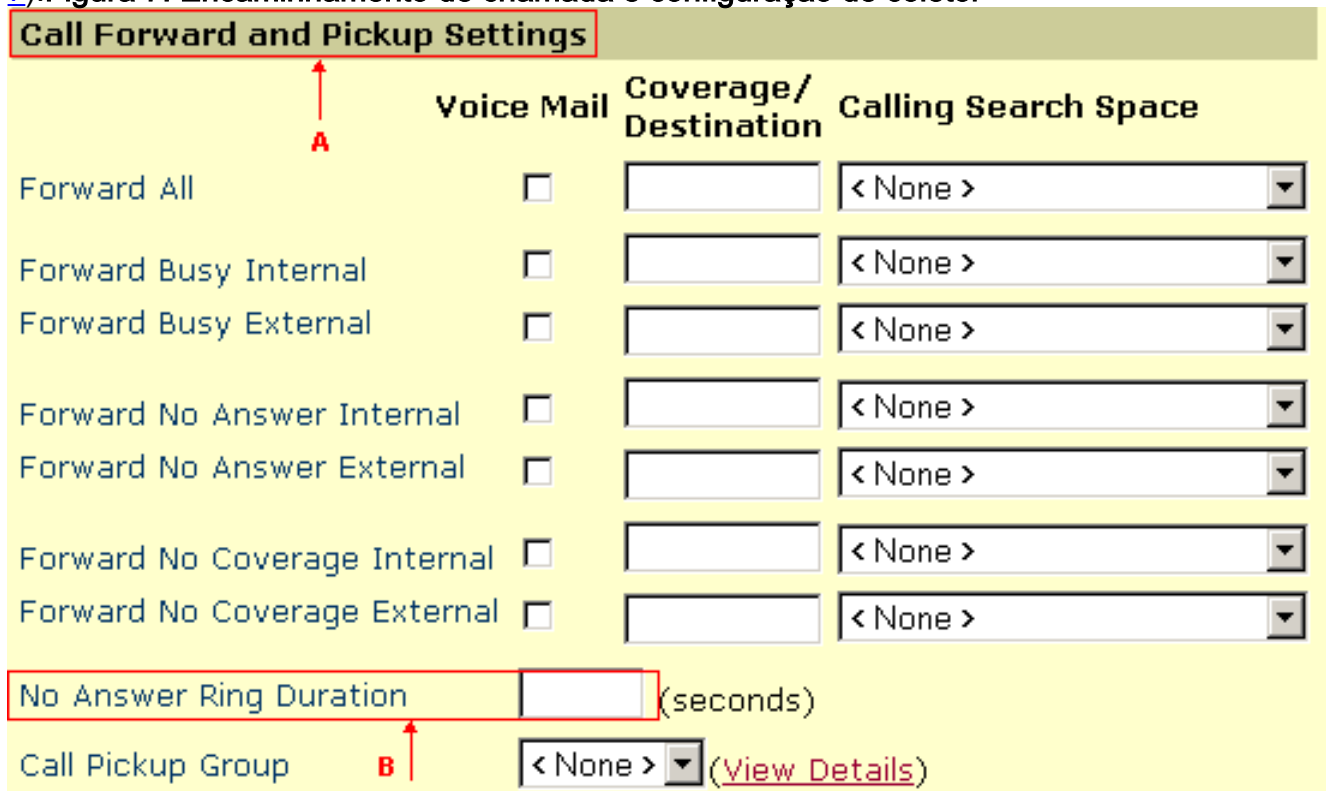

Note: O CFwdAll em extensões ICD do agente não é apoiado em um ambiente de IPCC express.

[Informações Relacionadas](#)

- [Comparação da versão de Software do CallManager da Cisco](#)
- [Suporte técnico & documentação - Cisco Systems](#)