



Configurações de reprodução de música e áudio

- Controles de música, na página 1
- Ativar e desativar cancelamento de ruído, na página 3
- Ativar e desativar o modo de ambiente, na página 4
- Personalizar as configurações do equalizador do fone de ouvido, na página 5
- Sensores inteligentes, na página 5
- Redefinir as configurações de fone de ouvido, na página 6

Controles de música

Reproduzir e pausar música

Você pode controlar a reprodução de música na face da almofada direita. A reprodução de música pausa automaticamente quando você tem uma chamada recebida e reinicia após a chamada terminar.

Procedimento

Pressione o botão **Reproduzir** no centro da almofada direita para pausar e reproduzir música com o fone de ouvido.



Ignorar uma faixa

Os controles de música do seu fone de ouvido estão localizados na face da almofada direita.

Procedimento

Pressione > ou < para ignorar uma faixa.




Regular o volume do fone de ouvido

Os botões de volume estão localizados na face da almofada direita.

Procedimento

Pressione **+** e **-** para definir o volume do fone de ouvido.

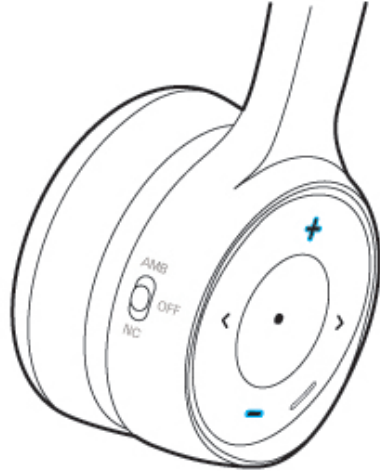


Ativar e desativar cancelamento de ruído

O interruptor **Cancelamento de ruído** está localizado na parte de trás da almofada direita. Por padrão, o fone de ouvido se adapta automaticamente ao seu nível de ruído ambiental adjacente. Você pode desativar o **Cancelamento de ruído adaptável** e personalizar seu próprio nível de cancelamento de som no aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco.

Procedimento

Etapa 1 Deslize o interruptor **Cancelamento de ruído** até **NC** para ativar o cancelamento de ruído.

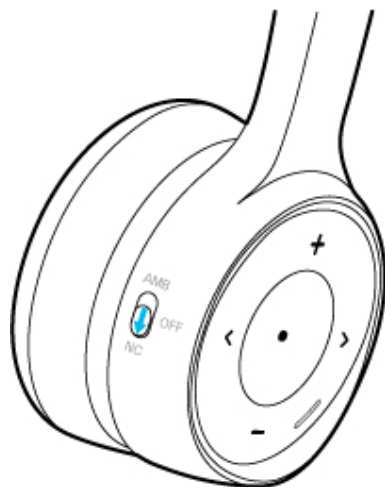

Etapa 2 Deslize o interruptor **Cancelamento de ruído** até **OFF** para desativar o cancelamento de ruído.

Personalizar seu nível de cancelamento de ruído no aplicativo Fones de ouvido Cisco

Por padrão, sua intensidade de cancelamento de ruído de fone de ouvido está definida como 100%. Você pode ajustar manualmente a quantidade de cancelamento de ruído que ouve no fone de ouvido por meio do aplicativo Cisco Headsets. Se você ativar **Cancelamento de ruído adaptável**, o nível de cancelamento de som do fone de ouvido será ajustado automaticamente com base nos arredores.

Procedimento

Etapa 1 No aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco, selecione o fone de ouvido e pressione **Configurações > Áudio**.

Etapa 2 Deslize o controle deslizante **Cancelamento de ruído** para a esquerda ou para a direita para ajustar seu nível de cancelamento de som.

Ativar e desativar o modo de ambiente

O modo ambiente usa microfones em seu fone de ouvido para aprimorar o seu arredor. Você pode usar esse recurso quando desejar ouvir mais de seus arredores ou ter uma conversa com o fone de ouvido ligado.

Procedimento

Etapa 1 Deslize o interruptor **Cancelamento de ruído** na almofada direita até **ANC** para ativar o modo ambiente.



Etapa 2 Deslize o interruptor **Cancelamento de ruído** até **OFF** para desativar o modo ambiente.

Personalizar as configurações do equalizador do fone de ouvido

Você pode personalizar a mistura de graves e agudos no áudio do fone de ouvido com o aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco. Escolha entre várias configurações predefinidas de áudio, incluindo **Voz**, **Música** e **Cinema**.

Procedimento

No aplicativo Fones de ouvido Cisco, toque em **Equalizador** para alternar entre as predefinições de áudio.

Sensores inteligentes

Os sensores inteligentes do Fone de ouvido 730 detectam quando você coloca ou tira o fone de ouvido. Quando os sensores inteligentes estiverem ativados, você poderá pausar sua reprodução de música ou silenciar uma chamada ao tirar o fone de ouvido. Você também poderá atender a uma chamada recebida ao pegar o fone de ouvido.

Você pode alternar algumas ou todas essas configurações nos seguintes locais:

- No aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco
- Em um Telefone IP Cisco compatível (firmware do telefone 12.8(1) ou posterior)
- No Cisco Jabber para Windows ou Mac (versão 12.9 ou posterior)



Observação

Os sensores inteligentes estão **ligados** por padrão em Telefones IP Cisco e no Cisco Jabber. No aplicativo Fones de ouvido Cisco, os sensores inteligentes estão **desligados** por padrão.

Personalizar seus sensores inteligentes

Você pode personalizar o comportamento do sensor inteligente do fone de ouvido no aplicativo Fones de ouvido Cisco.

Procedimento

Etapa 1

No aplicativo Fones de ouvido Cisco, vá para **Configurações > Geral**.

Etapa 2

Selecione quais recursos do sensor inteligente você deseja ativar ou desativar.

Redefinir as configurações de fone de ouvido

Você pode restaurar as configurações padrão do fone de ouvido com o aplicativo móvel Fones de ouvido Cisco.

Procedimento

- Etapa 1** Em Fones de ouvido Cisco, selecione **Configurações > Redefinir as configurações**.
- Etapa 2** Deslize o comutador de **Energia/Bluetooth** para baixo e, em seguida, para cima para reiniciar o fone de ouvido.
-