

升级思科业务控制面板固件

目标

本文介绍在思科业务控制面板(CBD)上升级固件的步骤。


适用设备 | 固件版本

- 思科业务控制面板 | 2.3.0

升级固件

第 1 步

登录思科业务控制面板上的Web用户界面(UI)。

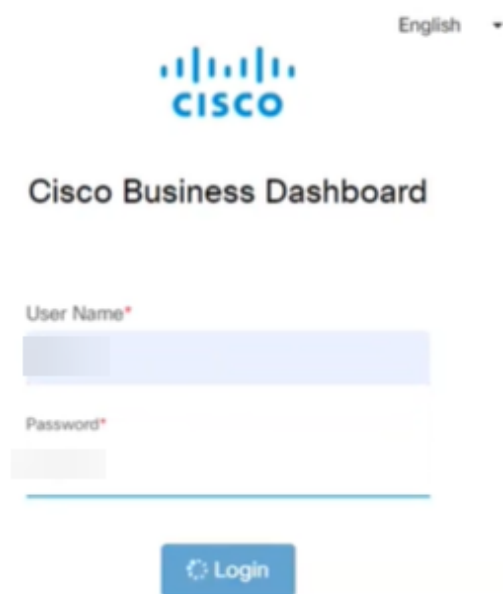


步骤 2

当有可用更新时，控制面板将在标题中显示绿色云，并带有向下箭头。单击绿色的下载图标。



步骤 3


单击以开始控制面板的下载。

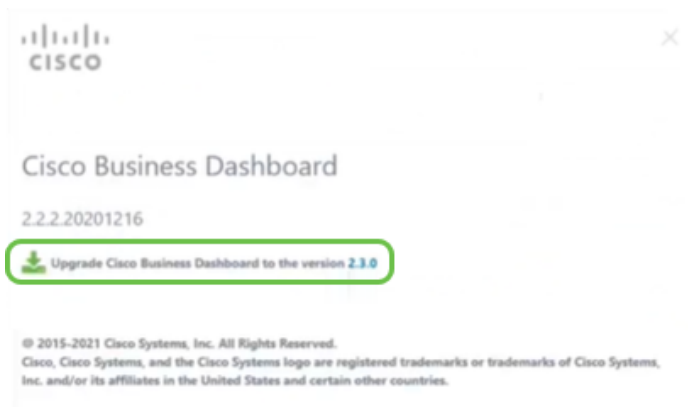

您应始终在探测之前升级控制面板。如果探测器运行的版本比控制面板更新，则CBD无法运行。

步骤 4

您将看到更新进度。

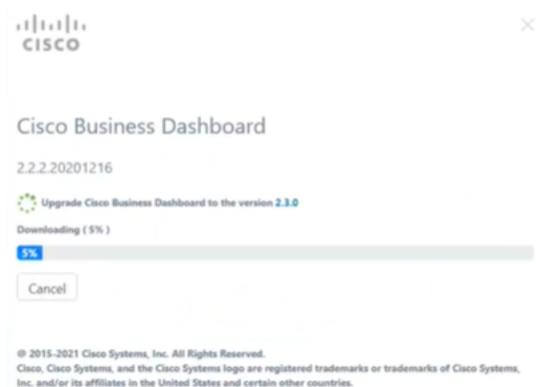

步骤 5

下载完成后，再次登录Web UI。



Cisco Business Dashboard


User Name*

Password*

Login

步骤 6

检查以确保控制面板已更新为最新版本。

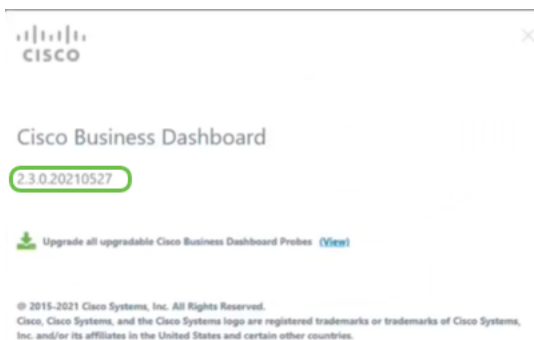


步骤 7

确认控制面板升级完成后，可以继续升级探测功能。选择绿色下载图标。



步骤 8

单击以升级探测。

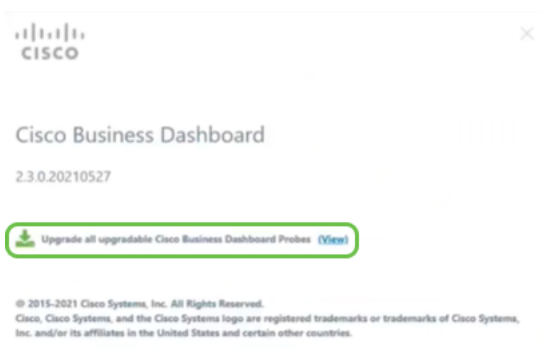

如果使用Ubuntu，Xenial版本，则要按照本文中的步骤迁移到Focal [版本](#)。

结论

您现在已成功更新您的思科业务控制面板和探测功能。