

# 设置在Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的密码

## 客观

管理员能让用户保护他们的Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话用被添加的安全的一个密码。这典型地执行，当电话是第一次时引导，或者，在电话被重置对其工厂默认设置防止对电话的设置的后未被授权的更改。管理员能通过图形用户界面(GUI)也设置密码电话。

此条款打算显示您如何设置在Cisco IP电话7800和或8800系列多平台电话的一个密码。

## 可适用的设备

- 7800系列
- 8800系列

## 软件版本


- 11.0


## 通过IP电话GUI设置密码

**Note:**当第一次启动Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话，或者在重置电话以后时，将提示您设置密码。进行对第[4步到第6步](#)。


步骤1.按Settings按钮在IP电话。



步骤2.使用导航按键，选择设备  管理。

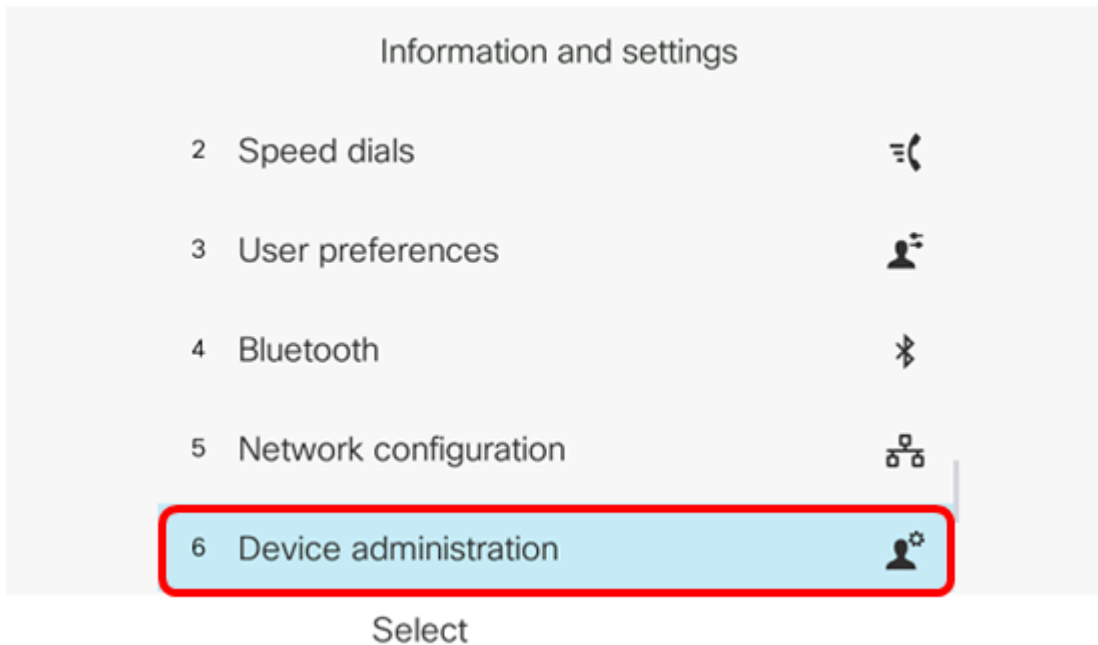

步骤3.使用按钮 ，选择 **Set password**。

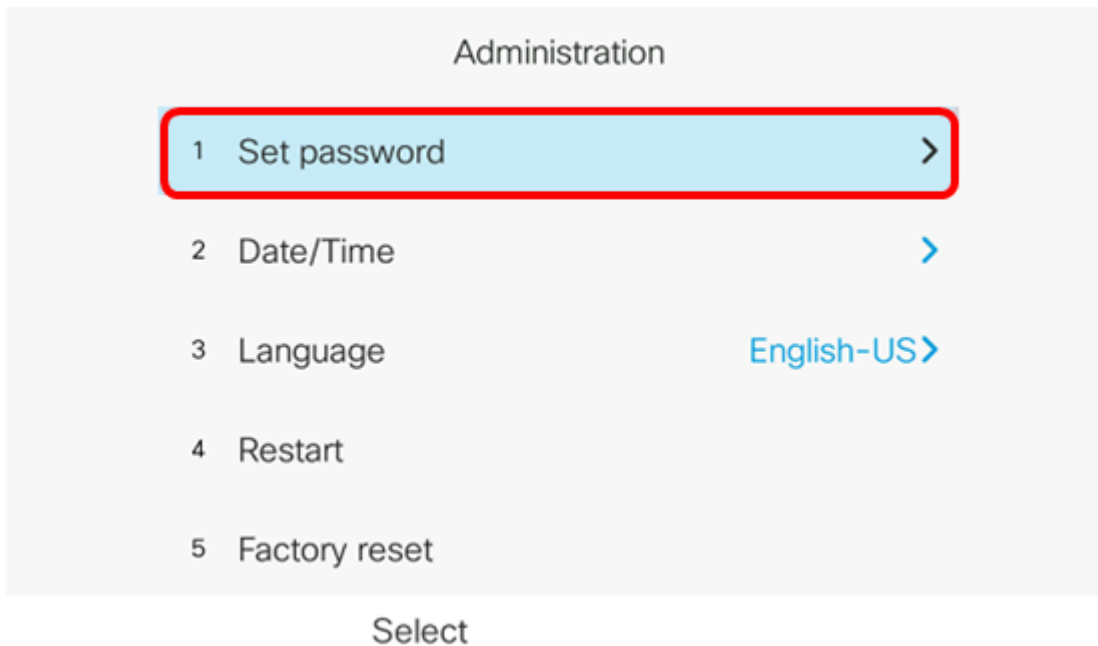

[步骤4](#).输入您在新的密码字段要使用的密码。密码可以是字母、编号和特殊字符的组合。

Set password

New password

Reenter new password

Save 

步骤5.重新输入密码在重新输入新的密码字段。

Set password

New password

Reenter new password

Save 

步骤6.按保存Softkey确认。

## Set password

New password

Reenter new password

Save



您应该通过其GUI顺利地当前设置在您的IP电话的一个密码。