

Enable (event)在Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的匿名呼叫阻塞

客观

在Cisco IP电话7800和8800系列多平台电话的匿名呼叫阻塞让您过滤不显示他们的呼叫方ID的呼入的呼叫。此功能典型地用于自动地拒绝特定呼叫。

此条款如何打算显示您enable (event)在Cisco IP电话7800或8800系列多平台电话的匿名呼叫阻塞。

可适用的设备

- 7800系列
- 8800系列

软件版本

- 11.0.1

Enable (event)呼叫方ID阻塞

有两种方式对enable (event)呼叫方ID阻塞：

[通过基于Web的工具](#)


[通过电话GUI](#)

[通过基于Web的工具](#)

步骤1. IP电话的基于Web的工具的洛金和点击Admin洛金>Advanced。




步骤2. 点击语音>电话。

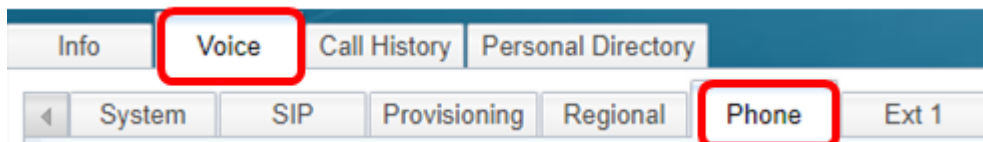

第 3 步：在附加服务下，从块ANC服务下拉菜单是请选择。

Supplementary Services	
Conference Serv:	Yes ▾
Blind Transfer Serv:	Yes ▾
Block ANC Serv:	Yes ▾
Secure Call Serv:	Yes
Cfwd Busy Serv:	No
Paging Serv:	Yes ▾
Call Pick Up Serv:	Yes ▾
Group Call Pick Up Serv:	Yes ▾

步骤4. 点击提交所有更改。

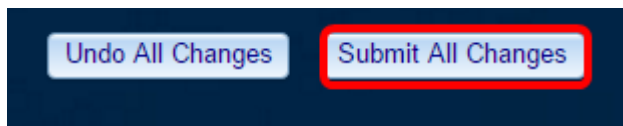


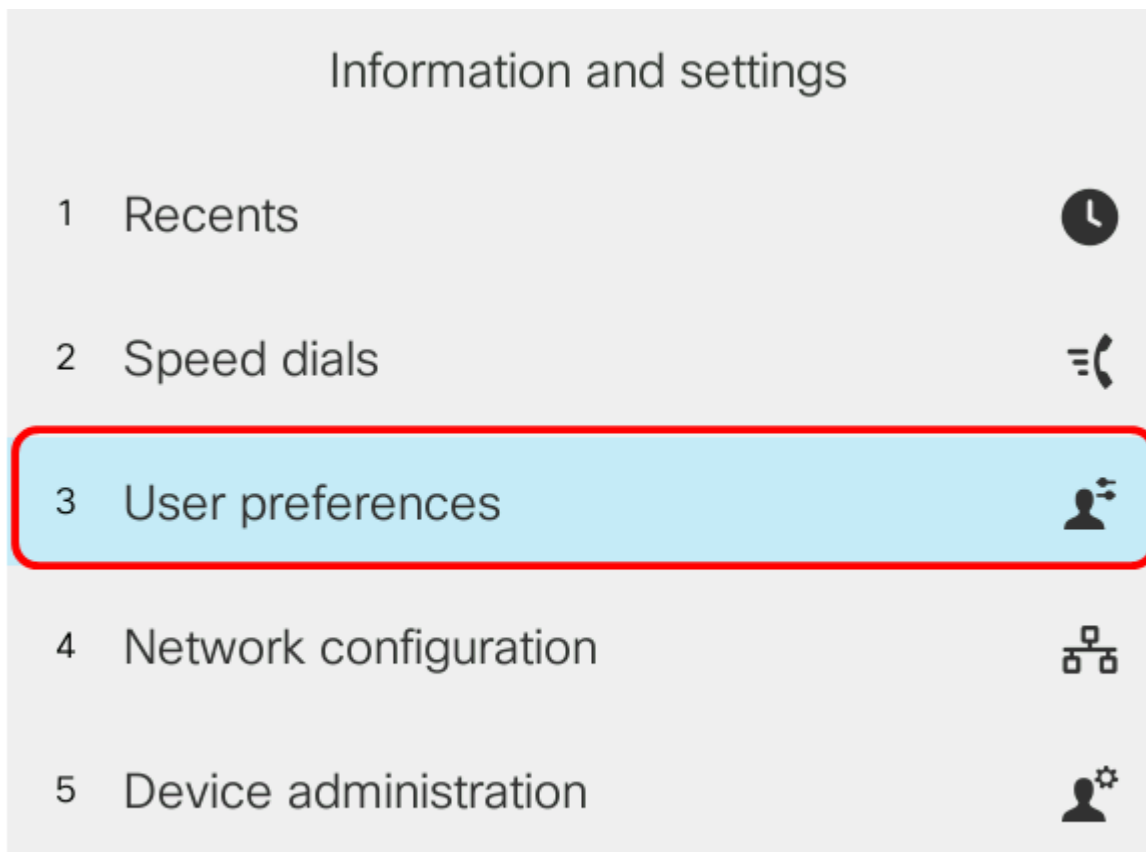
您应该顺利地当前启用了在您的电话的呼叫方ID阻塞到基于Web的工具。

通过电话GUI

步骤1. 按在IP电话的**应用程序**按钮。



步骤2.使用定位簇按钮，选择  用户首选项。



Select

第3.步(可选)在密码字段输入您的电话的密码然后按在Softkey的符号。

Sign-in form

Password

*****|

Sign in




步骤4.选择**呼叫首选**然后按**挑选**Softkey。

User preferences

- 1 Call preferences
- 2 Audio preferences
- 3 Screen preferences
- 4 Attendant console preferences

Select

步骤5. 设置块匿名呼叫至开使用定位簇  按钮然后按集Softkey。

Call preferences

Fwd no answer number

Fwd no answer delay

Voice mail

Block caller ID

On

Block anonymous call

On

Set

步骤6. 按应用程序按钮退出。



您应该通过GUI当前启用了在您的电话的呼叫方ID阻塞。