在思科IP电话8800多平台系列上配置时间和日期格式

目标

本文旨在向您展示如何在Cisco IP电话8800系列上配置时间和日期格式。

适用设备 |固件版本

- 8800 系列 | 11.0.1(下载最新版)

配置时间和日期格式

步骤1.在IP电话上，按“应用**程序**”按钮。

步骤2.使用导航群集按 钮，导航至**设备管**理并按**选择软**键。

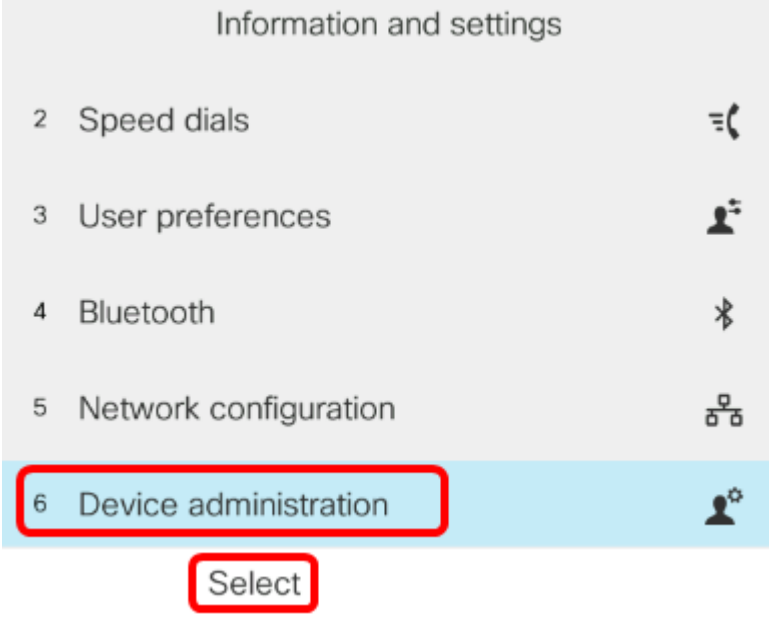

步骤3.导航至“日**期/时间**”并按“选择**”软**键。

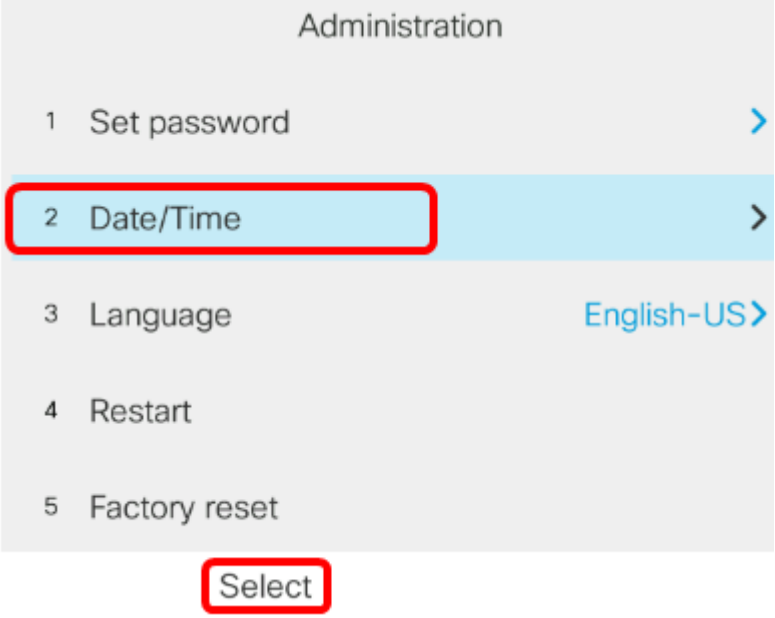

步骤4.导航至“时**间”格**式，然后按“导航”群集按钮上的 右箭头以选择12小时或24小时格式。

- 12小时 — 将时间设置为12小时格式，从午夜12:00到上午11:59和下午12:00到下午1:59。
- 24小时 — 将时间设置为24小时格式，从00:00（午夜12点）到23:59（晚上11:59点）。

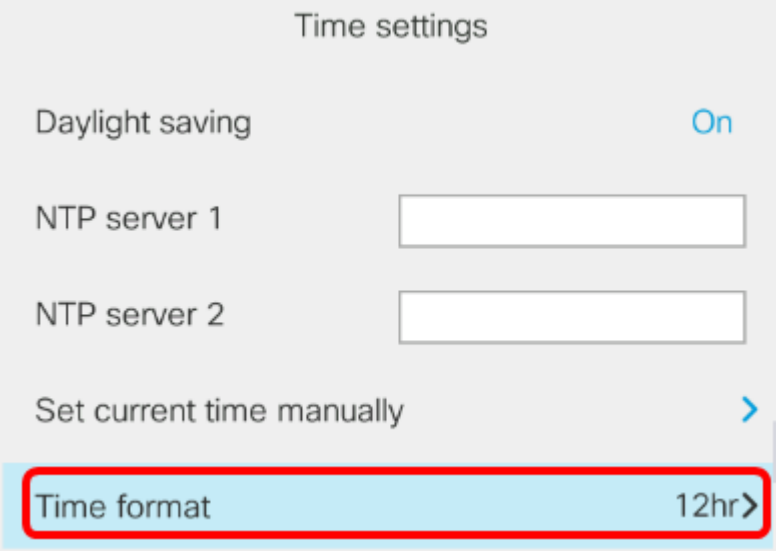

注意：在本例中，选择12小时格式。

步骤5.按“导航”群集向 下按钮导航至“日**期”格式**。

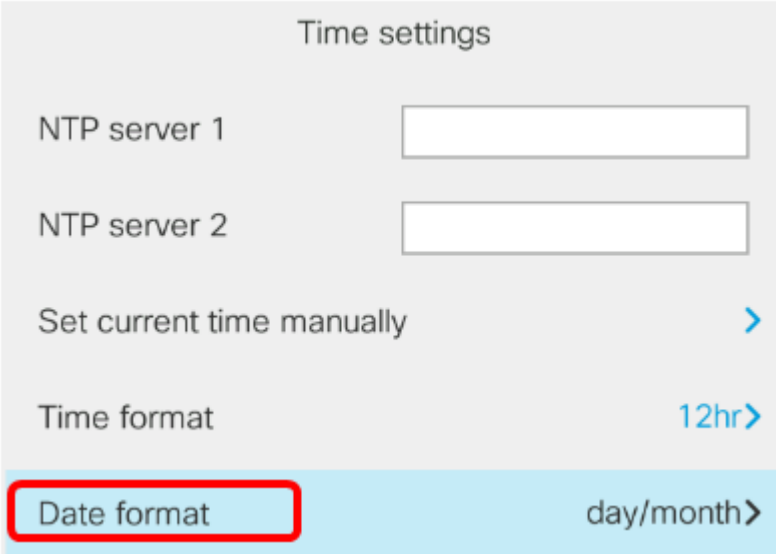

步骤6.按导航群集 右键选择日/月或月/日格式，然后按设置**软**键。

- day/month — 将月中的某一天设置为在月之前。
- month/day — 将月设置为在月的某天之前先到。

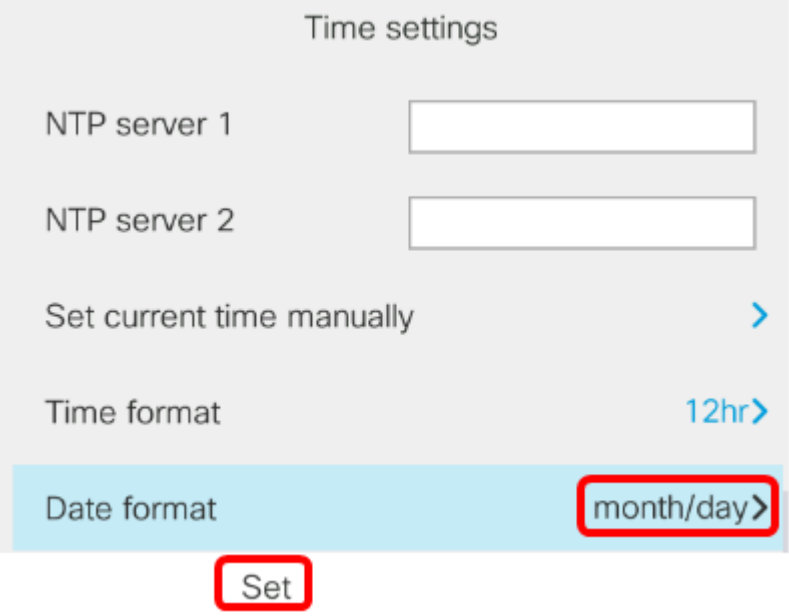

注意：在本例中，选择月/日格式。

步骤7.按“上 一步”按钮返回“备用”模式。此时，日期和时间应以您设置的正确格式显示。

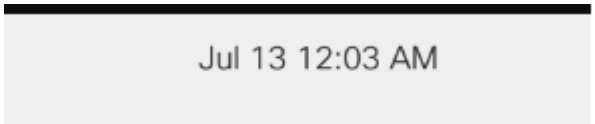

现在，您应该已成功配置思科IP电话8800系列的时间和日期格式。

查看与本文相关的视频……

单击此处查看思科提供的其他技术讲座