

配置时间与日期格式在Cisco IP电话8800多平台系列

客观

此条款打算显示您如何配置时间与日期格式在8800系列您的Cisco IP电话。

可适用的设备

- 8800系列的IP电话


软件版本


- 11.0.1

配置时间与日期格式

Step 1.在您的IP电话上，请按应用程序按钮。




Step 2.使用定位簇  按钮，请连接对**设备管理**并且按**挑选**Softkey。

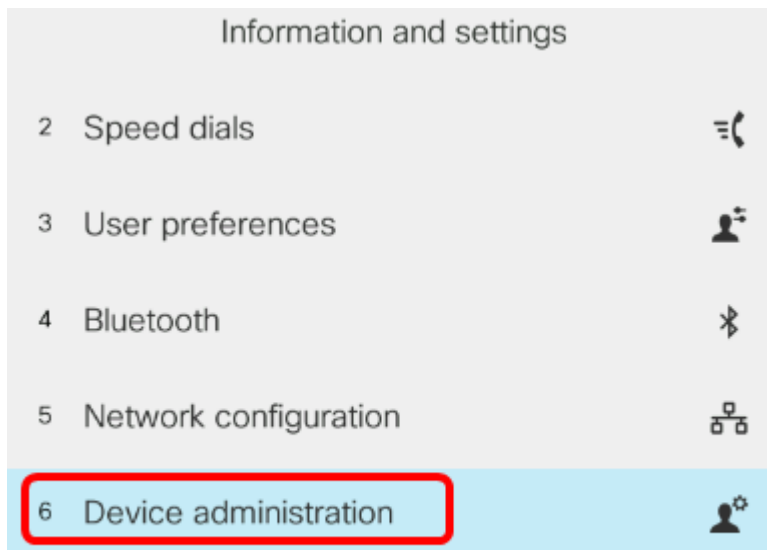


Select


步骤3.连接迄今/时间并且按挑选Softkey。

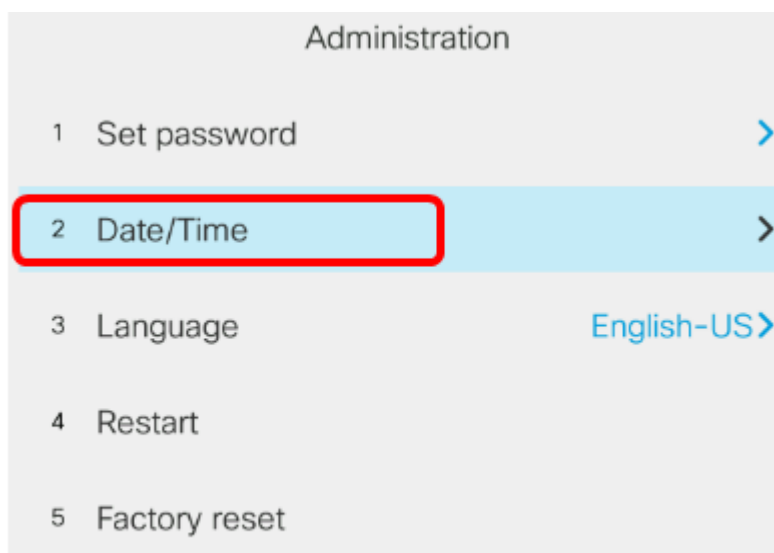

Select


步骤4.连接对**时间格式**并且按在定位簇按钮的  右箭头选择12hr或24hr格式。


- 12hr —设置时间为12小时格式从12:00午夜开始，直到上午11:59和直到下午11:59的下午12:00。
- 24hr —设置时间为24小时格式从00:00开始(12午夜)直到23:59 (下午11:59)。

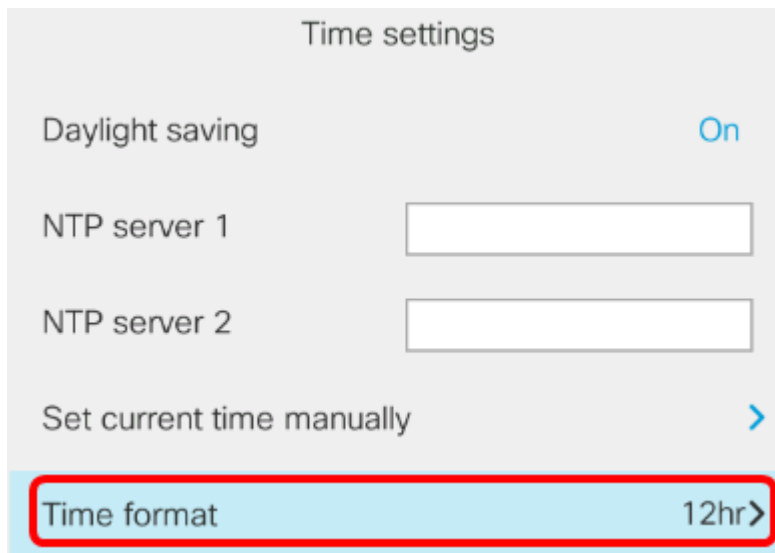


Note:在本例中，12hr格式被选择。

步骤5. 按定位簇  下来按钮迄今连接格式。

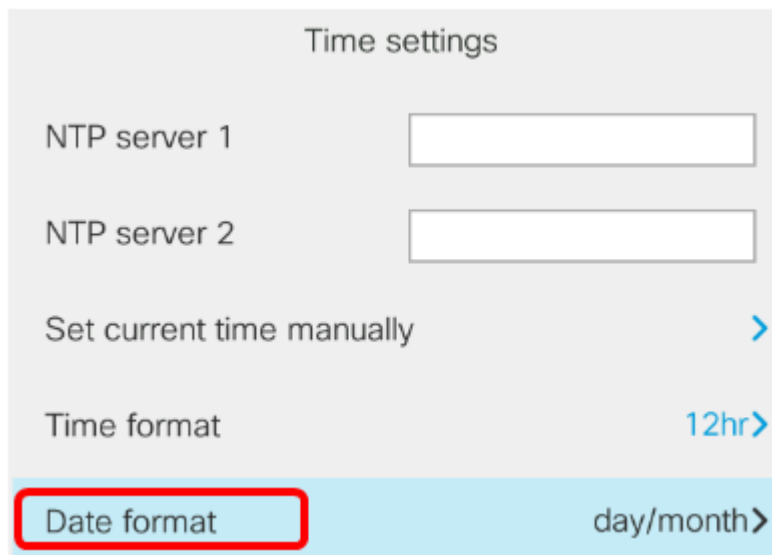


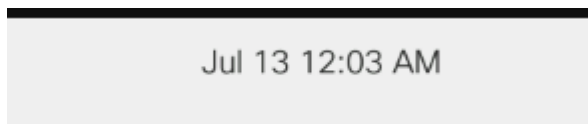
步骤6. 按定位簇  右按钮选择日/月或者月/日格式然后按集Softkey。

- 日/月—设置日首先在月前来。
- 月/日—设置月首先在日前来。

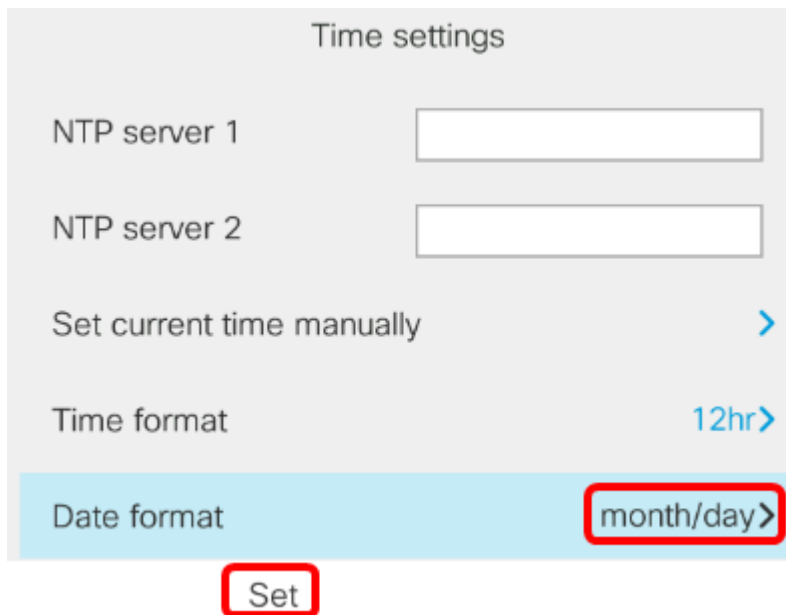

Note:在本例中，月/日格式被选择。

步骤7.按Back按钮  回到备用方式。日期和时间应该当前出现在相应的格式您设置。



您应该成功当前配置了时间与日期格式在8800系列您的Cisco IP电话。