

编辑SPA525G和SPA525G2系列IP电话上的个人通讯簿

目标

个人通讯簿用于快速识别和呼叫SPA525G和SPA525G2 IP电话上的人员。


本文档说明如何在SPA525G和SPA525G2 IP电话上添加和编辑联系人。

适用设备


- SPA525G
- SPA525G2

配置呼叫控制设置


步骤1.按“设置”按钮打开“设置”菜单。

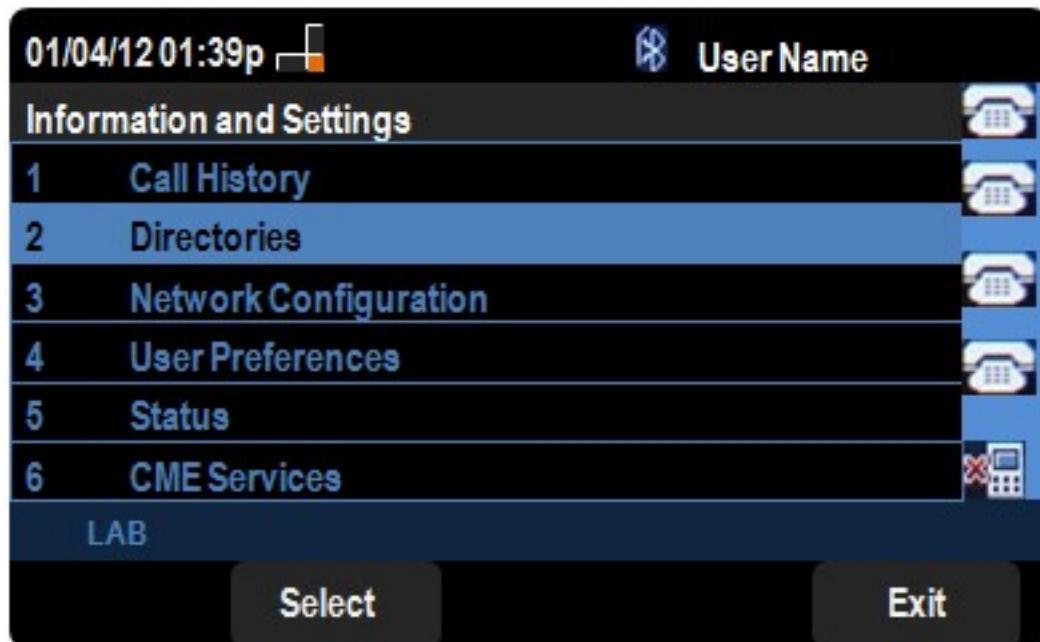


步骤2.导航到目录，然后按选择键。

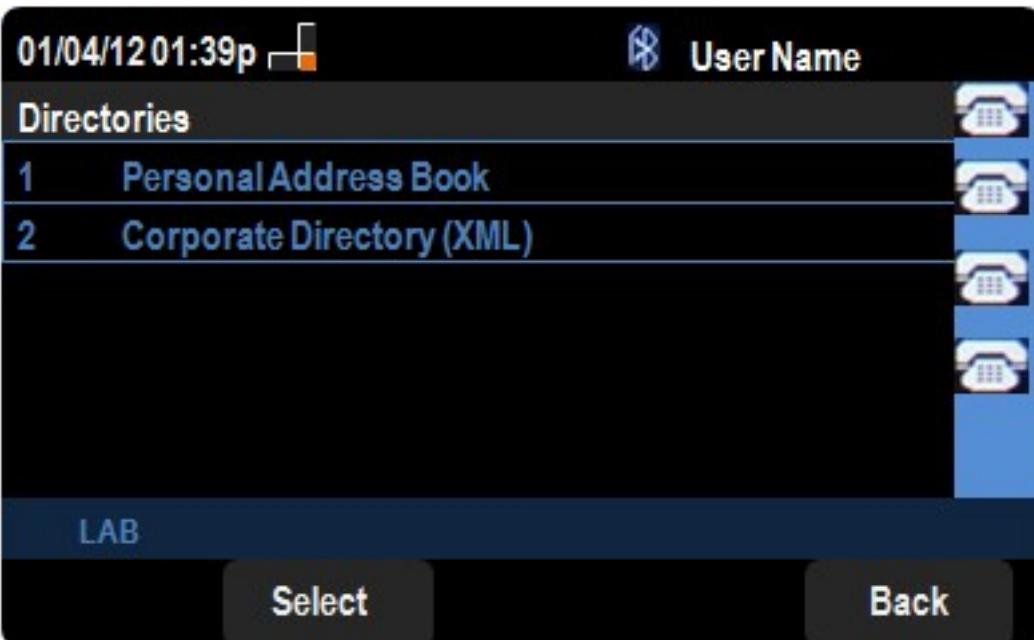

步骤3. 导航至“个人通讯簿”并按“选择”键。

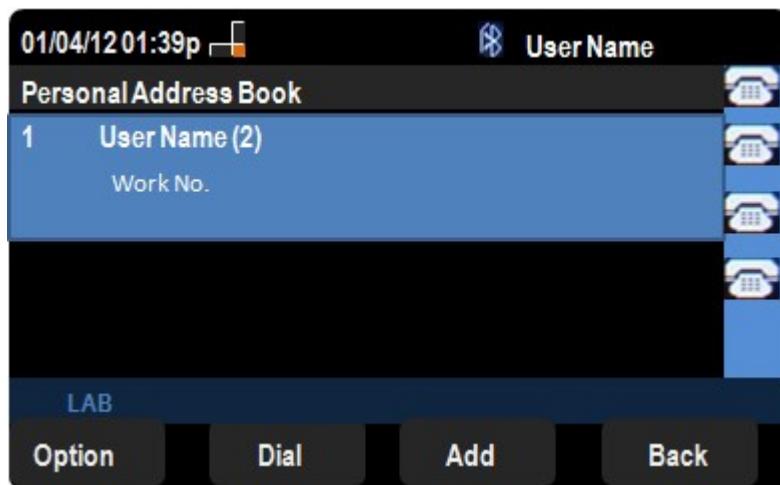

步骤4. 按复选标记按钮编辑所选配置文件。

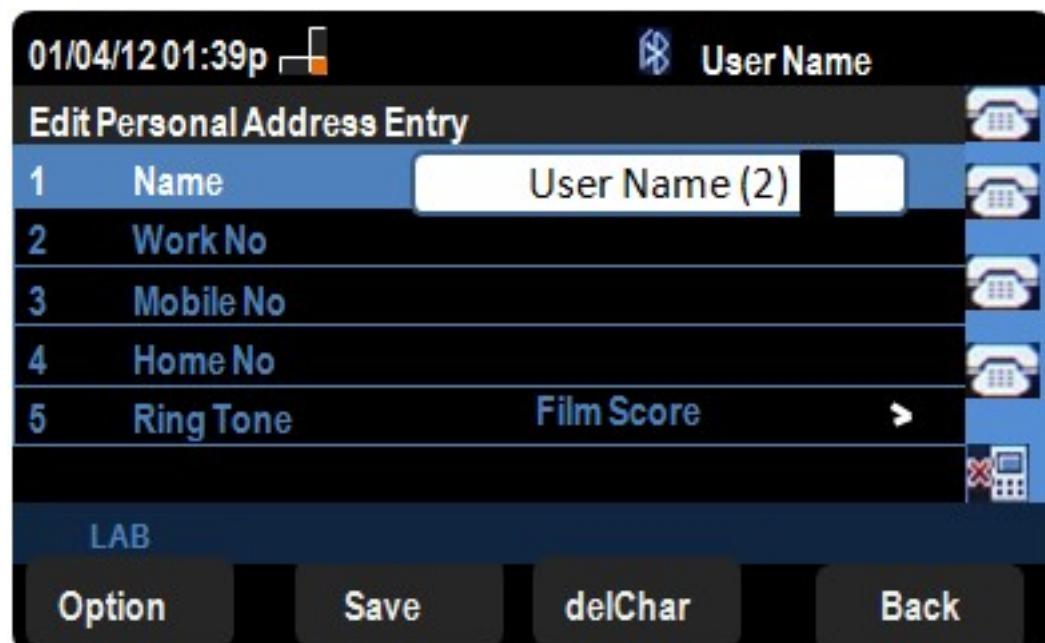

步骤5. 在Name字段中输入联系人的姓名。在“无工作”字段中，输入联系人的工作电话号码。

在Mobile No字段中，输入联系人的手机号码。在Home No字段中，输入联系人的家庭电话号码。

步骤6.导航至“铃声”，然后按右键导航以选择铃声。滚动振铃音选项，使用上下导航键查找振铃音。使用选择键或选择软键选择所需的铃声。

步骤7.按Save保存个人通讯簿中的更改。