

# 请使用Cisco Configuration Assistant (CCA)升级 在SPA525G和SPA525G2 IP电话的固件

## 客观

此条款目标将指导您关于怎样升级SPA525G和SPA525G2与使用Cisco Configuration Assistant。IP电话的固件升级可以完成用两种方式;一是到Web配置工具，并且其他是通过关于统一的通信设备的TFTP协议通过Cisco Configuration Assistant (CCA)。固件升级是重要的，并且能提供或设备的更新功能和解决在最后固件的问题。

## 可适用的设备

- SPA525G
- SPA525G2

## 软件下载URL

[SPA525G](#)  
[SPA525G2](#)


## 升级固件的步骤

**Step 1.** 您能检查当前固件版本。使用您的IP电话软键按**设置按钮**和选择**状态>产品信息>软件版本**。


**步骤2.**从Cisco网站下载IP电话固件升级新版本。

**步骤3.**抽出.zip文件并且救他们在桌面上。在此条款固件中使用版本7.5.3。提取的文件夹有spa525g-7-5-3.bin和spa525g-7-5-3-bt.bin文件。如果要使用蓝牙，请使用spa525g-7-5-3-bt.bin文件，因为包含更新的蓝牙固件。


**步骤4.**对Cisco Configuration Assistant (CCA)的登录UC500系列。

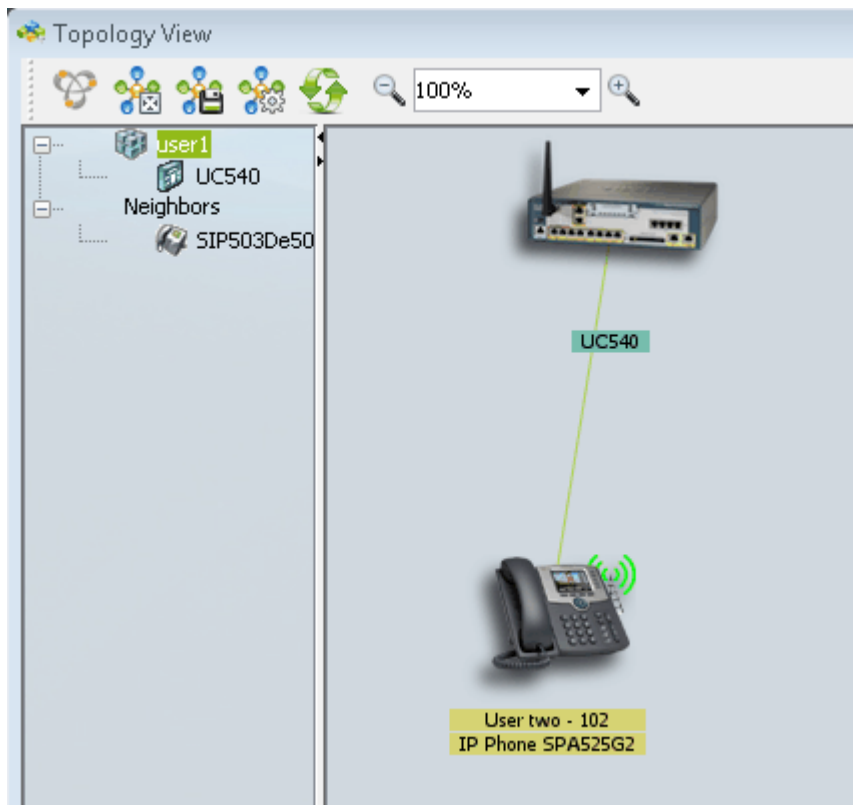


步骤5.在CCA的拓扑里拖放在UC500上的bin文件。文件加载页打开：

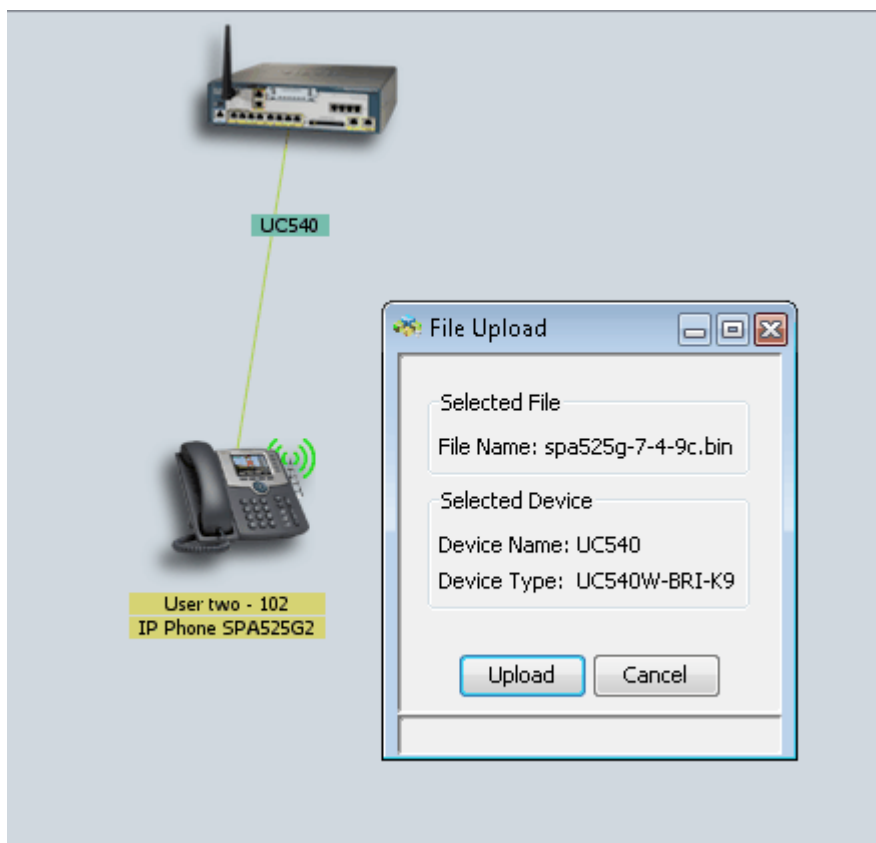

步骤6.点击Upload.The文件加载页打开：

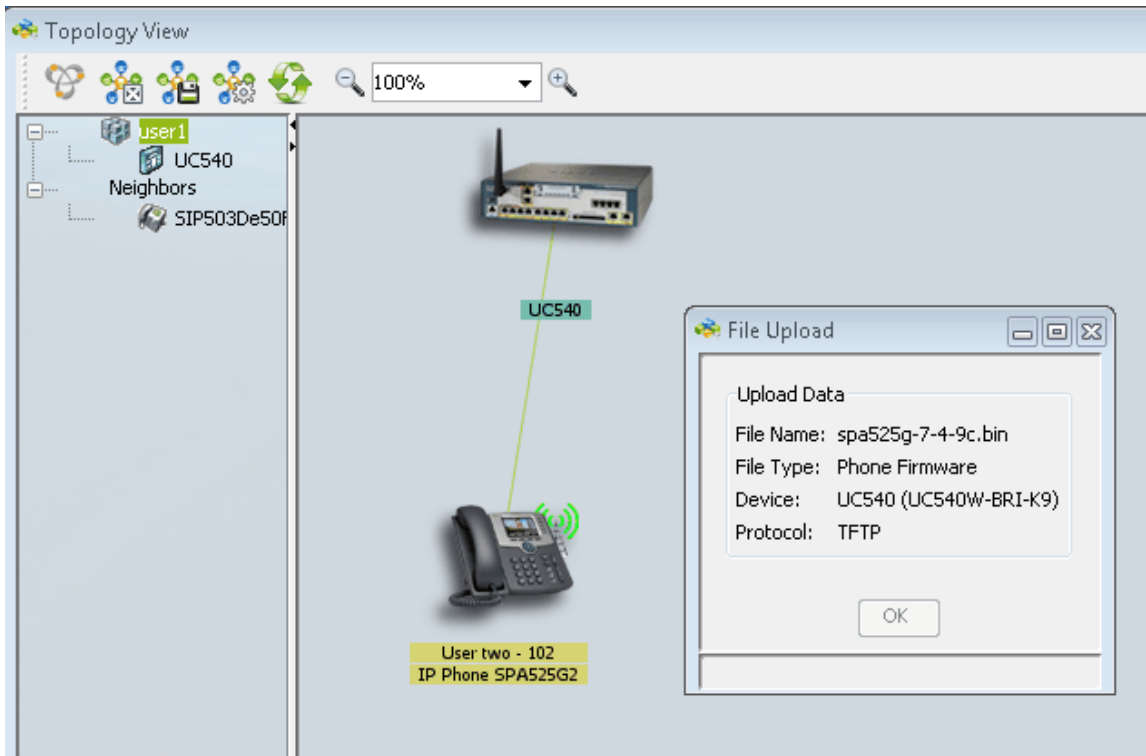

步骤7. 点击OK键。

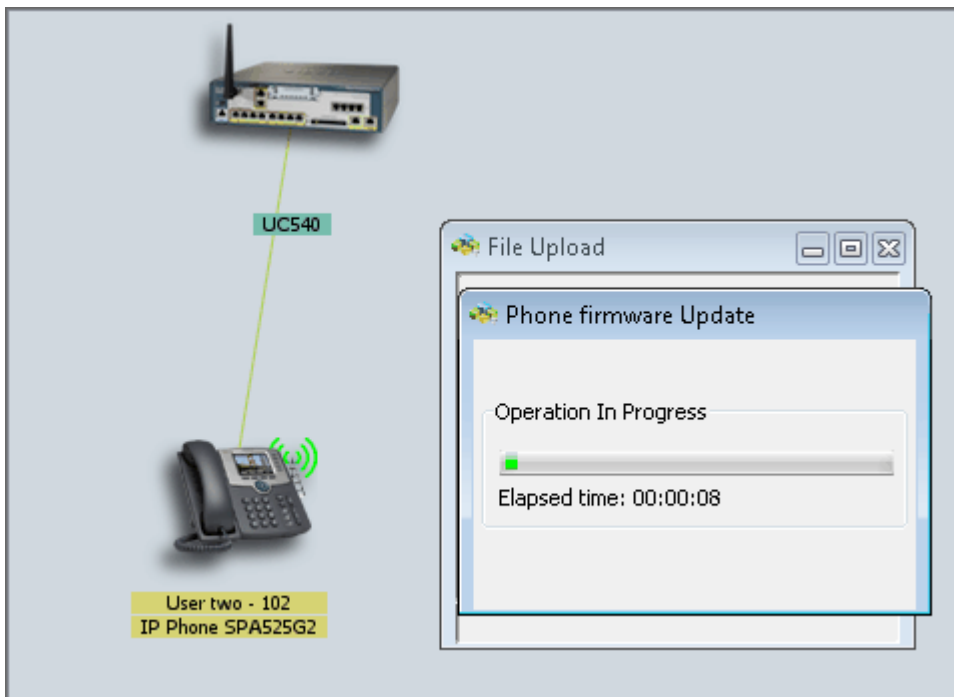

第8步。一旦固件更新完成，请重新启动IP电话，并且最新的固件被升级。