

设置关于SPA2102电话适配器的订户信息

客观


本文略述如何设置关于SPA2102设备的订户信息。订户信息与用户定义的密码和授权一起是指用户的基本信息。此信息为安全目的是必要的。

可适用的设备

- SPA2102电话适配器

订户信息

第 1 步：从电话适配器配置工具，请选择Admin洛金>提前> Line1。

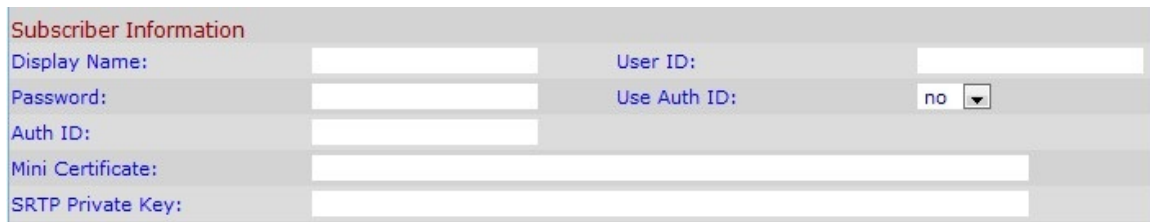

The screenshot shows a configuration form titled "Subscriber Information". It contains several input fields and a dropdown menu:

Display Name:	<input type="text"/>	User ID:	<input type="text"/>
Password:	<input type="text"/>	Use Auth ID:	no <input type="button" value="v"/>
Auth ID:	<input type="text"/>		
Mini Certificate:	<input type="text"/>		
SRTP Private Key:	<input type="text"/>		

步骤2.移下来到页的订户信息信息部分。

步骤3.输入以下信息在他们的各自字段。

- 显示名字—此功能允许您为呼叫方ID写您的名字。
- 用户ID —此功能准许设置分机号识别此线路。
- 密码—此功能帮助您设置此线路的一个密码。
- 请使用Auth ID —是选择从下拉菜单将允许您使用认证ID和密码，并且选择**没有**将允许您使用用户ID和密码。
- Auth ID —此功能允许您设置ab认证ID。
- 微型认证—它使用分配微型认证到所有订户的公共保持。设置默认情况下此功能空。
- SRTP专用密钥—它使用一把专用密钥建立一次安全的呼叫。设置默认情况下此功能空。

步骤4.点击**提交所有更改**在页底端为了应用设置。