

如何更改DC目录密码

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[配置DC目录管理器密码](#)

[更改密码](#)

[重新启动Web发布服务](#)

[Verify](#)

[Troubleshoot](#)

[Related Information](#)

[Introduction](#)

本文描述要求的步骤更改数据连接(DC)目录密码。目录管理器是集成轻量级目录访问协议(LDAP)数据库的超级用户帐户在Cisco IP电话系统。Cisco CallManager系统的默认DC目录管理器密码是 *ciscocisco*。本文描述如何更改默认DC目录密码到您选择的密码。

Note: 使用Cisco CallManager 3.1和以后，您能在产品安装的开始指定一个新的密码。如果从Cisco CallManager 3.0(x)升级到呼叫管理器3.09或以上，密码依然是作为 *ciscocisco*，并且您必须遵从这些程序更改密码。这些程序被验证了为了用在Cisco Call Manager版本3.3和以下上。

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

在您能更改DC目录管理器密码前，您必须有超级用户帐户权限。并且，您应该熟悉Cisco CallManager管理应用程序。

如果使用Callmanager版本3.2或前，请完成这些步骤为了下载DC目录脚本：

1. 从[Cisco CallManager版本3.2 \(仅限注册用户\)](#)网站下载DCDScripts.1-0-5.exe。
2. 复制并且运行DCDScripts.1-0-5.exe在Cisco CallManager集群的所有节点和在CRA/CRS应用服务器。
3. 接受默认设置，当提示如此执行，并且点击**解压缩**。

[Components Used](#)

本文用Cisco CallManager 3.1(2c)开发了并且测试。

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。


配置DC目录管理器密码

本部分提供了用于配置本文档所述功能的信息。完成这些程序为了用您选择的密码换默认DC目录密码。


更改密码

完成这些步骤为了更改密码：


1. 从Cisco CallManager，请去**Start > Run**，键入**CCMPWDChanger**，并且按**Enter**。如果仅运行Cisco CallManager 3.3.3，您收到此消息

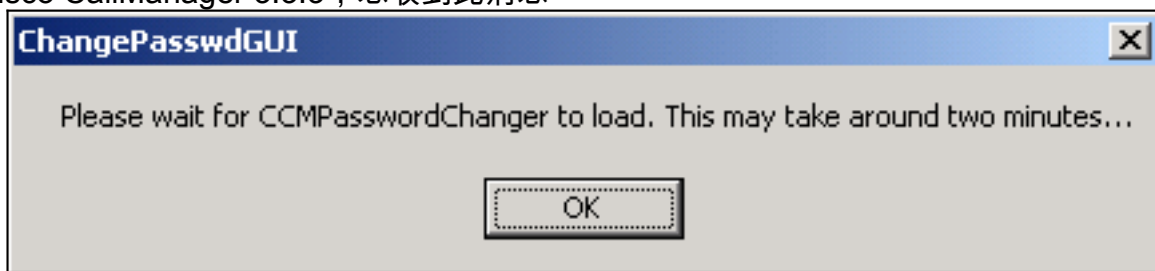

2. 点击OK键继续。Cisco CallManager密码更换者对话框出现。

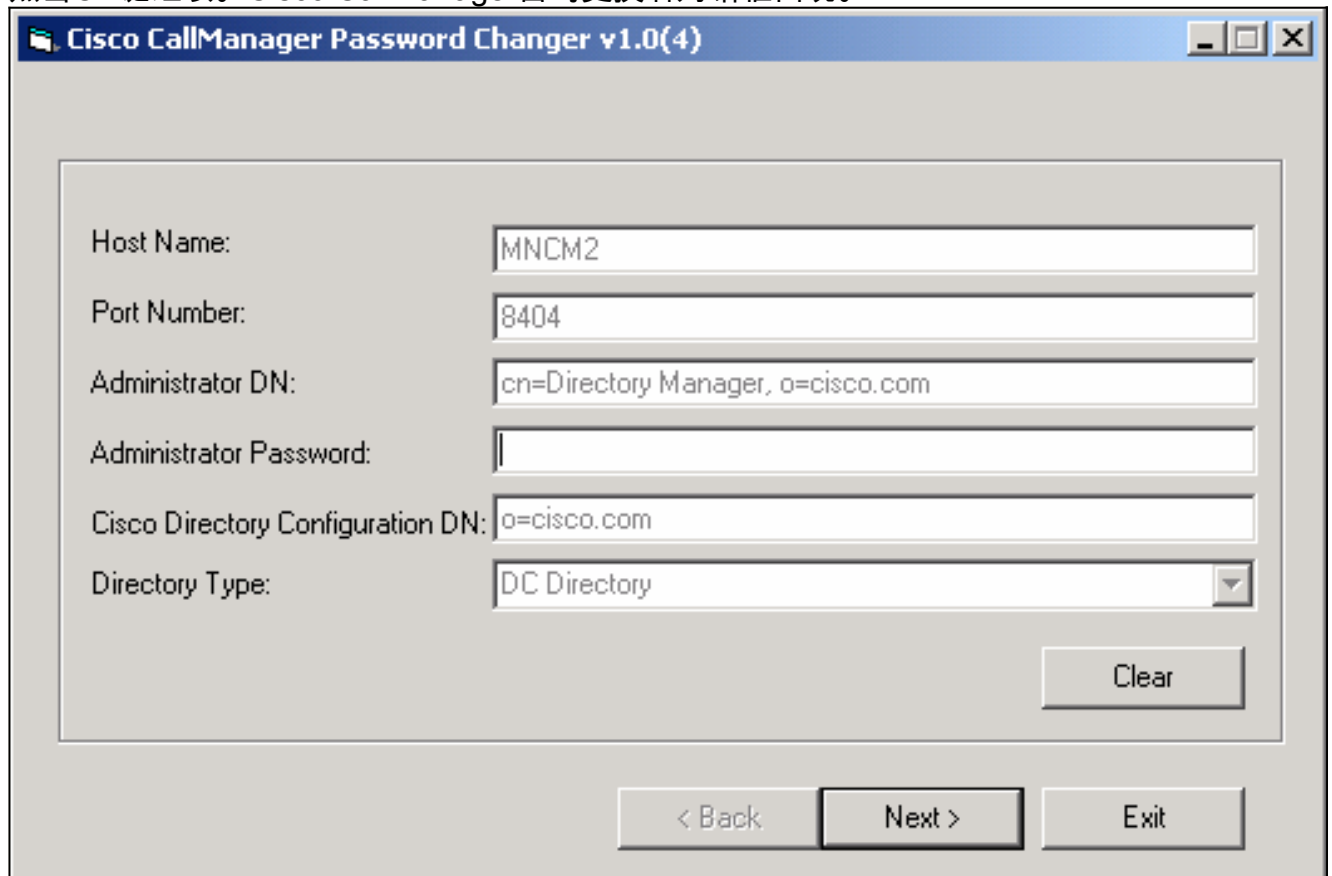

3. 在Administrator Password字段，请输入当前密码，并且其次点击。

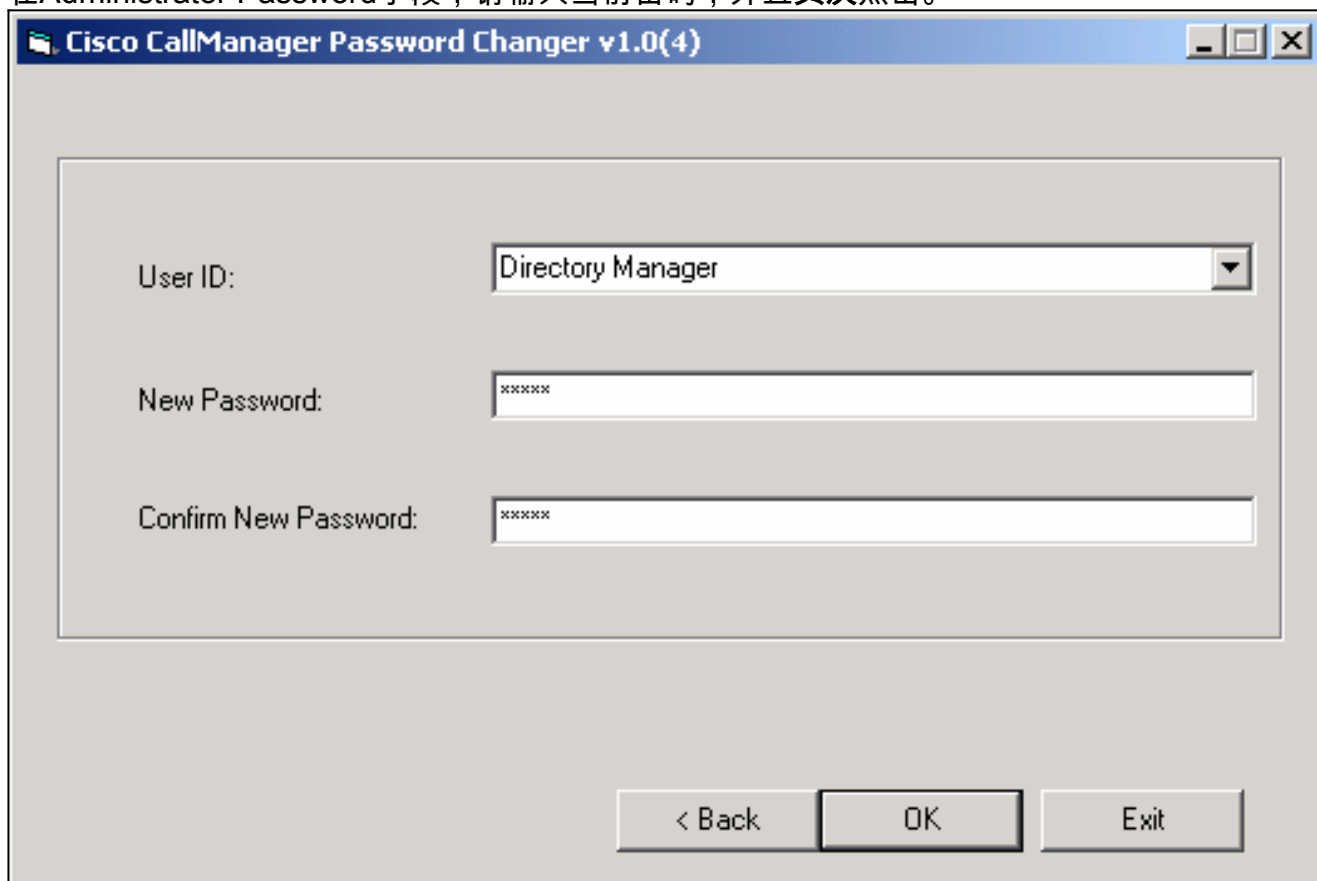


4. 键入在User ID字段的目录管理器。
5. 输入密码在新的密码字段，并且证实确认新的密码的密码。
6. 单击 Ok。如果运行Cisco CallManager 3.3.3，此消息出现

:



7. 单击 Ok。如果运行Cisco CallManager的其他版本，此消息出现

:

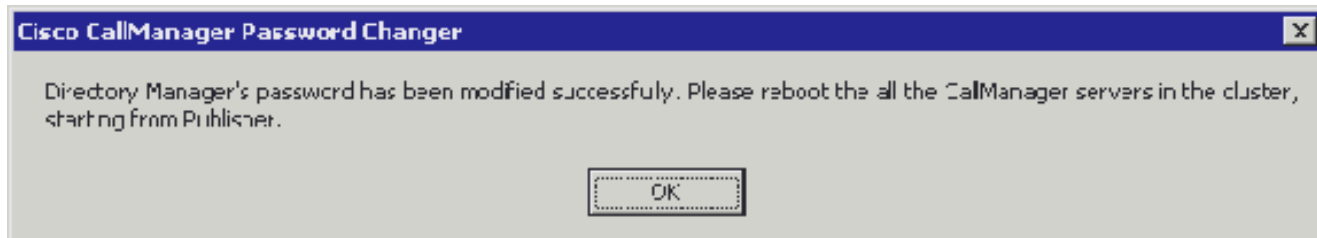


8. 单击 Ok。Note: 即使消息提示您重新启动在簇的所有CallManager服务器，重新启动服务器是不必须的。
9. 单击退出关闭应用程序。此工具修改所有注册表更改并且与在簇的所有Cisco呼叫管理器同步新的密码。没有需要运行在其他Cisco呼叫管理器的此工具在簇。然而，如果运行其他应用程序类似CRS，PA，等等CER，那些应用程序需要配置有新的密码。

[重新启动Web发布服务](#)

您成功更改密码。为了完成进程，您必须终止和开始这些服务。


Note: 在所有Cisco呼叫管理器必须执行此程序在簇。

1. 去控制面板，选择**管理工具**，然后双击**服务**。Services窗口出现。
2. 选择**Web发布服务**条目，点击**终止**和然后点击**开始**。

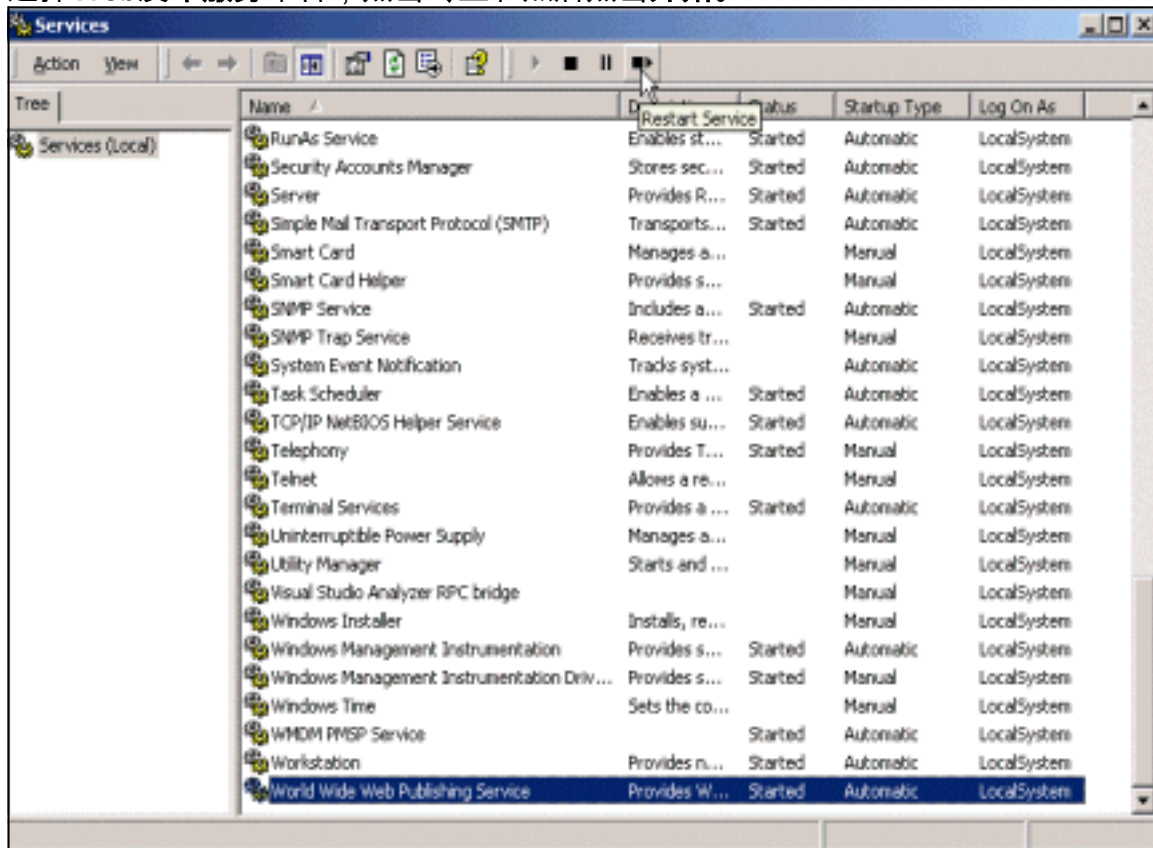

DC目录服


务器条目在Status (状态)列应该显示“开始”。

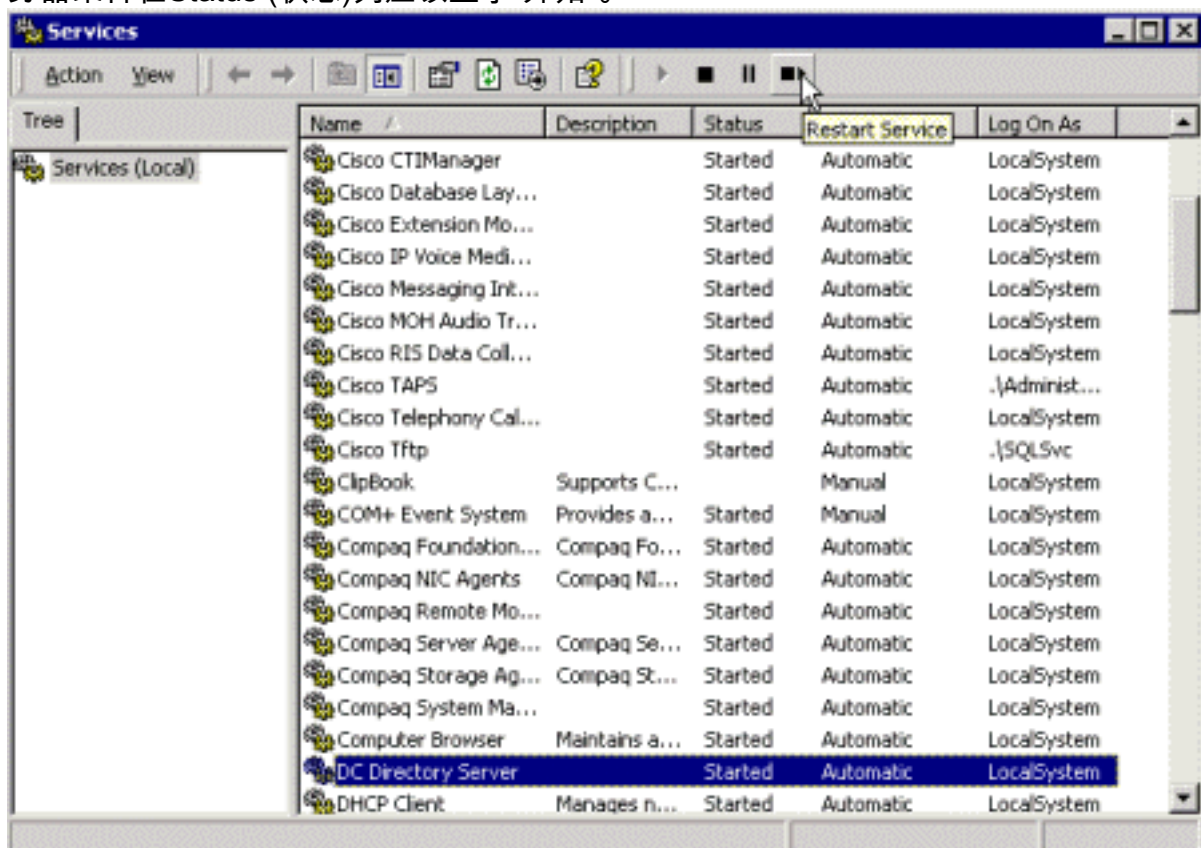


Verify

完成这些步骤为了验证您成功更改Cisco CallManager DC目录管理器密码。


1. 去Cisco CallManager管理页，并且选择User > Global Directory。

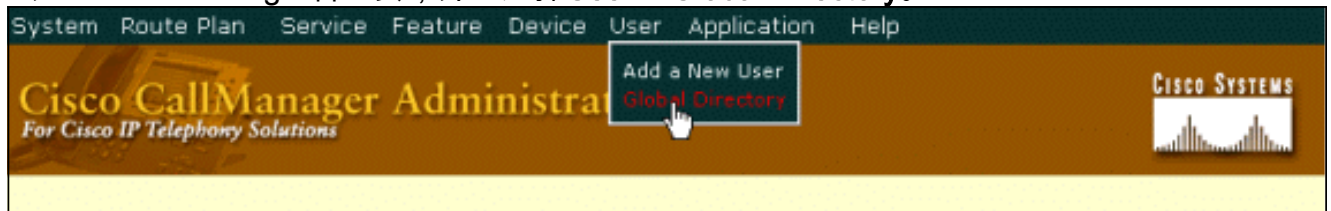

User Information窗口出现。

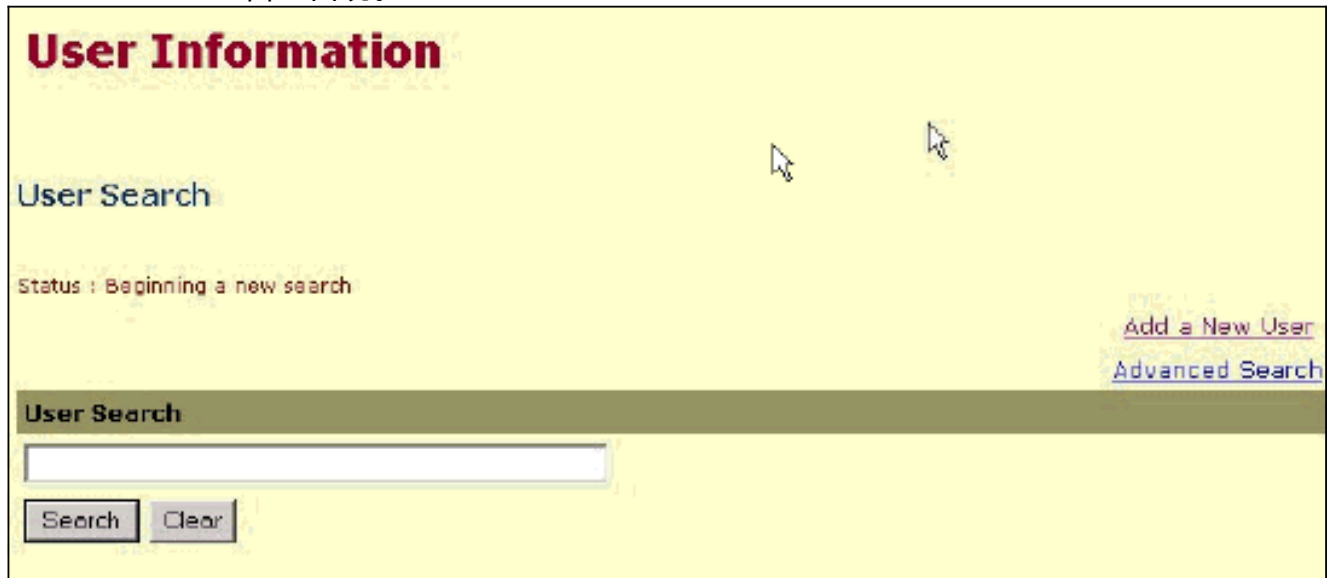

2. 点击“Search”。配置是成功的，如果能查看在系统的用户配置的，如此镜像所显示：

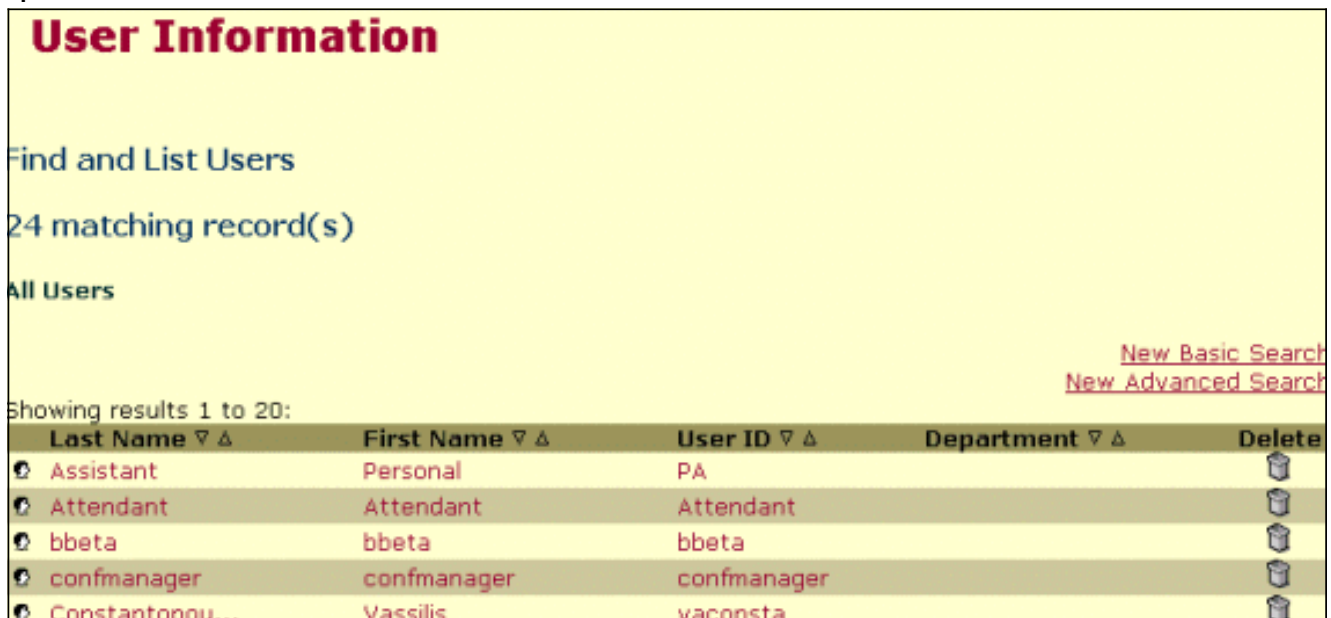

Troubleshoot

如果无法查看在系统的用户配置的请验证这些项目：

1. 登陆对DC目录用新的密码为了验证新的密码是活跃的。

2. 验证Web发布服务重新启动并且追捕重新启动。

Related Information

- [语音技术支持](#)
- [语音和统一通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)