

MeetingPlace服务器唯一会议ID位置

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[唯一见面的ID位置方法](#)

[查找与Cisco MeetingTime的唯一见面的ID](#)

[查找与CLI的唯一见面的ID](#)

[Related Information](#)

Introduction

本文解释如何查找一个会议的唯一见面的ID关于Cisco MeetingPlace服务器的。

Prerequisites

Requirements

There are no specific requirements for this document.

Components Used

本文的信息根据MeetingPlace服务器软件，所有版本。

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.

Conventions

有关文档规则的详细信息，请参阅 [Cisco 技术提示规则](#)。

唯一见面的ID位置方法


有您能找到会议的唯一见面的ID的两个方法。第一种方法是通过Cisco MeetingTime，并且第二种方法是通过命令行界面(CLI)。如果不熟悉MeetingPlace服务器CLI，请使用MeetingTime方法。

查找与Cisco MeetingTime的唯一见面的ID


为了使用此方法，您必须有在MeetingPlace系统的一个系统管理器配置文件。

完成这些步骤：

1. 登陆对与系统管理器配置文件的MeetingTime。
2. 点击**登记簿**在MeetingTime接纳地区。
3. 使用开放的登记簿，请点击**Report**选项并且选择**原始的会议详细资料信息**。

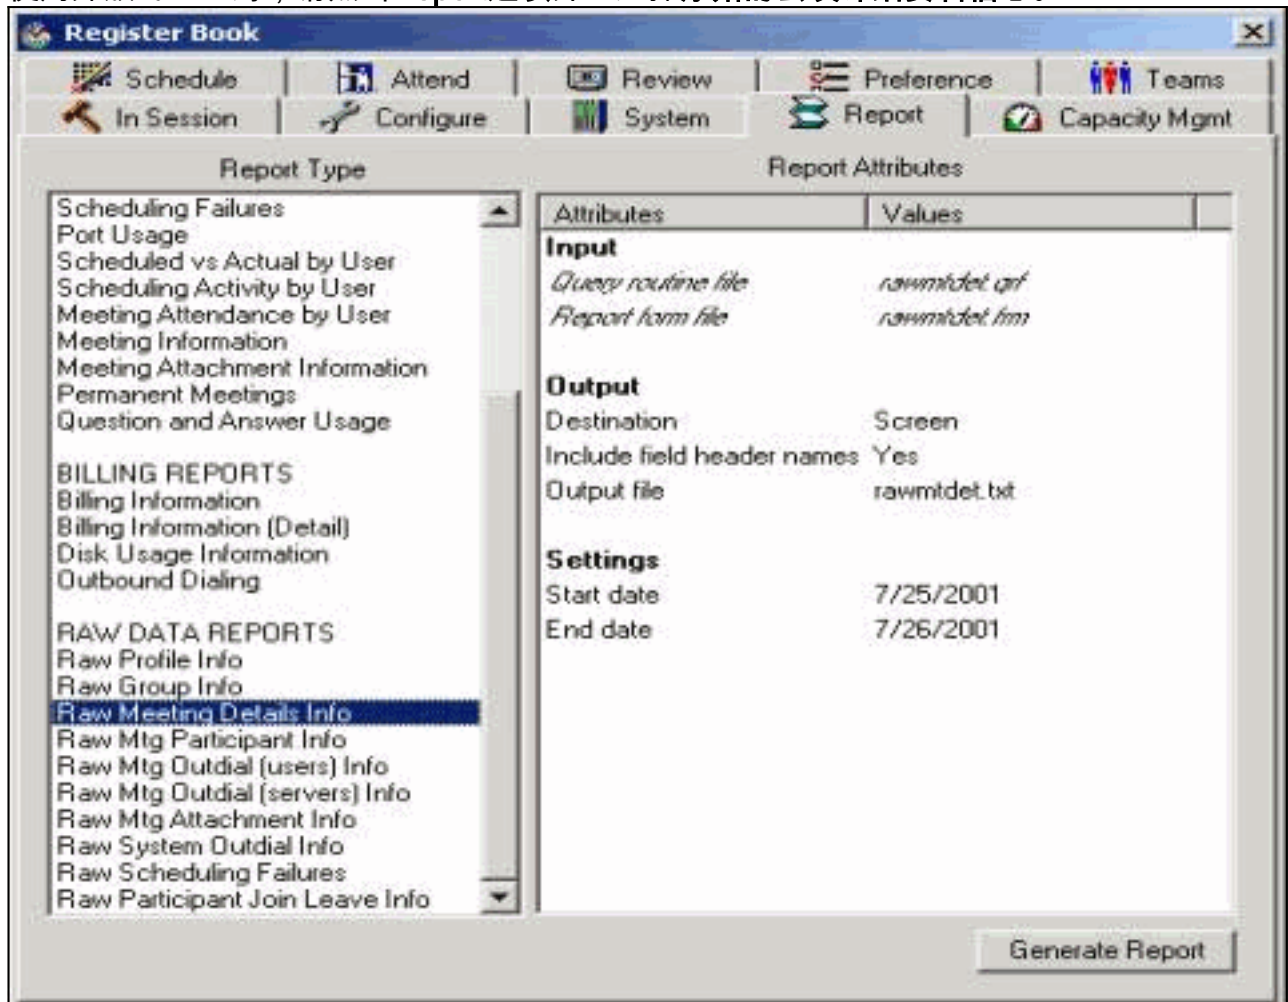

4. 设置报告的适当的开始与终止日期。**Note:** 会议日期必须在此日期范围内。
5. 点击**生成报告**按钮。报告类似于此示例。ConfNum列包含所有唯一会议ID。为了查找属于您的会议的会议ID，请找到适当的会议信息。例如，如果您的dialable的会议ID是6000，并且您的调度程序ID是Apatel，您的唯一见面的ID是536901574。

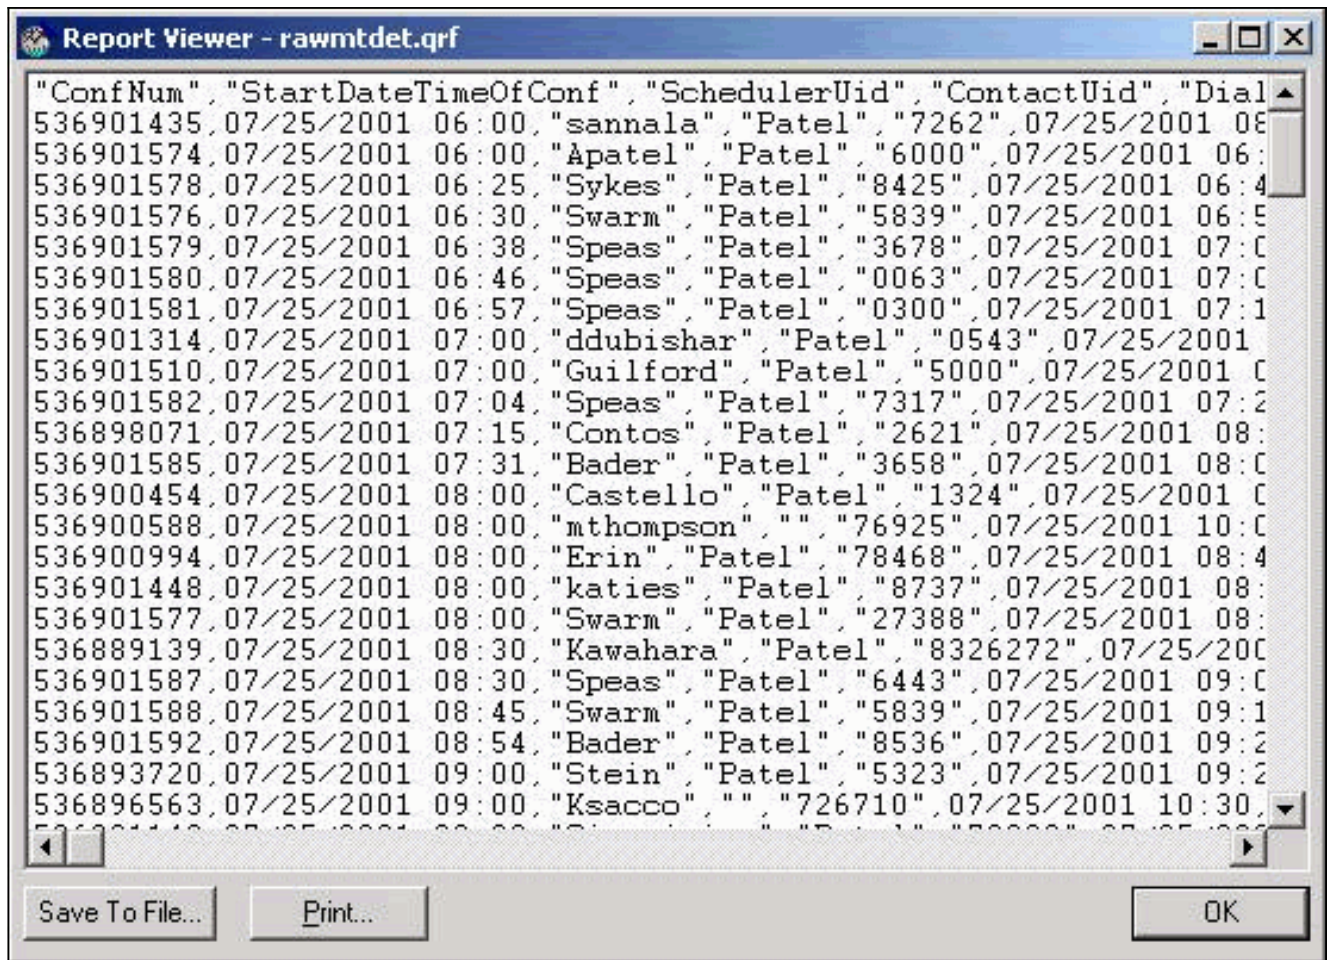

Note: MeetingTime提供在十进制的所有唯一会议ID。

[查找与CLI的唯一见面的ID](#)

为了使用此方法，您必须认识技术人员登录用户名和密码MeetingPlace服务器CLI的。

完成这些步骤：

1. 启动远程登录会话对MeetingPlace服务器和登录用技术人员登录用户名和密码。
2. 从line命令，请发出**cptrace -C**命令。结果类似于此示例。满足信息的**cptrace -C**命令显示。在信息中命令提供是唯一见面的ID。

```

goldengate - CRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help
07/26 20:47:06.03 C 20007416 Att 21 ver 1 was added; Result 0, User 400
07/26 20:47:03.41 C 20007416 ReSched : DID No. 2667684
    User Id 168 Date 07/27 08:50:00 - 07/27 10:50:00 for 50 Locations
07/26 20:45:12.15 C 20004c21 Delete : Delete by 1 -- Result 0
07/26 20:34:35.33 C 20007886 PNR Part 0 Result 0
    Att 1, Pri 3, Sec 3, Pager 0
    Email 0 Mask 0x1 Email Len 0
07/26 20:34:32.50 C 20007886 Schedule : DID No. 7574224
    User Id 160 Date 07/27 18:20:00 - 07/27 20:20:00 for 10 Locations
07/26 20:34:32.34 C 20007886 ADD Part Part 0 User 160 Ability 27 Result 0
07/26 20:29:40.51 C 20004c7e Delete : Delete by 1 -- Result 0
07/26 20:27:07.93 C 20007885 ADD Part Part 8 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 20:17:19.74 C 20007207 Purged : Result 0
07/26 20:16:52.97 C 20007885 ADD Part Part 7 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 20:13:21.66 C 20007885 ADD Part Part 6 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 20:12:38.21 C 20007885 Blast OD : User Id 3, Dest
    Part Id 3; Result: User Leaving Conf! : Next Time ----
07/26 20:11:35.25 C 20007885 ADD Part Part 5 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 20:11:09.67 C 20007885 Blast OD : User Id 3, Dest
    Part Id 4; Result: User Leaving Conf! : Next Time ----
07/26 20:11:09.26 C 20007885 ADD Part Part 4 User 3 Ability 27 Result 0
:
Ready Telnet 48, 2 22 Rows, 78 Cols VT100 NUM

```

3. 进入/在 : 提示，然后您的会议dialable的见面的ID，并且按Return。系统搜索全部的日志您输入的dialable的见面的ID。如果有匹配，系统突出显示dialable的ID。
4. 为了看到唯一见面的ID号码，请在dialable的见面的ID左边查找。此示例搜索dialable的见面的ID 6000。唯一见面的ID在这种情况下是编号在字母c.，ID是20007826。

```

goldengate - CRT
File Edit View Options Transfer Script Window Help
07/26 06:53:27.38 C 20007826 Schedule : DID No. 6000
    User Id 245 Date 07/26 07:30:00 - 07/26 08:15:00 for 4 Location
s
07/26 06:53:27.09 C 20007826 ADD Part Part 0 User 245 Ability 27 Result 0
07/26 06:39:36.82 C 200074d7 ADD Part Part 66 User 3 Ability 27 Result 0
07/26 06:14:37.66 C 200074d7 Blast OD : User Id 478, Dest
    Part Id 29; Result: User Leaving Conf! : Next Time ----
07/26 06:10:15.27 C 20004c11 Delete : Delete by 1 -- Result 0
07/26 05:56:51.62 C 200074d7 Blast OD : User Id 478, Dest
    Part Id 29; Result: User Leaving Conf! : Next Time ----
07/26 05:41:37.56 C 200074d7 Blast OD : User Id 478, Dest
    Part Id 29; Result: User Leaving Conf! : Next Time ----
07/26 05:35:25.22 C 200074d7 Blast OD : User Id 478, Dest
    Part Id 29; Result: User Leaving Conf! : Next Time ----
07/26 05:33:54.10 C 20007825 Schedule : DID No. 46837745
    User Id 283 Date 07/27 12:00:00 - 07/27 13:00:00 for 4 Location
s
07/26 05:33:53.86 C 20007825 ADD Part Part 0 User 283 Ability 27 Result 0
07/26 05:10:14.00 C 20004242 Delete : Delete by 1 -- Result 0
:
Ready Telnet 20, 2 20 Rows, 75 Cols VT100 NUM

```

Note: 所有唯一见面的ID号码cptrace命令输出列表发表于十六进制。如果计划使用此唯一见面的ID找出记录MeetingPlace Web机器，您必须转换编号成十进制。

5. 为了退出cptrace输出，请按q。

Related Information

- [语音技术支持](#)
- [语音和 IP 通信产品支持](#)
- [Cisco IP 电话故障排除](#)
- [Technical Support - Cisco Systems](#)