

在Cisco IP電話8800系列多平台電話上管理個人目錄的聯絡人

目標

本文旨在展示如何通過基於Web的實用程式和電話GUI在Cisco IP電話8800系列多平台上的個人目錄中新增、編輯或刪除聯絡人。

適用裝置

- 8800系列

軟體版本


- 11.0.1

管理個人目錄的聯絡人

通過基於Web的實用程式

新增聯絡人

步驟1.登入到IP電話的基於Web的實用程式，然後按一下Personal Directory。

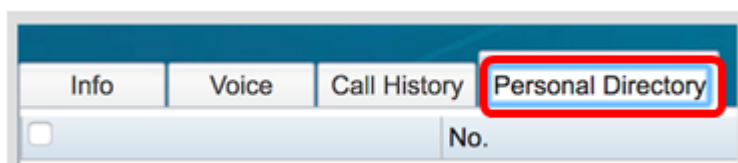


步驟2.按一下Add to Personal Directory按鈕。



步驟3.在「新增到個人目錄」彈出視窗中，在名稱欄位中輸入聯絡人的姓名。


附註：在本示例中，使用Amelia。

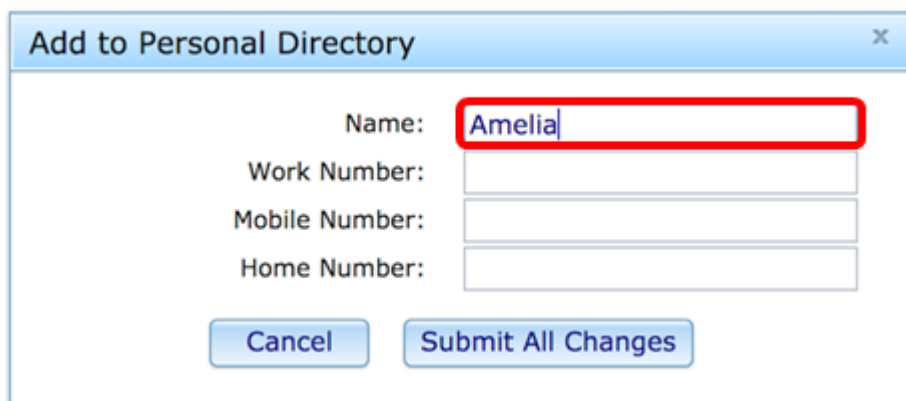

The screenshot shows a dialog box titled "Add to Personal Directory" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there are four input fields: "Name:", "Work Number:", "Mobile Number:", and "Home Number:". The "Name:" field is highlighted with a red rectangular box and contains the text "Amelia". The other three fields are empty. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Cancel" and "Submit All Changes".

步驟4.在Work Number欄位中，輸入您想要新增的聯絡人的工作電話號碼。

附註：本示例使用8424。

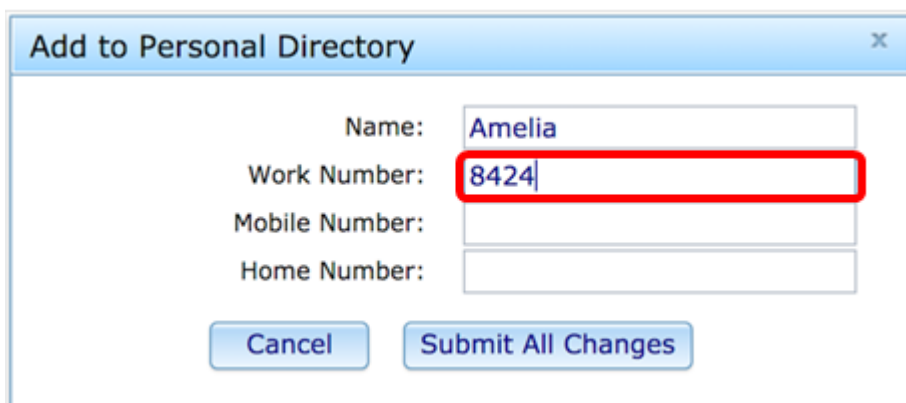

The screenshot shows the same "Add to Personal Directory" dialog box. In this step, the "Work Number:" field is highlighted with a red rectangular box and contains the text "8424". The "Name:" field still contains "Amelia". The "Mobile Number:" and "Home Number:" fields remain empty. The "Cancel" and "Submit All Changes" buttons are still at the bottom.

步驟5.在Mobile Number欄位中，輸入要新增的聯絡人的行動電話號碼。

附註：在本例中，使09240123456了SPAN。

Add to Personal Directory [X]

Name:

Work Number:

Mobile Number:

Home Number:

步驟6.在Home Number欄位中，輸入要新增的聯絡人的行動電話號碼。

附註：在本例中，使9221234了SPAN。

Add to Personal Directory [X]

Name:

Work Number:

Mobile Number:

Home Number:

步驟7.按一下「Submit All Changes」。

現在，您應該已經通過基於Web的電話實用程式將聯絡人新增到您的個人目錄中。

Info Voice Call History Personal Directory							
☐	No.	Name	Work	Mobile	Home	Edit Contact	Speed Dials
☐	1	Amelia	8424	09240123456	9221234	Edit	Assign

編輯聯絡人

步驟1.在Personal Directory中，選擇清單中的聯絡人，然後按一下Edit按鈕。

附註：在這個例子中，第一個聯絡人Amelia被選擇進行編輯。

Personal Directory							
☐	No.	Name	Work	Mobile	Home	Edit Contact	Speed Dials
☐	1	Amelia	8424	09240123456	9221234	Edit	Assign
☐	2	Ivy Rose	8425	09240987654	9229876	Edit	Assign

步驟2.編輯聯絡人的任何資訊，然後按一下Submit All Changes。

附註：在這個例子中，Amelia這個名字被編輯並改成Amy。

Edit Personal Directory

Name:

Amy

Work Number:

8424

Mobile Number:

09240123456

Home Number:

9221234

Cancel

Submit All Changes

現在，您應該已成功編輯個人目錄中的聯絡人。

Personal Directory							
☐	No.	Name	Work	Mobile	Home	Edit Contact	Speed Dials
☐	1	Amy	8424	09240123456	9221234	Edit	Assign
☐	2	Ivy Rose	8425	09240987654	9229876	Edit	Assign

刪除聯絡人

步驟1.在Personal Directory中，通過選中框選擇清單中的聯絡人。

附註：在本例中，選擇了第一個聯絡人Amelia。

Info	Voice	Call History	Personal Directory				
☒	No.	Name	Work	Mobile	Home	Edit Contact	Speed Dials
	1	Amelia	8424	09240123456	9221234	Edit	Assign
☐	2	Ivy Rose	8425	09240987654	9229876	Edit	Assign

步驟2.按一下Delete Contact按鈕。



現在，您應該已經成功刪除了個人目錄上的聯絡人。

Info	Voice	Call History	Personal Directory				
☐	No.	Name	Work	Mobile	Home	Edit Contact	Speed Dials
☐	1	Ivy Rose	8425	09240987654	9229876	Edit	Assign


通過電話GUI

新增聯絡人


步驟1.按IP電話上的Directories按鈕。



步驟2. 使用Navigation Cluster按鈕，導航到Personal address book，然後按Select軟鍵。

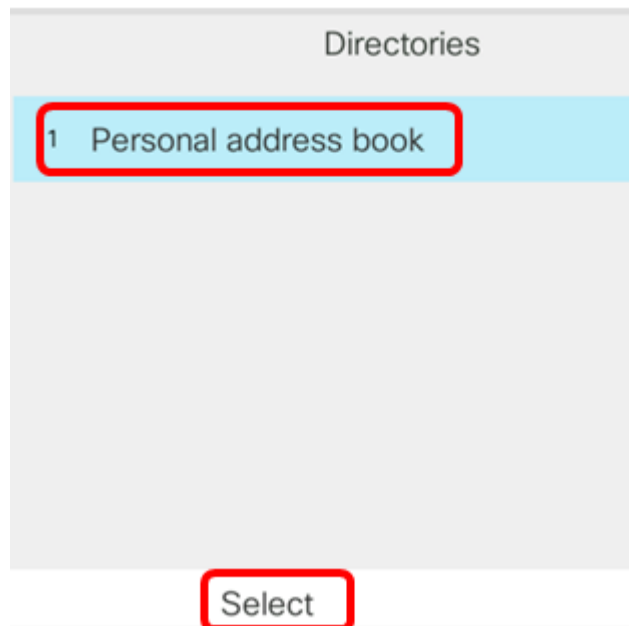

步驟3. 按Add軟鍵。

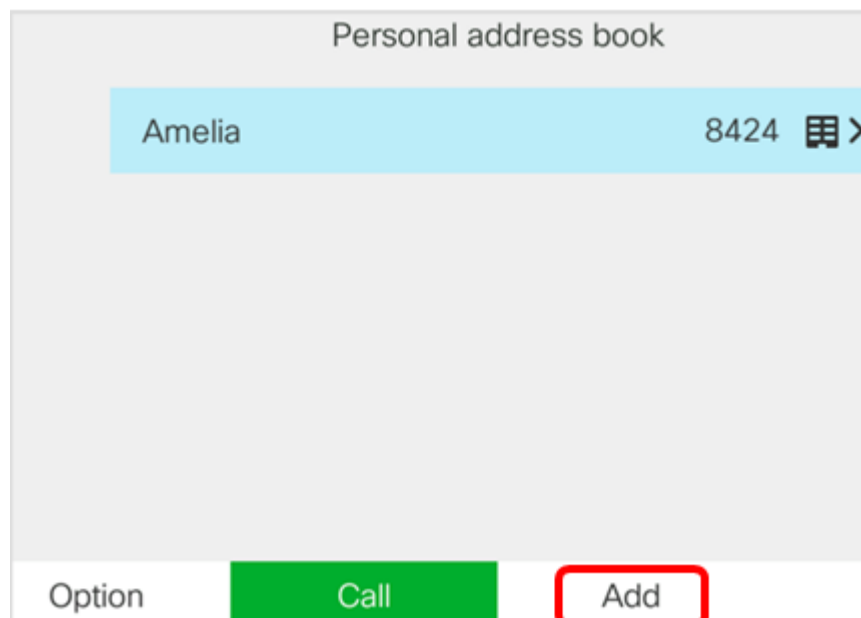

步驟4. 在Name欄位中，使用IP電話上的號碼盤輸入要新增的聯絡人的姓名。為此，請使用電話鍵盤。查詢要輸入的第一個字母。您會注意到每個按鈕有多個字母。可以重複按包含所需字母或數字的鍵，直到突出顯示所需字母或數字為止。當突出顯示正確的字母或數字時，請暫停，該字母或數字將新增到名稱行。然後，您可以繼續處理其餘字元。此圖顯示了三次按一下電話上的2時，電話螢幕上顯示的內容。

Add personal address entry

Name

Work phone

Mobile phone

Home phone

Ringtone [Sunrise >](#)

Option Save 

在本示例中，使用clementine。

Add personal address entry

Name

Work

Mobile

Home

Ringtone [Sunrise >](#)

Option Save 

步驟5.使用導航集群按鈕，導航至工作欄位，然後輸入要新增的聯絡人的工作電話號碼。

附註：在此示例中，使用5254。

Add personal address entry

Name	clementine
Work	5254
Mobile	
Home	
Ringtone	Sunrise>

Option Save

步驟6.在Mobile欄位中，輸入要新增的聯絡人的行動電話號碼。

附註：在本例中，使09001234567了SPAN。

Add personal address entry

Name	clementine
Work	5254
Mobile	09001234567
Home	
Ringtone	Sunrise>

Option Save

步驟7.在Home 欄位中輸入要新增的聯絡人的行動電話號碼。

附註：在本例中，使2990987了SPAN。

Add personal address entry

Name	clementine
Work	5254
Mobile	09001234567
Home	2990987
Ringtone	Sunrise>

Option Save 

步驟8. (可選) 導航到鈴聲，然後使用「導航」群集按  鈕為此聯絡人分配特定鈴聲。

Add personal address entry

Name	clementine
Work	5254
Mobile	09001234567
Home	2990987
Ringtone	Sunrise>

Save

步驟9. (可選) 從清單中選擇鈴聲，如果您想先收聽鈴聲，請按播放軟鍵。否則，請按選擇。

附註：在本示例中，選擇了Delight。

Select ring tone

- 1 No ringtone
- 2 Sunrise
- 3 Chirp 1
- 4 Chirp 2
- 5 Delight

Play Select

步驟10.按Save軟鍵。


Add personal address entry

Name	clementine
Work	5254
Mobile	09001234567
Home	2990987

Ringtone Delight>

Save


現在，您應該已經通過GUI成功地在個人通訊簿上新增了聯絡人。

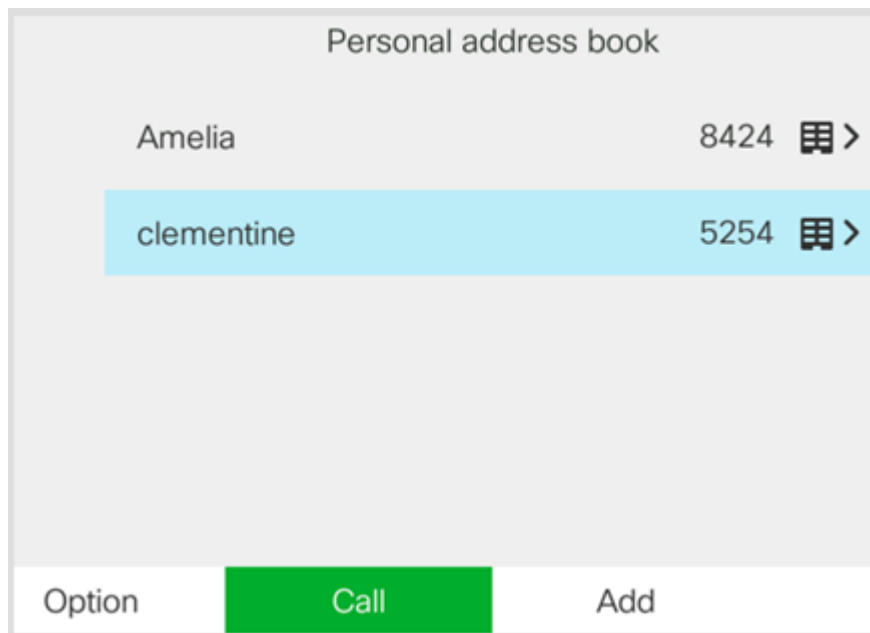

編輯聯絡人

步驟1. 在Personal通訊簿中，使用Navigation cluster  up或down按鈕選擇要編輯的聯絡人，然後按Navigation cluster按鈕中心的Select。

附註：在本例中，選擇了第一個聯絡人Amelia。

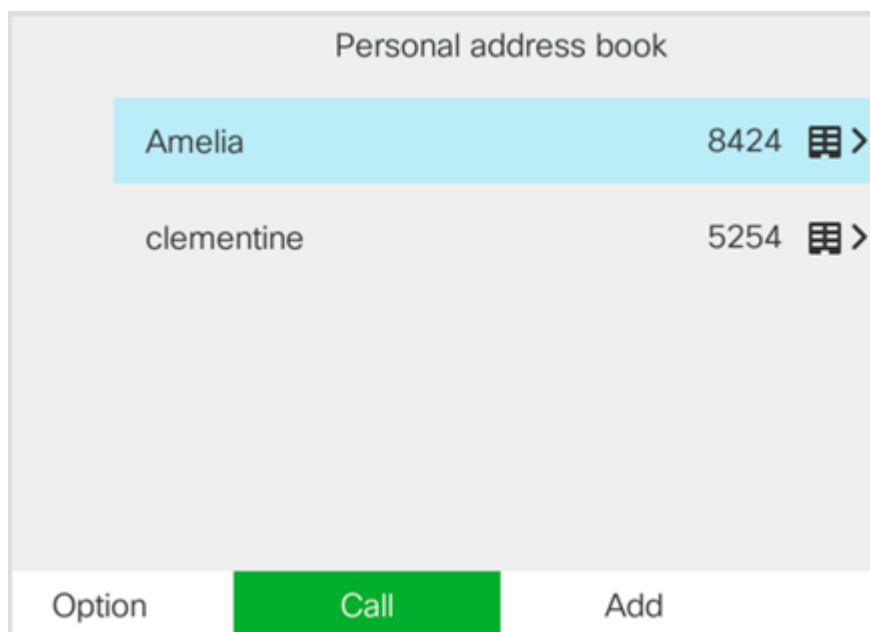

步驟2. 編輯您要修改的任何資訊，然後按Save軟鍵。

附註：在此示例中，編輯工作電話號碼並將其更改為5421。

Edit personal address entry

Name	Amelia
Work	5421
Mobile	09240123456
Home	9221234
Ringtone	Sunrise >

Option Save 

現在，您應該已成功編輯個人通訊簿上的聯絡人。

Personal address book

Amelia	5421	 >
clementine	5254	 >

Option Call Add


刪除聯絡人

步驟1. 在「個人通訊簿」中，使用導航集群的上下按鈕選擇要刪除的聯絡人，然後按Option軟




鍵。


附註：在本例中，選擇了第一個聯絡人Amelia。

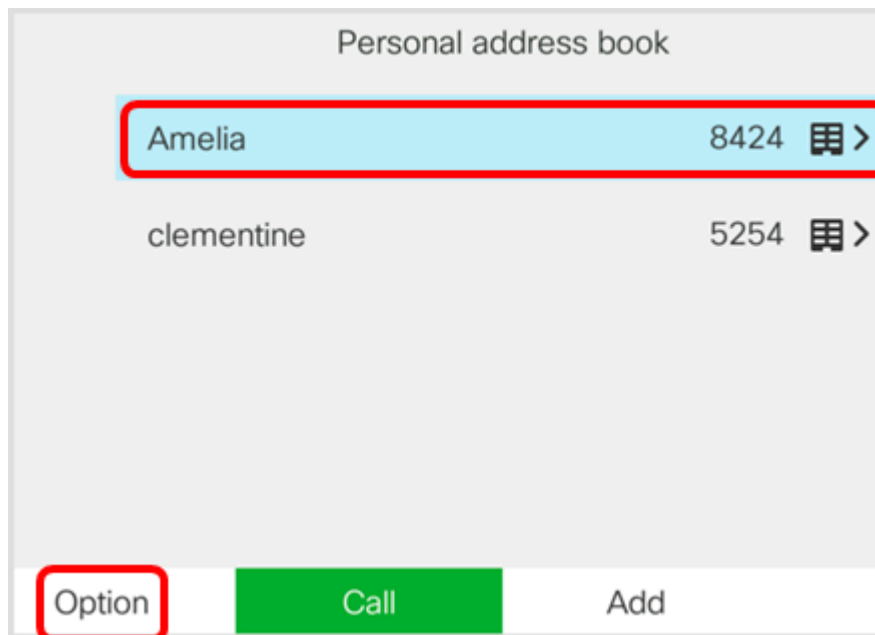


步驟2. 使用Navigation Cluster按鈕，導航到Delete，然後按Select軟鍵。

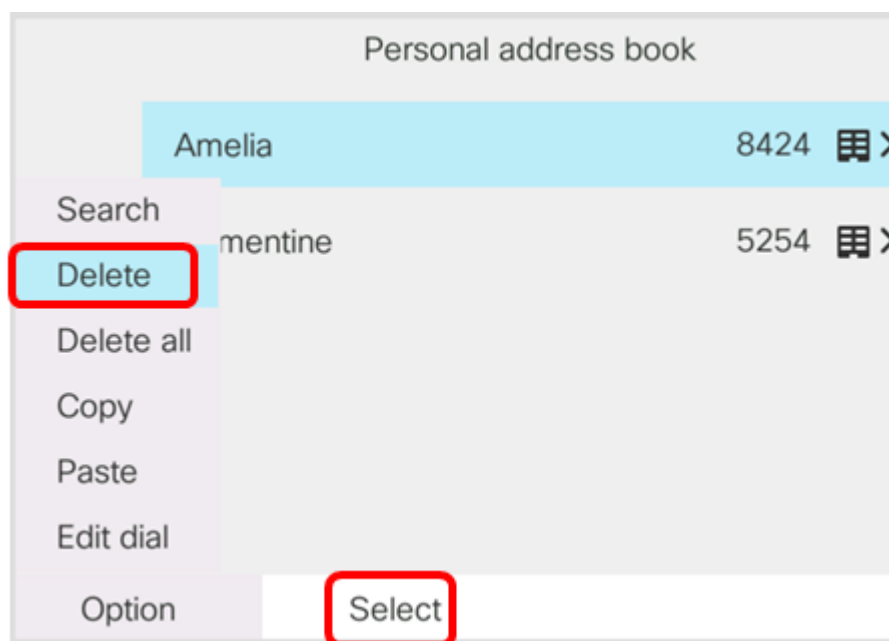

步驟3. 出現提示時，按OK軟鍵。

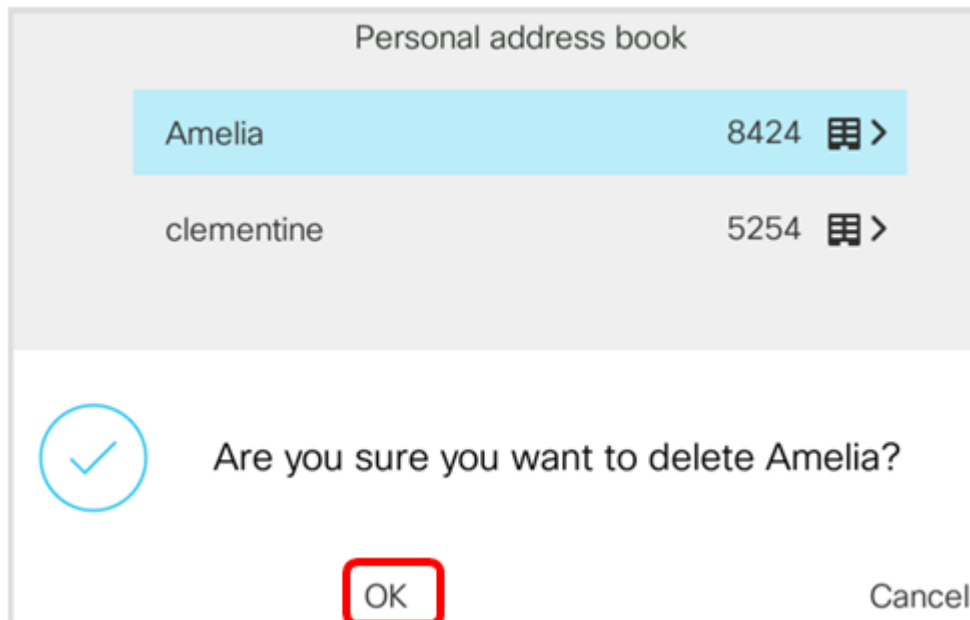

現在，您應該已經成功刪除了您的個人通訊簿上的聯絡人。

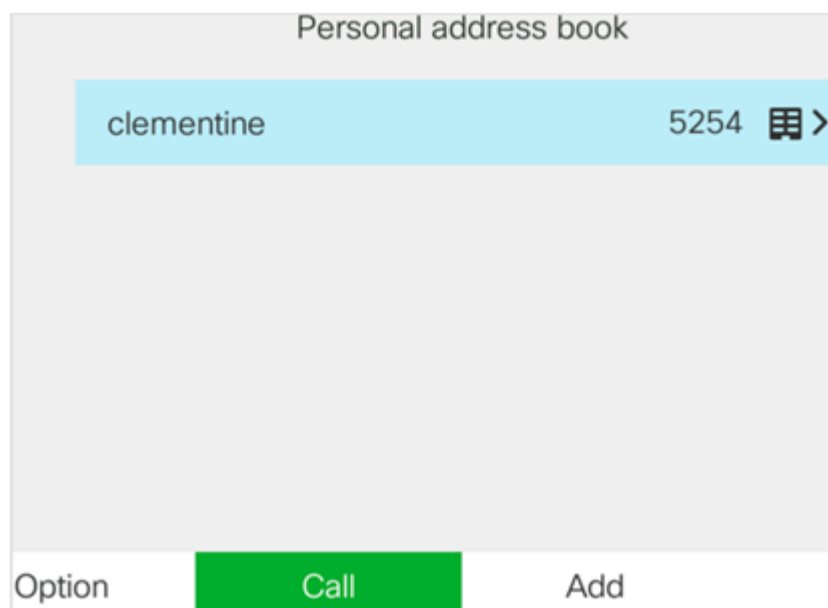

觀看與本文相關的影片...

[按一下此處以觀看思科的技術演講](#)

關於此翻譯

思科已使用電腦和人工技術翻譯本文件，讓全世界的使用者能夠以自己的語言理解支援內容。請注意，即使是最佳機器翻譯，也不如專業譯者翻譯的內容準確。Cisco Systems, Inc. 對這些翻譯的準確度概不負責，並建議一律查看原始英文文件（提供連結）。