

編輯SPA525G和SPA525G2系列IP電話上的個人通訊簿

目標

個人通訊簿用於快速識別和呼叫SPA525G和SPA525G2 IP電話上的人員。


本文檔介紹如何在SPA525G和SPA525G2 IP電話上新增和編輯聯絡人。

適用裝置


- SPA525G
- SPA525G2

配置呼叫控制設定


步驟1.按Setup按鈕開啟Setup選單。

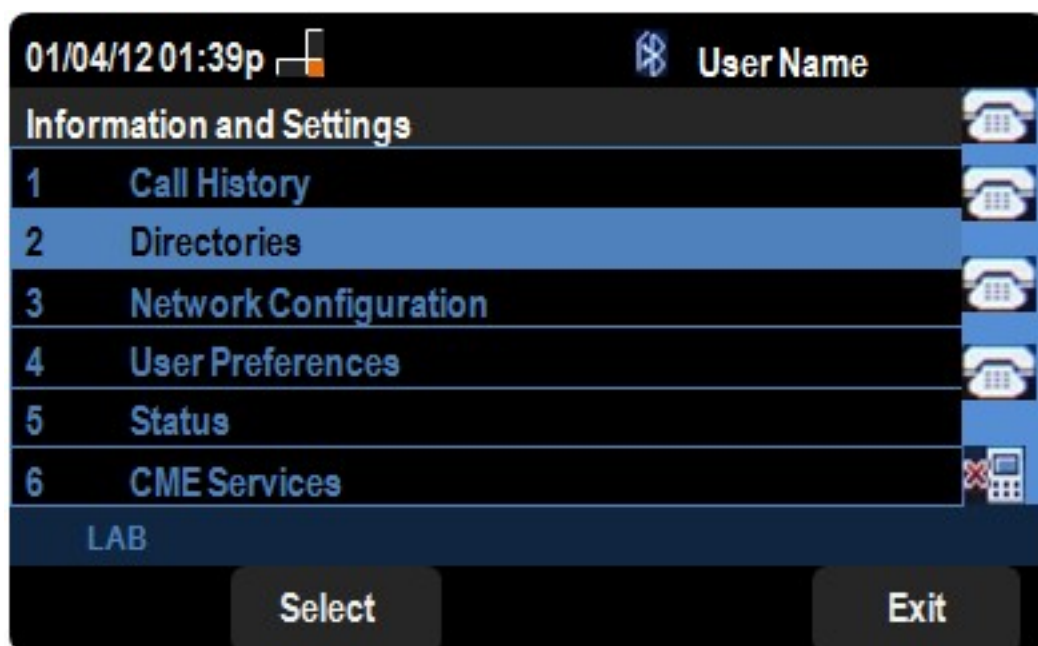


步驟2.導航到目錄，然後按Select鍵。

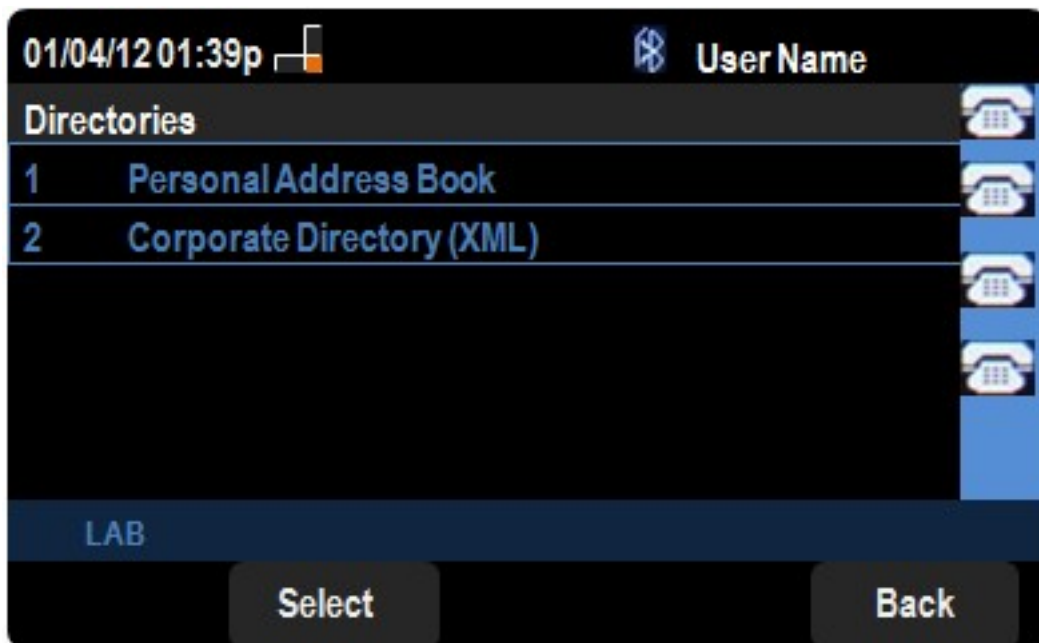

步驟3. 導航到 Personal Address Book，然後按 Select 鍵。

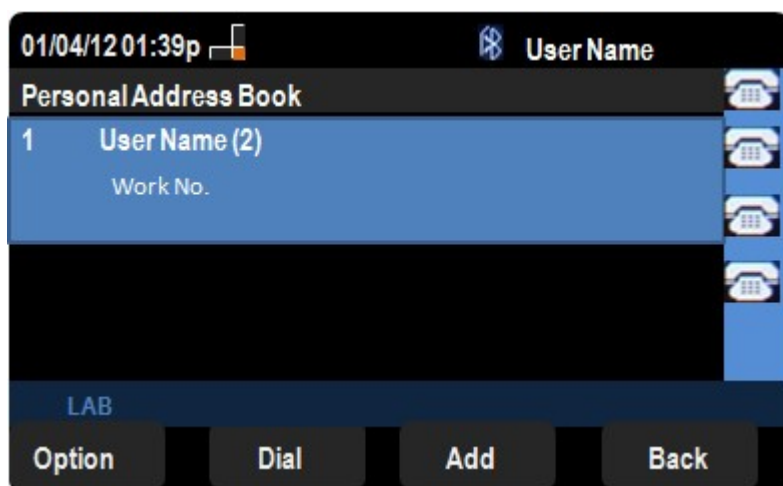

步驟4. 按複選標籤按鈕編輯選定的配置檔案。

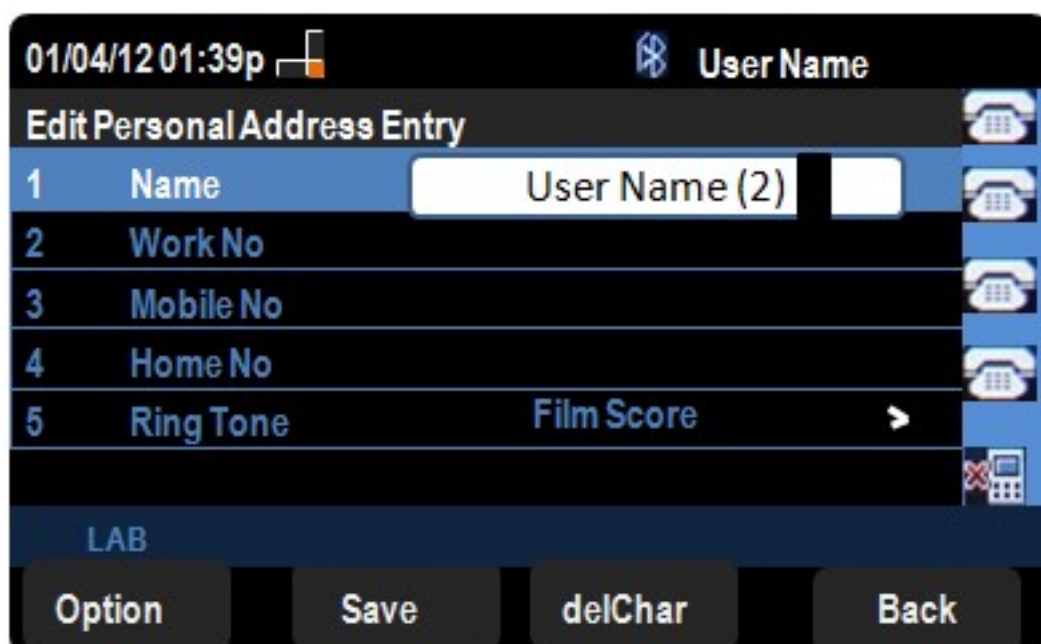

步驟5. 在「名稱」欄位中輸入聯絡人的名稱。在「工作否」欄位中輸入聯絡人的工作電話號碼

。在「手機號碼」欄位中輸入聯絡人的手機號碼。在「Home No (家庭否)」欄位中輸入聯絡人的家庭電話號碼。

步驟6. 導航到「鈴聲」，然後按正確的導航鍵選擇鈴聲。滾動振鈴音選項使用向上和向下導航鍵查詢振鈴音。使用Select鍵或Select軟鍵選擇所需的鈴聲。

步驟7. 按**Save**將更改儲存到您的個人通訊簿中。