

コールの発信


1 [発信 (Call)] が選択されていることを確認し、リモートコントロールの OK を押すか、緑色の発信ボタンを押します。



2 リモートコントロールの方向キーを使用して、図のように [検索またはダイヤル (Search or Dial)] フィールドを選択します。



3 数字を入力するには、リモートコントロールの対応するキーを押します。仮想キーボードを表示するには、左矢印の方向キーを押して、[123] フィールドに移動します。これで、キーボード上を移動して文字を選択できます。OK を押して、文字を選択します。画面の緑色の [発信 (Call)] フィールドを選択するか、リモートコントロールの緑色の発信ボタンを押して発信します。




連絡先リストから発信する


1 [発信 (Call)] が選択されていることを確認し、リモートコントロールの OK を押すか、緑色の発信ボタンを押します。



2 リモートコントロールの方向キーを使用すると、[お気に入り (Favorites)]、[発信履歴 (Recents)]、[ディレクトリ (Directory)] を切り替え、いずれかのリストを選択できます。




3 特定のエントリーが見つかったら、リモートコントロールの OK を押して、[発信 (Call)] メニューを開きます。次にリモートコントロールの緑色の発信ボタンまたは OK ボタンを押して発信します。



画面レイアウトを変更する

1 右上の [レイアウト (Layout)] (⋮) に移動し、リモートコントロールの OK を押します。該当する場合にだけ、このアイコンが表示されます。





2 リモートコントロールの方向キーを使用して、新しく使用するレイアウトに水平移動し、OK を押します。



通話の受け付けまたは拒否

着信があった場合は、通話を許可、拒否、または無視できます。通話を拒否した場合、話中であるという情報が発信者に送信されます。リモートコントロールのキーを直接使用することもできます。





コンテンツ共有

通話中または通話外で、この機能を使用して PC のコンテンツを共有します。


1

プレゼンテーションソースが接続され、[オン(On)] になっていることを確認します。[共有(Share)] を選択し、リモートコントロールの OK を押します。

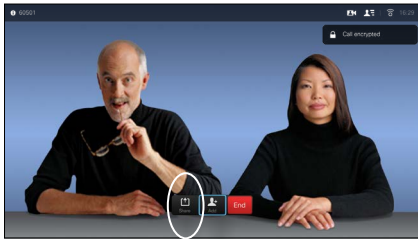


2

共有するソースを選択し、リモートコントロールの OK を押します。

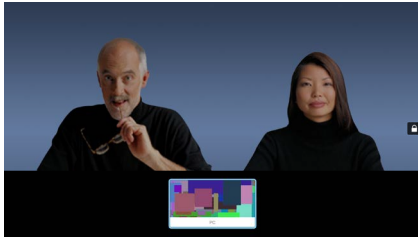


3

共有画像のサイズは、[最小化(Minimize)]/[最大化(Maximize)] フィールドで操作します。必要な場合は、このフィールドを選択して、リモートコントロールの OK を押します。

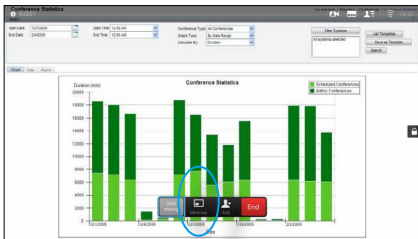

4

コンテンツの共有をやめるには、[共有を中止(Stop sharing)] を選択して、リモートコントロールの OK を押します。

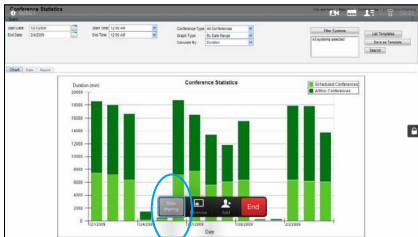


画面とリモート コントロール

[スタンバイ (Standby)] モード、[システム情報 (System Information)]、[応答不可 (Do Not Disturb)] 機能にアクセスできます。

[カメラ操作 (Camera Control)] メニューにアクセスできます。

このアイコンは、システムで [プロキシミティ (Proximity)] を有効にした場合にのみ表示されます。

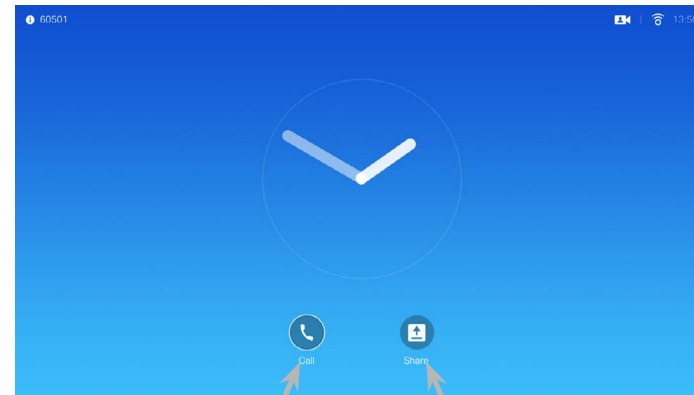

[応答不可 (Do Not Disturb)] に設定すると、着信音はミュートになり、他の人からの着信は不在着信として表示されます。ただし、こちらからは必要時にいつでも発信することができます。

電話をかける場合に使用します。

コンテンツを共有する場合に使用します。

音量コントロールおよび上げ下げのコントロール

画面の中を移動するには、方向キーを使用します。選択したメニュー フィールドを開くには、OK/Enter を押します。変更を実行せずにメニューを終了するには、キャンセル キーを使用します ([ホーム (Home)] 画面に戻ります)。戻るキーを使用して 1 つ前のステップに戻ります。

フィールド セレクタ/方向キー

1 つ前のステップに戻る

発信/着信の受け付け

キーパッド

OK/Enter

マイクのミュート/ミュート解除

着信拒否/通話終了/キャンセル/ホーム画面に戻る (外部発信)

