

Contenu

[Introduction](#)

[Comment placez-vous le rôle de l'utilisateur de base de données quand vous ouvrez une session au point d'émission de données ?](#)


Introduction

Ce document décrit où configurer le rôle de l'utilisateur de base de données quand vous vous connectez à un point d'émission de données enregistré dans le serveur d'informations de Cisco (CIS).

Comment placez-vous le rôle de l'utilisateur de base de données quand vous ouvrez une session au point d'émission de données ?

Il y a deux manières que vous pouvez placer les rôles pour l'utilisateur de point d'émission de données quand vous vous connectez à un point d'émission de données CIS :

- La base de données est la méthode préférée et est exécutée par le gestionnaire de base de données (DBA) du point d'émission de données et est configurée extérieurement de CIS.
- Spécifiez une procédure de contrôle de connexion où le rôle est placé dans la procédure avec l'utilisation du SQL (SQL) semblable à cet exemple :

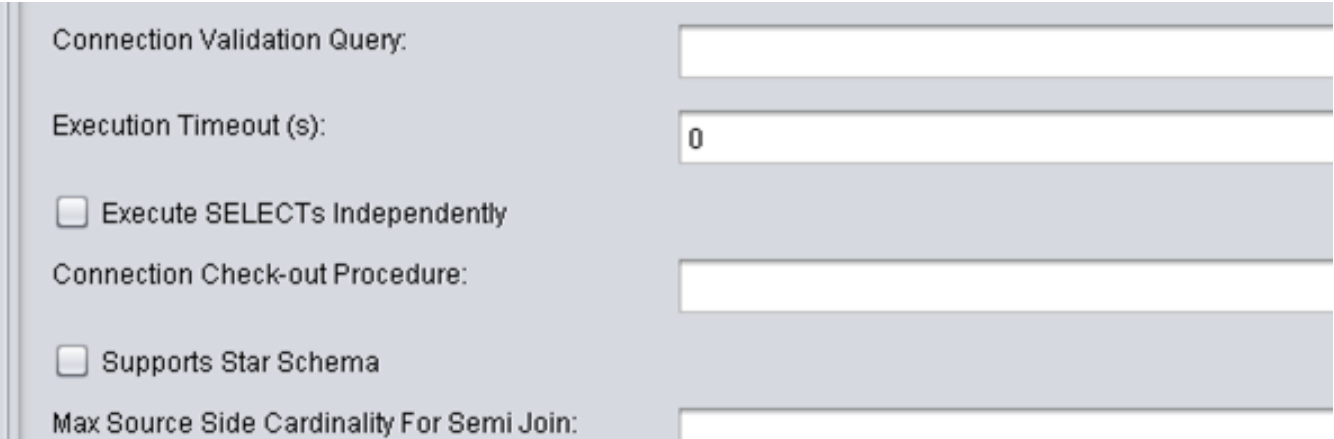

The image shows a configuration form with the following fields and options:

- Connection Validation Query: [Empty text box]
- Execution Timeout (s): [Text box containing '0']
- Execute SELECTs Independently
- Connection Check-out Procedure: [Empty text box]
- Supports Star Schema
- Max Source Side Cardinality For Semi Join: [Empty text box]