

# Configuración de las notificaciones ISE SMS para las cuentas de invitado patrocinadas

## Contenido

[Introducción](#)

[prerrequisitos](#)

[Requisitos](#)

[Componentes Utilizados](#)

[Advertencias](#)

[Proceso](#)

[Información Relacionada](#)

## Introducción

Este documento describe el proceso usado para configurar las notificaciones cortas de los servicios de mensajería (SMS) para las cuentas de invitado patrocinadas. Cisco identifica los servicios que el motor (ISE) utiliza un sistema gateway de S TP-a-SMS. El ISE envía un correo electrónico a un servidor del Simple Mail Transfer Protocol (SMTP), que adelante las credenciales vía el gateway SMS/SMS:

- El correo electrónico se envía a un destino predeterminado (en este caso sms@cisco.com).
- Una vez que el mensaje llega el gateway de SMS, se examina la plantilla y se localiza el número móvil.
- El gateway de SMS entonces adelante el mensaje a ese número.

## Prerrequisitos

### Requisitos

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

- Un conocimiento básico de los procedimientos de Cisco ISE
- Un conocimiento básico del sistema gateway SMS/SMS

## Componentes Utilizados

La información en este documento se basa en el sistema gateway de Cisco S TP-a-SMS.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en


funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si la red está funcionando, asegúrese de haber comprendido el impacto que puede tener cualquier comando.

## Advertencias

- Las notificaciones de SMS no se soportan para el uno mismo-registro, sólo para el patrocinador creó las cuentas de invitado.
- El ISE soporta solamente la sustitución variable en el campo de la “disposición”. El campo del “destino” debe contener solamente a la dirección del gateway de SMS. Usted no puede utilizar las etiquetas HTML, tales como el “%mobilenumber%” en el campo del “destino” para alcanzar 04xxxxxxx@sms-cisco.com (Id. de bug Cisco [CSCtu25982](#)).

## Proceso


1. De la ventana de administración, elija a los **grupos de la Administración del portal web** > del **patrocinador**. Asegúrese de que los grupos apropiados del patrocinador tengan SMS que envía el conjunto de permisos a los “YE.”

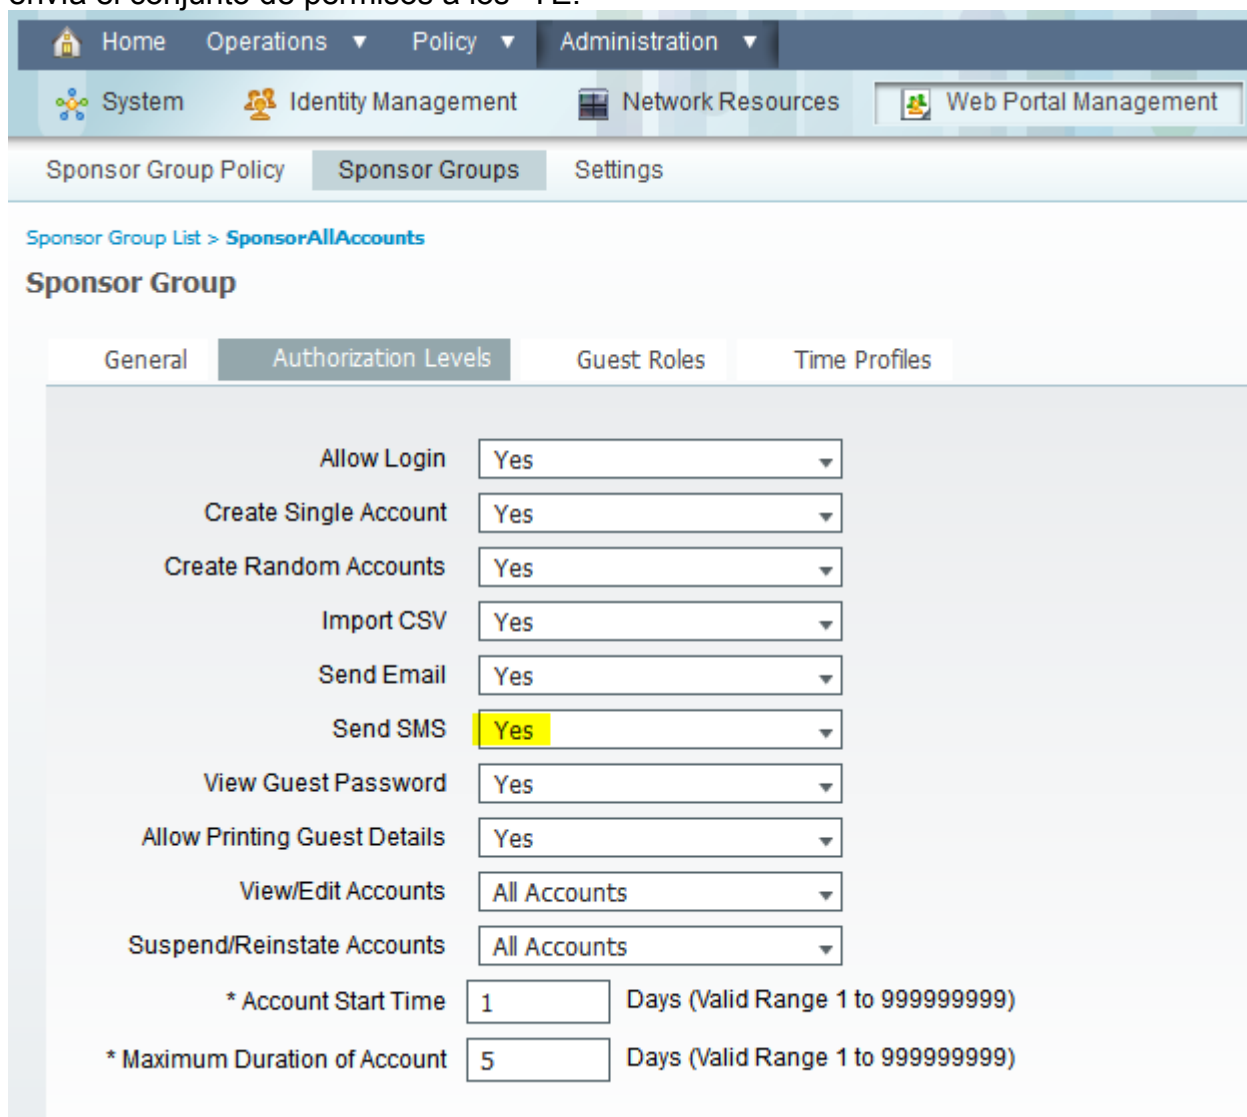


The screenshot shows the Cisco ISE Administration interface. The navigation menu includes Home, Operations, Policy, Administration, System, Identity Management, Network Resources, and Web Portal Management. Under Administration, the 'Sponsor Groups' tab is selected. The page title is 'Sponsor Group List > Sponsor:AllAccounts'. The main content area is titled 'Sponsor Group' and has four tabs: General, Authorization Levels, Guest Roles, and Time Profiles. The 'Authorization Levels' tab is active, showing a list of permissions with dropdown menus. The 'Send SMS' option is highlighted in yellow and set to 'Yes'. Other permissions include Allow Login, Create Single Account, Create Random Accounts, Import CSV, Send Email, View Guest Password, Allow Printing Guest Details, View/Edit Accounts, and Suspend/Reinstate Accounts. At the bottom, there are two fields for account duration: '\* Account Start Time' (set to 1) and '\* Maximum Duration of Account' (set to 5), both in days.

Permission	Value
Allow Login	Yes
Create Single Account	Yes
Create Random Accounts	Yes
Import CSV	Yes
Send Email	Yes
Send SMS	Yes
View Guest Password	Yes
Allow Printing Guest Details	Yes
View/Edit Accounts	All Accounts
Suspend/Reinstate Accounts	All Accounts
* Account Start Time	1 Days (Valid Range 1 to 999999999)
* Maximum Duration of Account	5 Days (Valid Range 1 to 999999999)

2. Del menú Administration (Administración), elija el **sistema** > las **configuraciones** > al **servidor SMTP**. Configure sus configuraciones del servidor SMTP.

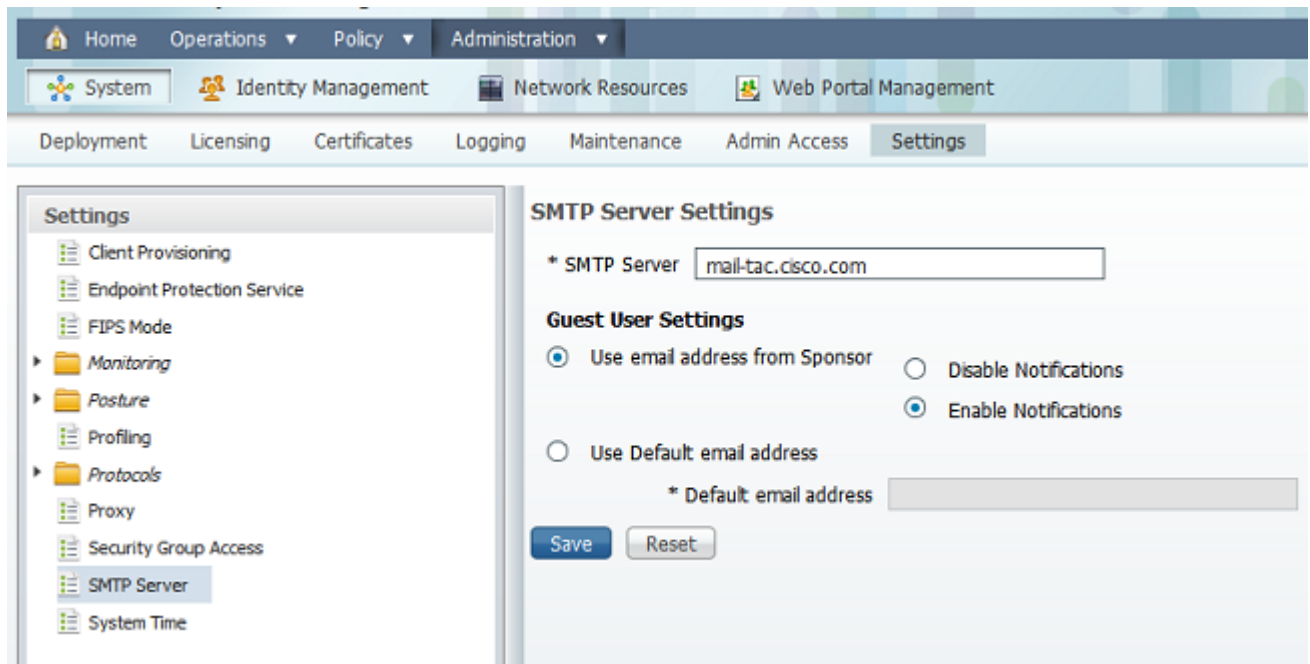

3. Del menú Administration (Administración), elija la **Administración del portal web** > las **configuraciones** > el **patrocinador** > la **plantilla del lenguaje** > el [Language] > la **notificación del texto de SMS de la configuración**. Configure el tema, el destino (dirección de correo electrónico del gateway de SMS), y la disposición.

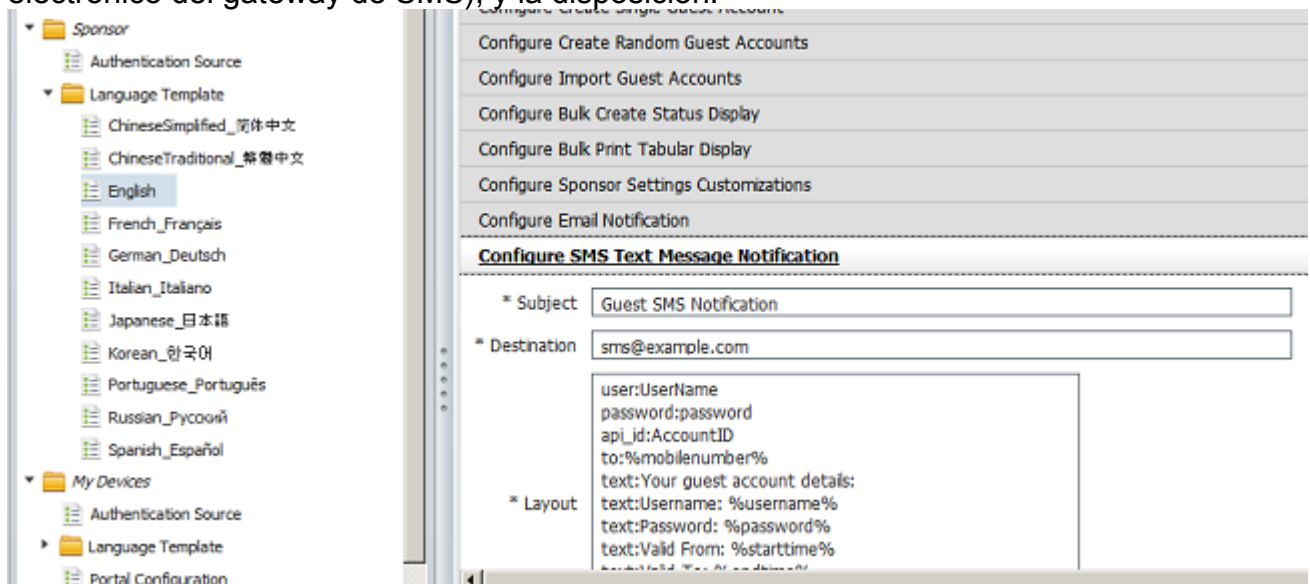

## Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)