# Utilice la asistencia de Umbrella VA para posponer las actualizaciones automáticas

#### Contenido

Introducción

**Prerequisites** 

Requirements

Componentes Utilizados

**Overview** 

Configuración del aplazamiento de actualizaciones completas

#### Introducción

En este documento se describe la compatibilidad con el aplazamiento de las actualizaciones automáticas en los dispositivos virtuales Cisco Umbrella (VA) durante un período de hasta 90 días.

## **Prerequisites**

#### Requirements

Cisco recomienda que tenga conocimiento sobre estos temas:

• El aplazamiento solo se aplica en dispositivos virtuales que ejecuten la versión 2.8.4 o superior.


### Componentes Utilizados

La información de este documento se basa en el dispositivo virtual Cisco Umbrella.

La información que contiene este documento se creó a partir de los dispositivos en un ambiente de laboratorio específico. Todos los dispositivos que se utilizan en este documento se pusieron en funcionamiento con una configuración verificada (predeterminada). Si tiene una red en vivo, asegúrese de entender el posible impacto de cualquier comando.

### Overview

Cisco Umbrella ahora admite el aplazamiento de las actualizaciones automáticas de los dispositivos virtuales durante un período de hasta 90 días.

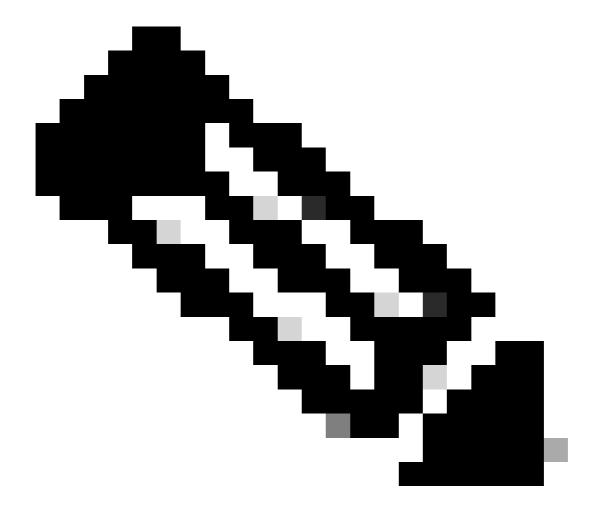


Nota: Este aplazamiento solo se aplica a las versiones de actualización completa que requieren un reinicio del dispositivo virtual. Los parches no requieren un reinicio del AV y no se posponen; el dispositivo virtual aplica automáticamente el parche durante la ventana de actualización automática configurada. Los parches se identifican mediante un cambio en el tercer dígito del número de versión. El primer o segundo dígito de la versión se cambia para una actualización completa.

# Configuración del aplazamiento de actualizaciones completas

Para configurar el aplazamiento de actualizaciones completas:

- 1. En el panel, acceda a la página Sitios y Active Directory del panel.
- 2. Vaya a la pestaña Settings de esta página.
- 3. En la sección Actualizaciones Automáticas, busque la opción Posponer Actualización del Dispositivo Virtual durante 90 Días. Puede activar la opción Activar Aplazamiento para activar

esta función o desactivarla para desactivarla. El aplazamiento está desactivado de forma predeterminada.

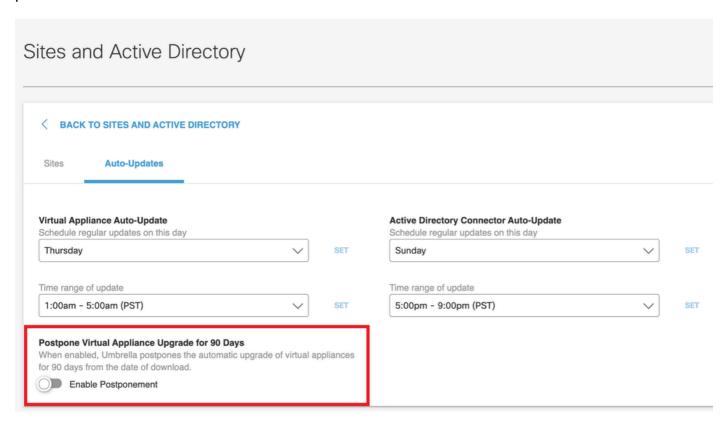

UpgradeDelay2.png

Si el aplazamiento está activado, los dispositivos virtuales no se actualizan automáticamente inmediatamente después de que haya una nueva versión disponible. La actualización automática ocurre 90 días después de que la nueva versión se haya puesto a disposición de la onda de lanzamiento respectiva del VA.


Cualquier cambio en la configuración de aplazamiento sólo lo pueden realizar administradores completos y, a continuación, se incluye en el registro de auditoría de administración.

Si el aplazamiento está activado, se aplica a todos los dispositivos virtuales de su organización. Para actualizar de forma selectiva algunos dispositivos virtuales antes de la finalización de 90 días, seleccione el dispositivo virtual que debe actualizarse y pulse el botón Upgrade. Este botón solo aparece después de que el dispositivo virtual haya descargado la nueva versión.



El cuadro de diálogo que aparece muestra la fecha después de la cual el dispositivo virtual se actualiza automáticamente. El dispositivo virtual se actualiza automáticamente en la siguiente ventana de actualización después de esta fecha.

Si se han descargado varias versiones, puede elegir a qué versión se puede actualizar el dispositivo virtual.

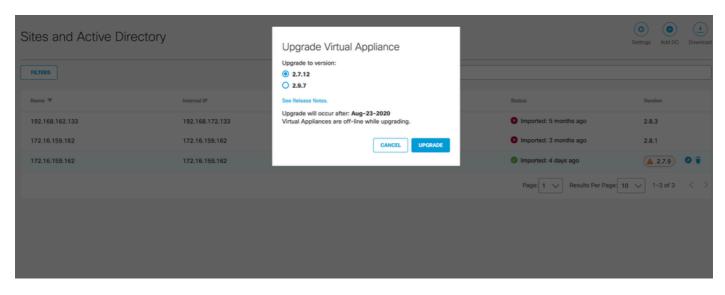

UpgradeOptions.png

Gracias a la función de posposición de la actualización automática, ahora puede activar manualmente la actualización de uno o varios dispositivos virtuales y validar la nueva versión en su entorno antes de permitir la actualización automática de los otros dispositivos virtuales a esta versión.

#### Acerca de esta traducción

Cisco ha traducido este documento combinando la traducción automática y los recursos humanos a fin de ofrecer a nuestros usuarios en todo el mundo contenido en su propio idioma.

Tenga en cuenta que incluso la mejor traducción automática podría no ser tan precisa como la proporcionada por un traductor profesional.

Cisco Systems, Inc. no asume ninguna responsabilidad por la precisión de estas traducciones y recomienda remitirse siempre al documento original escrito en inglés (insertar vínculo URL).