

Configurar Bonjour en el SG350XG y el SG550XG

Objetivo

Bonjour es una tecnología por Apple que permite que los dispositivos en la misma red descubran y que conecten el uno al otro sin ninguna configuración adicional. El Switches SG350XG y SG550XG puede difundir los paquetes del descubrimiento de Bonjour que hacen publicidad de los servicios que proporcionan. Estos anuncios se pueden leer por los otros dispositivos en la red, tal como herramientas de administración de red o aplicaciones de terceros.

El objetivo de este documento es mostrarle cómo activar Bonjour en el SG350XG y el SG550XG.

Dispositivos aplicables


- SG350XG
- SG550XG

Versión de software

- v2.1.0.46

Activación de Bonjour

Paso 1. Ábrase una sesión a la utilidad de configuración de la red y elija la **administración > descubren - el Bonjour del . El descubrimiento** - La página de *Bonjour* se abre.

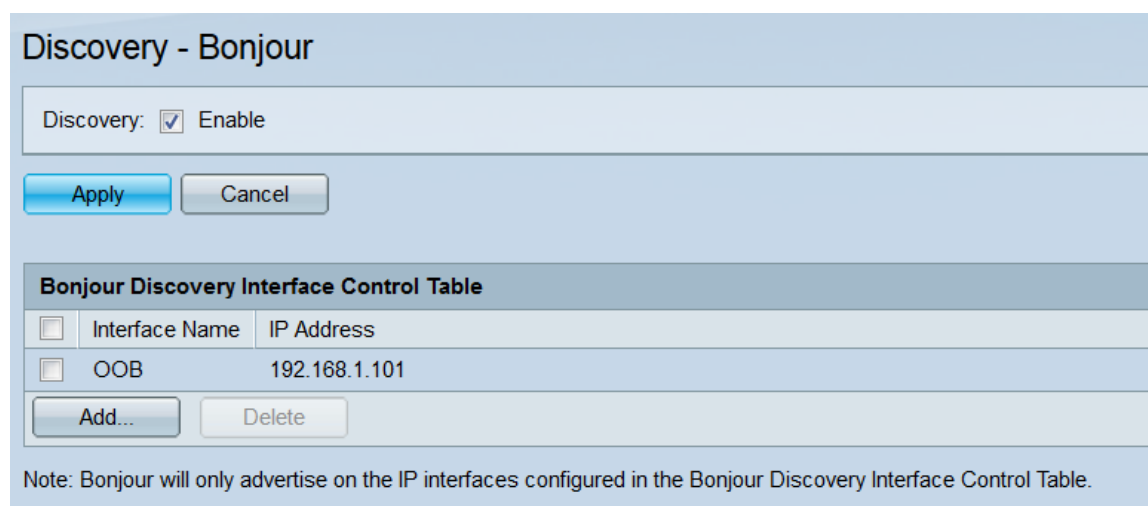

<input type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101

Paso 2. En el campo del *descubrimiento*, controle el checkbox del **permiso** para activar el descubrimiento de Bonjour global.

Discovery - Bonjour

Discovery: Enable

Paso 3. El tecleo **se aplica**. El archivo de configuración corriente es actualizado.

Discovery - Bonjour

Discovery: Enable

Paso 4. *La tabla de control de interfaz del descubrimiento de Bonjour* visualiza los interfaces en los cuales se activa Bonjour. Para agregar un interfaz, haga clic el **botón Add**. La ventana de *control de interfaz del descubrimiento de Bonjour del agregar* se abre.

Bonjour Discovery Interface Control Table	
<input type="checkbox"/>	Interface Name IP Address
<input type="checkbox"/>	OOB 192.168.1.101
<input type="button" value="Add..."/>	<input type="button" value="Delete"/>

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

El paso 5. Select el botón de radio deseado en el campo del *interfaz* para seleccionar el tipo de interfaz que usted quiere agregar a la tabla, después selecciona el interfaz de la lista desplegable respectiva.

Interface: Unit Port LAG VLAN

Paso 6. El tecleo **se aplica**. La interfaz especificada se agrega a la tabla de *control de interfaz del descubrimiento de Bonjour*.

Interface: Unit Port LAG VLAN

Paso 7. Para suprimir una entrada de la tabla, controle su checkbox y haga clic el **botón Delete Button**.

Bonjour Discovery Interface Control Table		
<input checked="" type="checkbox"/>	Interface Name	IP Address
<input checked="" type="checkbox"/>	OOB	192.168.1.101
<input type="button" value="Add..."/>		<input type="button" value="Delete"/>

Note: Bonjour will only advertise on the IP interfaces configured in the Bonjour Discovery Interface Control Table.

Conclusión

Las instrucciones en este artículo le dejarán global activar o inhabilitar Bonjour en el conmutador. Observe que incluso si Bonjour global se activa, sólo los interfaces en la tabla de *control de interfaz del descubrimiento de Bonjour* harán publicidad con Bonjour.