

Implementación de Restricciones de Acceso para Ordenadores Detrás de un Router VOIP de Pequeña Empresa

Contenido

[Introducción](#)

[¿Cómo implemento las restricciones de acceso para los ordenadores detrás de mi router?](#)

[Información Relacionada](#)

Introducción

Este artículo forma parte de una serie para ayudar a la configuración, Troubleshooting y mantenimiento de los productos Cisco Small Business (anteriormente Linksys Business Series).

Consulte [Convenciones de Consejos Técnicos Cisco](#) para obtener más información sobre las convenciones del documento.

Q. ¿Cómo implemento las restricciones de acceso para los ordenadores detrás de mi router?

A. Las restricciones de acceso permiten que usted limite el acceso a internet en su red. Usted puede negar ciertos ordenadores acceso a internet, ciertas aplicaciones del bloque, por ejemplo, DNS, ping, HTTP, HTTPS, FTP, POP3, IMAO, S TP, NNTP, Telnet, SNMP, TFTP y IKE, y los servicios, y bloquea ciertos sitios web por el uso de las palabras claves o por el URL en un momento dado. Esta característica permite que usted personalice hasta diez diversas directivas del acceso a internet para los PC determinados, que son identificados por su IP o direcciones MAC.


Restricciones de acceso del permiso en un router de Linksys

Complete estos pasos:

1. Acceda la página de configuración basada en web del router. Refiera a [acceder la página de configuración basada en web del router VoIP](#) para más información e instrucciones.
2. Cuando aparece la página de configuración basada en web del router, elija las **restricciones de acceso > el acceso a internet**.



3. Elija el número de póliza a partir de la 1 a 10 en el menú desplegable de la directiva del acceso a internet.
4. Ingrese el nombre de la directiva en el campo de nombre de la directiva del ingresar tal como MyPolicy, y el tecleo **edita la lista de PC** para agregar los PC a la directiva. Una ventana similar al paso 7 aparece.

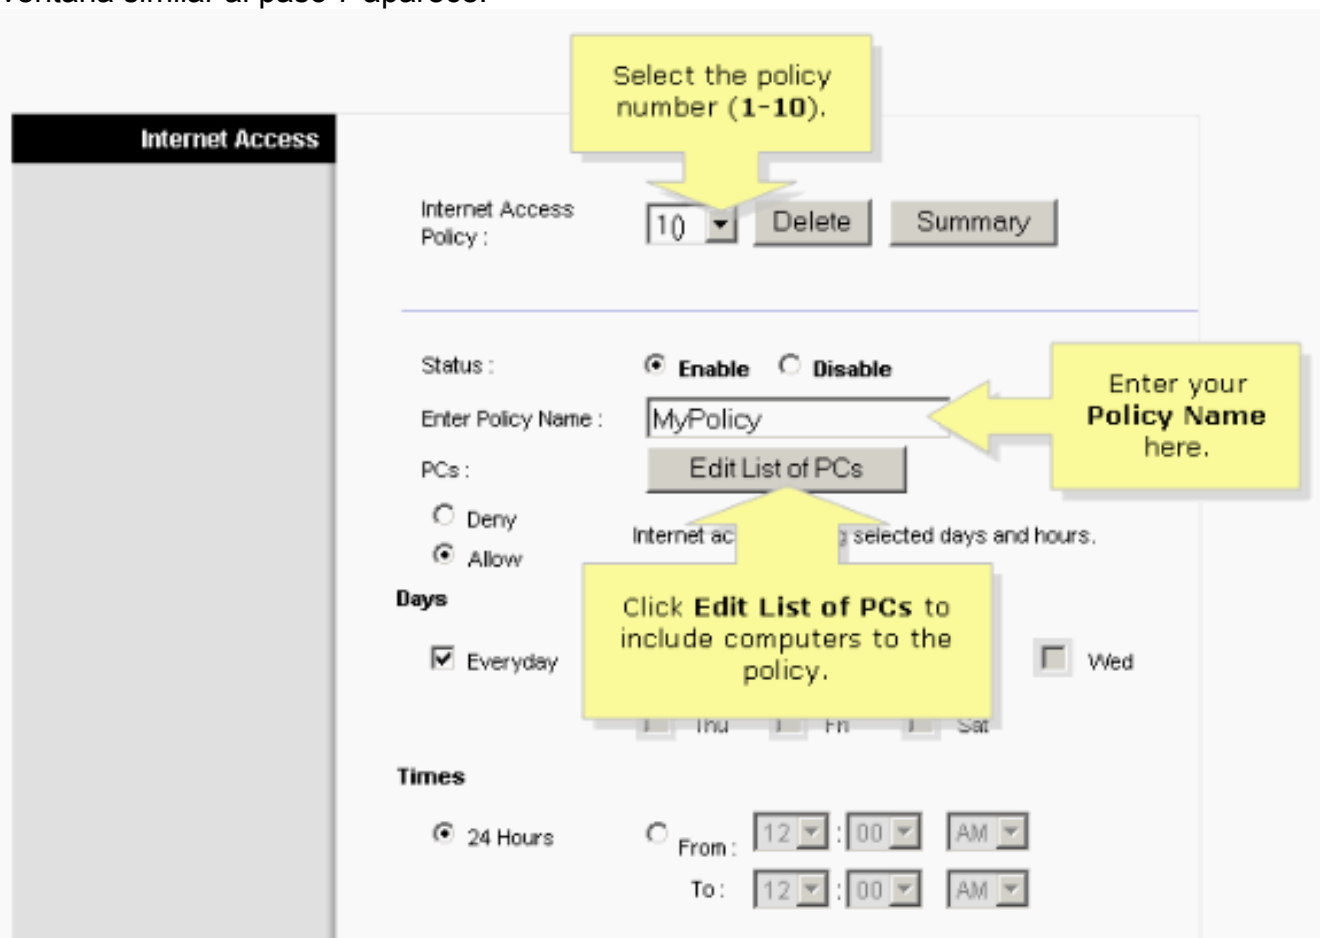

5. Cuando aparece la lista de pantalla PC, especifique los PC por la dirección IP o la dirección MAC. Ingrese los IP Addresses apropiados en los campos IP. Si usted tiene un rango de los IP Addresses a filtrar, complete los campos apropiados del intervalo de direcciones IP. Ingrese los direccionamientos apropiados MAC en los campos MAC.

List of PCs

Enter MAC Address of the PCs in this format : xxxxxxxx000000

MAC 01 : <input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>	MAC 05 : <input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 02 : <input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>	MAC 06 : <input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 03 : <input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>	MAC 07 : <input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>
MAC 04 : <input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>	MAC 08 : <input type="text" value="00:00:00:00:00:00"/>

Enter the IP Address of the PCs

IP 01 : 192.168.1. <input type="text" value="0"/>	IP 04 : 192.168.1. <input type="text" value="0"/>
IP 02 : 192.168.1. <input type="text" value="0"/>	IP 05 : 192.168.1. <input type="text" value="0"/>
IP 03 : 192.168.1. <input type="text" value="0"/>	IP 06 : 192.168.1. <input type="text" value="0"/>

Enter the IP Range of the PCs

IP Range 01 : 192.168.1. <input type="text" value="0"/> ~ <input type="text" value="0"/>	And/or enter the computer's IP Range here.
IP Range 02 : 192.168.1. <input type="text" value="0"/> ~ <input type="text" value="0"/>	

Either enter the computer's **MAC Address** here.

And/or enter the computer's **IP Address** here.

And/or enter the computer's **IP Range** here.

Nota: La razón Linksys proporciona tres columnas (dirección MAC, dirección IP y intervalo de direcciones IP) es dejarle clave-en basado en el direccionamiento. Por ejemplo, si un cliente tiene direcciones MAC que se restringirán, después usted necesidad clave-en los MAC Address determinado en la columna de la dirección MAC; es lo mismo para la dirección IP. Para el intervalo de direcciones IP, si usted quiere restringir un grupo de IP Addresses, por ejemplo 192.168.1.20 a 192.168.1.40, después a usted necesidad clave-en el rango de los IP Addresses en la columna del intervalo de direcciones IP.

6. Haga clic las **configuraciones de la salvaguardia**, y después cierre la ventana para volver a la pantalla del acceso a internet.
7. Si usted quiere bloquear los PC mencionados del acceso a internet durante los días y el tiempo señalados, elija **niegan**.
8. Fije los días en que se filtra el acceso. Elija **diario** o el day/s apropiado de la semana.
9. Fije la hora en que se filtra el acceso. Elija **24 horas** o elija el cuadro al lado de y elija un período específico de las casillas desplegadas.

Internet Access

Internet Access Policy:

Status: **Enable** **Disable**

Enter Policy Name:

PCs:

Deny
 Allow

Internet access during selected days and hours.

Days

Everyday Sun Mon Tue Wed
 Thu Fri Sat

Times

24 Hours **From:** :
To: :

Select **Deny**.

Select **Everyday** or the appropriate days of the week.

Select **24 Hours** or check the box next to **From** and select a specific time period from the drop-down boxes.

10. Haga clic las **configuraciones de la salvaguardia**.

11. Relance los pasos 3-10 para crear o editar las directivas adicionales.

Información Relacionada

- [Soporte Técnico y Documentación - Cisco Systems](#)