

Procédures par défaut CIS de modification de ports de base de données de référentiel d'écoute et de MySQL de HTTP

Contenu

[Introduction](#)

[Changez les ports par défaut](#)


Introduction

Ce document décrit le processus qui est utilisé afin de changer le port en mode écoute par défaut de HTTP et le port de base de données de référentiel de MySQL sur le serveur d'informations de Cisco (CIS).

Changez les ports par défaut

Si vous voulez seulement changer le port en mode écoute CIS de HTTP, et pas le port de référentiel, alors terminez-vous ces étapes :

1. Connectez-vous dans le studio.
2. Naviguez vers la **gestion > la configuration > serveur > interface > transmissions > HTTP > port composés de services Web (sur la reprise de serveur)**.
3. Changez le port de base comme désiré :

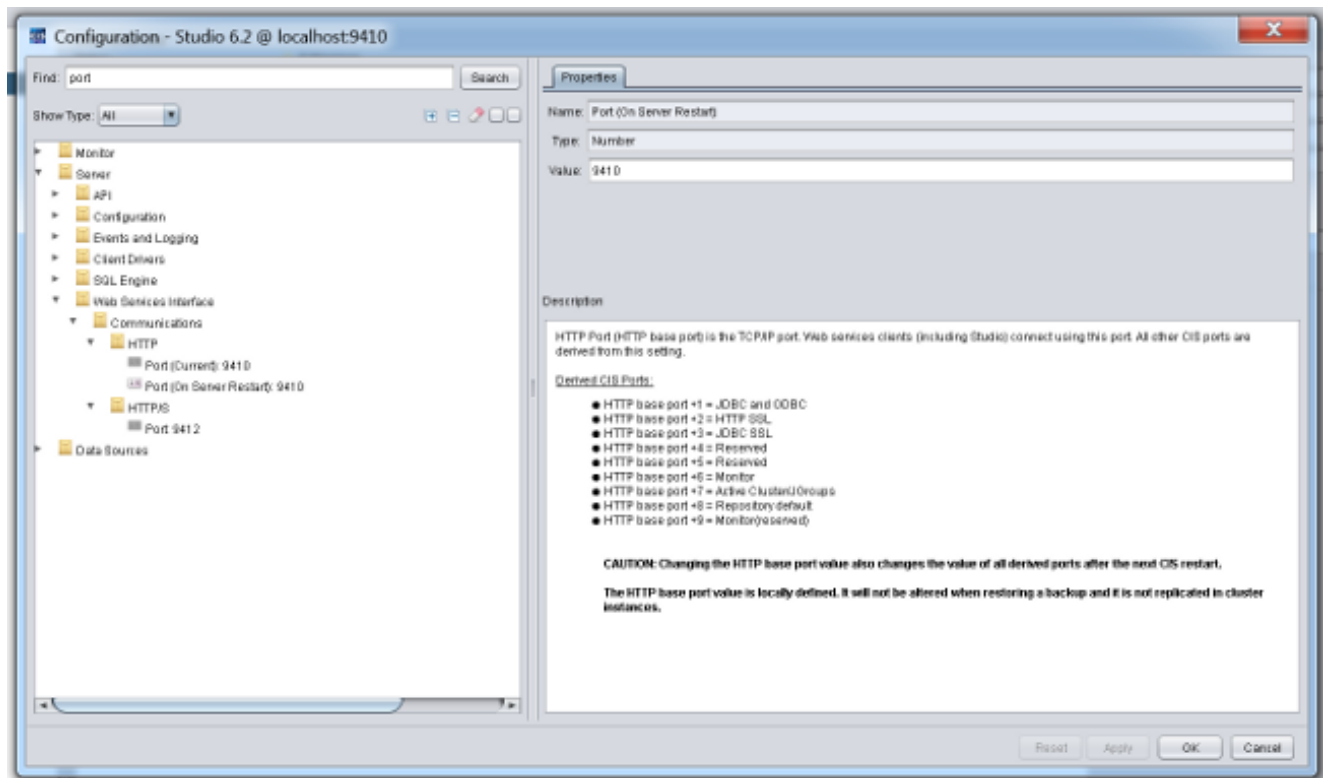

Terminez-vous ces étapes si vous voulez changer le port en mode écoute CIS et le port empaqueté de base de données de référentiel de MySQL :

1. Sélectionnez la commande de **repo_util** afin de changer le numéro de port du par défaut (9408) à un nouveau port. Voici un exemple :

```
<INSTALL_HOME>\bin>repo_util.bat -updateConfig -databasePort 9420
```

2. Naviguez vers **<INSTALL_HOME> > conf > serveur** et éditez le fichier **server_values.xml** afin de changer ces valeurs de port :

```
<INSTALL_HOME>\bin>repo_util.bat -updateConfig -databasePort 9420
```

3. Une fois les modifications sont complètes, redémarrent la base de données de référentiel et les processus CIS.