

Configuration de la conversation en réunion pour CMS avec Skype Entreprise

Contenu

[Introduction](#)

[Conditions préalables](#)

[Conditions requises](#)

[Components Used](#)

[Configuration](#)

[Vérification](#)

[Dépannage](#)

Introduction

Ce document décrit les étapes requises pour configurer l'interopérabilité de Meeting Chat for Cisco Meeting Server (CMS) avec Skype Entreprise.

Conditions préalables

Conditions requises

Cisco vous recommande de prendre connaissance des rubriques suivantes :

- Configuration générale CMS
- API (Application Programming Interface) CMS

Components Used

L'information contenue dans le présent document est fondée sur la version 3.2 de CMS.

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si votre réseau est en ligne, assurez-vous de bien comprendre l'incidence possible des commandes.

Configuration

Étape 1. Créez un nouveau **CallProfile** via l'API.

1. Accédez à CMS via Webadmin et accédez à **Configuration/API/v1/CallProfile**.
2. Créez un nouveau **CallProfile** et modifiez le paramètre suivant comme indiqué dans l'image :

chatAutorisé : vrai

Note: Le paramètre chatAllowed a les options suivantes à configurer : **true**, **false** et **unset**.

[« return to object list](#)

/api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

Related objects: </api/v1/callProfiles>

Table view

XML view

Object configuration	
participantLimit	15
chatAllowed	true

/api/v1/callProfiles/27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

participantLimit	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="15"/>	- present
locked	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
recordingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
streamingMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
passcodeMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
passcodeTimeout	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
gatewayAudioCallOptimization	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
lyncConferenceMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
lockMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
sipRecorderUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
sipStreamerUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
muteBehavior	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼
messageBannerText	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
chatAllowed	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
raiseHandEnabled	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	▼



Étape 2. Affectez le **CallProfile** à l'espace.

1. Ouvrez Webadmin et accédez à **Configuration/api/v1/coSpaces**.
2. Sélectionnez l'espace requis pour affecter le **profil d'appel** créé à l'étape 1.

Profil d'appel : 27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

Related objects: </api/v1/coSpaces>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/accessMethods>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/coSpaceUsers>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/diagnostics>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/meetingEntryDetail>

</api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf/metadata>

Table view

XML view

Object configuration	
name	Oscar
autoGenerated	true
uri	oscar
callId	54321
callLegProfile	127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754
callProfile	27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340 
nonMemberAccess	true
ownerId	d5eae8c8-37bf-4e21-820d-14e471609b5c
ownerJid	Oscar@moismart.local
secret	Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw
numAccessMethods	1

/api/v1/coSpaces/7acfa0e8-1613-47bc-a274-4e2c7024dbbf

userProvisionedCoSpace	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
name	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar"/>	- present
uri	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="oscar"/>	(URI user part) - present
secondaryUri	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URI user part)
callId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="54321"/>	- present
cdrTag	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
passcode	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
defaultLayout	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
tenant	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
callLegProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="127874d9-ee5a-4679-8173-97b80bd06754"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present
callProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="27340a55-78cc-4179-a47d-b346cf7f7340"/>	<input type="button" value="Choose"/> - present 
callBrandingProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
dialInSecurityProfile	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="Choose"/>
defaultAccessMethod	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
requireCallId	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
secret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Xoblx3vFjBX51vD6v0QIxw"/>	- present
regenerateSecret	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
nonMemberAccess	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="true"/>	- present
ownerJid	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Oscar@moismart.local"/>	- present
streamUrl	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	(URL)
ownerAdGuid	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	GUID (none available)
meetingScheduler	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementHighestImportance	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	
panePlacementSelfPaneMode	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="<unset>"/>	
<input type="button" value="Modify"/>			


Note: Si le paramètre **chatAllowed** est configuré pour **annuler la désactivation**, la discussion ne doit pas être affichée ou doit être grisée.




Vérification

Vérifiez si la configuration est appliquée correctement.

1. Démarrez un appel vers l'espace où le **profil d'appel** est affecté et envoyez des messages aux utilisateurs de la conférence.

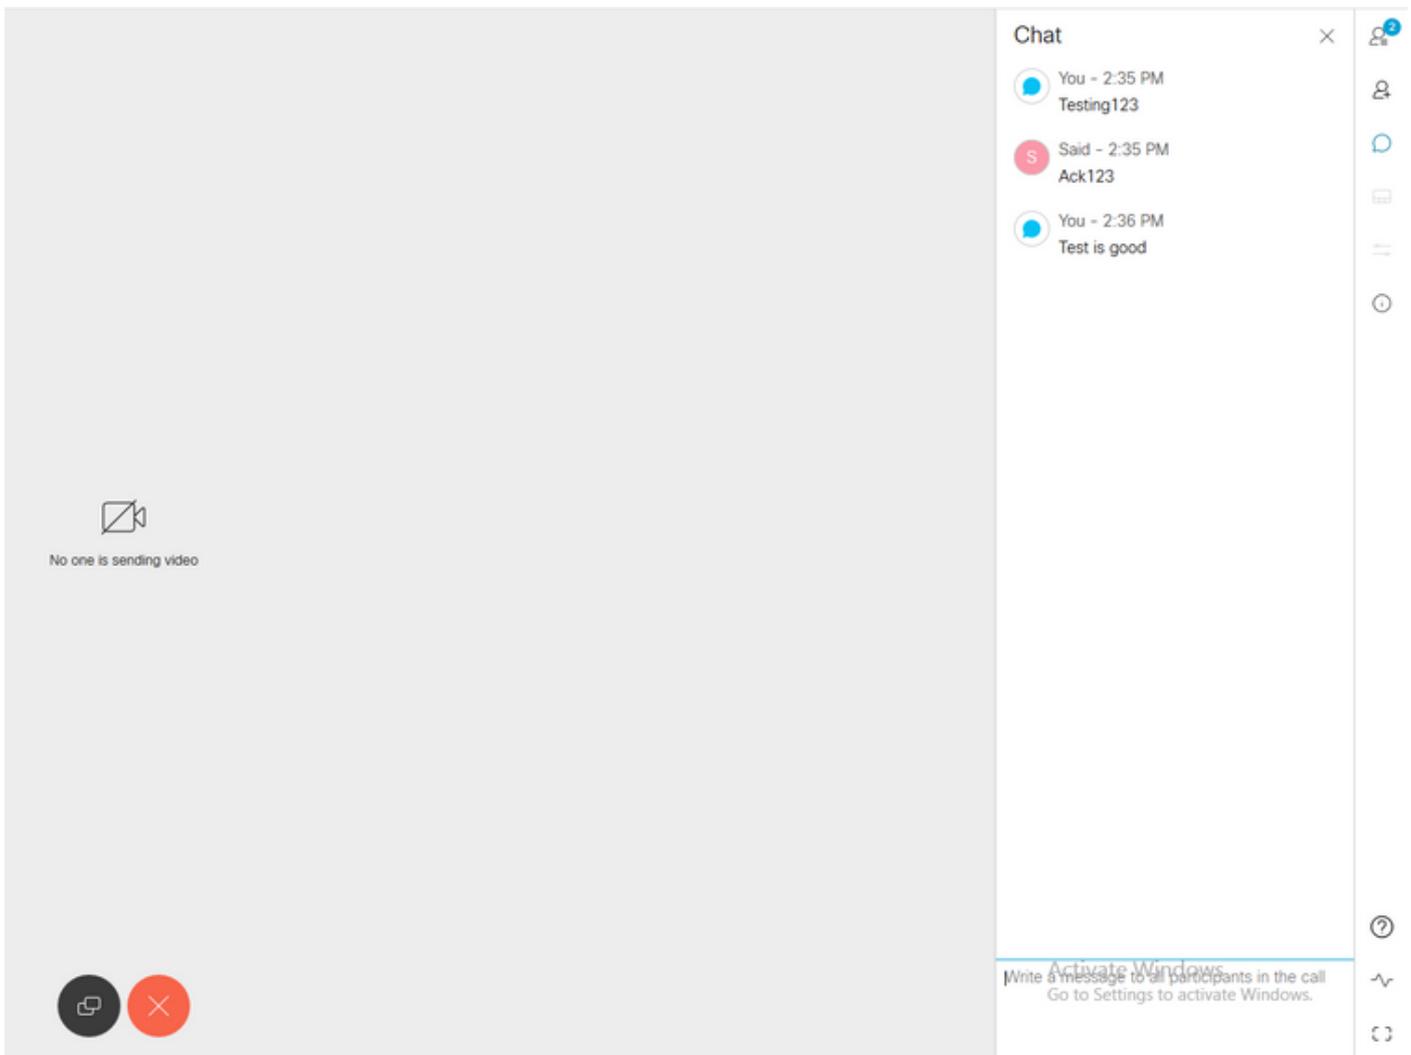

2. Si toutes les configurations sont correctes, les messages doivent être affichés du côté Skype Entreprise, comme l'illustre l'image :

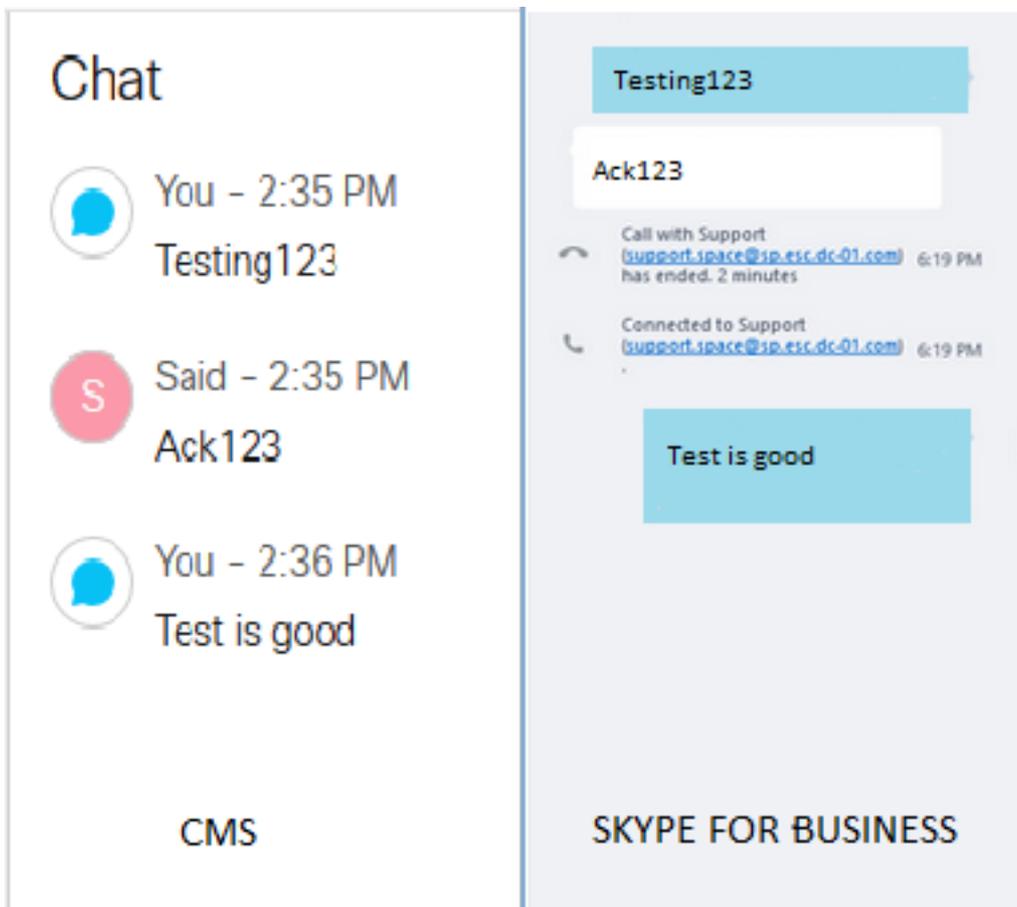

Dépannage

Il n'existe actuellement aucune information de dépannage spécifique pour cette configuration.