

# Configurer le filtrage de contenu sur RV160 et RV260

## Objectif

L'objectif de cet article est de vous montrer comment configurer et gérer les paramètres de filtrage de contenu sur les routeurs RV160 et RV260.

## Introduction

La fonction de filtrage de contenu vous permet de restreindre l'accès à certains sites Web indésirables. Il peut bloquer l'accès aux sites Web en fonction des noms de domaine et des mots clés. Il est également possible de programmer lorsque le filtrage de contenu est actif. Le filtrage de contenu peut améliorer un réseau déjà sécurisé et promouvoir la productivité sur le lieu de travail en bloquant ou en autorisant des sites Web à certains moments.

Cette fonctionnalité incluse ne s'applique qu'aux sites **http://**. Cela signifie que les sites de confiance qui commencent par **https://**, y compris Facebook et YouTube, ne peuvent pas être bloqués. [Cliquez ici pour découvrir d'autres options de gestion de l'accès aux URL.](#)

## Périphériques pertinents

- RV160
- RV260

## Version du logiciel

- Commutateurs 1.0.00.15

## Configurer le filtrage de contenu

Pour configurer et activer le filtrage de contenu sur le routeur RV160/RV260, procédez comme suit.

Étape 1. Connectez-vous à la page de configuration Web de votre routeur.



## Router

cisco 1

---

..... 2

---

English ▼


---

Login 3


©2018 Cisco Systems, Inc. All Rights Reserved.  
Cisco, the Cisco Logo, and the Cisco Systems are registered trademarks or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the United States and certain other countries.

Dans cet article, nous allons utiliser le RV160 pour configurer le filtrage de contenu. La configuration peut varier en fonction du modèle que vous utilisez.

Étape 2. Accédez à **Security > Content Filtering**.

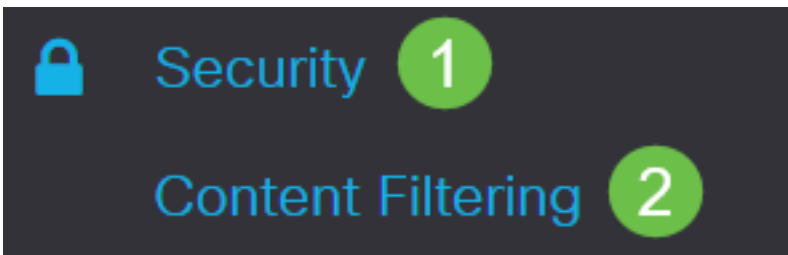

Étape 3. Cochez *Activer le filtrage de contenu* pour l'activer.

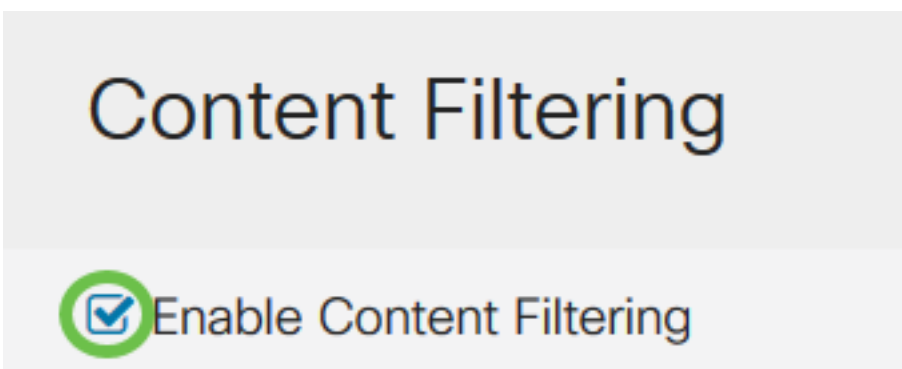

Étape 4. Sélectionnez l'une des options suivantes :

- Bloquer les URL de correspondance : cochez la case *Bloquer les URL de correspondance* pour bloquer des domaines et des mots clés spécifiques.
- Allow Only Matching URLs : cochez la case *Allow Only Matching URLs* pour autoriser uniquement les domaines et les mots clés spécifiés.

Dans cet exemple, les **URL de correspondance de bloc** sont sélectionnées.

# Content Filtering

Enable Content Filtering

Block Matching URLs

Allow Only Matching URLs

Étape 5. Sous *Filtrer par domaine*, cliquez sur **Ajouter**.

## Content Filtering




Enable Content Filtering

Block Matching URLs

Allow Only Matching URLs

---

Filter by Domain




  

Domain Name Schedule

Étape 6. Entrez le domaine à filtrer ou autoriser dans la colonne *Nom de domaine*.

Dans cet exemple, *www.internetbadguys.com* est entré comme nom de domaine.

## Filter by Domain


  

Domain Name

---

Étape 7. Pour spécifier quand les règles de filtrage de contenu sont actives, sélectionnez la planification dans la liste déroulante *Programmation*.

Dans cet exemple, la planification choisie est **Toujours**.

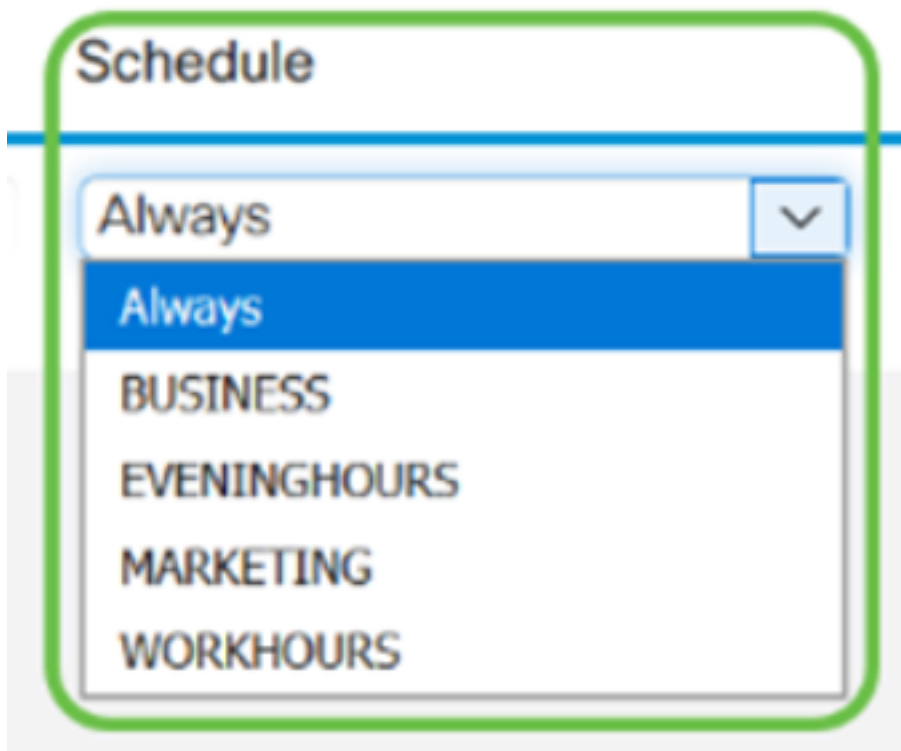

Étape 8. Sous *Filtrer par mot clé*, cliquez sur **Ajouter**.

## Filter by Keyword



Keyword

---

internetbadguys

Étape 9. Entrez les mots clés à bloquer ou à autoriser dans la colonne *Keyword name*.

Dans cet exemple, Facebook est entré comme mot clé.


## Filter by Keyword



Keyword

internetbadguys

Étape 10. Pour spécifier quand les règles de filtrage de contenu sont actives, sélectionnez la planification dans la liste déroulante *Programmation*.

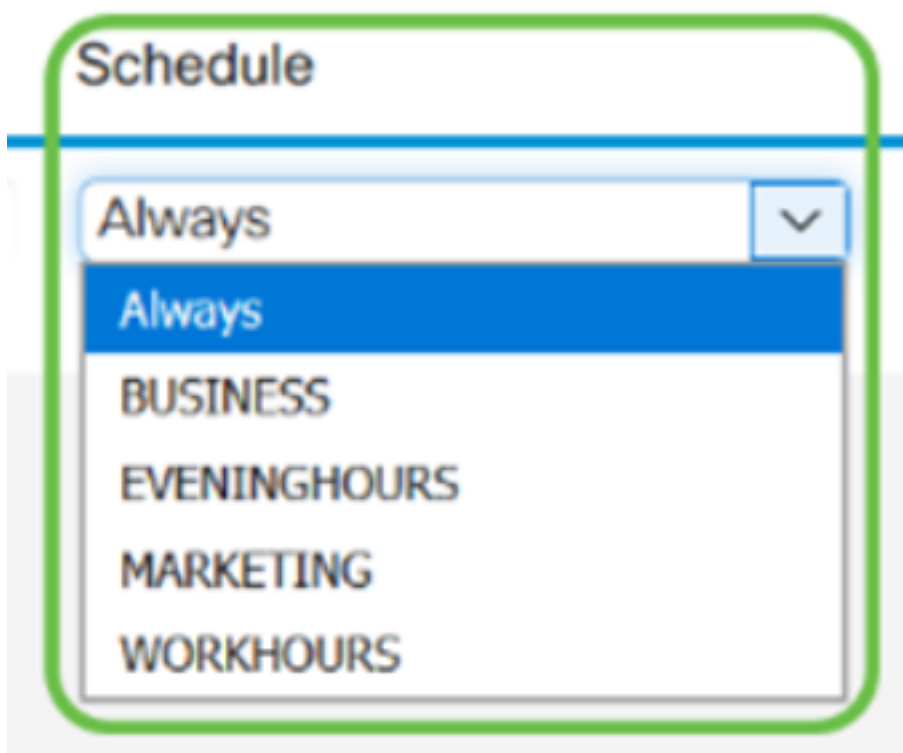

Étape 11. Vous pouvez modifier un nom de *domaine* ou un nom de *mot clé* existant en sélectionnant le nom et en cliquant sur **Modifier**.

# Content Filtering

- Enable Content Filtering
- Block Matching URLs
- Allow Only Matching URLs

## Filter by Domain




Domain Name


1



Étape 12. Vous pouvez supprimer un *nom de domaine* ou un nom de *mot clé* existant en sélectionnant le nom et en cliquant sur **Supprimer**.

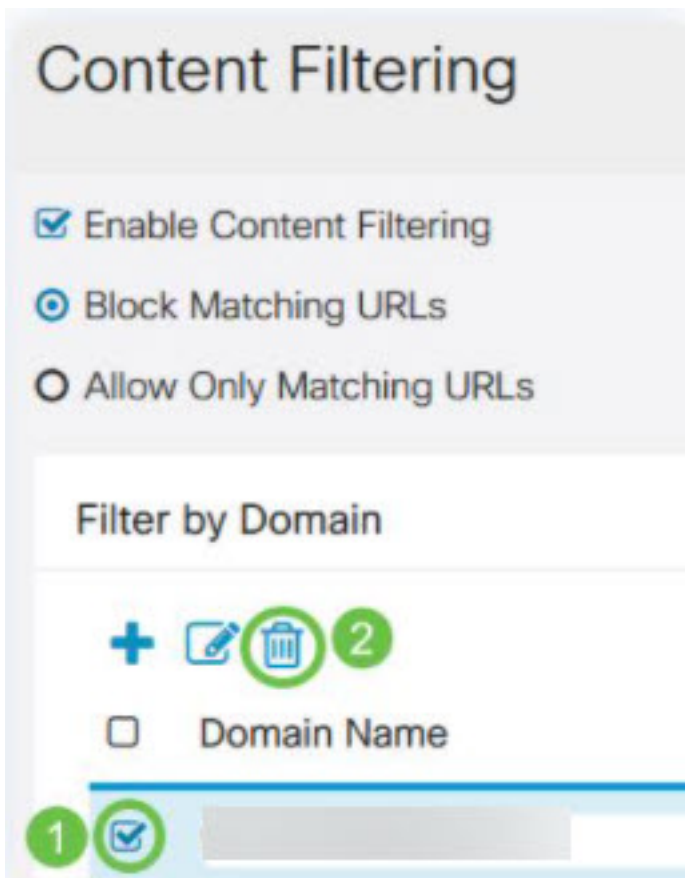

Étape 13. Cliquez sur Apply.

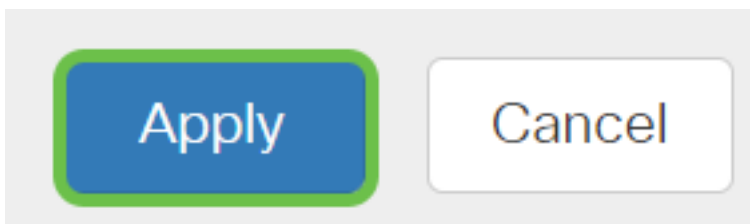

Vous devez maintenant avoir activé et configuré le filtrage de contenu sur votre routeur RV160/RV260.

**[Afficher une vidéo relative à cet article...](#)**

[Cliquez ici pour afficher d'autres présentations techniques de Cisco](#)