

Accès à la page Web de configuration de SPA2100

Contenu

[Introduction](#)

[Comment est-ce que j'accède à la page basée sur le WEB d'installation SPA2100 ?](#)

[Informations connexes](#)

Introduction

Cet article en est un d'une série pour aider à l'installation, au dépannage, et à la maintenance des produits Cisco Small Business.

Q. Comment est-ce que j'accède à la page basée sur le WEB d'installation SPA2100 ?

R.

Tous les périphériques de STATION THERMALE ont une page basée sur le WEB intégrée d'installation qui permet à l'utilisateur pour personnaliser des configurations et des propriétés avancées d'installation. Pour des instructions sur la façon dont accéder à la page basée sur le WEB d'installation SPA2100, terminez-vous les étapes dans ce document.

Note: Avant d'accéder à la page basée sur le WEB d'installation SPA2100, assurez-vous que le routeur est mis sous tension et l'ordinateur est câblé au port LAN de l'unité de STATION THERMALE.


Accès à la page Web de configuration de SPA2100

Étape 1 :

Ouvrez un navigateur Web tel que l'Internet Explorer.

Étape 2 :

Allez à la **barre d'adresses** et écrivez l'**adresse IP** SPA2100 (par défaut l'adresse IP du SPA2100 est 192.168.0.1) appuyez sur alors **[entrez]**.

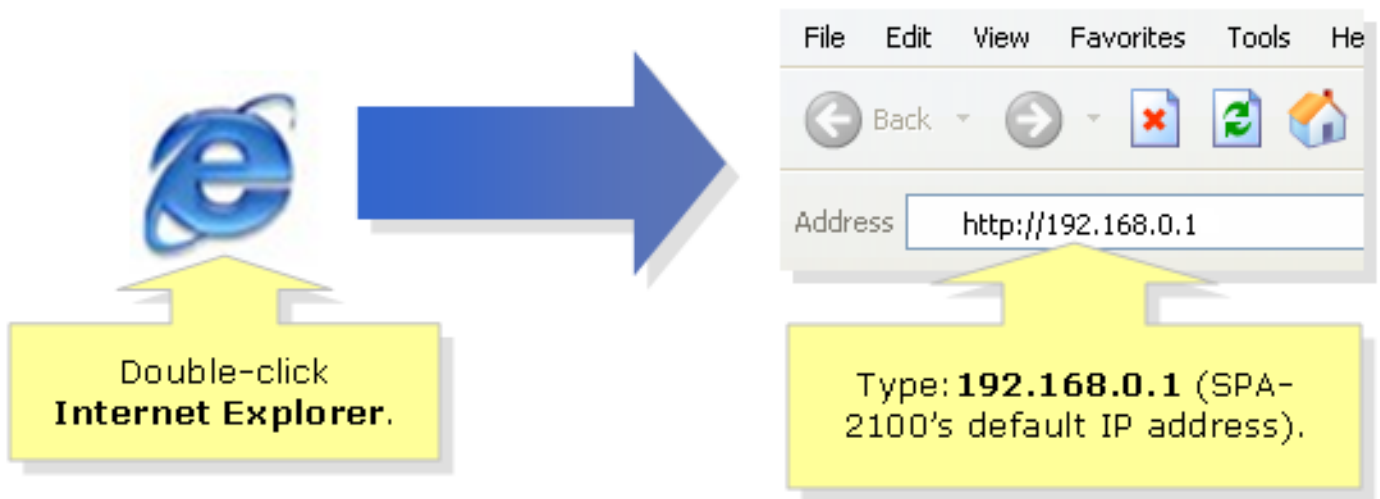

La page basée sur le WEB d'installation SPA2100 devrait s'ouvrir.

SIPURA
 technology, inc.
 Sipura Phone Adapter Configuration

Router
Voice

Status
Wan Setup

[Admin Login](#) | basic | [advanced](#)

Product Information

Product Name:	SPA-2100	Serial Number:	000000000000
Software Version:	2.0.5(c)	Hardware Version:	1.0.0(99e2)
MAC Address:	000000000000	Client Certificate:	Installed

System Status

Current Time:	1/1/2003 12:58:03	Elapsed Time:	00:58:03
Wan Connection Type:	DHCP	Current IP:	192.168.1.11
Host Name:	SipuraSPA	Domain:	
Current Netmask:	255.255.255.0	Current Gateway:	192.168.1.1
Primary DNS:	192.168.1.1		
Secondary DNS:			
LAN IP Address:	192.168.0.1	Broadcast Pkts Sent:	10
Broadcast Bytes Sent:	3420	Broadcast Pkts Recv:	31180
Broadcast Bytes Recv:	2042272	Broadcast Pkts Dropped:	0
Broadcast Bytes Dropped:	0		

Undo All Changes
Submit All Changes

[Admin Login](#) | basic | [advanced](#)

Note: Access à la page Procédure de connexion-avancée d'admin SPA2100 n'exige pas un mot de passe par défaut. Unités SPA2100 saisies bien qu'ITSPs, cependant, soient généralement protégés par mot de passe pour des raisons de sécurité, refusant l'accès à la procédure de connexion d'admin et le rejet des modifications s'est appliqué à la configuration existante. Si l'unité est achetée d'un revendeur, elle peut être restaurée sur des valeurs par défaut par la réinitialisation aux paramètres d'usine utilisant le RVI. Pour des instructions RVI, [a cliquez ici](#).

[Informations connexes](#)

- [Support et documentation techniques - Cisco Systems](#)