


Bang & Olufsen Cisco 980

目次

製品概要	3
機能と利点	4
互換性	5
製品仕様	5
発注情報	7
保証に関する情報	8
Cisco の環境維持への取り組み	8
Cisco Capital	8
追加情報	9

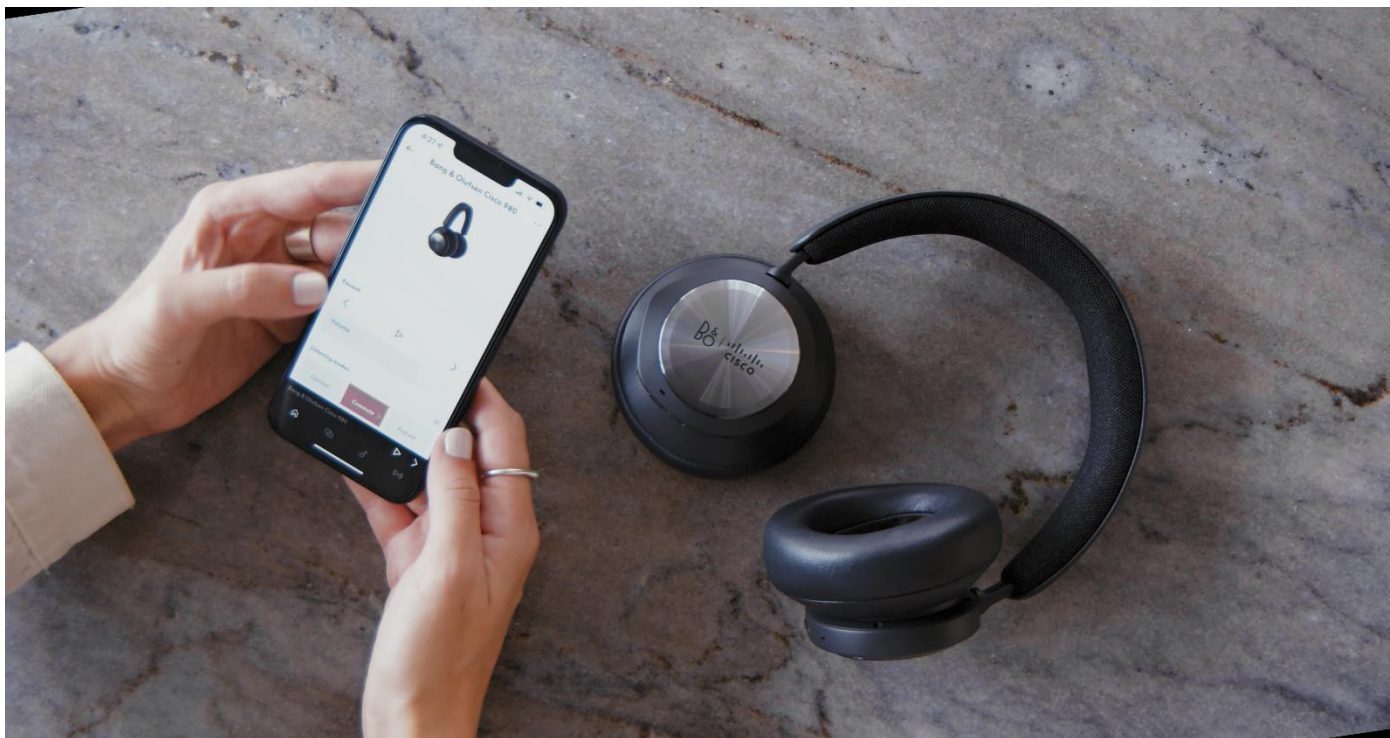

上：在宅勤務で Bang & Olufsen Cisco 980 ヘッドセットを使用している人

クリアな音声は、仕事でもプライベートでも人と人とのコミュニケーションに欠かせません。

人々が場所を問わず接続できる世界では、手間のかからない仮想ミーティングを可能にするプロフェッショナルなツールに対する需要はかつてないほどに高くなっています。だからこそ、Cisco® と Bang & Olufsen® が一丸となり、洗練されたデザイン、臨場感あふれるサウンドを備えた、ビジネスコミュニケーションに最適なヘッドセット体験をお届けします。

製品概要

Bang & Olufsen Cisco 980 は、優れたワイヤレス オーバーイヤー ヘッドセットで、通話、ビデオミーティング、音楽鑑賞で魅力的な音声エクスペリエンスを提供します。Bluetooth® 5.1 と Webex® のインテグレーション、オンイヤー通話コントロール、エンタープライズグレードのセキュリティを備え、このヘッドセットはクラス最高の接続性と機能性を提供します。ヘッドセットには、幾何学的に配置されたマイクによって、周囲のノイズを打ち消しながらユーザーの声を分離し、通信を強化するテクノロジーが搭載されています。1 日中快適に、デザイン、音声、ビジネスコミュニケーションのすべてにおいて妥協することはありません。

Bang & Olufsen Cisco 980 と他のすべての Webex デバイスを、Control Hub または Cisco Unified Communications Manager のいずれかの単一のプラットフォームから追加料金なしで管理します。展開の簡素化、インベントリの追跡、問題のトラブルシューティング、新しいファームウェアのプッシュを行い、ユーザーが最新の機能と最適なパフォーマンスを享受できるようにします。

機能と利点

表 1. 機能と利点

機能	利点
ビジネス向けの強化された機能	通話、ビデオミーティング、音楽鑑賞など、魅力的でハイエンドの音声エクスペリエンスに必要なすべてのテクノロジーを搭載しています。プロの使用に不可欠な機能を備え、Webex 向けに最適化されています。
Bluetooth® (5.1)	外出先でも、Bluetooth® 対応の端末に接続できます。Bluetooth® 端末 2 つ と USB 1 つを同時に接続します。
非常にクリアな通信	幾何学的に配置された 6 つのマイクがユーザーの声を分離し、高度なアルゴリズムを使用して周囲のノイズを打ち消します。
Bang & Olufsen 音声エクスペリエンス	高度なコーデックによるクラス最高レベルの音声エクスペリエンスを体験してください。音楽や通話を快適に楽しめるように、ヘッドバンドとイヤークッションが設計されています。
アダプティブ アクティブ ノイズ キャンセレーション	アクティブ ノイズ キャンセレーション（周囲の状況に基づいてノイズキャンセレーションのレベルを適応させて調整）でバックグラウンドノイズを排除、またはトランスペアレントモードをオンにして周囲の声を聞きやすくします。
自分の声	バックグラウンドノイズをフィルタリングしながら、自分の声をキャプチャして音量を調整することで、アクティブコール中の自分の声を忠実に再現します。
コール制御	オンイヤーとリモート通話コントロールの同期により、比類のないコントロールができます。
エンタープライズクラスのセキュリティ	ハードウェアとソフトウェアの保護により、通信の安全性を維持します。
プレミアムな素材	軽量構造とハイグレインレザー、形状記憶フォーム、アルミニウムなどのプレミアム素材により、一日中快適な装着感を提供します。重要な接触部分は慎重に設計され、長時間使用しても安定したフィット感を維持します。
Bang & Olufsen モバイルアプリ	よりカスタマイズされた、ユニークなエクスペリエンスを楽しみ、ヘッドセットが提供するすべてを発見してください。
インテリジェントで簡単なデバイス管理	ヘッドセットと他のすべての Webex デバイスを、Control Hub または Cisco Unified Communications Manager のいずれかの単一のプラットフォームから管理します。追加のソフトウェアやサービスの料金は必要ありません。シンプルな IT ヘッドセット管理により、新しいファームウェアの展開、監視、プッシュ、問題のトラブルシューティングを行うことができます。

互換性

Cisco IP 電話、Cisco Desk シリーズ、Webex、Webex Desk シリーズ、Webex、Cisco Jabber、Webex Meetings との互換性情報については、[『Cisco ヘッドセット互換性ガイド』](#)を参照してください。

製品仕様

表 2. 製品仕様

接続性	説明
接続オプション	- Bluetooth® - USB A 3.5mm
同時接続	Bluetooth® 2 つ + USB 1 つ
帯域幅	- 狭帯域 (8 kHz) - 広帯域 (16 kHz) - 全帯域 (48 kHz)
周波数帯域	- ヘッドセット: 2400 MHz~2483.5 MHz - USB アダプタ: 2400 MHz - 2483.5 MHz
変調方式	- ヘッドセット: FHSS - USB アダプタ: FHSS
最大 EIRP 電力 (dbm)	- ヘッドセット: 8.25 dBm - USB アダプタ: 9.42 dBm
範囲	12 メートル (40 フィート)
Bluetooth® プロファイル	- ヘッドセット プロファイル (HSP) - ハンズフリープロファイル (HFP) - 音声/ビデオ リモート コントロール プロファイル (AVRCP) - 高度音声配信プロファイル (A2DP) - ヒューマン インターフェイス デバイス (HID)
Bluetooth® バージョン	5.1
認定	- Apple Mfi (iPhone 用) - Google Fast Pair - Microsoft スウィフト ペア

音声	説明
アダプティブ アクティブ ノイズ キャンセレーションとトランスペアレントモード	アクティブ ノイズ キャンセレーションとトランスペアレントモードを調整するには、左のスライダを上下にスワイプするか、Bang & Olufsen アプリで調整します
自分の声	アクティブコール中の自分の声のレベルを調整するには、左スライダを上下にスワイプするか、Bang & Olufsen アプリで調整します
聴覚保護具	118 dB (A) を超える大きな音から保護し、アコースティックショックを防止
マイクの種類	6 MEMS マイクをイヤークップに統合
マイクの指向性	単一方向
マイクの周波数応答	80～6800Hz
サウンドコーデック	• SBC • AAC • Qualcomm® aptX™ アダプティブ • Qualcomm aptX HD • Qualcomm aptX 低遅延
スピーカー設定	ステレオ
スピーカーサイズ	40 mm
スピーカーのインピーダンス	24 オーム
スピーカーの帯域幅	20 Hz～20 kHz
Qualcomm aptX は、Qualcomm Technologies, Inc. やその関連会社の製品です。Qualcomm は米国およびその他の国における Qualcomm Incorporated の商標です。aptX は、米国およびその他の国における Qualcomm Technologies International, Ltd. の商標です。	

バッテリー	説明
通話時間	アクティブ ノイズ キャンセレーション使用で最大 23 時間
聴取時間	アクティブ ノイズ キャンセレーション使用で最大 47 時間
充電時間	120 分
急速充電	10 分の充電で 3 時間
電源モジュール	USB ケーブルによる 5V USB 充電

セキュリティ	説明
イメージ認証	Cisco AES-128 ビットキーで暗号化されたイメージのみが許可されるようにします
セキュア ブート	信頼できる Cisco イメージのみがデバイスで実行できることを確認します。画像は Cisco AES-128 ビット キーで暗号化され、ダイジェストは AES-CCM を使用して計算されます

全般	説明
ヘッドセットのみの重さ	282 g
選択可能なヘッドセットの色	ファーストライトとブラックアンスラサイト
交換可能なイヤーパッド	はい
統合型 LED ライト	ステータス LED とバッテリー LED
動作温度	0 ～ 40°C (32 ～ 104°F)
非動作温度	-10～55 °C (14～131 °F)
湿度	- 動作時の相対湿度 10～90 %、結露しないこと - 非動作時の相対湿度 30～70%、結露しないこと
同梱の内容	- Bang & Olufsen Cisco 980 ヘッドセット - Cisco USB アダプタ - USB-A ケーブル (1.8 m) 3.5mm ケーブル (1.25 m) - 頑丈なトラベルケース - クイック スタート ガイド - ポインタカード

発注情報

Bang & Olufsen Cisco 980 は現在入手可能です。ご注文は、[Cisco 注文ホームページ](#)にアクセスしてください。

表 3. 発注情報

部品番号	コンプライアンスモデル 番号	製品名	ボックスの内容
HS-WL-980-BUNA-L	HS-WL-980	Bang & Olufsen Cisco 980	980 ワイヤレス、ファーストライト仕上げのトラベルケース付きオーバーイヤーヘッドセット、USB アダプタ、USB-A および 3.5mm ケーブル
HS-WL-980-BUNA-C	HS-WL-980	Bang & Olufsen Cisco 980	980 ワイヤレス、ブラックアンスラサイト仕上げのトラベルケース付きオーバーイヤーヘッドセット、USB アダプタ、USB-A および 3.5mm ケーブル

部品番号			コンプライアンスモデル番号	製品名	ボックスの内容
HS-WL-ADPT-USBC=	HS-WL-ADPT-USBC	Cisco ヘッドセット USB-C アダプタ	スペアのヘッドセット USB-C アダプタ (USB-A コンバーター付属)		
HS-WL-980-EC2-C=			HS-WL-980-EC2-C	イヤークッションのスペア - ブラックアンスラサイト	ブラックアンスラサイトの交換用イヤerpッド 1 組 (2 個パック)
HS-WL-980-EC2-L=			HS-WL-980-EC2-L	イヤークッションのスペア - ファーストライト	ファーストライトの交換用イヤerpッド 1 組 (2 個パック)

保証に関する情報

すべての Cisco ヘッドセット モデルには、2 年間のハードウェア限定保証が付いています。

追加情報については、[Cisco ヘッドセット保証の概要](#)を参照してください。

Cisco の環境維持への取り組み

Cisco の[企業の「社会的責任」](#) (CSR) レポートの「環境保全」の項では、製品、ソリューション、運用、拡張運用、サプライチェーンに対する、Cisco の環境保全ポリシーとイニシアチブを掲載しています。

主要な環境持続可能性トピック (CSR レポートの「環境の持続可能性」セクションに記載) に関する情報への参照リンクを次の表に示します。

表 4. 環境の持続可能性に関する参照リンク

持続可能性に関するトピック	参考資料
製品の材料に関する法律および規制に関する情報	材料
製品、バッテリー、パッケージを含む電子廃棄物法規制に関する情報	WEEE コンプライアンス

Cisco では、パッケージデータを情報共有目的でのみ提供しています。これらの情報は最新の法規制を反映していない可能性があります。Cisco は、情報が完全、正確、または最新のものであることを表明、保証、または確約しません。これらの情報は予告なしに変更されることがあります。

Cisco Capital

目的達成に役立つ柔軟な支払いソリューション

Cisco Capital により、目標を達成するための適切なテクノロジーを簡単に取得し、ビジネス変革を実現し、競争力を維持できます。総所有コスト (TCO) の削減、資金の節約、成長の促進に役立ちます。100 か国あまりの国々では、ハードウェア、ソフトウェア、サービス、およびサードパーティの補助機器を購入するのに、Cisco の柔軟な支払いソリューションを利用して、簡単かつ計画的に支払うことができます。[詳細を確認する](#)。

追加情報

cisco.com/go/headsets にアクセスするか、または [Cisco ヘッドセットおよびウェブカメラガイド](#) を参照してください。



米国本社
カリフォルニア州サンノゼ

アジア太平洋本社
シンガポール

ヨーロッパ本社
アムステルダム (オランダ)

シスコは世界各国に約 400 のオフィスを開設しています。オフィスの住所、電話番号、FAX 番号は当社の Web サイト (www.cisco.com/jp/go/offices) をご覧ください。

Cisco および Cisco ロゴは、Cisco Systems, Inc. またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。シスコの商標の一覧については、www.cisco.com/jp/go/trademarks をご覧ください。記載されているサードパーティの商標は、それぞれの所有者に帰属します。「パートナー」または「partner」という言葉が使用されていても、シスコと他社の間にパートナーシップ関係が存在することを意味するものではありません。(1110R)

Printed in USA

C78-745075-04 11/24