



オンボーディングされたデバイスの管理

この章では、オンボーディングされたデバイスのデバイス設定の管理について説明します。

- [Security Cloud Control のデバイスの IP アドレスの変更 \(1 ページ\)](#)
- [Security Cloud Control でのデバイスの名前の変更 \(2 ページ\)](#)
- [デバイスとサービスのリストのエクスポート \(3 ページ\)](#)
- [デバイス設定のエクスポート \(4 ページ\)](#)
- [デバイスの外部リンク \(4 ページ\)](#)
- [Security Cloud Control へのデバイス一括再接続 \(7 ページ\)](#)
- [テナント間でのデバイスの移動 \(8 ページ\)](#)
- [デバイス証明書の有効期限の検出 \(9 ページ\)](#)
- [デバイスノートを書く \(9 ページ\)](#)
- [Security Cloud Control からデバイスを削除 \(10 ページ\)](#)
- [セキュリティデバイスの管理 \(10 ページ\)](#)
- [Security Cloud Control によって管理される Firewall Threat Defense デバイスのバックアップ \(11 ページ\)](#)
- [Security Cloud Control を介した Firewall Threat Defense デバイスの管理 \(12 ページ\)](#)
- [セキュリティデバイスの概要 \(13 ページ\)](#)
- [Security Cloud Control ラベルとフィルタ処理 \(14 ページ\)](#)
- [Security Cloud Control の検索機能の使用 \(16 ページ\)](#)

Security Cloud Control のデバイスの IP アドレスの変更

IP アドレスを使用してデバイスを Security Cloud Control にオンボードすると、Security Cloud Control ではその IP アドレスがデータベースに保存され、デバイスとの通信に使用されます。デバイスの IP アドレスが変更された場合は、Security Cloud Control に保存されている IP アドレスを更新して、新しいアドレスに一致させることができます。Security Cloud Control でデバイスの IP アドレスを変更しても、デバイスの構成は変更されません。

Security Cloud Control でデバイスとの通信に使用する IP アドレスを変更するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ 1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。

ステップ 2 [デバイス (Devices)] タブをクリックしてデバイスを見つけます。

ステップ 3 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。

[フィルタ機能](#)と[検索機能](#)を使用して、必要なデバイスを見つけることができます。

ステップ 4 IP アドレスを変更するデバイスを選択します。

ステップ 5 [デバイスの詳細 (Device Details)] ペインの上で、デバイスの IP アドレスの横にある編集ボタンをクリックします。



ステップ 6 フィールドに新しい IP アドレスを入力し、青色のチェックボタンをクリックします。

デバイス自体は変更されないため、デバイスの [設定ステータス (Configuration Status)] には、引き続き [同期済み (Synced)] と表示されます。

関連情報：

- [テナント間でのデバイスの移動 \(8 ページ\)](#)
- [Security Cloud Control へのデバイス一括再接続 \(7 ページ\)](#)

Security Cloud Control でのデバイスの名前の変更

すべてのデバイス、モデル、テンプレート、およびサービスには、Security Cloud Control へのオンボード時または作成時に名前が付けられます。デバイス自体の設定を変更せずに、その名前を変更することができます。

手順

ステップ 1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。

ステップ 2 [デバイス (Device)] タブをクリックしてデバイスを見つけます。

ステップ 3 名前を変更するデバイスを選択します。

ステップ 4 [デバイスの詳細 (Device Details)] ペインの上で、デバイス名の横にある編集ボタンをクリックします。



ステップ 5 フィールドに新しい名前を入力し、青色のチェックボタンをクリックします。

デバイス自体は変更されないため、デバイスの [設定ステータス (Configuration Status)] には、引き続き [同期済み (Synced)] と表示されます。

デバイスとサービスのリストのエクスポート


この記事では、デバイスとサービスのリストをコンマ区切り値 (.csv) ファイルにエクスポートする方法について説明します。この形式にしたら、Microsoft Excel などのスプレッドシートアプリケーションでファイルを開いて、リスト内のアイテムを並べ替えたり、フィルタ処理したりできます。

エクスポートボタンは、デバイスとテンプレートタブで使用できます。選択したデバイスタイプタブで、デバイスの詳細をエクスポートすることもできます。

デバイスとサービスのリストをエクスポートする前に、フィルタペインを見て、エクスポートしたい情報が [セキュリティデバイス (Security Devices)] ページに表示されているかどうかを確認します。すべてのフィルタをクリアしてすべての管理対象デバイスとサービスを表示するか、情報をフィルタしてすべてのデバイスとサービスの一部を表示します。エクスポート機能は、[セキュリティデバイス (Security Devices)] ページに表示される内容をエクスポートします。

手順

- ステップ1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。
- ステップ2 [デバイス (Devices)] タブをクリックしてデバイスを見つけるか、[テンプレート (Templates)] タブをクリックしてモデルデバイスを見つけます。
- ステップ3 適切なデバイスタイプタブをクリックして、そのタブのデバイスの詳細をエクスポートするか、[すべて (All)] をクリックしてすべてのデバイスから詳細をエクスポートします。
[フィルタ](#)および[検索](#)機能を使用して、必要なデバイスを見つけることができます。
- ステップ4 [CSV にリストエクスポート (Export list to CSV)] をクリックします。



- ステップ5 プロンプトが表示されたら、.csv ファイルを保存します。
- ステップ6 スプレッドシートアプリケーションで .csv ファイルを開いて、結果を並べ替えたりフィルタリングしたりすることができます。

デバイス設定のエクスポート

一度にエクスポートできるデバイス設定は1つだけです。次の手順を使用して、デバイスの設定を JSON ファイルにエクスポートします。

手順

ステップ1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。

ステップ2 [デバイス (Devices)] タブをクリックしてデバイスを見つけるか、[テンプレート (Templates)] タブをクリックしてモデルデバイスを見つけます。

ステップ3 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。

[フィルタ機能](#)と[検索機能](#)を使用して、必要なデバイスを見つけることができます。


ステップ4 必要なデバイスを選択して、強調表示します。

ステップ5 [アクション (Actions)] ペインで、[設定のエクスポート (Export Configuration)] を選択します。

ステップ6 [確認 (Confirm)] を選択して、設定を JSON ファイルとして保存します。

デバイスの外部リンク

外部リソースへのハイパーリンクを作成し、Security Cloud Control で管理するデバイスに関連付けることができます。この機能を使用して、いずれかのデバイスのローカルマネージャへの便利なリンクを作成できます（この機能を使用して、検索エンジン、ドキュメントリソース、企業 wiki、または選択したその他の URL へのリンクを作成できます。必要な数の外部リンクをデバイスに関連付けることができます。同じリンクを同時に複数のデバイスに関連付けることもできます。

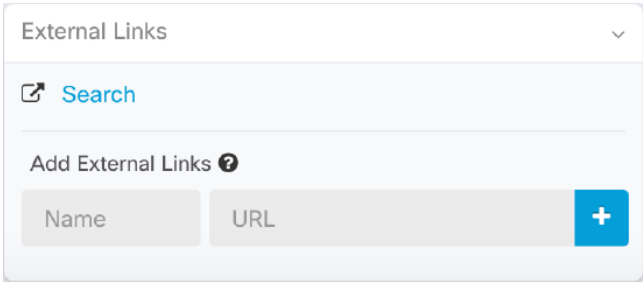

作成したリンクはどこにでも到達できますが、企業のセキュリティ要件は変わりません。たとえば、普段オンプレミスで、またはVPN接続を介して特定のURLにアクセスすることによって企業ネットワークに接続する必要がある場合、この要件は維持されます。企業が特定のURLをブロックしている場合、それらのURLは引き続きブロックされます。制限されていないURLは引き続き制限されません。

location変数

URL に組み込むことができる {location} 変数を作成しました。この変数には、デバイスの IP アドレスが入力されます。次に例を示します。

```
https://{location}
```

に到達します。

関連情報：

- [デバイスノートを書く \(9 ページ\)](#)
- [デバイスとサービスのリストのエクスポート \(3 ページ\)](#)

デバイスからの外部リンクの作成

手順

- ステップ 1** 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。
- ステップ 2** [デバイス (Devices)] タブをクリックしてデバイスを見つけるか、[テンプレート (Templates)] タブをクリックしてモデルデバイスを見つけます。
- ステップ 3** 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。
- ステップ 4** デバイスまたはモデルを選択します。
[フィルタ機能](#)と[検索機能](#)を使用して、必要なデバイスを見つけることができます。
- ステップ 5** 右側の詳細ペインから、[外部リンク (External Links)] セクションに移動します。
- ステップ 6** リンクの名前を入力します。
- ステップ 7** [URL] フィールドにリンクの URL を入力します。完全な URL を指定する必要があります。たとえばシスコの場合、<http://www.cisco.com> と入力します。
- ステップ 8** [+] をクリックして、リンクとデバイスを関連付けます。

への外部リンクの作成

を Security Cloud Control から直接開く便利な方法を次に示します。

手順

- ステップ 1** 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。
- ステップ 2** [デバイス (Devices)] タブをクリックしてデバイスを見つけるか、[テンプレート (Templates)] タブをクリックしてモデルデバイスを見つけます。

ステップ3 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。

[フィルタ機能](#)と[検索機能](#)を使用して、必要なデバイスを見つけることができます。

ステップ4 デバイスまたはモデルを選択します。

ステップ5 右側の詳細ペインから、[外部リンク (External Links)] セクションに移動します。

ステップ6 などのリンクの名前を入力します。

ステップ7 `https://{location}` を [URL] フィールドに入力します。{location} 変数には、デバイスの IP アドレスが入力されます。

ステップ8 [+] ボックスをクリックします。

複数デバイスの外部リンクの作成

手順

ステップ1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。

ステップ2 [デバイス (Devices)] タブをクリックしてデバイスを見つけるか、[テンプレート (Templates)] タブをクリックしてモデルデバイスを見つけます。

ステップ3 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。

[フィルタ機能](#)と[検索機能](#)を使用して、必要なデバイスを見つけることができます。

ステップ4 複数のデバイスまたはモデルを選択します。

ステップ5 右側の詳細ペインから、[外部リンク (External Links)] セクションに移動します。

ステップ6 リンクの名前を入力します。

ステップ7 次のいずれかの方法を使用して、アクセスする URL を入力します。

- 以下をURL フィールドに入力します。

`https://{location}`

URL フィールドに入力します。{location} 変数には、デバイスの IP アドレスが入力されます。入力後、デバイスの ASDM への自動リンクが作成されます。

- [URL] フィールドにリンクの URL を入力します。完全な URL を指定する必要があります。たとえばシスコの場合、<http://www.cisco.com> と入力します。

ステップ8 [+] をクリックして、リンクとデバイスを関連付けます。

外部リンクの編集または削除

手順

-
- ステップ1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。
 - ステップ2 [デバイス (Devices)] タブをクリックしてデバイスを見つけるか、[テンプレート (Templates)] タブをクリックしてモデルデバイスを見つけます。
 - ステップ3 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。
[フィルタ機能](#)と[検索機能](#)を使用して、必要なデバイスを見つけることができます。
 - ステップ4 デバイスまたはモデルを選択します。
 - ステップ5 右側の詳細ペインから、[外部リンク (External Links)] セクションに移動します。
 - ステップ6 リンク名の上にカーソルを置くと、編集アイコンと削除アイコンが表示されます。
 - ステップ7 該当するアイコンをクリックし、外部リンクを編集または削除して、アクションを確認します。
-

複数のデバイスへの外部リンクの編集または削除

手順

-
- ステップ1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。
 - ステップ2 [デバイス (Devices)] タブをクリックしてデバイスを見つけるか、[テンプレート (Templates)] タブをクリックしてモデルデバイスを見つけます。
 - ステップ3 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。
[フィルタ機能](#)と[検索機能](#)を使用して、必要なデバイスを見つけることができます。
 - ステップ4 複数のデバイスまたはモデルを選択します。
 - ステップ5 右側の詳細ペインから、[外部リンク (External Links)] セクションに移動します。
 - ステップ6 リンク名の上にカーソルを置くと、編集アイコンと削除アイコンが表示されます。
 - ステップ7 該当するアイコンをクリックし、外部リンクを編集または削除して、アクションを確認します。
-

Security Cloud Control へのデバイス一括再接続

Security Cloud Control を使用すると、管理者は複数の管理対象デバイスを Security Cloud Control に同時に再接続を試みることができます。Security Cloud Control が管理するデバイスが「到達不能」とマークされている場合、Security Cloud Control は帯域外構成の変更を検出したり、デ

デバイスを管理したりできなくなります。切断については、さまざまな原因が考えられます。デバイスの再接続を試みることは、Security Cloud Control によるデバイスの管理を復元するための簡単な最初のステップです。



(注) 新しい証明書を持つデバイスを再接続する場合、Security Cloud Control は、デバイス上の新しい証明書を自動的に確認して受け入れ、それらとの再接続を続行します。ただし、再接続するデバイスが 1 つだけの場合、Security Cloud Control は、それとの再接続を続行するために、証明書を手動で確認して受け入れることを求めます。

手順

ステップ 1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。

ステップ 2 [デバイス (Devices)] タブをクリックして、デバイスを見つけます。

ステップ 3 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。

[フィルタ](#)を使用して、接続ステータスが「到達不能」であるデバイスを見つけてください。

ステップ 4 フィルタ処理の結果から、再接続を試みるデバイスを選択します。

ステップ 5 [再接続 (Reconnect)]  をクリックします。Security Cloud Control では、選択したすべてのデバイスに適用できるアクションのコマンドボタンのみ提供されることに注意してください。

ステップ 6 [通知 (notifications)] タブで一括デバイス再接続アクションの進行状況を確認します。一括デバイス再接続ジョブのアクションがどのように成功または失敗したかについての詳細な情報が必要な場合は、青色の [レビュー (Review)] リンクをクリックして [Security Cloud Control でのジョブのモニタリング](#) に移動します。

ヒント

デバイスの証明書またはログイン情報が変更されたために再接続に失敗した場合は、それらのデバイスに個別に再接続して、新しいログイン情報を追加し、新しい証明書を受け入れる必要があります。

テナント間でのデバイスの移動

デバイスを Security Cloud Control テナントに導入準備すると、そのデバイスは、別の Security Cloud Control テナントに移行できません。デバイスを新しいテナントに移動させる場合は、古いテナントからデバイスを削除して、新しいテナントに導入準備し直す必要があります。

デバイス証明書の有効期限の検出

管理証明書は Security Cloud Control から FDM による管理 および ASA デバイスへのアクセスに使用されますが、Security Cloud Control から ASA、FDM による管理、および FTD デバイスの仮想プライベートネットワーク機能を使用するには Cisco Secure Client（旧称 AnyConnect）が必要です。

Security Cloud Control は、これらの証明書の有効期限ステータスをアクティブにモニターし、証明書の期限日が近づくと、または期限切れになるとユーザーに通知します。これにより、証明書の期限切れによるデバイス操作の中断を回避できます。対応する証明書を更新して、この問題に対処する必要があります。

管理証明書の有効期限チェックは ASA および FDM 管理対象デバイスに適用され、Secure Client 証明書の有効期限チェックは ASA、FDM による管理、および FTD デバイスに適用されます。

証明書の有効期限通知の表示

右上隅の [通知 (Notifications)] () アイコンをクリックして、テナントで発生した最新のアラート、またはテナントにオンボード済みのデバイスに影響を及ぼすアラートを表示します。[優先順位：高 (High Priority)] セクションには、証明書の有効期限通知が表示されます。

これらの通知は、証明書の期限日の 30 日前、14 日前、および 7 日前に送信され、その後は証明書が期限切れになるか、有効な証明書で更新されるまで毎日送信されます。ユーザー設定ページの [通知設定 (Notification Settings)] セクションで、これらの通知を電子メールで受信するように登録することもできます。詳細については、「[ユーザー通知設定](#)」を参照してください。

デバイスノートを書く

以下の手順で、デバイス用に単一のプレーンテキストのノートファイルを作成します。

手順

- ステップ 1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。
- ステップ 2 [デバイス (Devices)] タブをクリックしてデバイスを見つけるか、[テンプレート (Templates)] タブをクリックしてモデルデバイスを見つけます。
- ステップ 3 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。
- ステップ 4 ノートを作成するデバイスまたはモデルを選択します。
- ステップ 5 右側の [管理 (Management)] ペインで、[ノート (Notes)] をクリックします。  [Notes](#)。
- ステップ 6 右側のエディター ボタンをクリックして、既定のテキストエディタ (Vim または Emacs テキストエディタ) を選択します。

ステップ7 [ノート (Notes)] ページを編集します。

ステップ8 [保存 (Save)] をクリックします。
ノートはタブに保存されます。

Security Cloud Control からデバイスを削除

Security Cloud Control からデバイスを削除するには、次の手順を実行します。

手順

ステップ1 セキュリティデバイスを選択します。

ステップ2 削除するデバイスを選択します。

ステップ3 [デバイスアクション (Device Actions)] ペインで、[削除 (Remove)] をクリックします。

ステップ4 デバイスの削除を確認するには、[OK] をクリックします。

デバイスをオンボーディングされたままにするには、[キャンセル (Cancel)] をクリックします。

セキュリティデバイスの管理

Security Cloud Control を使用すると、[Security Devices] ページでオンボード済みのデバイスを表示、管理、フィルタ処理、および評価できます。[Security Devices] ページから次のことができます。

- [Security Cloud Control 管理用のデバイスとサービスをオンボードします。](#)
- 管理対象のデバイスとサービスの設定状態と接続状態を表示します。
- オンボードしたデバイスとテンプレートを個別のタブに分類して表示します。[セキュリティデバイスの概要 \(13 ページ\)](#) を参照してください。
- 個々のデバイスとサービスを評価し、アクションを実行します。
- デバイスとサービスに固有の情報を表示し、問題を解決します。
- 次によって管理される脅威防御デバイスの正常性ステータスを表示します。
 - [クラウド提供型 Firewall Management Center](#)
 - [オンプレミス Firewall Management Center](#)

クラウド提供型 Firewall Management Center によって管理される脅威防御デバイスの場合、クラスタ内のデバイスのノードステータスも表示できます。

- 名前、タイプ、IPアドレス、モデル名、シリアル番号またはラベルで、デバイスまたはテンプレートを検索します。検索では大文字と小文字が区別されません。複数の検索条件を入力すると、少なくとも1つの条件に一致するデバイスとサービスが表示されます。[ページレベルの検索 \(16 ページ\)](#) を参照してください。
- デバイス タイプ、ハードウェアとソフトウェアのバージョン、Snort バージョン、設定ステータス、接続状態、競合検出、Secure Device Connector、およびラベルで、デバイスまたはテンプレートのフィルタを絞り込みます。「[フィルタ](#)」を参照してください。
- デバイスの削除

Security Cloud Control によって管理される Firewall Threat Defense デバイスのバックアップ

Security Cloud Control 管理対象 Firewall Threat Defense デバイスタイプをバックアップする方法については、以下を参考にしてください。

クラウド提供型 Firewall Management Center によって管理される Firewall Threat Defense デバイスのバックアップ

- Security Cloud Control 左ペインで、**[管理 (Administration)] > [Firewall Management Center]** を選択します。
- **[FMC]** タブで **[Cloud-delivered FMC]** を選択します。
- 右側のペインで **[Device]** をクリックして、クラウド提供型 Firewall Management Center に移動します。
- 引き続き「[クラウド提供型 Firewall Management Center からの Threat Defense デバイスのバックアップ](#)」の手順に従います。

Security Cloud Control にオンボーディング済みの オンプレミス Firewall Management Center によって管理される Firewall Threat Defense デバイスのバックアップ

- Security Cloud Control 左ペインで、**[管理 (Administration)] > [Firewall Management Center]** を選択します。
- バックアップする オンプレミス Firewall Management Center の Firewall Threat Defense デバイスを選択します。
- 右側のペインで **[FMC Cross Launch URL]** をクリックして オンプレミス Firewall Management Center に移動するか、オンプレミス Firewall Management Center に手動でログインします。
- 引き続き『*Cisco Secure Firewall Management Center Administration Guide*』の「[Back Up the Management Center](#)」の指示に従ってください。

Security Cloud Control にオンボーディング済みの Firewall Device Manager によって管理される Firewall Threat Defense デバイスのバックアップ

「FDM 管理対象デバイスのバックアップ」の手順に従います。

Security Cloud Control を介した Firewall Threat Defense デバイスの管理

始める前に

Security Cloud Control は、ハードウェア形式と仮想形式の両方で Firewall Threat Defense デバイスを管理するための統合インターフェイスを提供します。

次の 3 つの管理アプリケーションに関連付けられている Firewall Threat Defense デバイスは、Cisco Security Cloud Control プラットフォームで管理できます。

- セキュア Firewall Device Manager
- Cisco Secure Firewall Management Center
- セキュア クラウド提供型 Firewall Management Center

手順

ステップ 1 Security Cloud Control プラットフォームにログインします。

ステップ 2 左側のペインで、[セキュリティデバイス (Security Devices)] をクリックします。

ステップ 3 [FTD] タブをクリックします。

ステップ 4 左上隅にある  をクリックします。

[Devices/Services] の下で、フィルタペインは Security Cloud Control からアクセスされる管理アプリケーションに基づいて Firewall Threat Defense デバイスを表示するフィルタを提供します。

- **FDM** : Firewall Device Manager で管理されている Firewall Threat Defense デバイス
- **FMC-FTD** : Firewall Management Center によって管理される Firewall Threat Defense デバイス
- **FTD** : クラウド提供型 Firewall Management Center によって管理される Firewall Threat Defense デバイス

ステップ 5 管理アプリケーションの Firewall Threat Defense デバイスを表示するには、対応するチェックボックスをオンにします。

セキュリティデバイスの概要

[Security Devices] ページには、すべての物理および仮想オンボードデバイスと、オンボードデバイスから作成されたテンプレートが表示されます。[インベントリ (Inventory)] ページでは、デバイスとテンプレートがそれぞれのタイプに基づいて分類され、各デバイスタイプ専用の対応するタブに表示されます。

[Security Devices] ページで、次の詳細を確認できます。

- [Devices] タブには、Security Cloud Control にオンボードされているすべてのライブデバイスが表示されます。
- [Templates] タブには、ライブデバイスから、または Security Cloud Control にインポートされた設定ファイルから作成されたすべてのテンプレートデバイスが表示されます。

セキュリティデバイスのフィルタ

[Filter] パネルには、[Security Devices] ページで結果を絞り込み、特定の属性に基づいてデバイスを検索するための複数のオプションがあり、デバイス/サービス、ハードウェアバージョン、デバイスのサポート終了、ソフトウェアバージョン、Snortバージョン、設定ステータス、接続の状態、競合検出、正常性ステータス、Secure Device Connector、およびラベルに基づいてデバイスを検索できます。

ハードウェアのサポート終了 (EoL) フィルタ

[Hardware End-of-Life (EoL)] フィルタを使用すると、ハードウェアサポートの最終日に近づいているデバイス、または最終日に達したデバイスを特定できます。この日付以降、Cisco はソフトウェアアップデート、セキュリティパッチ、またはテクニカルサポートを提供しません。これにより、運用上およびセキュリティ上のリスクが生じる可能性があります。



- (注) [Hardware End-of-Life (EoL)] フィルタは現在、オンプレミス Firewall Management Center およびクラウド提供型 Firewall Management Center によって管理される Firewall Threat Defense デバイスと、ASA デバイスをサポートしています。

手順

1. [Devices] タブで、フィルタアイコンをクリックします。
2. 使用可能なフィルタのリストから、[Device End-of-Life] で、[Hardware End-of-Life] を選択します。

このリストには、ハードウェアのサポート終了が近づいている、またはハードウェアのサポート終了に達したすべてのデバイスが表示されるようになりました。
3. 右側のペインで詳細情報を表示するデバイスを選択します。
4. [Device End of Life] セクションまで下にスクロールすると、次の詳細が表示されます。

- 正確なサポート終了日。
- サポート終了日までの残り期間

5. **[Know more]** をクリックします。

次の情報を含む詳細ページを表示できます。

- Cisco の推奨交換デバイスと製品仕様の両方に、公式データシートを表示するためのリンクが含まれています。
- [\[Contact Cisco page\]](#) ページを介してリクエストを送信するためのガイダンス、および Cisco の専門家に直接連絡するオプション。
- Cisco の [製品再利用プログラム](#) に関する情報。

6. **[Export]** をクリックすると、デバイスレポートが CSV 形式でダウンロードされ、オフラインで分析できます。

Security Cloud Control ラベルとフィルタ処理

ラベルは、デバイスまたはオブジェクトをグループ化するために使用されます。オンボーディング中またはオンボーディング後のいつでも、1 つ以上のデバイスにラベルを適用できます。ラベルをオブジェクトに適用するには、まずラベルを作成します。デバイスまたはオブジェクトにラベルを適用したら、対応するラベルを使用して、デバイステーブルまたはオブジェクトテーブルの内容をフィルタリングできます。



(注) デバイスに適用されたラベルは、その関連オブジェクトには拡張されません。また、共有オブジェクトに適用されたラベルは、その関連オブジェクトには拡張されません。

構文 `group name:label` を使用してラベルグループを作成できます。たとえば、`Region:East` または `Region:West` です。これらの 2 つのラベルを作成した場合、グループラベルは `Region` になり、そのグループの `East` または `West` から選択できます。

デバイスとオブジェクトにラベルを適用する

デバイスにラベルを適用するには、以下の手順を実行します。

手順

ステップ 1 左側のペインで **セキュリティデバイス** をクリックします。

ステップ 2 左側のペインで **[オブジェクト (Objects)]** をクリックします。

- ステップ3 [Devices] タブをクリックしてデバイスを見つけるか、[Templates] タブをクリックしてモデルデバイスを見つけます。
- ステップ4 適切なデバイスタイプのタブをクリックします。
- ステップ5 1つ以上のデバイスを選択します。
- ステップ6 右側の [Add Groups and Labels] フィールドで、デバイスのラベルを指定します。
- ステップ7  アイコンをクリックします。

AWS VPC のラベルとタグ

AWS VPC を Security Cloud Control にオンボーディングすると、Security Cloud Control はすべての AWS VPC タグを設定の一部として読み取ります。つまりこれらのタグは、AWS からコピーされ、Security Cloud Control のデータベースに保存されます。これらのタグは Security Cloud Control ラベルとして表され、他のデバイスタイプのラベルと同様に [セキュリティデバイス (Security Devices)] ページで表示されます。Security Cloud Control で既存のラベルを削除したり新しいラベルを作成した場合、これらの変更は AWS VPC に同期されません。AWS コンソールを使用して、同じ変更を手動で行う必要があります。AWS VPC がオンボーディングされた後に AWS コンソールで作成または変更された VPC タグは、Security Cloud Control の設定のコピーに保存されず、アウトオブバンドの変更として検出されません。

[セキュリティデバイス (Security Devices)] ページ、[ポリシー (Policies)] ページ、および [オブジェクト (Objects)] ページのフィルタ

[セキュリティデバイス (Security Devices)] ページ、[ポリシー (Policies)] ページ、および [オブジェクト (Objects)] ページでフィルタを使用して、デバイスとオブジェクトを検索します。フィルタリングするには、左側のペインでフィルタアイコンを選択します。

[セキュリティデバイス (Security Devices)] ページのフィルタパネルでは、デバイスタイプ、ハードウェアバージョン、ソフトウェアバージョン、Snort バージョン、設定ステータス、接続状態、競合検出、Secure Device Connector、およびラベルなどの条件でデバイスをフィルタリングできます。選択したデバイスタイプのタブ内でフィルタを適用できます。

[FTD] タブを開いている場合、フィルタパネルでは、Security Cloud Control が FTD デバイスへのアクセスに使用する管理アプリケーションで、それらのデバイスをフィルタリングすることもできます。

フィルタリングするには、[セキュリティデバイス (Security Devices)] タブ、[ポリシー

(Policies)] タブ、および [オブジェクト (Objects)] タブの左側のペインで  をクリックします。



(注) [FTD] タブを開くと、フィルタペインでフィルタを使用できます。これにより、Security Cloud Control からデバイスにアクセスするために使用されている管理アプリケーションに基づいて FDM による管理 デバイスが表示されます。

- FDM : FTD API または Firewall Device Manager を使用して管理されるデバイス。
- FMC-FTD : Firepower Management Center を使用して管理されるデバイス。
- FTD : FTD 管理を使用して管理されるデバイス。

Security Cloud Control の検索機能の使用

Security Cloud Control プラットフォームにはきわめて効率的な検索機能があり、必要なものが簡単に見つかります。各ページの検索バーはそのページの内容に合わせてカスタマイズされたものであり、一方グローバル検索では、テナント全体を包括的に検索できます。この検索機能により、必要な情報をすばやく見つけられるため、時間と手間を省けます。

ページレベルの検索

ページレベルの検索では、[セキュリティデバイス (Security Devices)]、[ポリシー (Policies)]、[オブジェクト (Objects)]、[VPN]、[変更ログ (Change Log)]、および[ジョブ (Jobs)] ページで特定の項目を検索できます。

- [セキュリティデバイス (Security Devices)] スペースでは、検索バーに入力を開始するだけで、検索条件に一致するデバイスが表示されます。デバイスの名前の一部、IP アドレス、または物理デバイスのシリアル番号を入力して、デバイスを見つけることができます。
- [ポリシー (Policies)] スペースでは、名前、コンポーネント、または使用されているオブジェクトでポリシーを検索できます。
- [オブジェクト (Objects)] スペースでは、オブジェクト名の一部、または IP アドレス、ポート、プロトコルの一部を入力してオブジェクトを検索できます。
- [VPN] スペースでは、VPN ポリシーで使用されるトンネル名、デバイス名、および IP アドレスで検索できます。
- [変更ログ (Change log)] スペースでは、イベント、デバイス名、またはアクションに基づいてログを検索できます。

手順

ステップ 1 インターフェイスの上部近くにある検索バーに移動します。

ステップ2 検索バーに検索条件を入力すると、対応する結果が表示されます。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。

翻訳について

このドキュメントは、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。