



Cisco Jabber 14.0 用のチームメッセージングモードの展開

初版：2021年3月25日

シスコシステムズ合同会社

〒107-6227 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

<http://www.cisco.com/jp>

お問い合わせ先：シスコ コンタクトセンター
0120-092-255（フリーコール、携帯・PHS含む）

電話受付時間：平日 10:00～12:00、13:00～17:00

<http://www.cisco.com/jp/go/contactcenter/>

【注意】 シスコ製品をご使用になる前に、安全上の注意（www.cisco.com/jp/go/safety_warning/）をご確認ください。本書は、米国シスコ発行ドキュメントの参考和訳です。リンク情報につきましては、日本語版掲載時点で、英語版にアップデートがあり、リンク先のページが移動/変更されている場合がありますことをご了承ください。あくまでも参考和訳となりますので、正式な内容については米国サイトのドキュメントを参照ください。また、契約等の記述については、弊社販売パートナー、または、弊社担当者にご確認ください。

THE SPECIFICATIONS AND INFORMATION REGARDING THE PRODUCTS IN THIS MANUAL ARE SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. ALL STATEMENTS, INFORMATION, AND RECOMMENDATIONS IN THIS MANUAL ARE BELIEVED TO BE ACCURATE BUT ARE PRESENTED WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. USERS MUST TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR THEIR APPLICATION OF ANY PRODUCTS.

THE SOFTWARE LICENSE AND LIMITED WARRANTY FOR THE ACCOMPANYING PRODUCT ARE SET FORTH IN THE INFORMATION PACKET THAT SHIPPED WITH THE PRODUCT AND ARE INCORPORATED HEREIN BY THIS REFERENCE. IF YOU ARE UNABLE TO LOCATE THE SOFTWARE LICENSE OR LIMITED WARRANTY, CONTACT YOUR CISCO REPRESENTATIVE FOR A COPY.

The Cisco implementation of TCP header compression is an adaptation of a program developed by the University of California, Berkeley (UCB) as part of UCB's public domain version of the UNIX operating system. All rights reserved. Copyright © 1981, Regents of the University of California.

NOTWITHSTANDING ANY OTHER WARRANTY HEREIN, ALL DOCUMENT FILES AND SOFTWARE OF THESE SUPPLIERS ARE PROVIDED "AS IS" WITH ALL FAULTS. CISCO AND THE ABOVE-NAMED SUPPLIERS DISCLAIM ALL WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THOSE OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT OR ARISING FROM A COURSE OF DEALING, USAGE, OR TRADE PRACTICE.

IN NO EVENT SHALL CISCO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, CONSEQUENTIAL, OR INCIDENTAL DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, LOST PROFITS OR LOSS OR DAMAGE TO DATA ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THIS MANUAL, EVEN IF CISCO OR ITS SUPPLIERS HAVE BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

Any Internet Protocol (IP) addresses and phone numbers used in this document are not intended to be actual addresses and phone numbers. Any examples, command display output, network topology diagrams, and other figures included in the document are shown for illustrative purposes only. Any use of actual IP addresses or phone numbers in illustrative content is unintentional and coincidental.

All printed copies and duplicate soft copies of this document are considered uncontrolled. See the current online version for the latest version.

Cisco has more than 200 offices worldwide. Addresses and phone numbers are listed on the Cisco website at www.cisco.com/go/offices.

Cisco and the Cisco logo are trademarks or registered trademarks of Cisco and/or its affiliates in the U.S. and other countries. To view a list of Cisco trademarks, go to this URL: <https://www.cisco.com/c/en/us/about/legal/trademarks.html>. Third-party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1721R)

© 2021 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.



目次

はじめに :

変更履歴	ix
新規および変更情報	ix

第 1 章

Jabber の概要	1
このマニュアルの目的	1
Cisco Jabber について	2
Jabber チームのメッセージングモード展開オプション	2
Jabber チームメッセージングモードのインストールの前提条件	3

第 I 部 :

クラウドの設定	5
----------------	----------

第 2 章

Cisco Webex Control Hub を介してクライアントの設定	7
Cisco Webex Control Hub でのクライアントの一括設定	7
チーム メッセージング モードのユーザのコールのセットアップ	8
チーム メッセージング モードを使用して Jabber ユーザを有効にし、個々の Jabber の呼び出しを有効にする	9
Cisco Webex Control Hub でアップグレード プロファイルを作成する	10
Cisco Webex Control Hub を使用した Jabber 構成ファイルの配信	11

第 II 部 :

Cisco Unified Communications Manager の設定	13
---	-----------

第 3 章

クライアントの設定	15
クライアント設定のワークフロー	15
クライアント設定の概要	15
Unified CM でのクライアント設定パラメータの設定	16

Jabber 設定パラメータの定義	16	
サービスプロファイルへの Jabber クライアント設定の割り当て	17	
クライアント設定ファイルの作成とホスト	17	
TFTP サーバアドレスの指定	19	
電話モードでの TFTP サーバの指定	19	
グローバル設定の作成	20	
グループ設定の作成	20	
設定ファイルのホスト	21	
TFTP サーバの再起動	22	
設定ファイル	22	
電話の設定でのパラメータの設定：デスクトップクライアント向け	23	
電話の設定のパラメータ	23	
電話の設定でのパラメータの設定：モバイルクライアント向け	24	
電話の設定のパラメータ	25	
任意のプロキシ設定	25	
Windows 版 Cisco Jabber のプロキシ設定	27	
Mac 版 Cisco Jabber のプロキシ設定	27	
Cisco Jabber iPhone and iPad のプロキシ設定	28	
Android 版 Cisco Jabber のプロキシ設定	28	
<hr/>		
第 4 章	Unified Communications Manager のユーザの作成	29
	同期の有効化	29
	ユーザ ID の LDAP 属性の指定	30
	ディレクトリ URI に対する LDAP 属性の指定	30
	同期の実行	31
	ロールとグループの割り当て	32
	認証オプション	33
	クライアント内の SAML SSO の有効化	33
	LDAP サーバでの認証	34
<hr/>		
第 5 章	Remote Access のためのサービス検出の設定	35

サービス検出の要件	35
DNS の要件	35
証明書の要件	35
_collab-edge SRV レコードのテスト	36

第 6 章**デスクフォン制御の設定 37**

前提条件	37
デスクフォン制御設定のタスクフロー	37
CTI 用のデバイスの有効化	38
デスクフォン ビデオの設定	38
デスクフォン ビデオのトラブルシューティング	40
ビデオ レート アダプテーションの有効化	40
共通の電話プロファイルに対する RTCP の有効化	40
デバイス設定に対する RTCP の有効化	41
ユーザの関連付けに関する設定	42
デバイスのリセット	43

第 7 章**ソフトフォンの設定 45**

ソフトフォン ワークフローの作成	45
Cisco Jabber デバイスの作成と設定	46
ユーザへの認証文字列の提供	49
デバイスに電話番号を追加する	50
ユーザとデバイスの関連付け	51
モバイル SIP プロファイルの作成	52
システムの SIP パラメータの設定	53
電話セキュリティ プロファイルの設定	53

第 8 章**拡張および接続機能の設定 57**

拡張および接続機能の設定のワークフロー	57
ユーザ モビリティの有効化	57
CTI リモート デバイスの作成	58

リモート接続先の追加 59

第 III 部 :

Jabber の展開 63

第 9 章

Cisco Jabber アプリケーションおよび Jabber ソフトフォンの VDI 用の展開 65

アクセサリ マネージャ 65

Cisco Jabber クライアントのダウンロード 66

Windows 版 Cisco Jabber のインストール 67

コマンドラインの使用 67

インストール コマンドの例 68

コマンドライン引数 68

言語の LCID 85

MSI の手動による実行 87

カスタム インストーラの作成 88

デフォルト トランスフォーム ファイルの取得 88

カスタム トランスフォーム ファイルの作成 89

インストーラの変換 90

インストーラのプロパティ 91

グループ ポリシーを使用した導入 92

言語コードの設定 93

グループ ポリシーによるクライアントの展開 94

Windows 版 Cisco Jabber のアンインストール 95

インストーラの使用 95

製品コードの使用 96

Mac 版 Cisco Jabber のインストール 97

Mac 版 Cisco Jabber のインストーラ 97

インストーラの手動での実行 98

Mac 版 Cisco Jabber の URL 設定 98

Mac の自動更新の設定 100

Cisco Jabber モバイル クライアントのインストール 102

iPhone、iPad および Android 版 Cisco Jabber の URL 設定 102

企業モビリティ管理によるモバイルの設定	105
Intune 版 Jabber を使用した EMM	106
Blackberry 版 Jabber を使用した EMM	107
iOS のアプリ転送セキュリティ	111
MDM 導入用の便利なパラメータ	111
VDI 版 Jabber Softphone のインストール	113



変更履歴

- [新規および変更情報 \(ix ページ\)](#)

新規および変更情報

日付	ステータス	説明	場所 (Location)
2021 年 3 月		Initial Publication	



第 1 章

Jabber の概要

- [このマニュアルの目的](#) (1 ページ)
- [Cisco Jabber について](#) (2 ページ)
- [Jabber チームのメッセージングモード展開オプション](#) (2 ページ)
- [Jabber チームメッセージングモードのインストールの前提条件](#) (3 ページ)

このマニュアルの目的

このガイドには、Cisco Jabber をチームメッセージングモードで稼働させるために必要な基本タスクが含まれています。チームメッセージングモードは、単独で展開することも、通話機能付きで導入することもできます。タスクには、インストール、設定、および展開が含まれません。

- ガイドの第 1 部では、Cisco Jabber を Cisco Webex Control Hub に設定する方法に焦点を当てています。IM 専用のチームメッセージングモードを展開している場合は、必要な設定だけを行うことになります。
- ガイドの第 2 部では、テレフォニーをユーザに設定する方法に焦点を当てています。この設定は、Cisco Unified Communications Manager で実行され、ソフトフォン、卓上電話機の制御、拡張と接続、およびサービス検出を有効にします。IM 専用展開を希望する場合は、このパートをスキップできます。
- ガイドの第 3 部では、Jabber for Windows、Mac、iPhone および iPad、Android、および仮想環境を展開する方法に焦点を当てています。

Cisco Jabber で設定できるオプション機能の詳細については、ご利用のリリース版の「*Cisco Jabber* の機能の設定」を参照してください <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-installation-guides-list.html>。

Cisco Jabber の設定パラメータについては、ご利用のリリース版の「*Cisco Jabber* のパラメータの参照ガイド」を参照してください: <https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/jabber-windows/products-installation-guides-list.html>

Cisco Jabber について

Cisco Jabber は、あらゆる場所から連絡先とのシームレスな対話を実現する Unified Communications アプリケーションスイートです。Cisco Jabber は、IM、プレゼンス、音声およびビデオ通話、ボイスメール、および会議を提供します。

Cisco Jabber 製品ファミリーには、次のようなアプリケーションが含まれています。

- Windows 版 Cisco Jabber
- Mac 版 Cisco Jabber
- iPhone および iPad 版 Cisco Jabber
- Android 版 Cisco Jabber
- VDI 版 Cisco Jabber Softphone

Cisco Jabber 製品スイートの詳細については、<https://www.cisco.com/go/jabber> または <https://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/jabber-softphone-for-vdi/index.html> を参照してください。


Jabber チームのメッセージングモード展開オプション

Cisco Jabber はモジュラー式ユニファイドコミュニケーションクライアントであり、さまざまな方法で導入できます。次を含む多数のコラボレーションワークフローにアクセスできます。

- コンピュータの音声通話とビデオ通話
- 卓上電話機の音声と動画通話の制御
- メッセージングとプレゼンス
- 連絡先の統合
- ミーティング
- ボイスメール

これらのワークフローの一部または全部を必要に応じて有効にすることができます。たとえば、Jabber の電話機のための展開では、メッセージングワークフローは使用できません。

この図は、Cisco Webex Platform サービスを使った Jabber のハイブリッドクラウドベース展開のアーキテクチャを示しています。

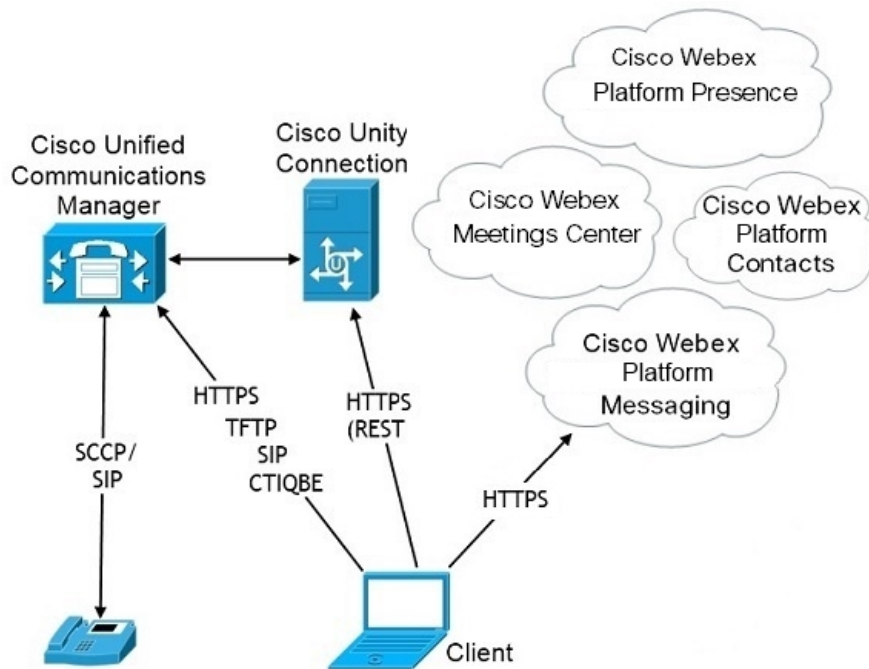

Jabber チームメッセージングモードのインストールの前提条件

Jabber チーム メッセージング モードをインストールする前に、次のタスクを実行します。

1. ユニファイドコミュニケーションマネージャと Cisco Webex Teams ドメインをシングルサインオン (SSO) 用に有効にします。Cisco ユニファイドコミュニケーションアプリケーションの SAML SSO 導入ガイドは<https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-maintenance-guides-list.html>を、Cisco Webex Control Hub のシングルサインオン統合については<https://help.webex.com/en-us/lfu88u/Single-Sign-On-Integration-in-Cisco-Webex-Control-Hub>を参照してください。

2. Unified Communications Manager でユーザを作成します。

3. Cisco Webex Control Hub にユーザアカウントを作成します。

Active Directory でユーザアカウントを管理する場合は、ユーザデータを AD からクラウドに同期するために、シスコディレクトリコネクタをセットアップします。シスコディレクトリコネクタ導入ガイド(<https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/spark/products-installation-guides-list.html>)を参照してください。

4. 展開でユニファイドコミュニケーションマネージャリリース 12.5 以降を使用している場合は、SIP OAuth を Jabber チームメッセージングモードで使用することを推奨します。<https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html>

で *Feature Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager* の「SIP OAuth モード」の章を参照してください。



第 1 部

クラウドの設定

- [Cisco Webex Control Hub を介してクライアントの設定 \(7 ページ\)](#)



第 2 章

Cisco Webex Control Hub を介してクライアントの設定

- Cisco Webex Control Hub でのクライアントの一括設定 (7 ページ)
- チーム メッセージング モードのユーザのコールのセットアップ (8 ページ)
- チーム メッセージング モードを使用して Jabber ユーザを有効にし、個々の Jabber の呼び出しを有効にする (9 ページ)
- Cisco Webex Control Hub でアップグレード プロファイルを作成する (10 ページ)
- Cisco Webex Control Hub を使用した Jabber 構成ファイルの配信 (11 ページ)

Cisco Webex Control Hub でのクライアントの一括設定

制御ハブでは、CSV ファイルを使用して最大 2 万の Jabber のユーザを設定できます。CSV ファイルにユーザ情報を追加する場合は、ユーザにサービスを割り当てることもできます。

手順

ステップ 1 <https://admin.webex.com> のカスタマー ビューから、**ユーザ**に移動し、**ユーザの管理** をクリックして、**CSV のユーザの追加または変更** を選択します。

ユーザにウェルカムメールを送信することについてのメッセージが表示される場合があります。[次へ (Next)] をクリックして続行するか、キャンセルしてアカウントの設定を変更します。

ステップ 2 [エクスポート (Export)] をクリックして、ユーザのための現在の設定で CSV ファイルをダウンロードします。現在の**ユーザ情報**を使用せずにテンプレートをダウンロードするには、[CSV テンプレートのダウンロード (CSV template)] をクリックします。

ダウンロードした CSV ファイルでは、既存の情報を更新したり、空の行に新しいユーザを追加したりすることができます。[利用可能 (available)] 列に次の情報を入力します。

- そのサービスの列で、サービス タイプ **[True]** を割り当て、サービス タイプ **[False]** を除外します。

- **[ユーザ ID/電子メール (必須)]:**—ユーザ情報を入力します。
- Jabber の展開では、CSV ファイルの次の列に、各ユーザの情報を入力します。
 - **Jabber チームメッセージモード**—チームメッセージングモードを Jabber ユーザに割り当てるために **True** を追加します。
 - **Jabber 通話**—Jabber の通話をユーザに割り当てるように **True** を追加します。
 - **UC マネージャプロフィール**—Cisco UC Manager プロファイル名を制御ハブから追加します。
 - **[連絡先の移行が必要]**—ユーザの連絡先を Webex Messenger から、または Cisco Unified Communications Manager IM & Presence サービスから Jabber の連絡先に移行するには、**True** を追加します。
 - (注) `ContactMigrationCompleted` はデフォルトでは **False** のままになっており、管理者は後で特定のユーザに対して連絡先の移行を実行できます。
 - **[プロフィールのアップグレード (Upgrade Profile)]**—作成時にプロフィール名を追加します。この設定は、モバイルクライアントには適用されません。
- アクティブなライセンステンプレートがある場合は、すべてのサービス列を空白のままにします。制御ハブは、その行内に新しいユーザのテンプレートを自動的に割り当てます。

ステップ 3 インポートをクリックしてファイルを選択し、**開く**をクリックします。

ステップ 4 **サービスのみを追加** または **サービスの追加と削除** のいずれかを選択します。

有効なライセンステンプレートがある場合は、**サービスのみを追加** を選択します。

ステップ 5 [送信] をクリックします。

CSV ファイルを送信すると、これがアップロードされ、タスクが作成されます。ブラウザまたはこのウィンドウを閉じて、タスクを継続して実行されます。タスクの進捗状況は確認できます。詳細については、「[Cisco Webex Control Hub でタスクを管理する](#)」を参照してください。

チームメッセージングモードのユーザのコールのセットアップ

制御ハブのチームメッセージングモードで Jabber の呼び出しを設定できます。Cisco UC マネージャサーバの設定プロフィールを制御ハブで作成するか、または既存の導入オプションから選択することができます。Jabber クライアントは、これらの設定を使用して、コール機能のために Cisco UC Manager サーバに接続します。

手順

- ステップ 1 <https://admin.webex.com> のカスタマービューで、[サービス(Services)]に移動し、[メッセージ(Message)]の[設定(Settings)]をクリックしてから、**Jabber チームメッセージングモード**を有効化します。
- ステップ 2 [プロファイルの追加(Add Profile)]を、[UC マネージャのプロファイル(UC Manager Profiles)]で選択します。
- ステップ 3 プロファイル名を入力してから、次のいずれかのオプションを選択します。
 - [音声サービス ドメイン(Voice Services Domain)]—ご利用の音声サービスのドメインを入力します。
 - [サーバ(UDS Server)]—UDS サーバとバックアップ UDS サーバの IP アドレスまたはホスト名を入力します。
 - (オプション)—ユーザがサーバアドレスを編集できるようにして、ユーザが Jabber クライアントのサーバ設定を変更できるようにします。
- ステップ 4 プロファイルを保存します。

チームメッセージングモードを使用して Jabber ユーザを有効にし、個々の Jabber の呼び出しを有効にする

一括インポートメソッドを使用する代わりに、制御ハブのチームメッセージングモード用の個々の Jabber ユーザを設定できます。

手順

- ステップ 1 <https://admin.webex.com> のカスタマービューから、**ユーザ**に移動します。
- ステップ 2 [サービス (Services)] セクションで、ユーザを選択し、[Cisco Webex Teams]を選択します。
- ステップ 3 次のいずれかのオプションを選択します。
 - **Jabber チームメッセージングモードの有効化**—Jabber にはチームメッセージングモードが割り当てられています。
 - **連絡先への移行が必要**—ユーザは、Webex Messenger または Cisco Unified Communications Manager IM & Presence サービスから Jabber に連絡先を移行するよう求められます。
 - **Jabber のコールを有効にする**—Jabber ユーザは Jabber の呼び出しに割り当てられます。
(ユーザ用の Cisco UC Manager プロファイルを選択できます。プロファイルを選択しない場合、Jabber は、services_domain、音声サービスドメイン、ユーザ名のドメイン、または

UPN ドメインを使用して、Cisco UC Manager に接続するよう DNS SRV レコードを照会します。

Cisco Webex Control Hub でアップグレード プロファイルを作成する

チーム メッセージング モードを使用した Jabber の展開では、Jabber のアップグレード パスを制御できます。組織全体の設定を適用することも、または個々のユーザーに割り当てるアップグレード プロファイルを作成することもできます。

アップグレード プロファイルを使用すると、デスクトップ ユーザを新しいバージョンにアップグレードする方法を制御できます。ユーザーは、最新バージョンのチーム メッセージング モードに自動的にアップグレードするか、特定のバージョンにのみアップグレードするかを設定できます。プロファイルは、モバイル クライアントには適用されません。

アップグレード プロファイルでバージョンを指定した場合、ユーザーは指定されたバージョン以降にバージョンにアップグレードされません。ただし、サポートされていない Jabber バージョンを指定するアップグレード プロファイルは無効です。この場合は、ユーザーが最新の Jabber バージョンにアップグレードされます。通常、Jabber は、1 年の Jabber チーム メッセージング モードのリリースをサポートしています。プロファイルを定期的に更新して、ユーザーがアップグレードする有効なバージョンを指定します。

手順

- ステップ 1 <https://admin.webex.com> のカスタマー ビューで、[サービス(Services)] をクリックし、[メッセージ(Message)] カードの [設定(Settings)] をクリックします。
- ステップ 2 Jabber チームメッセージモードで、[アップグレード プロファイルの追加 (Add Profile Profile)] を選択します。
- ステップ 3 プロファイルの名前を指定し、Jabber for Windows および Jabber for Mac ユーザーのアップグレード パスを指定します。
 - ユーザーを最新バージョンに自動的にアップグレードします。
 - クライアントを特定のバージョンにアップグレードします。
- ステップ 4 アップグレード プロファイルを保存します。
- ステップ 5 アップグレード プロファイルを適切なユーザーに関連付けます。

Cisco Webex Control Hub を使用した Jabber 構成ファイルの配信

IM 専用モードで Jabber チーム メッセージング モードを実行できます。このモードは、Cisco Unified Communications Manager とその呼び出し機能を必要としません。

Jabber 設定ファイルの展開サイトとして Unified CM を置き換えるために、Jabber 設定ファイルをコントロールハブにアップロードできます。組織ごとに1つの構成ファイルをアップロードできます。このファイルは .xml 形式である必要があります。必要に応じて、制御ハブの設定ファイルを削除することができます。

展開環境に Unified CM サーバが含まれていて、そこに設定ファイルが検出された場合は、Unified CM 設定ファイルが優先されます。

手順

-
- ステップ 1** <https://admin.webex.com> のカスタマー ビューで、[サービス(Services)] をクリックし、[メッセージ(Message)] カードの [設定(Settings)] をクリックします。
 - ステップ 2** [アップロード設定ファイル(Upload configuration file)] を選択して、Jabber の設定ファイルを選択します。
-



第 II 部

Cisco Unified Communications Manager の設定

- クライアントの設定 (15 ページ)
- Unified Communications Manager のユーザの作成 (29 ページ)
- Remote Access のためのサービス検出の設定 (35 ページ)
- デスクフォン制御の設定 (37 ページ)
- ソフトフォンの設定 (45 ページ)
- 拡張および接続機能の設定 (57 ページ)



第 3 章

クライアントの設定

- [クライアント設定のワークフロー \(15 ページ\)](#)
- [クライアント設定の概要 \(15 ページ\)](#)
- [Unified CM でのクライアント設定パラメータの設定 \(16 ページ\)](#)
- [クライアント設定ファイルの作成とホスト \(17 ページ\)](#)
- [電話の設定でのパラメータの設定：デスクトップクライアント向け \(23 ページ\)](#)
- [電話の設定でのパラメータの設定：モバイルクライアント向け \(24 ページ\)](#)
- [任意のプロキシ設定 \(25 ページ\)](#)

クライアント設定のワークフロー

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	クライアント設定の概要	
ステップ 2	統一された CM(最高の優先順位)でクライアント設定パラメータを設定するか、クライアント設定ファイルを作成してホストします。	
ステップ 3	電話の設定でのパラメータの設定：デスクトップクライアント向け	
ステップ 4	電話の設定でのパラメータの設定：モバイルクライアント向け	
ステップ 5	プロキシ設定の設定: オプション	

クライアント設定の概要

Cisco Jabber は、次のソースから設定を取得できます。

- クライアント設定: ユーザがサインインしたときに適用されるクライアント設定パラメータを設定できます。次のいずれかを行います。
 - Unified CM でクライアント設定パラメータを設定します。
 - 設定パラメータを含む XML エディタを使って XML ファイルを作成します。その後、TFTP サーバで XML ファイルをホストします。

Unified CM でのクライアント設定パラメータの設定

クライアントの設定パラメータを設定し、Unified CM でサービス プロファイルに割り当てます。

iPhone、iPad および Android 版 Cisco Jabber については、次のようにパラメータを設定する必要があります。

- オンプレミス展開のディレクトリ統合。
- ハイブリッドクラウド展開のボイスメール サービス クレデンシヤル。



(注) ほとんどの環境で、Windows 版 Cisco Jabber と Mac 版 Cisco Jabber は、サービスに接続するための設定を必要としません。自動更新、問題報告、ユーザポリシーとオプションなどのカスタム コンテンツが必要な場合にのみ、設定パラメータを作成します。

手順

ステップ 1 [Jabber 設定パラメータの定義 \(16 ページ\)](#)

ステップ 2 [サービスプロファイルへの Jabber クライアント設定の割り当て \(17 ページ\)](#)

Jabber 設定パラメータの定義

統一された CM を使用すると、Jabber クライアントの設定を含む UC サービスに関する情報の追加、検索、表示、および保守を行うことができます。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ユーザ管理 (User Management)] > [ユーザ設定 (User Settings)] > [UC サービス (UC Service)] を選択します。

- ステップ3 [新規追加 (Add New)] を選択します。
- ステップ4 UC サービス タイプとして **Jabber クライアント設定 (jabber-config.xml)** を選択します。
- ステップ5 [Next] を選択します。
- ステップ6 [UC サービス情報 (UC Service Information)] セクションで名前を入力します。詳細な要件については、「統一型ヘルプ」を参照してください。
- ステップ7 パラメータの詳細については、**Jabber 設定パラメータ**セクションでパラメータを入力してください。パラメータの詳細については、『Cisco Jabber のパラメータリファレンスガイド』の最新版を参照してください。
- ステップ8 保存を選択します。

サービスプロファイルへの Jabber クライアント設定の割り当て

統一CMを使用すると、サービスプロファイルを使用して Jabber クライアント設定をユーザに割り当てることができます。

手順

-
- ステップ1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- ステップ2 [ユーザ管理 (User Management)] > [ユーザ設定 (User Settings)] > [サービス プロファイル (Service Profile)] の順に選択します。
- ステップ3 [新規追加 (Add New)] を選択するか、または jabber クライアントの設定に割り当てる既存のサービスプロファイルを選択します。
- ステップ4 [Jabber クライアント設定 (jabber-config)] セクションで、プロファイルに適用する設定の名前を選択します。
- ステップ5 保存を選択します。
-

クライアント設定ファイルの作成とホスト

クライアント設定ファイルを作成して、それらを Cisco Unified Communications Manager TFTP サービス上でホストします。

iPhone、iPad および Android 版 Cisco Jabber では、以下をセットアップするためにグローバルコンフィギュレーションファイルを作成する必要があります。

- オンプレミス展開のディレクトリ統合。
- ハイブリッドクラウド展開のボイスメール サービス クレデンシャル。



- (注) ほとんどの環境で、Windows 版 Cisco Jabber と Mac 版 Cisco Jabber は、サービスに接続するための設定を必要としません。自動更新、問題報告、ユーザポリシーとオプションなどのカスタム コンテンツが必要な場合にのみ、コンフィギュレーションファイルを作成します。

始める前に

次のコンフィギュレーションファイル要件に注意してください。

- コンフィギュレーションファイル名には大文字と小文字の区別があります。エラーを回避し、クライアントが TFTP サーバからファイルを取得できるよう、ファイル名には小文字を使用してください。
- 設定ファイルには、utf-8 エンコーディングを使用してください。
- クライアントは、有効な XML 構造のない設定ファイルは読み込めません。設定ファイルの構造で終了要素をチェックし、その要素が正しくネストされていることを確認します。
- 設定ファイルでは、有効な XML 文字エンティティ参照のみが許可されます。たとえば、&の代わり&を使用します。XML に無効な文字が含まれている場合は、クライアントは設定ファイルを解析できません。

コンフィギュレーションファイルを検証するには、Microsoft Internet Explorer でそのファイルを開きます。

- Internet Explorer に XML 構造全体が表示された場合、設定ファイルは有効です。
- Internet Explorer に XML 構造の一部しか表示されない場合は、設定ファイルに無効な文字またはエンティティが含まれている可能性があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	TFTP サーバアドレスの指定 (19 ページ)	クライアントが設定ファイルにアクセスできるようにするための TFTP サーバアドレスを指定します。
ステップ 2	グローバル設定の作成 (20 ページ)	展開でユーザ用のクライアントを設定します。
ステップ 3	グループ設定の作成 (20 ページ)	ユーザのセットごとに異なる設定を適用します。
ステップ 4	設定ファイルのホスト (21 ページ)	TFTP サーバ上でコンフィギュレーションファイルをホストします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 5	TFTP サーバの再起動 (22 ページ)	TFTP サーバを再起動して、クライアントがコンフィギュレーションファイルにアクセスできるようにします。

TFTP サーバアドレスの指定

クライアントは、TFTP サーバから設定ファイルを取得します。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	クライアントが設定ファイルにアクセスできるようにするための TFTP サーバアドレスを指定します。	<p>注目</p> <p>Cisco Jabber が DNS クエリーから <code>_cisco-uds SRV</code> レコードを取得すれば、自動的にユーザのホーム クラスタを特定できます。その結果、クライアントは Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスを特定することもできます。</p> <p><code>_cisco-uds SRV</code> レコードを展開する場合は、TFTP サーバアドレスを指定する必要はありません。</p>

電話モードでの TFTP サーバの指定

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	<p>電話機モードでクライアントを展開する場合、TFTP サーバのアドレスを次のように指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ユーザはクライアントの起動時に、TFTP サーバアドレスを手動で入力します。 TFTP 引数を使用してインストール時に TFTP サーバアドレスを指定します。 	

グローバル設定の作成

クライアントは、サインインシーケンスの間に TFTP サーバからグローバル設定ファイルをダウンロードします。展開に含まれるすべてのユーザに対してクライアントを設定します。

始める前に

設定ファイルの構造が有効でない場合、クライアントは設定した値を読み取ることができません。詳細については、この章の XML サンプルを確認してください。

手順

ステップ 1 任意のテキスト エディタで `jabber-config.xml` という名前のファイルを作成します。

- ファイル名には小文字を使用してください。
- UTF-8 エンコーディングを使用してください。

ステップ 2 `jabber-config.xml` で必要な設定パラメータを定義します。

ステップ 3 TFTP サーバ上でグループ設定ファイルをホストします。

環境内に複数の TFTP サーバが存在する場合は、すべての TFTP サーバのコンフィギュレーションファイルが同じであることを確認します。

グループ設定の作成

グループ コンフィギュレーション ファイルは、ユーザのサブセットに適用され、Cisco Jabber for desktop (CSF デバイス) モバイルと Cisco Jabber for mobile デバイスでサポートされます。グループ設定ファイルは、グローバル設定ファイルよりも優先されます。

CSF デバイスでユーザをプロビジョニングする場合は、デバイス設定の [シスコサポートフィールド (Cisco Support Field)] フィールドでグループ コンフィギュレーション ファイル名を指定します。ユーザが CSF デバイスを所有していない場合は、インストール中に `TFTP_FILE_NAME` 引数を使用してグループごとに一意のコンフィギュレーション ファイル名を設定します。

始める前に

設定ファイルの構造が有効でない場合、クライアントは設定した値を読み取ることができません。詳細については、この章の XML サンプルを確認してください。

手順

ステップ 1 任意のテキスト エディタを使用して XML グループ設定ファイルを作成します。

グループ設定ファイルには、適切な名前を指定できます（例：
jabber-groupa-config.xml）。

ステップ 2 グループ設定ファイルで必須の設定パラメータを定義します。

ステップ 3 該当する CSF デバイスにグループ コンフィギュレーション ファイルを追加します。

- a) [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- b) [デバイス (Device)] > [電話 (Phone)] の順に選択します。
- c) グループ設定ファイルを適用する適切な CSF デバイスを検索して選択します。
- d) [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウで、[プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)] > [デスクトップクライアント設定 (Desktop Client Settings)] に移動します。
- e) [シスコサポートフィールド (Cisco Support Field)] フィールドに、
configurationfile=group_configuration_file_name.xml と入力します。たとえば、configurationfile=groupa-config.xml と入力します。

(注) TFTP サーバ上でデフォルト ディレクトリ以外の場所にあるグループ設定ファイルをホストする場合は、パスとファイル名を指定する必要があります（例：
configurationfile=/customFolder/groupa-config.xml）。

複数のグループ設定ファイルは追加しないでください。クライアントは [シスコサポートフィールド (Cisco Support Field)] フィールドの最初のグループ設定のみを使用します。

- f) [保存 (Save)] を選択します。

ステップ 4 TFTP サーバ上でグループ設定ファイルをホストします。

設定ファイルのホスト

設定ファイルは任意の TFTP サーバでホストできます。ただし、デバイス設定ファイルが存在する Cisco Unified Communications Manager TFTP サーバで設定ファイルをホストすることをお勧めします。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager で **Cisco Unified OS の管理** インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ソフトウェアのアップグレード (Software Upgrades)] > [TFTP ファイル管理 (TFTP File Management)] を選択します。

ステップ 3 [ファイルのアップロード (Upload File)] を選択します。

ステップ 4 [ファイルのアップロード (Upload File)] セクションで [参照 (Browse)] を選択します。

ステップ 5 ファイル システム上の設定ファイルを選択します。

ステップ 6 [ファイルのアップロード (Upload File)] セクションの [ディレクトリ (Directory)] テキストボックスに値を指定しないでください。

設定ファイルが TFTP サーバのデフォルト ディレクトリに格納されるように、[ディレクトリ (Directory)] テキストボックスの値は空のままにします。

ステップ 7 [ファイルのアップロード (Upload File)] を選択します。

TFTP サーバの再起動

クライアントが設定ファイルにアクセスできるようにするには、その前に TFTP サーバを再起動する必要があります。

手順

ステップ 1 Cisco Unified Communications Manager で **Cisco Unified Serviceability** インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [ツール (Tools)] > [コントロールセンターの機能サービス (Control Center - Feature Services)] を選択します。

ステップ 3 [CM サービス (CM Services)] セクションから [Cisco Tftp] を選択します。

ステップ 4 [リスタート (Restart)] を選択します。

再起動の確認を求めるウィンドウが表示されます。

ステップ 5 [OK] を選択します。

「Cisco Tftp サービスの再起動操作が成功しました (Cisco Tftp Service Restart Operation was Successful)」というステータスが表示されます。

ステップ 6 [更新 (Refresh)] を選択し、Cisco Tftp サービスが正常に起動していることを確認します。

次のタスク

設定ファイルが TFTP サーバで使用できることを確認するには、任意のブラウザで設定ファイルを開きます。通常、`http://tftp_server_address:6970/jabber-config.xml` の URL にあるグローバル設定ファイルにアクセスできます。

設定ファイル

`jabber-config.xml` 設定ファイルの構造、グループ要素、パラメータ、および例については、『[Parameters Reference Guide for Cisco Jabber](#)』を参照してください。

電話の設定でのパラメータの設定：デスクトップクライアント向け

クライアントは、Cisco Unified Communications Manager 上の次の場所から電話の各種設定を取得できます。

[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)]

クラスタ全体に適用されます。



(注) IM and Presence サービス機能のみを使用しているユーザ (IM 専用) の場合は、[エンタープライズ電話の設定 (Enterprise Phone Configuration)] ウィンドウで電話の設定パラメータを設定する必要があります。

[共通の電話プロファイルの設定 (Common Phone Profile Configuration)]

デバイスのグループに適用され、クラスタの設定よりも優先されます。

[Cisco Unified Client Services Framework (CSF) 電話機の設定 (Cisco Unified Client Services Framework (CSF) Phone Configuration)]

個別の CSF デバイスに適用され、グループの設定よりも優先されます。

電話の設定のパラメータ

次の表は、電話の設定の [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)] セクションで設定できる、およびクライアントの設定ファイルからの対応するパラメータをマッピングできる設定パラメータを示します。

デスクトップクライアントの設定	説明
ビデオ コール (Video Calling)	<p>ビデオ機能を有効または無効にします。</p> <p>有効 (Enabled) (デフォルト) ユーザはビデオ通話を送受信できます。</p> <p>無効 (Disabled) ユーザはビデオ通話を送受信できません。</p> <p>制約事項 このパラメータは、CSF のデバイス構成でのみ使用可能です。</p>

デスクトップクライアントの設定	説明
ファイル転送でブロックするファイルタイプ (File Types to Block in File Transfer)	<p>ユーザによる特定のファイルタイプの転送を制限します。</p> <p>値として、.exe などのファイル拡張子を設定します。</p> <p>複数のファイル拡張子を区切るには、セミコロンを使用します。例：</p> <pre>.exe;.msi;.rar;.zip</pre>
電話制御で自動的に開始 (Automatically Start in Phone Control)	<p>クライアントが初めて起動するときにユーザの電話のタイプを設定します。初回の起動後にユーザは電話のタイプを変更できます。クライアントはユーザ設定を保存し、次回以降の起動時にこの設定を使用します。</p> <p>有効 (Enabled) 通話にデスクフォン デバイスを使用します。</p> <p>無効 (Disabled) (デフォルト) 通話にソフトフォン (CSF) デバイスを使用します。</p>
Jabber For Windows ソフトウェア アップデート サーバ URL (Jabber For Windows Software Update Server URL)	<p>クライアントアップデート情報を保持する XML 定義ファイルへの URL を指定します。クライアントは、この URL を使用して Web サーバから XML ファイルを取得します。</p>
問題レポート サーバ URL (Problem Report Server URL)	<p>ユーザが問題レポートを送信できるようにするカスタム スクリプトの URL を指定します。</p>

電話の設定でのパラメータの設定：モバイルクライアント向け

クライアントは、Cisco Unified Communications Manager 上の次の場所から電話の各種設定を取得できます。

- [Cisco Dual Mode for iPhone (TCT) 設定 (Cisco Dual Mode for iPhone (TCT) Configuration)] : 個別の TCT デバイスに適用され、グループ設定より優先されます。
- [Cisco Jabber for Tablet (TAB) 設定 (Cisco Jabber for Tablet (TAB) Configuration)] : 個別の TAB デバイスに適用され、グループ設定より優先されます。

電話の設定のパラメータ

次の表は、電話の設定の [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)] セクションで設定できる、およびクライアントの設定ファイルからの対応するパラメータをマッピングできる設定パラメータを示します。

パラメータ	説明
オンデマンドVPNのURL (On-Demand VPN URL)	オンデマンドVPNを開始するためのURLです。 (注) iOSにのみ適用されます。
プリセットWi-Fiネットワーク (Preset Wi-fi Networks)	組織が承認するWi-FiネットワークのSSID (SSID)を入力します。SSIDはスラッシュ (/) で区切ります。入力したWi-Fiネットワークのいずれかに接続されている場合、デバイスはセキュアコネクに接続しません。
デフォルトの着信音 (Default Ringtone)	デフォルトの着信音を [標準 (Normal)] または [大 (Loud)] に設定します。
[ビデオ機能 (Video Capabilities)]	ビデオ機能を有効または無効にします。 <ul style="list-style-type: none"> • [有効 (Enabled)] (デフォルト) : ユーザはビデオコールを送受信できます。 • [無効 (Disabled)] : ユーザはビデオコールを送受信できません。
Dial via Office (注) TCTおよびBOTデバイスのみ。	Dial via Office を有効または無効にします。 <ul style="list-style-type: none"> • [有効 (Enabled)] : ユーザはオフィス経由でダイヤルできます。 • [無効 (Disabled)] (デフォルト) : ユーザはオフィス経由でダイヤルできません。

任意のプロキシ設定

クライアントは、プロキシ設定を使用してサービスに接続する場合があります。

次の制限は、これらのHTTP要求にプロキシを使用する場合に適用されます。

- バイパスリストはワイルドカードをサポートしています。
- Cisco Jabberは、HTTP CONNECTを使用したHTTP要求に対してプロキシをサポートしますが、HTTPS CONNECTが使用された場合はプロキシをサポートしません。

- Jabber は Web プロキシ自動検出 (WPAD) をサポートしません。WPAD を無効にする必要があります。

必要に応じて、クライアントタイプの手順に従ってプロキシ設定を設定します。

プロキシ認証サポート

リリース 12.7 の時点で、Jabber チーム メッセージング モードはプロキシ認証をサポートしています。プラットフォームに応じて、次のプロキシ認証タイプを使用できます。

認証タイプ (Authentication Type)	次による認証...	
	ドメイン内	ドメイン外
認証なし ¹	オートコンプリート	オートコンプリート
基本	ユーザ ダイアログ	ユーザ ダイアログ
NTLM	オートコンプリート	ユーザ ダイアログ
ネゴシエート ²	オートコンプリート	—

¹ /認証なし/認証タイプの場合、認証無しで接続するプロキシアドレスをセットアップします。

² ネゴシエート認証は、ドメイン間では機能しません。

次の表で説明するように、使用可能な認証タイプはクライアントによって異なります。

クライアント	認証タイプ (Authentication Type)			
	認証なし	基本	NTLM	ネゴシエート (ネゴシエート/NTLMのみ)
Windows 版 Cisco Jabber VDI 版 Cisco Jabber Softphone	Y	Y	Y	Y
Mac 版 Cisco Jabber	Y	Y	Y	N
iPhone および iPad 版 Cisco Jabber	Y	N	N	N
Android 版 Cisco Jabber	Y	N	N	N

プロキシ認証は、手動で設定することも、プロキシ自動設定 (PAC) ファイルを使用して設定することもできます。PAC 設定では、1 つのプロキシサーバのみを設定することができます。

PAC ファイルの詳細については、https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/security/web_security/connector/connector2972/PACAP.htmlを参照してください。

プロキシ認証、証明書

TLS 検査プロキシを展開する場合は、証明書の検証を成功させる信頼チェーンを使用して、デバイスの OS に CA 証明書をインストールします。

Jabber は、通信するシステムの証明書を検証します。Jabber は、他のシステムの OS にある信頼されたルート認証局のリストに対して TLS セッションの証明書を検証します。Jabber はまた、既知の悪意のあるまたは侵害された認証局に対して証明書をチェックします。

Windows 版 Cisco Jabber のプロキシ設定

インターネットプロパティのローカルエリア ネットワーク (LAN) 設定での、Windows のプロキシ設定を行います。

手順

ステップ 1 [接続 (Connections)] タブを選択し、[LAN の設定 (LAN Settings)] を選択します。

ステップ 2 次のいずれかのオプションを使用してプロキシを設定します。

- 自動設定の場合は、.pac ファイルの URL を指定します。
 - プロキシサーバの場合は、明示的なプロキシアドレスを指定します。
-

Mac 版 Cisco Jabber のプロキシ設定

[システム設定 (System Preferences)] で Mac のプロキシ設定を行います。

手順

ステップ 1 [システム設定 (System Preferences)] > [ネットワーク (Network)] の順に選択します。

ステップ 2 リストからネットワーク サービスを選択して、[詳細 (Advanced)] > [プロキシ (Proxies)] の順に選択します。

ステップ 3 次のいずれかのオプションを使用してプロキシを設定します。

- 自動設定の場合は、.pac ファイルの URL を指定します。
 - プロキシサーバの場合は、明示的なプロキシアドレスを指定します。
-

Cisco Jabber iPhone and iPad のプロキシ設定

iOS デバイスの Wi-Fi 設定で、次のいずれかの方法でプロキシ設定を構成します。

手順

-
- ステップ 1** [Wi-Fi] > [HTTP プロキシ (HTTP PROXY)] > [自動 (Auto)] の順に選択し、.pac ファイルの URL を自動設定スクリプトとして指定します。
- ステップ 2** [Wi-Fi] > [HTTP プロキシ (HTTP PROXY)] > [手動 (Manual)] の順に選択し、明示的なプロキシアドレスを指定します。
-

Android 版 Cisco Jabber のプロキシ設定

手順

Android デバイスの Wi-Fi 設定で、次のいずれかの方法でプロキシ設定を構成します。

- [Wi-Fi] > [ネットワークを変更 (Modify Network)] > [詳細オプションを表示 (Show Advanced Options)] > [プロキシ設定 (Proxy Settings)] > [自動 (Auto)] タブで、自動設定スクリプトとして .pac ファイルの URL を指定します。

(注) この方法は、Android OS 5.0 以降および Cisco DX シリーズのデバイスでのみサポートされます。

- [Wi-Fi ネットワーク (Wi-Fi Networks)] > [ネットワークを変更 (Modify Network)] > [詳細オプションを表示 (Show Advanced Options)] > [プロキシ設定 (Proxy Settings)] > [自動 (Auto)] タブで、明示的なプロキシアドレスを指定します。
-



第 4 章

Unified Communications Manager のユーザの作成

- [同期の有効化 \(29 ページ\)](#)
- [ユーザ ID の LDAP 属性の指定 \(30 ページ\)](#)
- [ディレクトリ URI に対する LDAP 属性の指定 \(30 ページ\)](#)
- [同期の実行 \(31 ページ\)](#)
- [ロールとグループの割り当て \(32 ページ\)](#)
- [認証オプション \(33 ページ\)](#)

同期の有効化

ディレクトリ サーバ内の連絡先データが Cisco Unified Communications Manager に複製されていることを確認するには、ディレクトリ サーバと同期する必要があります。ディレクトリ サーバと同期する前に、同期を有効にする必要があります。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
 - ステップ 2** [システム (System)] > [LDAP] > [LDAP システム (LDAP System)] を選択します。
[LDAP システムの設定 (LDAP System Configuration)] ウィンドウが開きます。
 - ステップ 3** [LDAP システム情報 (LDAP System Information)] セクションに移動します。
 - ステップ 4** [LDAP サーバからの同期を有効にする (Enable Synchronizing from LDAP Server)] を選択します。
 - ステップ 5** [LDAP サーバタイプ (LDAP Server Type)] ドロップダウンリストから、データの同期元となるディレクトリ サーバのタイプを選択します。
-

次のタスク

ユーザ ID の LDAP 属性を指定します。

ユーザ ID の LDAP 属性の指定

ユーザをディレクトリ ソースから Cisco Unified Communications Manager に同期する場合は、ディレクトリ内の属性からユーザ ID を生成できます。ユーザ ID を保持するデフォルトの属性は、sAMAccountName です。

手順

ステップ 1 [LDAP システムの設定 (LDAP System Configuration)] ウィンドウで [ユーザ ID 用 LDAP 属性 (LDAP Attribute for User ID)] ドロップダウン リストを探します。

ステップ 2 必要に応じて、ユーザ ID の属性を指定し、[保存 (Save)] を選択します。

重要 ユーザ ID の属性が sAMAccountName 以外の場合で、Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service でデフォルトの IM アドレス スキームが使用されている場合は、次のようにクライアント コンフィギュレーション ファイルでパラメータの値として属性を指定する必要があります。

CDI パラメータは UserAccountName です。

```
<UserAccountName>attribute-name</UserAccountName>
```

設定で属性を指定せず、属性が sAMAccountName 以外の場合、クライアントはディレクトリ内の連絡先を解決できません。この結果、ユーザはプレゼンスを取得せず、インスタント メッセージを送信または受信できません。

ディレクトリ URI に対する LDAP 属性の指定

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.0(1)以降では、ディレクトリ内の属性からディレクトリ URI を生成できます。

始める前に

[同期の有効化。](#)

手順

ステップ 1 [システム (System)] > [LDAP] > [LDAP ディレクトリ (LDAP Directory)] を選択します。

- ステップ2 適切な LDAP ディレクトリを選択するか、[新規追加 (Add New)] を選択して LDAP ディレクトリを追加します。
- ステップ3 [同期対象の標準ユーザ フィールド (Standard User Fields To Be Synchronized)] セクションを探します。
- ステップ4 [ディレクトリ URI (Directory URI)] ドロップダウンリストで、次の LDAP 属性のいずれかを選択します。
- **msRTCSIP-primaryuseraddress** : この属性は、Microsoft Lync または Microsoft OCS が使用されている場合に AD 内で生成されます。これがデフォルト属性です。
 - メール
- ステップ5 保存を選択します。
-

同期の実行

ディレクトリ サーバを追加し、必要なパラメータを指定した後、Cisco Unified Communications Manager をディレクトリ サーバと同期できます。

手順

- ステップ1 [システム (System)] > [LDAP] > [LDAP ディレクトリ (LDAP Directory)] を選択します。
- ステップ2 [新規追加 (Add New)] を選択します。
- [LDAP ディレクトリ (LDAP Directory)] ウィンドウが開きます。
- ステップ3 [LDAP ディレクトリ (LDAP Directory)] ウィンドウで必要な詳細情報を指定します。
- 指定可能な値と形式の詳細については、『[Cisco Unified Communications Manager Administration Guide](#)』を参照してください。
- ステップ4 情報が定期的に同期されることを保証するには、LDAP ディレクトリ同期スケジュールを作成します。
- ステップ5 [保存 (Save)] を選択します。
- ステップ6 [今すぐ完全同期を実行する (Perform Full Sync Now)] を選択します。
- (注) 同期プロセスの完了までに要する時間は、ディレクトリ内のユーザの数によって異なります。ユーザ数が数千にもなる大規模なディレクトリの同期を実施する場合、そのプロセスにはある程度の時間がかかると予想されます。
-

ディレクトリ サーバからのユーザ データが Cisco Unified Communications Manager データベースに同期されます。その後で、Cisco Unified Communications Manager がプレゼンス サーバ データベースにユーザ データを同期します。

ロールとグループの割り当て

どのタイプの展開でも、ユーザを [標準 CCM エンドユーザ (Standard CCM End Users)] グループに割り当てます。

手順

-
- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- ステップ 2** [ユーザ管理 (User Management)] > [エンドユーザ (End User)] の順に選択します。
[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが開きます。
- ステップ 3** 一覧からユーザを探して選択します。
[エンドユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ 4** [権限情報 (Permission Information)] セクションを探します。
- ステップ 5** [アクセス コントロール グループに追加 (Add to Access Control Group)] を選択します。
[アクセス コントロール グループの検索と一覧表示 (Find and List Access Control Groups)] ダイアログボックスが開きます。
- ステップ 6** ユーザのアクセス コントロール グループを選択します。
ユーザを、少なくとも次のアクセス コントロール グループに割り当てる必要があります。
- **Standard CCM End Users**
 - [標準 CTI を有効にする (Standard CTI Enabled)] : このオプションは、デスク フォンを制御するために使用します。
- セキュア電話機能をユーザにプロビジョニングする場合、**Standard CTI Secure Connection** グループにユーザを割り当てないでください。
- 電話機のモデルによっては、次のコントロール グループが追加が必要となります。
- Cisco Unified IP Phone 9900、8900、8800 シリーズ、または DX シリーズでは、[標準 CTI による接続時の転送および会議をサポートする電話の制御 (Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected Xfer and conf)] を選択します。
 - Cisco Unified IP Phone 6900 シリーズでは、[標準 CTI によるロールオーバー モードをサポートする電話の制御 (Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode)] を選択します。
- ステップ 7** [選択項目の追加 (Add Selected)] を選択します。
[アクセス コントロール グループの検索と一覧表示 (Find and List Access Control Groups)] ウィンドウが終了します。

ステップ 8 [エンドユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウで [保存 (Save)] を選択します。

認証オプション

クライアント内の SAML SSO の有効化

始める前に

- Cisco Unified Communications Applications 10.5.1 Service Update 1 での SSO の有効化：このサービスで SAML SSO を有効化する方法については、『*SAML SSO Deployment Guide for Cisco Unified Communications Applications, Release 10.5*』を参照してください。
- Cisco Unity Connection バージョン 10.5 で SSO を有効にします。このサービス上での SAML SSO の有効化方法については、『*Managing SAML SSO in Cisco Unity Connection*』を参照してください。

手順

- ステップ 1** Web ブラウザで証明書を検証できるように、すべてのサーバに証明書を配布してください。これを行わない場合、無効な証明書に関する警告メッセージが表示されます。証明書の検証に関する詳細については、「証明書の検証」を参照してください。
- ステップ 2** クライアントの SAML SSO のサービス検出を確認します。クライアントは、標準サービス検出を使用してクライアントの SAML SSO を有効化します。設定パラメータ `ServicesDomain`、`VoiceServicesDomain`、および `ServiceDiscoveryExcludedServices` を使用して、サービス検出を有効化します。サービス検出を有効にする方法の詳細については、「Remote Access のためのサービス検出の設定」を参照してください。
- ステップ 3** セッションの継続時間を定義します。

セッションは、クッキーおよびトークン値で構成されます。cookie は通常トークンより長く継続します。cookie の寿命はアイデンティティプロバイダーで定義され、トークンの期間はサービスで定義されます。

- ステップ 4** SSO を有効にすると、デフォルトで、すべての Cisco Jabber ユーザが SSO を使用してサインインします。管理者は、特定のユーザが SSO を使用する代わりに、Cisco Jabber ユーザ名とパスワードを使用してサインインするようにユーザ単位でこの設定を変更できます。Cisco Jabber ユーザの SSO を無効にするには、`SSO_Enabled` パラメータの値を `FALSE` に設定します。

ユーザに電子メールアドレスを尋ねないように Cisco Jabber を設定した場合は、ユーザの Cisco Jabber への最初のサインインが非 SSO になることがあります。展開によっては、パラメータの `ServicesDomainSsoEmailPrompt` を ON に設定する必要があります。これによって、Cisco Jabber は初めて SSO サインインを実行する際の必要な情報を得ることができます。ユーザが以前 Cisco

Jabber にサインインしたことがある場合は、必要な情報が取得済みであるため、このプロンプトは必要ありません。

Webex Control Hub の設定については、『*Webex Control Hub* を使用したシングルサインオン統合』を参照してください。

LDAP サーバでの認証

LDAP 認証を有効にして、会社の LDAP ディレクトリに割り当てられているパスワードに対してエンドユーザのパスワードが認証されるようにするには、この手順を実行します。LDAP 認証により、システム管理者は会社のすべてのアプリケーションに対してエンドユーザの 1 つのパスワードを割り当てることができます。この設定は、エンドユーザのパスワードにのみ適用され、エンドユーザの PIN またはアプリケーションユーザのパスワードには適用されません。ユーザがクライアントにサインインすると、プレゼンス サービスがその認証を Cisco Unified Communications Manager にルーティングします。その後で、Cisco Unified Communications Manager がその認証をディレクトリ サーバに送信します。

手順

- ステップ 1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- ステップ 2 [システム (System)] > [LDAP] > [LDAP 認証 (LDAP Authentication)] を選択します。
- ステップ 3 [エンドユーザ用 LDAP 認証の使用 (Use LDAP Authentication for End Users)] を選択します。
- ステップ 4 必要に応じて、LDAP クレデンシャルとユーザ検索ベースを指定します。

[LDAP 認証 (LDAP Authentication)] ウィンドウ上のフィールドの詳細については、『*Cisco Unified Communications Manager Administration Guide*』を参照してください。

- ステップ 5 保存を選択します。



第 5 章

Remote Access のためのサービス検出の設定

- [サービス検出の要件 \(35 ページ\)](#)

サービス検出の要件

サービスディスカバリにより、クライアントは自動的に企業のネットワークでサービスを検出することができます。Expressway for Mobile and Remote Access を使用すると、企業のネットワーク上のサービスにアクセスできます。クライアントが Expressway for Mobile and Remote Access 経由で接続し、サービスを検出するには、次の要件が満たされている必要があります。

- DNS の要件
- 証明書の要件
- 外部 SRV `_collab-edge` のテスト

DNS の要件

Remote Access によるサービス検出のための DNS 要件は次のとおりです。

- 外部 DNS サーバで `_collab-edge` DNS SRV レコードを設定します。
- 内部ネーム サーバで `_cisco-uds` DNS SRV レコードを設定します。
- オプションで、IM and Presence サーバと音声サーバに異なるドメインを使用するハイブリッドクラウドベースの展開の場合、`_collab-edge` レコードで DNS サーバを検索するように音声サービス ドメインを設定します。

証明書の要件

Remote Access を設定する前に、Cisco VCS Expressway と Cisco Expressway-E のサーバ証明書をダウンロードします。このサーバ証明書は、HTTP と XMPP の両方に使用されます。

Cisco VCS Expressway 証明書の設定の詳細については、『[Configuring Certificates on Cisco VCS Expressway](#)』を参照してください。

_collab-edge SRV レコードのテスト

手順

ステップ 1 コマンドプロンプトを開きます。

ステップ 2 **nslookup** と入力します。

デフォルトの DNS サーバおよびアドレスが表示されます。これが想定された DNS サーバであることを確認してください。

ステップ 3 **set type=SRV** と入力します。

ステップ 4 各 SRV レコードの名前を入力します。

例 : `_collab-edge.exampledomain`

- サーバとアドレスが表示される : SRV レコードにアクセスできます。
 - 「`_collab-edge.exampledomain: Non-existent domain`」と表示される : SRV レコードに関する問題が存在します。
-



第 6 章

デスクフォン制御の設定

- [前提条件 \(37 ページ\)](#)
- [デスクフォン制御設定のタスクフロー \(37 ページ\)](#)
- [CTI 用のデバイスの有効化 \(38 ページ\)](#)
- [デスクフォン ビデオの設定 \(38 ページ\)](#)
- [ビデオ レート アダプテーションの有効化 \(40 ページ\)](#)
- [ユーザの関連付けに関する設定 \(42 ページ\)](#)
- [デバイスのリセット \(43 ページ\)](#)

前提条件

Cisco CTIManager サービスが Cisco Unified Communications Manager クラスタで実行されている必要があります。

デスクフォン制御設定のタスクフロー

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	CTI 用のデバイスの有効化 (38 ページ)	Cisco Jabber デスクトップクライアントがユーザのデスクフォンを制御することを可能にします。
ステップ 2	デスクフォン ビデオの設定 (38 ページ) を選択します。	ユーザがクライアントを介してコンピュータ上のデスクフォンデバイスに転送されたビデオを受信することを可能にします。
ステップ 3	ビデオ レート アダプテーションの有効化 (40 ページ)	クライアントはビデオ レート アダプテーションを利用し、最適なビデオ品質をネゴシエートします。

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 4	ユーザの関連付けに関する設定 (42 ページ)	ユーザとデバイスを関連付け、ユーザをアクセス コントロール グループに割り当てます。
ステップ 5	デバイスのリセット (43 ページ)	ユーザの関連付けを設定した後にデバイスをリセットする必要があります。

CTI 用のデバイスの有効化

Cisco Jabber デスクトップクライアントでユーザのデスクフォンを制御できるようにするには、ユーザのデバイスを作成するときに **[CTI からのデバイスの制御を許可 (Allow Control of Device from CTI)]** オプションを選択する必要があります。

手順

- ステップ 1 In Cisco Unified CM Administration で、**[デバイス (Device)]** > **[電話 (Phone)]** をクリックし、電話機を検索します。
- ステップ 2 **[デバイス情報 (Device Information)]** セクションで、**[CTI からのデバイスの制御を許可 (Allow Control of Device from CTI)]** にマークを付けます。
- ステップ 3 **[保存]** をクリックします。

デスクフォン ビデオの設定

デスクフォンのビデオ機能を使用すると、デスクフォンでのビデオ信号をラップトップに受信し、音声信号を受信することができます。クライアントが Jabber クライアントとの接続を確立するために、コンピュータポート経由でコンピュータをデスクフォンに物理的に接続します。この機能は、デスクフォンへのワイヤレス接続と共に使用することはできません。



- (注) ワイヤレス接続と有線接続の両方を使用できる場合、ワイヤレス接続が有線接続よりも優先されないように Microsoft Windows を設定します。詳細については、Microsoft の『*An explanation of the Automatic Metric feature for Internet Protocol routes*』を参照してください。

まず、Cisco.com から Jabber デスクフォン ビデオ サービス インターフェイスをダウンロードし、インストールする必要があります。Jabber デスクフォン ビデオ サービス インターフェイスによって Cisco Discover Protocol (CDP) ドライバを提供します。CDP では、クライアントが次のことを実行できます。

- デスクフォンを検出します。
- Cisco Audio Session Tunnel (CAST) プロトコルを使用してデスクフォンへの接続を確立して維持します。

デスクフォン ビデオでの考慮事項

デスクフォン ビデオ機能を設定する前に、以下の考慮事項および制限事項を確認してください。

- CAST を使用して複数のビデオデバイスを接続することはできません。この機能では、組み込みのカメラと一緒にデスクフォンを使用することはできません。デスクフォンにローカル USB カメラがある場合は、この機能を使用する前に削除してください。
- CTI をサポートしていないデバイスでは、この機能を使用できません。
- BFCP プロトコルおよびデスクフォンのビデオを使用して、ビデオスクリーンの共有を両方使用することはできません。
- SCCP を使用するエンドポイントでビデオの受信のみを行うことはできません。SCCP エンドポイントでは、ビデオの送信と受信を行う必要があります。SCCP エンドポイントからビデオが送信されないインスタンスでは、コールが音声のみとなります。
- 7900 シリーズ電話機は、デスクフォンのビデオ機能に SCCP を使用する必要があります。7900 シリーズ電話機は、デスクフォンのビデオ機能に SIP を使用できません。
- デスクフォンのキーパッドからコールを開始した場合、コールはデスクフォンの音声コールとして開始されます。Jabber は、次にコールをビデオにエスカレーションします。したがって、エスカレーションをサポートしない H.323 エンドポイントなどのデバイスにはビデオコールは発信できません。エスカレーションをサポートしていないデバイスでこの機能を使用するには、Jabber クライアントからのコールを開始します。
- ファームウェア バージョン SCCP45.9-2-1S を使用する Cisco Unified IP Phone には、互換性の問題があります。ファームウェアをバージョン SCCP 45.9-3-1 にアップグレードして、この機能を使用します。
- Symantec EndPoint Protection など、一部のアンチウイルスまたはファイアウォールアプリケーションによって受信 CDP パケットがブロックされます。このブロックは、デスクフォンのビデオを無効にします。受信 CDP パケットを許可するようにアンチウイルスまたはファイアウォールアプリケーションを設定します。

この問題の詳細については、Symantec の技術文書『*Cisco IP Phone version 7970 and Cisco Unified Video Advantage is Blocked by Network Threat Protection*』を参照してください。

- Cisco Unified Communications Manager (Unified CM) の SIP トランク設定で [メディアターミネーションポイントが必須 (Media Termination Point Required)] チェックボックスを選択しないでください。この設定では、デスクフォンのビデオが無効になります。

手順

-
- ステップ1 コンピュータをデスクフォン上のコンピュータポートへ物理的に接続します。
 - ステップ2 Unified CM でデスクフォンのビデオ機能を有効にします。
 - ステップ3 Jabberデスクフォンビデオサービスインターフェイスをコンピュータにインストールします。
-

デスクフォンビデオのトラブルシューティング

デスクフォンのビデオ機能を使用できない、またはデスクフォンデバイスが不明であることを示すエラーが発生した場合は、次の手順を実行します。

1. Cisco Unified Communications Manager でビデオのデスクフォンデバイスが有効になっていることを確認します。
2. デスクフォン自体をリセットします。
3. クライアントを終了します。
4. クライアントをインストール済みのコンピュータで `services.msc` を実行します。
5. Windows のタスクマネージャの [サービス (Service)] タブから、Jabber デスクフォンビデオサービスインターフェイスを再起動します。
6. クライアントを再起動します。

ビデオレートアダプテーションの有効化

クライアントはビデオレートアダプテーションを利用し、最適なビデオ品質をネゴシエートします。ビデオレートアダプテーションは、ネットワークの状態に合わせてビデオ品質を動的に向上または低下させます。

ビデオレートアダプテーションを使用するには、Cisco Unified Communications Manager で Real-Time Transport Control Protocol (RTCP) を有効にする必要があります。



-
- (注) ソフトフォンデバイスでは、デフォルトでRTCPが有効になっています。ただし、デスクフォンデバイスではRTCPを有効にする必要があります。
-

共通の電話プロファイルに対する RTCP の有効化

共通の電話プロファイルでRTCPを有効にし、そのプロファイルを使用するすべてのデバイスでビデオレートアダプテーションを有効にできます。



- (注) RTCP は Jabber テレフォニー サービスの統合コンポーネントです。Jabber は無効にされても RTCP パケットを送信し続けます。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- ステップ 2** [デバイス (Device)] > [デバイスの設定 (Device Settings)] > [共通の電話プロファイル (Common Phone Profile)] の順に選択します。
- [共通の電話プロファイルの検索と一覧表示 (Find and List Common Phone Profiles)] ウィンドウが開きます。
- ステップ 3** [共通の電話プロファイルを次の条件で検索 (Find Common Phone Profile where)] フィールドで対象のフィルタを指定し、[検索 (Find)] を選択してプロファイルの一覧を取得します。
- ステップ 4** 対象のプロファイルを一覧から選択します。
- [共通の電話プロファイルの設定 (Find and List Common Phone Profiles)] ウィンドウが開きます。
- ステップ 5** [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)] セクションを探します。
- ステップ 6** [RTCP] ドロップダウンリストから [有効 (Enabled)] を選択します。
- ステップ 7** 保存を選択します。

デバイス設定に対する RTCP の有効化

共通の電話プロファイルの代わりに、特定のデバイス設定で RTCP を有効化できます。共通の電話プロファイルで指定したすべての設定は、特定のデバイス設定で上書きされます。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- ステップ 2** [デバイス (Device)] > [電話 (Phone)] の順に選択します。
- [電話の検索と一覧表示 (Find and List Phones)] ウィンドウが開きます。
- ステップ 3** [電話を次の条件で検索 (Find Phone where)] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索 (Find)] を選択して電話の一覧を取得します。
- ステップ 4** 対象の電話を一覧から選択します。
- [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウが開きます。

- ステップ5 [プロダクト固有の設定 (Product Specific Configuration Layout)] セクションを探します。
- ステップ6 [RTCP] ドロップダウンリストから [有効 (Enabled)] を選択します。
- ステップ7 保存を選択します。

ユーザの関連付けに関する設定

ユーザをデバイスに関連付けると、ユーザにデバイスがプロビジョニングされます。

始める前に

Cisco Jabber デバイスを作成および設定します。

手順

- ステップ1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- ステップ2 [ユーザ管理 (User Management)] > [エンド ユーザ (End User)] を選択します。
[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが開きます。
- ステップ3 [ユーザを次の条件で検索 (Find User where)] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索 (Find)] を選択してユーザのリストを取得します。
- ステップ4 対象のユーザをリストから選択します。
[エンド ユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ5 [サービスの設定 (Service Settings)] セクションを探します。
- ステップ6 [UC サービス プロファイル (UC Service Profile)] ドロップダウンリストから、ユーザの適切なサービス プロファイルを選択します。
- ステップ7 [デバイス情報 (Device Information)] セクションを探します。
- ステップ8 [デバイスの割り当て (Device Associations)] を選択します。
[ユーザ デバイス割り当て (User Device Association)] ウィンドウが開きます。
- ステップ9 ユーザを割り当てるデバイスを選択します。Jabber では、割り当てるソフトフォンをデバイスの種類ごとに 1 つだけサポートしています。たとえば、ユーザ 1 人に対して、TCT、BOT、CSF、TAB デバイスを 1 つだけ割り当てることができます。
- ステップ10 [選択/変更の保存 (Save Selected/Changes)] を選択します。
- ステップ11 [ユーザ管理 (User Management)] > [エンド ユーザ (End User)] の順に選択し、[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウに戻ります。
- ステップ12 一覧から同じユーザを探し、選択します。
[エンド ユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- ステップ13 [権限情報 (Permissions Information)] セクションを探します。

- ステップ 14** [アクセス コントロール グループに追加 (Add to Access Control Group)] を選択します。
[アクセス コントロール グループの検索と一覧表示 (Find and List Access Control Groups)] ダイアログボックスが開きます。
- ステップ 15** ユーザを割り当てるアクセス コントロール グループを選択します。
ユーザを、少なくとも次のアクセス コントロール グループに割り当てる必要があります。
- **Standard CCM End Users**
 - [標準CTIを有効にする (Standard CTI Enabled)]
- メモ** セキュア電話機能をユーザにプロビジョニングする場合、**Standard CTI Secure Connection** グループにユーザを割り当てないでください。
- 電話機のモデルによっては、次のコントロール グループが追加が必要となります。
- Cisco Unified IP Phone 9900、8900、8800 シリーズ、または DX シリーズでは、[標準 CTI による接続時の転送および会議をサポートする電話の制御 (Standard CTI Allow Control of Phones supporting Connected Xfer and conf)] を選択します。
 - Cisco Unified IP Phone 6900 シリーズでは、[標準 CTI によるロールオーバー モードをサポートする電話の制御 (Standard CTI Allow Control of Phones supporting Rollover Mode)] を選択します。
- ステップ 16** [選択項目の追加 (Add Selected)] を選択します。
[アクセス コントロール グループの検索と一覧表示 (Find and List Access Control Groups)] ウィンドウが終了します。
- ステップ 17** [エンドユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウで [保存 (Save)] を選択します。

デバイスのリセット

ユーザを作成し、デバイスに関連付けた後、それらのデバイスをリセットする必要があります。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- ステップ 2** [デバイス (Device)] > [電話 (Phone)] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示 (Find and List Phones)] ウィンドウが開きます。
- ステップ 3** [電話を次の条件で検索 (Find Phone where)] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索 (Find)] を選択してデバイスの一覧を取得します。

ステップ 4 対象のデバイスを一覧から選択します。

[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウが開きます。

ステップ 5 [割り当て情報 (Association Information)] セクションを探します。

ステップ 6 対象の電話番号設定を選択します。

[電話番号設定 (Directory Number Configuration)] ウィンドウが開きます。

ステップ 7 [リセット (Reset)] を選択します。

[デバイスリセット (Device Reset)] ダイアログボックスが開きます。

ステップ 8 [リセット (Reset)] を選択します。

ステップ 9 [閉じる (Close)] を選択して、[デバイスリセット (Device Reset)] ダイアログボックスを閉じます。



第 7 章

ソフトフォンの設定

- ソフトフォンワークフローの作成 (45 ページ)
- Cisco Jabber デバイスの作成と設定 (46 ページ)
- デバイスに電話番号を追加する (50 ページ)
- ユーザとデバイスの関連付け (51 ページ)
- モバイル SIP プロファイルの作成 (52 ページ)
- 電話セキュリティプロファイルの設定 (53 ページ)

ソフトフォンワークフローの作成

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	Cisco Jabber デバイスの作成と設定 (46 ページ)	Cisco Jabber にアクセスするユーザごとに 1 つ以上のデバイスを作成します。ユーザに提供する認証文字列を生成します。
ステップ 2	デバイスに電話番号を追加する (50 ページ)	作成した各デバイスについて、ディレクトリ番号を追加します。
ステップ 3	ユーザとデバイスの関連付け (51 ページ)	ユーザとデバイスを関連付けます。
ステップ 4	モバイル SIP プロファイルの作成 (52 ページ) を選択します。	この作業は、Cisco Unified Communications Manager リリース 9 を使用して、デバイスをモバイルクライアント用に設定する場合に実行します。
ステップ 5	電話セキュリティプロファイルの設定 (53 ページ)	この作業は、すべてのデバイスのセキュアな電話機能をセットアップするために実行します。

Cisco Jabber デバイスの作成と設定

Cisco Jabber にアクセスするユーザごとに 1 つ以上のデバイスを作成します。ユーザは複数のデバイスを所有することができます。



(注) ユーザは、ソフトフォン (CSF) デバイスを使用して通話する場合のみ、電話会議から参加者を削除できます。

始める前に

- COP ファイルをインストールします。
- Cisco Unified Communications Manager リリース 9 以前を使用してモバイルクライアント用のデバイスを設定する場合は、SIP プロファイルを作成します。
- すべてのデバイスにセキュアな電話機能を設定する場合は、電話セキュリティプロファイルを作成します。
- Cisco Unified Communications Manager リリース 10 以降で、CAPF エンロールメントを使用している場合は、[エンドポイントへの証明書発行者 (Certificate Issuer to Endpoint)] の Cisco Certificate Authority Proxy Function (CAPF) サービス パラメータの値が **[Cisco Certificate Authority Proxy Function]** に設定されていることを確認します。これは、Cisco Jabber でサポートされている唯一のオプションです。CAPF サービス パラメータの設定については、『[Cisco Unified Communications Manager Security Guides](#)』の「*Update CAPF Service Parameters*」のトピックを参照してください。
- モバイルユーザの Cisco Jabber 用の TCT デバイス、BOT デバイス、または TAB デバイスを作成する前に、組織の最上位ドメイン名を指定して、Cisco Jabber と Cisco Unified Communications Manager 間の登録をサポートします。[Unified CM の管理 (Unified CM Administration)] インターフェイスで、[システム (System)] > [エンタープライズパラメータ (Enterprise Parameters)] を選択します。[クラスタ全体のドメイン設定 (Clusterwide Domain Configuration)] セクションで組織の最上位ドメイン名を入力します。例: cisco.com この最上位ドメイン名は、電話登録用の Cisco Unified Communications Manager サーバの DNS ドメインとして Jabber で使用します。たとえば、CUCMServer1@cisco.com となります。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスにログインします。
- ステップ 2** [デバイス (Device)] > [電話 (Phone)] の順に選択します。
[電話の検索/一覧表示 (Find and List Phones)] ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [新規追加 (Add New)] を選択します。

ステップ 4 [電話のタイプ (Phone Type)] ドロップダウンリストで、設定しているデバイスタイプに適したオプションを選択してから、[次へ (Next)] を選択します。

Jabber のユーザには、ユーザごとに複数のデバイスを作成できますが、デバイスのタイプはユーザ 1 人あたり 1 つに限られます。たとえば、タブレットデバイス 1 つと CSF デバイス 1 つを作成できますが、CSF デバイスを 2 つ作成することはできません。

- [Cisco Unified Client Services Framework] : このオプションは、Mac 版 Cisco Jabber または Windows 版 Cisco Jabber の CSF デバイスを作成する場合に選択します。
- [Cisco Dual Mode for iPhone] : このオプションは、iPhone 用の TFT デバイスを作成する場合に選択します。
- [Cisco Jabber for Tablet] : このオプションは、iPad または Android タブレットまたは Chromebooks用の TAB デバイスを作成する場合に選択します。
- [Cisco Dual Mode for Android] : このオプションは、Android デバイス用の BOT デバイスを作成する場合に選択します。

ステップ 5 [オーナーのユーザ ID (Owner User ID)] ドロップダウンリストで、デバイスを作成するユーザを選択します。

電話モード展開での [Cisco Unified Client Services Framework] オプションの場合は、[ユーザ (User)] が選択されていることを確認します。

ステップ 6 [デバイス名 (Device Name)] フィールドで、適切な形式を使用してデバイスの名前を指定します。

選択肢	必要な形式
Cisco Unified Client Services Framework	<ul style="list-style-type: none"> • 有効な文字 : a ~ z、A ~ Z、0 ~ 9。 • 文字数の上限は 15 文字です。
Cisco Dual Mode for iPhone	<ul style="list-style-type: none"> • デバイス名は TCT から始める必要があります。 たとえば、ユーザ名が tadams であるユーザ Tanya Adams の TCT デバイスを作成する場合は、「TCTTADAMS」と入力します。 • すべて大文字でなければなりません。 • 有効な文字 : A ~ Z、0 ~ 9、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、ハイフン (-)。 • 文字数の上限は 15 文字です。

選択肢	必要な形式
Cisco Jabber for Tablet	<ul style="list-style-type: none"> • デバイス名は TAB から始める必要があります。 • たとえば、ユーザ名が tadams であるユーザ Tanya Adams の TAB デバイスを作成する場合は、「TABTADAMS」と入力します。 • すべて大文字でなければなりません。 • 有効な文字：A～Z、0～9、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、ハイフン (-)。 • 文字数の上限は 15 文字です。
[Cisco Dual Mode for Android]	<ul style="list-style-type: none"> • デバイス名は BOT から始める必要があります。 • たとえば、ユーザ名が tadams であるユーザ Tanya Adams の BOT デバイスを作成する場合は、「BOTTADAMS」と入力します。 • すべて大文字でなければなりません。 • 有効な文字：A～Z、0～9、ピリオド (.)、アンダースコア (_)、ハイフン (-)。 • 文字数の上限は 15 文字です。

ステップ 7 CAPF 登録を使用している場合は、次の手順を実行して認証文字列を生成します。

1. ユーザが自分のデバイスにアクセスして、安全に Cisco Unified Communications Manager に登録できるようにするための認証文字列を生成することができ、**[Certification Authority Proxy Function (CAPF) の情報 (Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information)]** セクションに移動することができます。
2. **[証明書 の操作 (Certificate Operation)]** ドロップダウンリストで、**[インストール/アップグレード (Install/Upgrade)]** を選択します。
3. **[認証モード (Authentication Mode)]** ドロップダウンリストで、**[認証ストリング (By Authentication String)]** または **[Null ストリング (By Null String)]** を選択します。VXME および Jabber for Windows CSF デバイスでの CAPF 認証モード **[Null ストリング (By Null String)]** の使用は、サポートされていません。使用すると、Cisco Unified Communications Manager (CUCM) への Jabber 登録が失敗します。

4. [文字列を生成 (Generate String)] をクリックします。[認証文字列 (Authentication String)] に文字列値が自動的に入力されます。これがエンドユーザに提供する文字列です。
5. [キーのサイズ (ビット) (Key Size (Bits))] ドロップダウンリストで、電話セキュリティプロファイルで設定したものと同一キーサイズを選択します。
6. [操作の完了期限 (Operation Completes By)] フィールドで、認証文字列の有効期限値を指定するか、デフォルトのままにします。
7. グループ設定ファイルを使用している場合は、[デスクトップクライアントの設定 (Desktop Client Settings)] の [シスコ サポート フィールド (Cisco Support Field)] にそれを指定します。[デスクトップクライアントの設定 (Desktop Client Settings)] で利用できる設定のうち、それ以外のものは、Cisco Jabber では使用されません。

ステップ 8 [保存 (Save)] を選択します。

ステップ 9 [設定の適用 (Apply Config)] をクリックします。

次のタスク

デバイスに電話番号を追加します。

ユーザへの認証文字列の提供

CAPF 登録を使用してセキュアな電話機を設定している場合は、ユーザに認証文字列を提供する必要があります。ユーザは、クライアントインターフェイスで認証文字列を指定してデバイスにアクセスし、Cisco Unified Communications Manager に安全に登録する必要があります。

ユーザがクライアントインターフェイスで認証文字列を入力すると、CAPF 登録プロセスが開始されます。



- (注) 登録プロセスが完了するまでにかかる時間は、ユーザのコンピュータまたはモバイルデバイス、および Cisco Unified Communications Manager の現在の負荷によって異なります。クライアントが CAPF 登録プロセスを完了するまでに、最大 1 分間かかる場合があります。

次の場合、クライアントはエラーを表示します。

- ユーザが誤った認証文字列を入力した場合。

ユーザは、CAPF 登録を完了するために、認証文字列の入力をもう一度試行できます。ただし、ユーザが連続して誤った認証文字列を入力すると、文字列が正しい場合でも、クライアントはユーザが入力した文字列を拒否する場合があります。その場合は、ユーザのデバイスに対して新しい認証文字列を生成し、それをユーザに提供する必要があります。

- [操作の完了期限 (Operation Completes By)] フィールドに設定した有効期限が過ぎた後、ユーザが認証文字列を入力した場合。

その場合は、ユーザのデバイスに対して新しい認証文字列を生成する必要があります。ユーザは、有効期間内にその認証文字列を入力する必要があります。



重要 Cisco Unified Communications Manager でエンドユーザを設定する場合、次のユーザグループに追加する必要があります。

- 標準CCMエンドユーザ (Standard CCM End Users)
- 標準CTIを有効にする (Standard CTI Enabled)

ユーザは Standard CTI Secure Connection ユーザグループに属してはなりません。

デバイスに電話番号を追加する

各デバイスを作成して設定したら、そのデバイスに電話番号を追加する必要があります。ここでは、[デバイス (Device)] > [電話機 (Phone)] メニュー オプションを使用して、電話番号を追加する手順について説明します。

始める前に

デバイスを作成します。

手順

- ステップ 1** [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウの [割り当て情報 (Association Information)] セクションに移動します。
- ステップ 2** [新規 DN を追加 (Add a new DN)] をクリックします。
- ステップ 3** [電話番号 (Directory Number)] フィールドで、電話番号を指定します。
- ステップ 4** [回線に関連付けられているユーザ (Users Associated with Line)] セクションで、[エンドユーザの関連付け (Associate End Users)] をクリックします。
- ステップ 5** [ユーザの検索 (Find User where)] フィールドで、適切なフィルタを指定してから、[検索 (Find)] をクリックします。
- ステップ 6** 表示されたリストから、該当するユーザを選択して、[選択項目の追加 (Add Selected)] をクリックします。
- ステップ 7** その他に必要な設定があれば、それらをすべて指定します。
- ステップ 8** [設定の適用 (Apply Config)] を選択します。
- ステップ 9** 保存を選択します。

ユーザとデバイスの関連付け

Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x では、クライアントがユーザのサービスプロファイルを取得しようとする、最初に、Cisco Unified Communications Manager からデバイス構成ファイルが取得されます。その後、クライアントはデバイス構成を使用してユーザに適用されたサービスプロファイルを取得します。

たとえば、Adam McKenzie に CSFAKenzi という名前の CSF デバイスをプロビジョニングしたとします。Adam がサインインすると、クライアントは Cisco Unified Communications Manager から CSFAKenzi.cnf.xml を取得します。次に、クライアントは CSFAKenzi.cnf.xml で次の内容を検索します。

```
<userId serviceProfileFile="identifier.cnf.xml">amckenzi</userId>
```

そのため、Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x を使用している場合は、クライアントがユーザに適用されるサービスプロファイルを正常に取得できることを保証するために、次の手順を実行する必要があります。

- ユーザとデバイスを関連付けます。
- デバイス構成の [ユーザのオーナー ID (User Owner ID)] フィールドを適切なユーザに設定します。この値が設定されていない場合、クライアントはデフォルトのサービスプロファイルを取得します。

始める前に



- (注) ユーザごとに別々のサービスプロファイルを使用する場合は、CSF を複数のユーザに関連付けしないでください。

手順

ステップ 1 ユーザとデバイスを関連付けます。

- a) [Unified CM の管理 (Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- b) [ユーザ管理 (User Management)] > [エンドユーザ (End User)] を選択します。
- c) 適切なユーザを探して選択します。
[エンドユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウが表示されます。
- d) [デバイス情報 (Device Information)] セクションで [デバイスの割り当て (Device Association)] を選択します。
- e) 必要に応じて、ユーザとデバイスを関連付けます。
- f) [エンドユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウに戻り、[保存 (Save)] を選択します。

ステップ 2 デバイス構成で [ユーザのオーナー ID (User Owner ID)] フィールドを設定します。

- a) [デバイス (Device)] > [電話 (Phone)] の順に選択します。
- b) 適切なデバイスを探して選択します。
[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウが開きます。
- c) [デバイス情報 (Device Information)] セクションを探します。
- d) [ユーザ (User)] を [オーナー (Owner)] フィールドの値として選択します。
- e) [オーナーのユーザ ID (Owner User ID)] フィールドから適切なユーザ ID を選択します。
- f) 保存を選択します。

モバイル SIP プロファイルの作成

この手順は、Cisco Unified Communications Manager リリース 9 を使用していて、デバイスをモバイルクライアント用に設定している場合のみ必要です。デスクトップクライアント用に提供されているデフォルトの SIP プロファイルを使用してください。モバイルクライアント用にデバイスを作成および設定する前に、Cisco Unified Communication Manager に接続した状態で Cisco Jabber をバックグラウンドで実行させる SIP プロファイルを作成する必要があります。

Cisco Unified Communications Manager リリース 10 を使用する場合は、モバイルクライアント用にデバイスを作成および設定するときに、[モバイル デバイス用標準 SIP プロファイル (Standard SIP Profile for Mobile Device)] デフォルト プロファイルを選択します。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [デバイス (Device)] > [デバイス設定 (Device Settings)] > [SIP プロファイル (SIP Profile)] を選択します。

[SIP プロファイルの検索と一覧表示 (Find and List SIP Profiles)] ウィンドウが開きます。

ステップ 3 次のいずれかを実行し、新規 SIP プロファイルを作成します。

- デフォルトの SIP プロファイルを検索し、編集可能なコピーを作成します。
- [新規追加 (Add New)] を選択し、新規 SIP プロファイルを作成します。

ステップ 4 新しい SIP プロファイルに次の値を設定します。

- [レジスタの再送間隔の調整値 (Timer Register Delta)] に 「120」
- [レジスタのタイムアウト値 (Timer Register Expires)] に 「720」
- [キープアライブのタイムアウト値 (Timer Keep Alive Expires)] に 「720」
- [サブスクライブのタイムアウト値 (Timer Subscribe Expires)] に 「21600」
- [サブスクライブの調整値 (Timer Subscribe Delta)] に 「15」

ステップ 5 保存を選択します。

システムの SIP パラメータの設定

狭帯域ネットワークに接続しており、モバイルデバイスで着信コールの受信が困難な場合は、システム SIP パラメータを設定して状況を改善できます。[SIP デュアルモードアラートタイマー (SIP Dual Mode Alert Timer)] の値を大きくして、Cisco Jabber 内線へのコールがモバイルネットワーク電話番号に途中でルーティングされないようにします。

始める前に

この設定は、モバイルクライアント専用です。

ビジネス通話を受信するには、Cisco Jabber が実行されている必要があります。

手順

- ステップ 1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- ステップ 2 [システム (System)] > [サービス パラメータ (Service Parameters)] の順に選択します。
- ステップ 3 ノードを選択します。
- ステップ 4 [Cisco CallManager (アクティブ) (Cisco CallManager (Active))] サービスを選択します。
- ステップ 5 [クラスタ全体のパラメータ (システム - モビリティ) (Clusterwide Parameters (System - Mobility))] セクションまでスクロールします。
- ステップ 6 [SIP デュアルモードアラートタイマー (SIP Dual Mode Alert Timer)] の値を 10000 ミリ秒まで増やします。
- ステップ 7 [保存 (Save)] を選択します。

(注) [SIP デュアルモードアラートタイマー (SIP Dual Mode Alert Timer)] の値を増やしても、Cisco Jabber に到着する着信コールが引き続き切断され、モバイルコネクトを使用して転送される場合は、[SIP デュアルモードアラートタイマー (SIP Dual Mode Alert Timer)] の値を 500 ミリ秒単位でさらに増やします。

電話セキュリティ プロファイルの設定

オプションで、すべてのデバイスに対してセキュアな電話機能をセットアップできます。セキュア電話機能により、セキュア SIP シグナリング、セキュアメディアストリーム、および暗号化デバイス設定ファイルが提供されます。

ユーザのセキュアな電話機能を有効にした場合は、Cisco Unified Communications Manager へのデバイス接続がセキュアになります。ただし、他のデバイスとのコールは、両方のデバイスがセキュアな接続を備えている場合にのみセキュアになります。

始める前に

- Cisco CTL クライアントを使用して Cisco Unified Communications Manager のセキュリティモードを設定します。最低限、混合モードセキュリティを選択する必要があります。
Cisco CTL クライアントを使用した混合モードの設定方法については、『[Cisco Unified Communications Manager Security Guide](#)』を参照してください。
- 電話会議の場合は、会議ブリッジがセキュアな電話機能をサポートしていることを確認します。会議ブリッジがセキュアな電話機能をサポートしていない場合、そのブリッジへのコールは安全ではありません。同様に、クライアントが電話会議でメディアを暗号化できるようにするために、すべての参加者が共通の暗号化アルゴリズムをサポートする必要があります。
- 導入でユニファイドコミュニケーションマネージャリリース 12.5以降を使用している場合は、SIP OAuth を Cisco Jabber と共に使用することを推奨します。詳細については、<https://www.cisco.com/c/en/us/support/unified-communications/unified-communications-manager-callmanager/products-installation-and-configuration-guides-list.html> で *Feature Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager* の「SIP OAuth」の章を参照してください。

手順

-
- ステップ 1** Cisco Unified Communications Manager で、[システム (System)] > [セキュリティ (Security)] > [電話セキュリティプロファイル (Phone Security Profile)] の順に選択します。
- ステップ 2** [新規追加 (Add New)] を選択します。
- ステップ 3** [電話のタイプ (Phone Type)] ドロップダウンリストで、設定しているデバイスタイプに適したオプションを選択してから、[次へ (Next)] を選択します。
- [Cisco Unified Client Services Framework] : このオプションは、Mac 版 Cisco Jabber または Windows 版 Cisco Jabber の CSF デバイスを作成する場合に選択します。
 - [Cisco Dual Mode for iPhone] : このオプションは、iPhone 用の TFT デバイスを作成する場合に選択します。
 - [Cisco Jabber for Tablet] : このオプションは、iPad または Android タブレットまたは Chromebooks用の TAB デバイスを作成する場合に選択します。
 - [Cisco Dual Mode for Android] : このオプションは、Android デバイス用の BOT デバイスを作成する場合に選択します。
 - [CTI リモートデバイス (CTI Remote Device)] : このオプションは、CTI リモートデバイスを作成する場合に選択します。
- CTI リモートデバイスは、ユーザのリモート接続先をモニタリングし、通話を制御する仮想デバイスです。

- ステップ 4** [電話セキュリティプロファイルの設定 (Phone Security Profile Configuration)] ウィンドウの [名前 (Name)] フィールドで、電話セキュリティプロファイルの名前を指定します。
- ステップ 5** [デバイスセキュリティモード (Device Security Mode)] で、次のオプションのいずれかを選択します。
- [認証済み (Authenticated)] : SIP 接続が NULL-SHA 暗号化を使用した TLS 経由になります。
 - [暗号化済み (Encrypted)] : SIP 接続が AES 128/SHA 暗号化を使用した TLS 経由になります。クライアントは、Secure Real-time Transport Protocol (SRTP) を使用して、暗号化されたメディア ストリームを提供します。
- ステップ 6** [転送タイプ (Transport Type)] は、**TLS** のデフォルト値のままにします。
- ステップ 7** TFTP サーバ上に存在するデバイスコンフィギュレーションファイルを暗号化するには、[TFTP 暗号化 (TFTP Encrypted Config)] チェックボックスをオンにします。
- (注) TCT/BOT/タブレット デバイスの場合、ここでは [TFTP 暗号化 (TFTP Encrypted Config)] チェックボックスをオンにしないでください。[認証モード (Authentication Mode)] で、[認証ストリング (By Authentication String)] または [Null ストリング (Null String)] を選択します。
- ステップ 8** [認証モード (Authentication Mode)] で、[認証ストリング (By Authentication String)] または [Null ストリング (By Null String)] を選択します。
- (注) VXME および Jabber for Windows CSF デバイスでの CAPF 認証モード [Null ストリング (By Null String)] の使用は、サポートされていません。使用すると、Cisco Unified Communications Manager (CUCM) への Jabber 登録が失敗します。
- ステップ 9** [キーサイズ (ビット) (Key Size (Bits))] で、証明書に適したキーサイズを選択します。キーサイズは、CAPF 登録プロセス中にクライアントが生成する公開キーと秘密キーのビット長を示します。
- Cisco Jabber クライアントは 1024 ビット長のキーを含む認証文字列を使用してテストされています。Cisco Jabber クライアントが 1024 ビット長のキーではなく 2048 ビット長のキーを生成するには、より長い時間が必要になります。このため、2048 を選択した場合、CAPF 登録プロセスを完了するためにより多くの時間がかかります。
- ステップ 10** [SIP 電話ポート (SIP Phone Port)] は、デフォルト値のままにします。
- このフィールドで指定したポートは、[デバイスセキュリティモード (Device Security Mode)] の値として [非セキュア (Non Secure)] を選択した場合にのみ有効になります。
- ステップ 11** [保存] をクリックします。
-



第 8 章

拡張および接続機能の設定

- 拡張および接続機能の設定のワークフロー (57 ページ)
- ユーザ モビリティの有効化 (57 ページ)
- CTI リモート デバイスの作成 (58 ページ)
- リモート接続先の追加 (59 ページ)

拡張および接続機能の設定のワークフロー

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	ユーザ モビリティの有効化 (57 ページ)	ユーザのモビリティを有効にし、ユーザを CTI リモート デバイスの所有者として割り当てることができます。
ステップ 2	CTI リモート デバイスの作成 (58 ページ)	CTI リモート デバイス、仮想デバイス モニタを作成し、ユーザのリモート接続先の通話を制御します。
ステップ 3	リモート接続先の追加 (59 ページ)	(オプション) 専用 CTI リモート デバイスをユーザにプロビジョニングする場合は、Cisco Unified Communications Manager にリモート接続先を追加します。

ユーザ モビリティの有効化

この作業は、デスクトップクライアント専用です。

CTI リモート デバイスをプロビジョニングするには、ユーザ モビリティを有効にする必要があります。ユーザのモビリティが有効でない場合、そのユーザを CTI リモート デバイスの所有者として割り当てることはできません。

始める前に

この作業は、次の場合にのみ該当します。

- CTI リモート デバイスに Mac 版 Cisco Jabber または Windows 版 Cisco Jabber のユーザを割り当てる予定である。
- Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降である。

手順

ステップ 1 [ユーザ管理 (User Management)] > [エンド ユーザ (End User)] を選択します。

[ユーザの検索と一覧表示 (Find and List Users)] ウィンドウが開きます。

ステップ 2 [ユーザを次の条件で検索 (Find Users where)] フィールドで適切なフィルタを指定した後、[検索 (Find)] を選択してユーザのリストを取得します。

ステップ 3 ユーザを一覧から選択します。

[エンド ユーザの設定 (End User Configuration)] ウィンドウが表示されます。

ステップ 4 [モビリティ情報 (Mobility Information)] セクションを探します。

ステップ 5 [モビリティの有効化(Enable Mobility)] を選択します。

ステップ 6 保存を選択します。

CTI リモート デバイスの作成

CTI リモート デバイスは、ユーザのリモート接続先をモニタリングし、通話を制御する仮想デバイスです。

手順

ステップ 1 [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。

ステップ 2 [デバイス (Device)] > [電話 (Phone)] の順に選択します。

[電話の検索と一覧表示 (Find and List Phones)] ウィンドウが開きます。

ステップ 3 [新規追加 (Add New)] を選択します。

ステップ 4 [電話のタイプ (Phone Type)] ドロップダウンリストから[CTI リモート デバイス (CTI Remote Device)] を選択します。続いて [次へ (Next)] を選択します。

[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウが開きます。

ステップ 5 [オーナーのユーザ ID (Owner User ID)] ドロップダウンリストから対象のユーザ ID を選択します。

(注) [オーナーのユーザ ID (Owner User ID)] ドロップダウンリストには、モビリティの有効化が利用可能なユーザのみが表示されます。詳細については、「クライアントでの SAML SSO の有効化」を参照してください。

Cisco Unified Communications Manager は [デバイス名 (Device Name)] フィールドをユーザ ID と [CTIRD] 接頭辞から生成します。例としては、[CTRID ユーザ名 (CTIRDusername)] となります。

ステップ 6 必要に応じて、[デバイス名 (Device Name)] フィールドのデフォルト値を編集します。

ステップ 7 [プロトコル固有情報 (Protocol Specific Information)] セクションの [再ルーティング コーリング サーチ スペース (Rerouting Calling Search Space)] ドロップダウンリストから、適切なオプションを選択してください。

[再ルーティング コーリング サーチ スペース (Rerouting Calling Search Space)] ドロップダウンリストは、再ルーティングのコーリング サーチ スペースを定義します。これにより、ユーザは CTI リモート デバイスからコールを発信および受信できるようになります。

ステップ 8 必要に応じて、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウのその他の設定も指定します。

詳細については、『[System Configuration Guide for Cisco Unified Communications Manager](#)』の「*CTI remote device setup*」のトピックを参照してください。

ステップ 9 [保存 (Save)] を選択します。

電話番号を関連付け、リモート接続先を追加するには、[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウのフィールドから設定します。

リモート接続先の追加

リモート接続先とは、ユーザが利用できる CTI 制御可能デバイスです。

ユーザに専用 CTI リモート デバイスをプロビジョニングする場合、**Cisco Unified CM Administration** インターフェイスを使用してリモート接続先を追加する必要があります。このタスクにより、クライアントの起動時に、ユーザは自動的に電話を制御し、コールを発信できます。

ユーザにソフトフォン デバイスおよびデスクフォン デバイスとともに CTI リモート デバイスをプロビジョニングする場合、[Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを使用してリモート接続先を追加しないでください。ユーザは、クライアント インターフェイスを使用してリモート接続先を入力できます。



- (注)
- ユーザ 1 人につき 1 つのリモート接続先を作成する必要があります。ユーザに対して複数のリモート接続先を追加しないでください。
 - Cisco Unified Communications Manager は、**Cisco Unified CM Administration** インターフェイスで追加したリモート接続先がルーティング可能かどうかを確認しません。そのため、追加するリモート接続先を Cisco Unified Communications Manager がルーティングできることを確認する必要があります。
 - Cisco Unified Communications Manager は、自動的に CTI リモート デバイスのすべてのリモート接続先番号にアプリケーション ダイアル ルールを適用します。

手順

- ステップ 1** [Cisco Unified CM の管理 (Cisco Unified CM Administration)] インターフェイスを開きます。
- ステップ 2** [デバイス (Device)] > [電話 (Phone)] の順に選択します。
[電話の検索と一覧表示 (Find and List Phones)] ウィンドウが開きます。
- ステップ 3** [電話を次の条件で検索 (Find Phone where)] フィールドに適切なフィルタを指定し、[検索 (Find)] を選択して電話の一覧を取得します。
- ステップ 4** 一覧から CTI リモート デバイスを選択します。
[電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウが開きます。
- ステップ 5** [関連付けられたリモート接続先 (Associated Remote Destinations)] セクションを探します。
- ステップ 6** [新規リモート接続先の追加 (Add a New Remote Destination)] を選択します。
[リモート接続先情報 (Remote Destination Information)] ウィンドウが開きます。
- ステップ 7** JabberRD を [名前 (Name)] フィールドに指定します。
制約事項 [名前 (Name)] フィールドに JabberRD を指定する必要があります。クライアントは JabberRD リモート接続先のみ使用します。JabberRD 以外の名前を指定した場合、ユーザはそのリモート接続先にアクセスできません。
- ユーザがクライアントインターフェイスを使用してリモート接続先を追加すると、クライアントは JabberRD 名を自動的に設定します。
- ステップ 8** [接続先番号 (Destination Number)] フィールドに接続先番号を入力します。
- ステップ 9** 必要に応じて他の値をすべて指定します。
- ステップ 10** [保存 (Save)] を選択します。

次のタスク

次の手順を実行してリモート接続先を確認し、CTI リモート デバイスに設定を適用します。

1. 手順を繰り返し、CTI リモート デバイスの [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウを開きます。
2. [関連付けられたリモート接続先 (Associated Remote Destinations)] セクションを探します。
3. リモート接続先が利用可能であることを確認します。
4. [設定の適用 (Apply Config)] を選択します。



(注) [電話の設定 (Phone Configuration)] ウィンドウの [デバイス情報 (Device Information)] セクションには、[アクティブなリモート接続先 (Active Remote Destination)] フィールドが含まれています。

ユーザがクライアントでリモート接続先を選択すると、そのリモート接続先は [アクティブなリモート接続先 (Active Remote Destination)] の値として表示されます。

次の場合、[アクティブなリモート接続先 (Active Remote Destination)] の値として [none] が表示されます。

- ユーザがクライアントでリモート接続先を選択しない場合。
- ユーザが退出した場合、またはクライアントにサインインしていない場合。



第 III 部

Jabber の展開

- [Cisco Jabber アプリケーションおよび Jabber ソフトフォンの VDI 用の展開 \(65 ページ\)](#)



第 9 章

Cisco Jabber アプリケーションおよび Jabber ソフトフォンの VDI 用の展開

- [アクセサリ マネージャ \(65 ページ\)](#)
- [Cisco Jabber クライアントのダウンロード \(66 ページ\)](#)
- [Windows 版 Cisco Jabber のインストール \(67 ページ\)](#)
- [Mac 版 Cisco Jabber のインストール \(97 ページ\)](#)
- [Cisco Jabber モバイルクライアントのインストール \(102 ページ\)](#)
- [VDI 版 Jabber Softphone のインストール \(113 ページ\)](#)

アクセサリ マネージャ

アクセサリ マネージャ

Jabber デスクトップクライアントは、アクセサリ マネージャを使用してヘッドセットなどのアクセサリとの対話を可能にします。アクセサリ マネージャは、アクセサリデバイスベンダーにユニファイドコミュニケーション制御 API を提供するコンポーネントです。

一部の Cisco ヘッドセットおよびその他のサードパーティ製デバイスは、この API を使い、デバイスで消音、通話の応答、通話の終了などを行います。サードパーティベンダーはアプリケーションによってロードされるプラグインを作成します。標準ヘッドセットは API を使用してスピーカー、マイクの接続をサポートします。

特定のデバイスのみがコール制御のアクセサリ マネージャと対話します。詳細はデバイスベンダーにお問い合わせください。アクセサリ マネージャはデスクトップ電話機をサポートしていません。

アクセサリ マネージャの機能はデフォルトで有効になっており、`EnableAccessoriesManager` パラメータを使用して設定されます。`BlockAccessoriesManager` パラメータを使用して、サードパーティのベンダーが提供する特定のアクセサリ マネージャ プラグインを無効にできます。



- (注) jabber-config.xml で EnableAccessoriesManager を false に設定すると、一部のヘッドセットの通話制御ボタンが動作しません。

クライアント インストーラにはベンダーが提供するサードパーティのプラグインが含まれます。これらは /Library/Cisco/Jabber/Accessories/ フォルダにインストールされます。

サポートされるサードパーティのベンダー:

- Logitech
- Sennheiser
- Jabra
- Plantronics

Cisco Jabber クライアントのダウンロード

必要に応じて、そのクライアントに対応したオペレーティングシステムから署名ツールを使用して、Jabber インストーラまたは Cisco Dynamic Libraries にユーザ独自のカスタマー署名を追加することができます。



- (注) Mac 版 Cisco Jabber の場合、インストーラには製品のインストーラ ファイルが含まれています。端末ツールを使用してインストーラから pkg ファイルを解凍し、インストーラに追加する前に pkg ファイルに署名します。

手順

適切なソースからクライアントをダウンロードします。

- [Cisco Software Center](#) にアクセスして Mac 版 Cisco Jabber および Windows 版 Cisco Jabber クライアントをダウンロードします。
- Android 版 Cisco Jabber の場合は、Google Play からアプリケーションをダウンロードします。
- iPhone および iPad 版 Cisco Jabber の場合は、App Store からアプリケーションをダウンロードします。

Windows 版 Cisco Jabber のインストール

Windows 版 Cisco Jabber は、次のように使用可能な MSI インストール パッケージを提供します。

インストール オプション	説明
コマンドラインの使用 (67 ページ)	コマンドラインウィンドウで引数を指定して、インストール プロパティを設定できます。 複数のインスタンスをインストールする場合は、このオプションを選択します。
MSI の手動による実行 (87 ページ)	クライアントの起動時に、MSI をクライアントワークステーションのファイルシステムで手動で実行し、接続プロパティを指定します。 テストまたは評価用に単一インスタンスをインストールする場合は、このオプションを選択します。
カスタム インストーラの作成 (88 ページ)	デフォルトのインストールパッケージを開き、必要なインストール プロパティを指定し、カスタム インストール パッケージを保存します。 同じインストール プロパティを持つインストールパッケージを配布する場合は、このオプションを選択します。
グループ ポリシーを使用した導入 (92 ページ)	同じドメインの複数のコンピュータにクライアントをインストールします。

始める前に

ローカル管理者権限でログインする必要があります。

コマンドラインの使用

コマンドライン ウィンドウにインストール引数を指定します。

手順

ステップ 1 コマンドライン ウィンドウを開きます。

ステップ 2 次のコマンドを入力します。

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi
```

ステップ 3 パラメータ = 値のペアとしてコマンドライン引数を指定します。

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi argument=value
```

ステップ 4 Windows 版 Cisco Jabber をインストールするコマンドを実行します。

インストールコマンドの例

Windows 版 Cisco Jabber をインストールするためのコマンド例を確認してください。

Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet CLEAR=1
```

ここで、

CLEAR=1 — 既存のブートストラップ ファイルを削除します。

/quiet : サイレント インストールを指定します。

関連トピック

[コマンドライン引数](#) (68 ページ)

[言語の LCID](#) (85 ページ)

コマンドライン引数

Windows 版 Cisco Jabber をインストールする際に指定可能なコマンドライン引数を確認してください。

関連トピック

[インストール コマンドの例](#) (68 ページ)

[言語の LCID](#) (85 ページ)

オーバーライドの引数

次の表では、これまでのインストールから既存のブートストラップ ファイルを上書きするために指定する必要があるパラメータを説明します。

引数	値	説明
CLEAR	1	クライアントが前のインストールから既存のブートストラップ ファイルを上書きするかどうかを指定します。 クライアントは、インストール中に設定した引数と値をブートストラップ ファイルに保存します。次に、クライアントは起動時にブートストラップ ファイルから設定を読み込みます。

CLEAR を指定した場合、インストール中に次が実行されます。

1. クライアントが既存のブートストラップ ファイルをすべて削除する。
2. クライアントが新しいブートストラップ ファイルを作成する。

CLEAR を指定しない場合、クライアントはインストール中に既存のブートストラップ ファイルがあるかどうかをチェックします。

- ブートストラップファイルが存在しない場合は、クライアントはインストール中にブートストラップ ファイルを作成します。
- ブートストラップファイルが存在する場合は、クライアントはブートストラップ ファイルを上書きせず、既存の設定を保持します。



(注) Windows 版 Cisco Jabber を再インストールする場合は、次の点に留意する必要があります。

- クライアントは、既存のブートストラップ ファイルからの設定を保存しません。CLEAR を指定した場合は、他のすべてのインストール引数も適切に指定する必要があります。
- クライアントは、既存のブートストラップファイルにインストール引数を保存しません。インストール引数の値を変更する場合、または追加のインストール引数を指定する場合は、既存の設定を上書きするために CLEAR を指定する必要があります。

既存のブートストラップファイルを上書きするには、コマンドラインに CLEAR を次のように指定します。

```
msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1
```

モードタイプの引数

次の表では、製品モードを指定するコマンドライン引数を説明します。

引数	値	説明
PRODUCT_MODE	Phone_Mode	<p>クライアントの製品モードを指定します。次の値を設定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Phone_Mode : Cisco Unified Communications Manager がオーセンティケータです。 <p>基本機能としてオーディオデバイスを持つユーザをプロビジョニングする場合は、この値を選択します。</p>

製品モードを設定する場合

電話モード展開では、Cisco Unified Communications Manager がオーセンティケータです。クライアントがオーセンティケータを取得すると、製品モードが電話機モードであることが決定されます。ただし、クライアントは最初の起動時にデフォルトの製品モードで常に開始するため、ユーザはログイン後に電話モードにして、クライアントを再起動する必要があります。



- (注) Cisco Unified Communications Manager リリース 9.x 以降：インストール中に PRODUCT_MODE を設定しないでください。クライアントはサービスプロファイルからオーセンティケータを取得します。ユーザがログインすると、クライアントは、電話モードにして再起動するよう要請します。

製品モードの変更

製品モードを変更するには、クライアントのオーセンティケータを変更する必要があります。クライアントは、オーセンティケータからの製品モードを決定します。

インストール後の製品モードの変更方法は、展開に応じて異なります。



- (注) すべての展開において、ユーザは [詳細設定 (Advanced settings)] ウィンドウで手動でオーセンティケータを設定できます。

この場合、ユーザには、[詳細設定 (Advanced settings)] ウィンドウでオーセンティケータを変更することによって、製品モードを変更するように指示します。クライアントをアンインストールし、その後再インストールしても、手動設定を上書きすることはできません。

Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x 以降を使用した製品モードの変更

Cisco Unified Communications Manager バージョン 9.x 以降を使用して製品モードを変更するには、サービスプロファイルのオーセンティケータを変更します。

手順

ステップ 1 適切なユーザのサービスプロファイルでオーセンティケータを変更します。

[**デフォルト モード (Default Mode)**] > [**電話モード (Phone Mode)**] を変更します。

IM and Presence を持つユーザのプロビジョニングを行わないでください。

サービスプロファイルに IM and Presence サービスの設定が含まれていない場合は、Cisco Unified Communications Manager がオーセンティケータです。

[**電話モード (Phone Mode)**] > [**デフォルト モード (Default Mode)**] を変更します。

IM and Presence を持つユーザのプロビジョニングを行います。

IM and Presence プロファイルの [製品タイプ (Product Type)] フィールドの値を次に対して設定した場合、

- [Unified CM (IM and Presence)] : オーセンティケータは Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service です。
- Webex Webex (IM and Presence) オーセンティケータは、Cisco Webex Messenger サービスです。

ステップ 2 ユーザにログアウトをしてから再度ログインするように指示します。

ユーザがクライアントにログインすると、サービス プロファイルの変更を取得し、オーセンティケーターにユーザをログインさせます。クライアントは製品モードを決定すると、クライアントを再起動するようユーザに指示します。

ユーザがクライアントを再起動した後、製品モードの変更が完了します。

認証引数

次の表は、認証ソースの指定をユーザが設定できるコマンドライン引数を説明しています。

引数	値	説明
AUTHENTICATOR	Webex	クライアントに認証ソースを指定します。この値は、サービス ディスカバリーに失敗した場合に使用されます。値として次のいずれかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • Webex—Cisco Webex Messenger サービス。クラウドベースまたはハイブリッドクラウドベースでの展開。
CUP_ADDRESS	IP アドレス(IP address) ホストネーム (Hostname) FQDN	Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service のアドレスを指定します。値として次のいずれかを設定します。 <ul style="list-style-type: none"> • ホスト名 (<i>hostname</i>) • IP アドレス (<i>123.45.254.1</i>) • FQDN (<i>hostname.domain.com</i>)

引数	値	説明
TFTP	IP アドレス(IP address) ホストネーム (Hostname) FQDN	<p>TFTP サーバのアドレスを指定します。値として次のいずれかを設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ホスト名 (<i>hostname</i>) • IP アドレス (<i>123.45.254.1</i>) • FQDN (<i>hostname.domain.com</i>) <p>Cisco Unified Communications Manager がオーセンティケータとして設定されている場合に、この引数を指定する必要があります。</p> <p>展開する場合：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 電話モード：クライアント コンフィギュレーションをホスティングする TFTP サーバのアドレスを指定する必要があります。 • デフォルトモード：デバイス設定をホストする Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスのアドレスを指定できます。
CTI	IP アドレス(IP address) ホストネーム (Hostname) FQDN	<p>CTI サーバのアドレスを設定します。</p> <p>この引数を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Unified Communications Manager をオーセンティケータとして設定する。 • ユーザは、デスクフォンデバイスを持ち、CTI サーバを必要とします。
CCMCIP	IP アドレス(IP address) ホストネーム (Hostname) FQDN	<p>CCMCIP サーバのアドレスを設定します。</p> <p>この引数を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cisco Unified Communications Manager をオーセンティケータとして設定する。 • CCMCIP サーバのアドレスが TFTP サーバアドレスと同じではありません。 <p>クライアントは両方のアドレスが同じであれば、TFTP サーバアドレスで CCMCIP サーバを検索できます。</p>

引数	値	説明
SERVICES_DOMAIN	Domain	<p>サービス ディスカバリの DNS SRV レコードが存在するドメインの値を設定します。</p> <p>この情報のインストーラ設定または手動設定をクライアントで使用する場合、この引数はDNS SRV レコードが存在しないドメインに設定します。この引数が指定されない場合、ユーザはサービス ドメイン情報を指示されます。</p>
VOICE_SERVICES_DOMAIN	ドメイン	<p>ハイブリッド展開では、CAS 検索を介して Webex を検出することが必要なドメインが、DNS レコードが展開されたドメインと異なる場合があります。この場合、SERVICES_DOMAIN を Webex の検出に使用されたドメインに設定し（またはユーザにメールアドレスを入力させる）、VOICE_SERVICES_DOMAIN を DNS レコードが展開されたドメインに設定します。この設定が指定された場合、クライアントはサービス ディスカバリとエッジ検出の目的で、VOICE_SERVICES_DOMAIN の値を使用して次の DNS レコードを検索します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • _cisco-uds • _cuplogin • _collab-edge <p>この設定は任意です。指定しない場合、DNS は SERVICES_DOMAIN、ユーザによるメールアドレス入力、またはキャッシュされたユーザ設定から取得したサービス ドメインで照会されます。</p>
EXCLUDED_SERVICES	<p>次のうち1つ以上：</p> <ul style="list-style-type: none"> • Webex • CUCM 	<p>Jabber がサービス ディスカバリから除外するサービスを示します。たとえば、Webex でトライアルを行い、会社のドメインが Webex に登録されているとします。ただし、Jabber を Webex ではなく CUCM サーバーで認証する必要があります。この場合、次のように設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • EXCLUDED_SERVICES=WEBEX <p>使用できる値は CUCM です。Webex</p> <p>すべてのサービスを除外した場合、Jabber クライアントの設定に手動設定またはブートストラップ設定を使用する必要があります。</p>

引数	値	説明
UPN_DISCOVERY_ENABLED	true false	<p>クライアントがサービスを検出したときに Windows セッションのユーザプリンシパル名 (UPN) を使用してユーザのユーザ ID とドメインを取得するかどうかを定義できるようにします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • true (デフォルト) : UPN を使用して、サービス検出で使用されるユーザのユーザ ID とドメインが検索されます。UPN から検出されたユーザだけが、クライアントにログインできます。 • false : UPN はユーザのユーザ ID とドメインの検索に使用されません。ユーザは、サービスディスカバリ用のドメインを検索するためのクレデンシャルの入力を要求されます。 <p>インストール コマンドの例 : <code>msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi /quiet UPN_DISCOVERY_ENABLED=false</code></p>

TFTP サーバアドレス

Windows 版 Cisco Jabber は、TFTP サーバから 2 つの異なるコンフィギュレーションファイルを取得します。

- 作成したクライアント設定ファイル。
- デバイスを使用してユーザをプロビジョニングしたときに Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスに配置されるデバイス コンフィギュレーションファイル。

労力を最小限に抑えるには、Cisco Unified Communications Manager TFTP サービス上でクライアント コンフィギュレーション ファイルをホストする必要があります。すべての設定ファイルに対し TFTP サーバアドレスを 1 つのみ使用します。必要な場合にそのアドレスを指定できます。

ただし、別の TFTP サーバのクライアント設定を、デバイス設定が含まれるサーバでホストできます。この場合、2 つの異なる TFTP サーバアドレスがあります。1 つはデバイス設定をホストする TFTP サーバのアドレスであり、もう 1 つはクライアント設定ファイルをホストする TFTP サーバのアドレスです。

デフォルトの導入

この項では、プレゼンスサーバがある導入環境において、2 つの異なる TFTP サーバアドレスを処理する方法について説明します。

以下を実行する必要があります。

1. プレゼンス サーバにあるクライアント設定をホストする TFTP サーバのアドレスを指定します。
2. インストール中に、TFTP 引数を使用して Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスのアドレスを指定します。

クライアントは、初回起動時に以下を実行します。

1. ブートストラップ ファイルから Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスのアドレスを取得します。
2. Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスからデバイス設定を取得します。
3. プレゼンス サーバに接続します。
4. プレゼンス サーバからクライアント設定をホストする TFTP サービスのアドレスを取得します。
5. TFTP サーバからクライアント設定を取得します。

電話モード展開

このセクションでは、電話モード展開で2つの異なる TFTP サーバアドレスを処理する方法について説明します。

以下を実行する必要があります。

1. インストール時に、TFTP 引数を使用して、クライアント設定をホストする TFTP サーバのアドレスを指定します。
2. クライアント コンフィギュレーション ファイルで `TftpServer1` パラメータを使用して、デバイス設定をホストする TFTP サーバのアドレスを指定します。
3. TFTP サーバにあるクライアント設定ファイルをホストします。

クライアントが初めて起動するときには、次の処理が実行されます。

1. ブートストラップ ファイルから TFTP サーバのアドレスを取得します。
2. TFTP サーバからクライアント設定を取得します。
3. クライアント設定から Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスのアドレスを取得します。
4. Cisco Unified Communications Manager TFTP サービスからデバイス設定を取得します。

共通のインストール引数

次の表は、一部の一般的なコマンドライン引数を説明するものです:

引数	値	説明
AUTOMATIC_SIGN_IN	true false	<p>ユーザがクライアントをインストールしたときに [Cisco Jabber の起動時にサインイン (Sign me in when Cisco Jabber starts)] チェックボックスがオンになるかどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • true : ユーザがクライアントをインストールしたときに [Cisco Jabber の起動時にサインイン (Sign me in when Cisco Jabber starts)] チェックボックスがオンになります。 • false (デフォルト) : ユーザがクライアントをインストールしたときに [Cisco Jabber の起動時にサインイン (Sign me in when Cisco Jabber starts)] チェックボックスがオフになります。
CC_MODE	true false	<p>Jabber が共通基準モードで実行されているかどうかを指定します。</p> <p>デフォルト値は false です。</p>
CLICK2X	DISABLE Click2Call	<p>Cisco Jabber で click-to-x 機能を無効にします。</p> <p>この引数をインストール中に指定すると、クライアントは click-to-x 機能のハンドラとして、オペレーティングシステムで登録しません。この引数により、クライアントはインストール中の Microsoft Windows レジストリへの書き込みができなくなります。</p> <p>クライアントを再インストールし、インストール後にクライアントで click-to-x 機能を有効にするには、この引数を省略します。</p> <p>ブラウザの Click2Call 機能: 新しく追加された Click2Call パラメータを使用して、Click2X パラメータを設定できるようになりました。これにより、ブラウザの Click to Call 機能だけが有効になり、Click2X 機能は無効になります。</p>

引数	値	説明
DIAGNOSTICSTOOLENABLED	true false	<p>Windows 版 Cisco Jabber のユーザに対して Cisco Jabber 診断ツールが利用可能かどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • true (デフォルト) : ユーザは、Ctrl キーと Shift キーを押した状態で D キーを入力して、Cisco Jabber 診断ツールを表示できます。 • false : ユーザは Cisco Jabber 診断ツールを利用できません。
ENABLE_DPI_AWARE	true false	<p>DPI 対応を有効にします。DPI 対応により、さまざまな画面サイズに合わせて Cisco Jabber がテキストとイメージの表示を自動的に調整することができます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • true (デフォルト) : <ul style="list-style-type: none"> • Windows 8.1 および Windows 10 では、Cisco Jabber は各モニタのさまざまな DPI 設定に合わせて調整します。 • Windows 7 および Windows 8 では、Cisco Jabber はシステムの DPI 設定に応じて表示します。 • false : DPI 対応は有効になりません。 <p>DPI 対応はデフォルトで有効になっています。DPI 対応を無効にするには、 <code>msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi CLEAR=1 ENABLE_DPI_AWARE=false</code> コマンドを使用します。</p> <p>(注) コマンドラインで Cisco Jabber をインストールする場合は、必ず CLEAR=1 の引数を記述します。コマンドラインから Cisco Jabber をインストールしない場合は、jabber-bootstrap.properties ファイルを手動で削除する必要があります。</p>

引数	値	説明
ENABLE_PRT	true false	<ul style="list-style-type: none"> • true (デフォルト) : クライアントの [ヘルプ (Help)] メニューで [問題の報告 (Report a problem)] メニュー項目が有効になります。 • false : クライアントの [ヘルプ (Help)] メニューから、Jabber メニュー項目の [問題の報告 (Report a problem)] オプションが削除されます。 <p>このパラメータを false に設定しても、ユーザは [スタートメニュー (Start Menu)] > [Cisco Jabber] ディレクトリ、または Program Files ディレクトリを使用して、問題レポートツールを手動で起動できます。ユーザが手動で PRT を作成し、このパラメータ値が false に設定されている場合、PRT から作成された zip ファイルにはコンテンツがありません。</p>
ENABLE_PRT_ENCRYPTION	true false	<p>問題レポートの暗号化を有効にします。この引数は PRT_CERTIFICATE_NAME 引数と共に設定する必要があります。</p> <ul style="list-style-type: none"> • true : Jabber クライアントから送信された PRT ファイルが暗号化されます。 • false (デフォルト) : Jabber クライアントから送信された PRT ファイルは暗号化されません。 <p>PRT の暗号化には、Cisco Jabber 問題レポートの暗号化と復号化のための公開/秘密キー ペアが必要です。</p>

引数	値	説明
FIPS_MODE	true false	<p>Cisco Jabber が FIPS モードであるかどうかを指定します。</p> <p>Cisco Jabber は、FIPS 対応ではないオペレーティング システムでも FIPS モードにすることができます。Windows API 以外による接続のみ FIPS モードになります。</p> <p>この設定を含めない場合、Cisco Jabber ではオペレーティング システムから FIPS モードが判定されます。</p>
FORWARD_VOICEMAIL	true false	<p>[ボイス メッセージ (Voice Messages)] タブでボイスメールの転送を有効にします。</p> <ul style="list-style-type: none"> • true (デフォルト) : ユーザはボイスメールを連絡先へ転送できます。 • false : ボイスメールの転送は有効になりません。
INVALID_CERTIFICATE_BEHAVIOR	RejectAndNotify PromptPerSession	<p>無効な証明書に対するクライアントの動作を指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • RejectAndNotify : 警告ダイアログが表示され、クライアントはロードされません。 • PromptPerSession : 警告ダイアログが表示され、ユーザは無効な証明書を受け入れるか、または拒否できます。 <p>FIPS モードの無効な証明書の場合、この引数は無視され、クライアントは警告メッセージを表示し、ロードされません。</p>

引数	値	説明
IP_Mode	IPv4 のみ IPv6 のみ 2つのスタック	<p>Jabber クライアントのネットワーク IP プロトコルを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • IPv4 のみ : Jabber は IPv4 接続のみ 試行します。 • IPv6 のみ : Jabber は IPv6 接続のみ 試行します。 • 2つのスタック (デフォルト) : Jabber は IPv4 または IPv6 のいずれかと接続できます。 <p>(注) IPv6のみのサポートは、デスクトップ デバイスのオンプレミス展開でのみ使用できます。Jabber モバイル デバイスは、すべて 2つのスタックとして構成しなければなりません。</p> <p>IPv6の展開の詳細については、IPv6 Deployment Guide for Cisco Collaboration Systems Release を参照してください。</p> <p>Jabber で使用するネットワーク IP プロトコルの決定には、いくつかの要因があります。詳細については、『<i>Planning Guide</i>』の「IPv6 Requirements」の項を参照してください。</p>

引数	値	説明
LANGUAGE	10 進数の LCID	<p>Windows 版 Cisco Jabber で使用される言語のロケール ID (LCID) を 10 進数で定義します。値は、サポートされる言語に対応する、10 進数の LCID でなくてはなりません。</p> <p>たとえば、次のいずれかを指定できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1033 は英語です。 • 1036 はフランス語です。 <p>指定可能な言語の完全なリストについては、「言語の <i>LCID</i>」トピックを参照してください。</p> <p>この引数は省略可能です。</p> <p>値を指定しないと、Windows 版 Cisco Jabber が UseSystemLanguage パラメータの値をチェックします。</p> <p>UseSystemLanguage パラメータが true に設定されている場合は、オペレーティングシステムと同じ言語が使用されます。</p> <p>UseSystemLanguage パラメータが false または not defined に設定されている場合、クライアントは現在のユーザの地域言語をデフォルトとして使用します。</p> <p>地域言語は、[コントロールパネル (Control Panel)] > [地域および言語 (Region and Language)] > [日付、時刻、または数字形式の変更 (Change the date, time, or number format)] > [形式 (Formats)] タブ > [形式 (Format)] ドロップダウンで設定します。</p>

引数	値	説明
LOCATION_MODE	ENABLED DISABLED ENABLEDNOPROMPT	<p>ロケーション機能を有効にするかどうか、および新しいロケーションの検出時にユーザに通知するかどうかを指定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • ENABLED (デフォルト) : ロケーション機能がオンになります。新しいロケーションの検出時にユーザに通知されます。 • DISABLED : ロケーション機能がオフになります。新しいロケーションの検出時にユーザに通知されません。 • ENABLEDNOPROMPT : ロケーション機能がオンになります。新しいロケーションの検出時にユーザに通知されません。
LOG_DIRECTORY	ローカル システムの絶対パス	<p>クライアントがログファイルを書き込むディレクトリを定義します。</p> <p>次の例のように、引用符記号を使用して、パスのスペース文字をエスケープします。</p> <p>"C:\my_directory\Log Directory"</p> <p>指定するパスに、Windows で無効な文字を含めることはできません。</p> <p>デフォルト 値: %USER_PROFILE%\AppData\Local\Cisco\Unified Communications\Jabber\CSF\Logs</p>

引数	値	説明
LOGIN_RESOURCE	WBX MUT	<p>複数のクライアント インスタンスへのユーザ サインインを制御します。</p> <p>デフォルトで、ユーザは同時に Cisco Jabber の複数インスタンスにサインインできます。デフォルトの動作を変更するには、次のいずれかの値を設定します。</p> <ul style="list-style-type: none"> • WBX : ユーザは、一度に Windows 版 Cisco Jabber の 1 つのインスタンスにしかサインインできません。 <p>Windows 版 Cisco Jabber は、ユーザの JID に wbxconnect サフィックスを付加します。ユーザは、wbxconnect サフィックスを使用する他の Cisco Jabber クライアントにサインインできません。</p> <ul style="list-style-type: none"> • MUT : ユーザは、一度に Windows 版 Cisco Jabber の 1 つのインスタンスにしかサインインできませんが、同時に他の Cisco Jabber クライアントにサインインできます。 <p>Windows 版 Cisco Jabber の各インスタンスがユーザの JID に一意のサフィックスを付加します。</p>
PRT_CERTIFICATE_NAME	証明書の名前	<p>[エンタープライズ信頼または信頼できるルート認証局の証明書ストア (Enterprise Trust or Trusted Root Certificate Authorities certificate store)] に公開キーと共に証明書の名前を指定します。証明書の公開キーは、Jabber 問題レポートの暗号化に使用されます。この引数は ENABLE_PRT_ENCRYPTION 引数と共に設定する必要があります。</p>

引数	値	説明
RESET_JABBER	1	<p>ユーザのローカルプロファイルデータと移動プロファイルデータをリセットします。</p> <p>これらのフォルダーは削除されます。</p> <ul style="list-style-type: none"> • %appdata%\Cisco\Unified Communications\Jabber • %localappdata%\Cisco\Unified Communications\Jabber
SSO_EMAIL_PROMPT	オン オフ	<p>ユーザのホームクラスタを決定するために、ユーザに対して電子メールプロンプトを表示するかどうかを指定します。</p> <p>電子メールプロンプトが <code>ServicesDomainSsoEmailPrompt</code> によって定義されている動作をするためのインストーラ要件は、次のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> • SSO_EMAIL_PROMPT=ON • UPN_DISCOVERY_ENABLED=False • VOICE_SERVICES_DOMAIN=<domain_name> • SERVICES_DOMAIN=<domain_name> <p>例 : msiexec.exe /i CiscoJabberSetup.msi SSO_EMAIL_PROMPT=ON UPN_DISCOVERY_ENABLED=False VOICE_SERVICES_DOMAIN=example.cisco.com SERVICES_DOMAIN=example.cisco.com CLEAR=1</p>

引数	値	説明
TFTP_FILE_NAME	ファイル名	<p>グループ設定ファイルの一意の名前を指定します。</p> <p>値として、未修飾か完全修飾のファイル名を指定できます。この引数の値として指定するファイル名は、TFTP サーバの他の設定ファイルよりも優先されます。</p> <p>この引数は省略可能です。</p> <p>メモ Cisco Unified Communications Manager の CSF デバイス設定の [シスコサポートフィールド (Cisco Support Field)] で、グループ コンフィギュレーション ファイルを指定できます。</p>

言語の LCID

次の表に、Cisco Jabber クライアントがサポートするロケール ID (LCID) または言語 ID (LangID) を示します。

サポートされる言語	Windows 版 Cisco Jabber	Mac 版 Cisco Jabber	Android 版 Cisco Jabber、iPhone および iPad 版 Cisco Jabber	LCID/LangID
アラビア語 (サウジアラビア)	X		X	1025
ブルガリア語 (ブルガリア)	X	X		1026
カタロニア語 (スペイン)	X	X		1027
簡体字中国語 (中国)	X	X	X	2052
繁体字中国語 (台湾)	X	X	X	1028
クロアチア語 (クロアチア)	X	X	X	1050
チェコ語 (チェコ共和国)	X	X		1029

サポートされる言語	Windows 版 Cisco Jabber	Mac 版 Cisco Jabber	Android 版 Cisco Jabber、iPhone および iPad 版 Cisco Jabber	LCID/LangID
デンマーク語 (デンマーク)	X	X	X	1030
オランダ語 (オランダ)	X	X	X	1043
英語 (米国)	X	X	X	1033
フィンランド語 (フィンランド)	X	X		1035
フランス語 (フランス)	X	X	X	1036
ドイツ語 (ドイツ)	X	X	X	1031
ギリシャ語 (ギリシャ)	X	X		1032
ヘブライ語 (イスラエル)	X			1037
ハンガリー語 (ハンガリー)	X	X	X	1038
イタリア語 (イタリア)	X	X	X	1040
日本語 (日本)	X	X	X	1041
韓国語 (韓国)	X	X	X	1042
ノルウェー語 (ノルウェー)	X	X		2068
ポーランド語 (ポーランド)	X	X		1045
ポルトガル語 (ブラジル)	X	X	X	1046
ポルトガル語 (ポルトガル)	X	X		2070

サポートされる言語	Windows 版 Cisco Jabber	Mac 版 Cisco Jabber	Android 版 Cisco Jabber、iPhone および iPad 版 Cisco Jabber	LCID/LangID
ルーマニア語 (ルーマニア)	X	X	X	1048
ロシア語 (ロシア)	X	X	X	1049
セルビア語	X	X		1050
スロバキア語 (スロバキア)	X	X	X	1051
スロベニア語 (スロベニア)	X	X		1060
スペイン語 (スペイン (インターナショナル ソート))	X	X	X	3082
スウェーデン語 (スウェーデン)	X	X	X	5149
タイ語 (タイ)	X	X		1054
Turkish	X	X	X	1055

関連トピック

[インストール コマンドの例 \(68 ページ\)](#)

[コマンドライン引数 \(68 ページ\)](#)

MSI の手動による実行

インストール プログラムを手動で実行すれば、クライアントの単一のインスタンスをインストールして、[詳細設定 (Advanced settings)] ウィンドウで接続設定を指定できます。

手順

ステップ 1 CiscoJabberSetup.msi を起動します。

インストール プログラムにより、インストール プロセスのウィンドウが開きます。

ステップ 2 手順に従ってインストール プロセスを完了します。

- ステップ 3 Windows 版 Cisco Jabber を起動します。
- ステップ 4 [手動設定およびログイン (Manual setup and sign in)] を選択します。
[詳細設定 (Advanced settings)] ウィンドウが開きます。
- ステップ 5 接続設定プロパティの値を指定します。
- ステップ 6 保存を選択します。

カスタム インストーラの作成

カスタム インストーラを作成するデフォルトのインストールパッケージを変換できます。



- (注) カスタム インストーラは Microsoft Orca を使用して作成します。Microsoft Orca は Microsoft Windows SDK for Windows 7 と .NET Framework 4 の一部として入手できます。

[Microsoft の Web サイト](#)から、Microsoft Windows SDK for Windows 7 と .NET Framework 4 をダウンロードしてインストールします。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	デフォルト トランスフォーム ファイルの取得 (88 ページ)	Microsoft Orca でインストールパッケージを修正するためには、デフォルト トランスフォーム ファイルが必要です。
ステップ 2	カスタム トランスフォーム ファイルの作成 (89 ページ)	トランスフォームファイルは、インストーラに適用するインストールプロパティが含まれます。
ステップ 3	インストーラの変換 (90 ページ)	インストーラをカスタマイズするため、トランスフォーム ファイルを適用します。

デフォルト トランスフォーム ファイルの取得

Microsoft Orca でインストールパッケージを修正するためには、デフォルト トランスフォーム ファイルが必要です。

手順

- ステップ 1 [ソフトウェア ダウンロード ページ](#)から Cisco Jabber 管理パッケージをダウンロードします。

ステップ 2 Cisco Jabber 管理パッケージからファイル システムに CiscoJabberProperties.msi をコピーします。

次のタスク

[カスタム トランスフォーム ファイルの作成 \(89 ページ\)](#)

カスタム トランスフォーム ファイルの作成

カスタム インストーラを作成するには、変換ファイルを使用します。トランスフォームファイルは、インストーラに適用するインストール プロパティが含まれます。

デフォルト トランスフォーム ファイルは、インストーラを変換するとプロパティの値を指定することができます。1つのカスタム インストーラを作成する場合、デフォルト トランスフォーム ファイルを使用する必要があります。

任意でカスタム トランスフォーム ファイルを作成できます。カスタム トランスフォーム ファイルでプロパティの値を指定し、インストーラに適用します。

異なるプロパティの値を持つ複数のカスタム インストーラを必要とする場合、カスタム トランスフォーム ファイルを作成します。たとえば、デフォルト言語をフランス語に設定する トランスフォーム ファイルと、デフォルト言語をスペイン語に設定するもう1つの トランスフォーム ファイルを作成できます。インストール パッケージに各 トランスフォーム ファイルを個別に適用できます。2つの インストーラを作成したことで、各言語に1つの インストーラが作成されます。

始める前に

[デフォルト トランスフォーム ファイルの取得 \(88 ページ\)](#)

手順

ステップ 1 Microsoft Orca を起動します。

ステップ 2 CiscoJabberSetup.msi を開いてから、CiscoJabberProperties.msi を適用します。

ステップ 3 該当する インストーラ プロパティに値を指定します。

ステップ 4 トランスフォーム ファイルを生成して保存します。

- a) [トランスフォーム (Transform)] > [トランスフォームの生成 (Generate Transform)] を選択します。
- b) トランスフォーム ファイルを保存するファイル システムの場所を選択します。
- c) トランスフォーム ファイルの名前を指定して [保存 (Save)] を選択します。

作成した トランスフォーム ファイルは、*file_name.mst* として保存されます。この トランスフォーム ファイルを適用して、CiscoJabberSetup.msi のプロパティを変更できます。

次のタスク

[インストーラの変換 \(90 ページ\)](#)

インストーラの変換

インストーラをカスタマイズするため、トランスフォーム ファイルを適用します。



- (注) トランスフォーム ファイルを適用すると、CiscoJabberSetup.msi のデジタル署名が変更されます。CiscoJabberSetup.msi を修正したり、名前を変更しようとする、署名が完全に削除されます。

始める前に

[カスタム トランスフォーム ファイルの作成 \(89 ページ\)](#)

手順

ステップ 1 Microsoft Orca を起動します。

ステップ 2 Microsoft Orca で CiscoJabberSetup.msi を開きます。

- [ファイル (File)] > [開く (Open)] を選択します。
- ファイル システム上の CiscoJabberSetup.msi の場所を参照します。
- CiscoJabberSetup.msi を選択してから、[開く (Open)] を選択します。

Microsoft Orca でインストールパッケージが開きます。インストーラのテーブルのリストが [テーブル (Tables)] ペインに表示されます。

ステップ 3 必須: 1033 (英語) 以外のすべての言語コードを削除します。

制約事項 カスタム インストーラから 1033 (英語) 以外のすべての言語コード削除する必要があります。

Microsoft Orca では、デフォルト (1033) 以外のいずれの言語ファイルもカスタム インストーラで保持されません。カスタム インストーラからすべての言語コードを削除しない場合、言語が英語以外のオペレーティングシステムでインストーラを実行できません。

- [表示 (View)] > [要約情報 (Summary Information)] を選択します。
[要約情報の編集 (Edit Summary Information)] ウィンドウが表示されます。
- [言語 (Language)] フィールドを見つけます。
- 1033 以外のすべての言語コードを削除します。
- [OK] を選択します。

英語がカスタム インストーラの言語として設定されます。

ステップ 4 トランスフォーム ファイルを適用します。

- a) [トランスフォーム (Transform)] > [トランスフォームの適用 (Apply Transform)] を選択します。
- b) ファイル システムのトランスフォーム ファイルの場所を参照します。
- c) トランスフォーム ファイルを選択し、[開く (Open)] を選択します。

ステップ 5 [テーブル (Tables)] ペインのテーブルのリストから [プロパティ (Property)] を選択します。

CiscoJabberSetup.msi のプロパティのリストがアプリケーション ウィンドウの右パネルに表示されます。

ステップ 6 必要とするプロパティの値を指定します。

ヒント 値は大文字と小文字を区別します。このマニュアルの値と一致する値であることを確認します。

ヒント CLEAR の値を 1 に設定し、以前のインストールからの既存のブートストラップ ファイルを上書きします。既存のブートストラップ ファイルを上書きしない場合、カスタム インストーラで設定する値は有効ではありません。

ステップ 7 必要のないプロパティを削除します。

設定されていないプロパティを削除するのは重要です。削除しないと、設定されたプロパティが有効になりません。必要ない各プロパティを 1 つずつ削除します。

- a) 削除するプロパティを右クリックします。
- b) [行を削除 (Drop Row)] を選択します。
- c) Microsoft Orca から続行を要求されたら、[OK] を選択します。

ステップ 8 必須: カスタム インストーラで埋め込みストリームを保存できるようにします。

- a) [ツール (Tools)] > [オプション (Options)] を選択します。
- b) [データベース (Database)] タブを選択します。
- c) [名前を付けて保存 (Save As)] の選択時に埋め込みストリームをコピーする (Copy embedded streams during 'Save As')] を選択します。
- d) [適用 (Apply)] を選択し、[OK] を選択します。

ステップ 9 カスタム インストーラを保存します。

- a) [ファイル (File)] > [名前を付けて変換を保存 (Save Transformed As)] を選択します。
- b) ファイル システム上の場所を選択してインストーラを保存します。
- c) インストーラの名前を指定してから、[保存 (Save)] を選択します。

インストーラのプロパティ

カスタム インストーラで修正できるプロパティは次のとおりです。

- CLEAR
- PRODUCT_MODE

- AUTHENTICATOR
- CUP_ADDRESS
- TFTP
- CTI
- CCMCIP
- LANGUAGE
- TFTP_FILE_NAME
- FORGOT_PASSWORD_URL
- SSO_ORG_DOMAIN
- LOGIN_RESOURCE
- LOG_DIRECTORY
- CLICK2X
- SERVICES_DOMAIN

これらのプロパティは、インストールの引数に対応し、同じ値が設定されています。

グループポリシーを使用した導入

Microsoft Windows Server の Microsoft グループポリシー管理コンソール (GPMC) を使用して、グループポリシーと一緒に Windows 版 Cisco Jabber をインストールします。



- (注) グループポリシーと一緒に Windows 版 Cisco Jabber をインストールするには、Windows 版 Cisco Jabber の展開先となるすべてのコンピュータまたはユーザが同じドメイン内に存在している必要があります。

手順

	コマンドまたはアクション	目的
ステップ 1	言語コードの設定 (93 ページ)	MSI が何らかの形で Orca により変更されている場合のみ、この手順を使用して [言語 (Language)] フィールドを 1033 に設定します。
ステップ 2	グループポリシーによるクライアントの展開 (94 ページ)	Cisco Jabber for Windows with Group Policy を導入します。

言語コードの設定

インストール言語の変更は、シスコが提供する MSI ファイルを使用するグループ ポリシーの配置シナリオでは必要ではありません。このような状況において、インストール言語は Windows ユーザ ロケール (形式) から決定されます。MSI が何らかの形で Orca により変更されている場合のみ、この手順を使用して [言語 (Language)] フィールドを 1033 に設定します。

Jabber クライアントがサポートする言語の Locale Identifier (LCID) または Language Identifier (LangID) のリストについては、[言語の LCID \(85 ページ\)](#) を参照してください。

手順

ステップ 1 Microsoft Orca を起動します。

Microsoft Orca は、Microsoft の Web サイトからダウンロード可能な Microsoft Windows SDK for Windows 7 と .NET Framework 4 の一部として入手できます。

ステップ 2 CiscoJabberSetup.msi を開きます。

- a) [ファイル (File)] > [開く (Open)] を選択します。
- b) ファイル システム上の CiscoJabberSetup.msi の場所を参照します。
- c) CiscoJabberSetup.msi を選択してから、[開く (Open)] を選択します。

ステップ 3 [表示 (View)] > [要約情報 (Summary Information)] を選択します。

ステップ 4 [言語 (Language)] フィールドを見つけます。

ステップ 5 [言語 (Languages)] フィールドを 1033 に設定します。

ステップ 6 [OK] を選択します。

ステップ 7 必須: カスタム インストーラで埋め込みストリームを保存できるようにします。

- a) [ツール (Tools)] > [オプション (Options)] を選択します。
- b) [データベース (Database)] タブを選択します。
- c) [名前を付けて保存 (Save As)] の選択時に埋め込みストリームをコピーする (Copy embedded streams during 'Save As')] を選択します。
- d) [適用 (Apply)] を選択し、[OK] を選択します。

ステップ 8 カスタム インストーラを保存します。

- a) [ファイル (File)] > [名前を付けて変換を保存 (Save Transformed As)] を選択します。
- b) ファイル システム上の場所を選択してインストーラを保存します。
- c) インストーラの名前を指定してから、[保存 (Save)] を選択します。

次のタスク

[グループ ポリシーによるクライアントの展開 \(94 ページ\)](#)

グループポリシーによるクライアントの展開

グループポリシーと Windows 版 Cisco Jabber を展開するには、このタスクの手順を実行します。

始める前に

[言語コードの設定 \(93 ページ\)](#)

手順

ステップ 1 導入のためのソフトウェア配布ポイントにインストールパッケージをコピーします。

Windows 版 Cisco Jabber を展開する予定のすべてのコンピュータまたはユーザは、配布ポイント上のインストールパッケージにアクセスできる必要があります。

ステップ 2 [スタート (Start)] > [ファイル名を指定して実行 (Run)] を選択し、次のコマンドを入力します。

```
GPMC.msc
```

[グループポリシー管理 (Group Policy Management)] コンソールが開きます。

ステップ 3 新しいグループポリシー オブジェクトを作成します。

- 左側のペインの適切なドメインを右クリックします。
- [このドメインに GPO を作成してここにリンクする (Create a GPO in this Domain, and Link it here)] を選択します。

[新しい GPO (New GPO)] ウィンドウが開きます。

- [名前 (Name)] フィールドにグループポリシー オブジェクトの名前を入力します。
- デフォルト値をそのままにするか、[発信元の開始 GPO (Source Starter GPO)] ドロップダウンリストから適切なオプションを選択し、次に [OK] を選択します。

新しいグループポリシーが、ドメインのグループポリシーのリストに表示されます。

ステップ 4 導入の範囲を設定します。

- 左側のペインのドメインの下からグループポリシー オブジェクトを選択します。

グループポリシー オブジェクトが右側のペインに表示されます。

- [スコープ (Scope)] タブの [セキュリティ フィルタリング (Security Filtering)] セクションで、[追加 (Add)] を選択します。

[ユーザ、コンピュータ、またはグループの選択 (Select User, Computer, or Group)] ウィンドウが開きます。

- Windows 版 Cisco Jabber を導入するコンピュータとユーザを指定します。

ステップ 5 インストールパッケージを指定します。

- a) 左側のペインのグループ ポリシー オブジェクトを右クリックして、[編集 (Edit)] を選択します。
[グループ ポリシー管理エディタ (Group Policy Management Editor)] が開きます。
- b) [コンピュータの設定 (Computer Configuration)] を選択して、[ポリシー (Policies)] > [ソフトウェアの設定 (Software Settings)] を選択します。
- c) [ソフトウェアのインストール (Software Installation)] を右クリックして、[新規 (New)] > [パッケージ (Package)] を選択します。
- d) [ファイル名 (File Name)] の横にインストール パッケージの場所を入力します (例: \\server\software_distribution)。
重要 インストールパッケージの場所として Uniform Naming Convention (UNC) パスを入力する必要があります。UNC パスを入力しなかった場合は、グループポリシーで Windows 版 Cisco Jabber を展開できません。
- e) インストールパッケージを選択して、[開く (Open)] を選択します。
- f) [ソフトウェアの導入 (Deploy Software)] ダイアログボックスで、[割り当て済み (Assigned)] を選択し、[OK] を選択します。

グループ ポリシーによって、次のコンピュータの起動時にコンピュータごとに Windows 版 Cisco Jabber がインストールされます。

Windows 版 Cisco Jabber のアンインストール

コマンドラインまたは Microsoft Windows のコントロール パネルを使用して Windows 版 Cisco Jabber をアンインストールできます。このマニュアルでは、コマンドラインを使用して Windows 版 Cisco Jabber をアンインストールする方法について説明します。

インストーラの使用

ファイルシステムでインストーラが利用可能な場合は、それを使用して Windows 版 Cisco Jabber を削除します。

手順

ステップ 1 コマンドライン ウィンドウを開きます。

ステップ 2 次のコマンドを入力します。

```
msiexec.exe /x path_to_CiscoJabberSetup.msi
```

次の例を参考にしてください。

```
msiexec.exe /x C:\Windows\Installer\CiscoJabberSetup.msi /quiet
```

ここで、/quietにより、サイレントアンインストールが指定されます。

このコマンドは、コンピュータから Windows 版 Cisco Jabber を削除します。

製品コードの使用

ファイルシステムでインストーラが利用できない場合は、製品コードを使用して Windows 版 Cisco Jabber を削除します。

手順

ステップ 1 製品コードを検索します。

- Microsoft Windows レジストリ エディタを開きます。
- レジストリ キー HKEY_CLASSES_ROOT\Installer\Products を見つけます。
- [編集 (Edit)] > [検索 (Find)] を選択します。
- [検索 (Find)] ウィンドウの [検索 (Find what)] テキスト ボックスに Cisco Jabber と入力し、[次を検索 (Find Next)] を選択します。
- ProductIcon** キーの値を検索します。

製品コードは、**ProductIcon** キーの値 (たとえば、
C:\Windows\Installer\{product_code}\ARPPRODUCTICON.exe) です。

(注) 製品コードは Windows 版 Cisco Jabber のバージョンごとに異なります。

ステップ 2 コマンドライン ウィンドウを開きます。

ステップ 3 次のコマンドを入力します。

```
msiexec.exe /x product_code
```

次の例を参考にしてください。

```
msiexec.exe /x 45992224-D2DE-49BB-B085-6524845321C7 /quiet
```

ここで、/quietにより、サイレントアンインストールが指定されます。

このコマンドは、コンピュータから Windows 版 Cisco Jabber を削除します。

Mac 版 Cisco Jabber のインストール

Mac 版 Cisco Jabber のインストーラ

クライアントのインストール

クライアントをインストールするには、次のいずれかの方法を使用します。

- ユーザが手動でアプリケーションをインストールできるよう、インストーラを提供します。クライアントは Applications フォルダにインストールされます。クライアントの以前のバージョンを削除する必要があります。
- ユーザに自動アップデートを設定すると、インストーラは告知なしにアプリケーションを更新します。

自動更新では、クライアントはいつも Applications フォルダに追加されます。

- クライアントが別のフォルダにある場合、または Applications フォルダのサブフォルダにある場合は、Applications フォルダにクライアントを実行するためのリンクが作成されます。
- ユーザが以前クライアントの名前を変更している場合は、インストーラはそれに一致するよう新しいクライアントの名前を変更します。

他の OS X インストーラのインストールと同様に、ユーザはシステムのクレデンシャルを入力するよう求められます。

告知なしのインストール：クライアントを告知なしにインストールするには、端末ツールで次の Mac OS X コマンドを使用します。

```
sudo installer -pkg /path_to/Install_Cisco-Jabber-Mac.pkg -target /
```

インストーラ コマンドの詳細は、Mac のインストーラのマニュアル ページを参照してください。

設定 (Configuration)

クライアントへサインインするための設定情報を入力します。次のいずれかを実行します。

- オプションのサーバの情報を含む設定用 URL をユーザに提供します。詳細は、『Mac 版 Cisco Jabber の URL 設定』セクションを参照してください。
- 手動で接続するため、サーバの情報をユーザに提供します。詳細は、『手動接続設定』セクションを参照してください。
- サービス検出を使用します。詳細は、サービス検出セクションを参照してください。

インストーラの手動での実行

インストール プログラムを手動で実行すれば、クライアントの単一のインスタンスをインストールして、[設定 (Preferences)] で接続設定を指定できます。

始める前に

クライアントの古いバージョンをすべて削除します。

手順

-
- ステップ 1** jabber-mac.pkg を起動します。
インストーラにより、インストール プロセスのウィンドウが開きます。
 - ステップ 2** 手順に従ってインストール プロセスを完了します。
インストーラはシステム クレデンシャルの入力を要求します。
 - ステップ 3** 設定 URL を使い、またはクライアントを直接実行して、クライアントを起動します。
ユーザ クレデンシャルを入力します。
-

Mac 版 Cisco Jabber の URL 設定

ユーザが手動でサービス ディスカバリ 情報を入力しなくても Cisco Jabber を起動できるようにするには、構成 URL を作成してユーザに配布します。

電子メールで直接、ユーザにリンクを送信するか、Web サイトにリンクを掲載することで、ユーザに構成 URL リンクを提供できます。

URL には次のパラメータを含めて指定できます。

- **ServicesDomain** : 必須。すべての構成 URL に Cisco Jabber でのサービス ディスカバリに必要な IM and Presence サーバのドメインを含める必要があります。
- **VoiceServiceDomain** : IM and Presence サーバのドメインが音声サーバのドメインと異なるハイブリッドクラウドベースのアーキテクチャを展開する場合にのみ必要です。Cisco Jabber が音声サービスを検出できるようにするために、このパラメータを設定します。
- **ServiceDiscoveryExcludedServices** : 任意。サービス ディスカバリ プロセスから次のサービスを除外できます。
 - **Webex** この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。
 - CAS 検索を実行しません。
 - 検索 :
 - `_cisco-uds`
 - `_cuplogin`
 - `_collab-edge`

- CUCM : この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。

- `_cisco-uds` を検索しません。

- 検索 :

- `_cuplogin`

- `_collab-edge`

- CUP : この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。

- `_cuplogin` を検索しません。

- 検索 :

- `_cisco-uds`

- `_collab-edge`

カンマで区切った複数の値を指定して、複数のサービスを除外できます。

3つのサービスをすべて除外した場合、クライアントはサービス ディスカバリを実行せず、手動で接続設定を入力することをユーザに求めます。

- `ServicesDomainSsoEmailPrompt` : 任意。ユーザのホーム クラスタを決定する際に、ユーザに対して電子メール プロンプトを表示するかどうかを指定します。

- オン

- オフ

- `EnablePRTEncryption` : 任意。PRT ファイルの暗号化を指定します。Mac 版 Cisco Jabber で使用します。

- true

- false

- `PRTCertificateName` : 任意。証明書の名前を指定します。Mac 版 Cisco Jabber で使用します。

- `InvalidCertificateBehavior` : 任意。無効な証明書に対するクライアントの動作を指定します。

- `RejectAndNotify` : 警告ダイアログが表示され、クライアントはロードされません。

- `PromptPerSession` : 警告ダイアログが表示され、ユーザは無効な証明書を受け入れるか、または拒否できます。

- `Telephony_Enabled` : ユーザに対して電話機能を有効にするかどうかを指定します。デフォルトは true です。

- True

- False
- **DiagnosticsToolEnabled** : クライアントで診断ツールを使用できるようにするかどうかを指定します。デフォルトは **true** です。
 - True
 - False

構成 URL は次の形式で作成します。

```
ciscojabber://provision?ServicesDomain=<domain_for_service_discover>
&VoiceServicesDomain=<domain_for_voice_services>
&ServiceDiscoveryExcludedServices=<services_to_exclude_from_service_discover>
&ServicesDomainSsoEmailPrompt=<ON/OFF>
```



(注) パラメータには大文字と小文字の区別があります。

例

- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com`
- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
 &VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com`
- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=service_domain
 &VoiceServicesDomain=voiceservice_domain&ServiceDiscoveryExcludedServices=WEBEX`
- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
 &VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com&ServiceDiscoveryExcludedServices=CUCM,CUP`
- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
 &VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com&ServiceDiscoveryExcludedServices=CUCM,CUP
 &ServicesDomainSsoEmailPrompt=OFF`

Mac の自動更新の設定

自動更新を有効にするには、HTTP サーバ上のインストールパッケージの URL などの最新バージョンに関する情報を含む XML ファイルを作成します。ユーザがサインインしたとき、コンピュータをスリープモードから再開したとき、または [ヘルプ (Help)] メニューから手動更新要求を実行したとき、クライアントは XML ファイルを取得します。

XML ファイルの構造

以下は自動更新の XML ファイルの例です。

```
<JabberUpdate>
<App name="JabberMac">
  <LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
  <LatestVersion>9.6.1</LatestVersion>
  <Message><![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the
following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2</li>
</ul>For more information click <a target=" blank"
href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]>
</Message>
```

```
<DownloadURL>http://http_server_name/Install_Cisco-Jabber-Mac-1.1.1-12345-MrbCdd.zip</DownloadURL>
</App>
</JabberUpdate>
```

XML ファイルの例 2

以下は自動更新の XML ファイルの例です。これは、Windows 版 Cisco Jabber と Mac 版 Cisco Jabber の両方に該当します。

```
<JabberUpdate>
  <App name="JabberMac">
    <LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
    <LatestVersion>9.6.1</LatestVersion>
    <Message><![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the
following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2</li>
</ul>For more information click <a target="_blank"
href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]]>
    </Message>

<DownloadURL>http://http_server_name/Install_Cisco-Jabber-Mac-1.1.1-12345-MrbCdd.zip</DownloadURL>

  </App>
  <App name="JabberWin">
    <LatestBuildNum>12345</LatestBuildNum>
    <LatestVersion>9.0</LatestVersion>
    <Message><![CDATA[<b>This new version of Cisco Jabber lets you do the
following:</b><ul><li>Feature 1</li><li>Feature 2
</li></ul>For more information click <a target="_blank"
href="http://cisco.com/go/jabber">here</a>.]]]>
    </Message>
    <DownloadURL>http://http_server_name/CiscoJabberSetup.msi
    </DownloadURL>
  </App>
</JabberUpdate>
```

始める前に

XML ファイルとインストール パッケージをホストするために、HTTP サーバをインストールして設定します。



- (注) DSA 署名が確実に成功するように、Web サーバが特殊文字をエスケープする設定をしてください。たとえば、Microsoft IIS でのオプションは [2 重スペースを許可する (Allow double spacing)] です。

手順

- ステップ 1** ご使用の HTTP サーバで更新インストールプログラムをホストします。
ステップ 2 任意のテキスト エディタを使用して更新の XML ファイルを作成します。
ステップ 3 XML で次のように値を指定します。

- name : App 要素の name 属性の値として次の ID を指定します。
 - JabberWin : 更新は Windows 版 Cisco Jabber に適用されます。

- JabberMac : 更新は Mac 版 Cisco Jabber に適用されます。
- LatestBuildNum : 更新のビルド番号。
- LatestVersion : 更新のバージョン番号。
- Mandatory : True または False。画面の指示に従って、ユーザがクライアントバージョンをアップグレードする必要があるかどうかを決定します。
- Message : 次の形式の HTML。

```
<![CDATA[your_html]]>
```
- DownloadURL : HTTP サーバ上のインストール パッケージの URL。

Mac 版 Cisco Jabber の場合、URL ファイルは次の形式にする必要があります。

```
Install_Cisco-Jabber-Mac-version-size-dsaSignature.zip
```

ステップ 4 更新の XML ファイルを保存して閉じます。

ステップ 5 HTTP サーバ上で更新 XML ファイルをホストします。

ステップ 6 コンフィギュレーション ファイル内の UpdateUrl パラメータの値として更新 XML ファイルの URL を指定します。

Cisco Jabber モバイルクライアントのインストール

手順

ステップ 1 Android 版 Cisco Jabber をインストールするには、モバイルデバイスで Google Play からアプリケーションをダウンロードします。

ステップ 2 iPhone および iPad 版 Cisco Jabber をインストールするには、モバイルデバイスで App Store からアプリケーションをダウンロードします。

iPhone、iPad および Android 版 Cisco Jabber の URL 設定

ユーザが手動でサービスディスカバリ情報を入力しなくても Cisco Jabber を起動できるようにするには、構成 URL を作成してユーザに配布します。

電子メールで直接、ユーザにリンクを送信するか、Web サイトにリンクを掲載することで、ユーザに構成 URL リンクを提供できます。

URL には次のパラメータを含めて指定できます。

- **ServicesDomain** : 必須。すべての構成 URL に Cisco Jabber でのサービス ディスカバリに必要な IM and Presence サーバのドメインを含める必要があります。
- **VoiceServiceDomain** : IM and Presence サーバのドメインが音声サーバのドメインと異なるハイブリッドクラウドベースのアーキテクチャを展開する場合にのみ必要です。Cisco Jabber が音声サービスを検出できるようにするために、このパラメータを設定します。
- **ServiceDiscoveryExcludedServices** : 任意。サービス ディスカバリ プロセスから次のサービスを除外できます。
 - **Webex** この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。
 - CAS 検索を実行しません。
 - 検索 :
 - `_cisco-uds`
 - `_cuplogin`
 - `_collab-edge`
 - **CUCM** : この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。
 - `_cisco-uds` を検索しません。
 - 検索 :
 - `_cuplogin`
 - `_collab-edge`
 - **CUP** : この値を設定すると、クライアントは次のように動作します。
 - `_cuplogin` を検索しません。
 - 検索 :
 - `_cisco-uds`
 - `_collab-edge`

カンマで区切った複数の値を指定して、複数のサービスを除外できます。

3 つのサービスをすべて除外した場合、クライアントはサービス ディスカバリを実行せず、手動で接続設定を入力することをユーザに求めます。

- **ServicesDomainSsoEmailPrompt** : 任意。ユーザのホーム クラスタを決定する際に、ユーザに対して電子メール プロンプトを表示するかどうかを指定します。
 - オン
 - オフ

- **InvalidCertificateBehavior** : 任意。無効な証明書に対するクライアントの動作を指定します。
 - **RejectAndNotify** : 警告ダイアログが表示され、クライアントはロードされません。
 - **PromptPerSession** : 警告ダイアログが表示され、ユーザは無効な証明書を受け入れるか、または拒否できます。
- **PRTCertificateUrl** : 信頼できるルート認証局の証明書ストアにある公開キーを含む証明書の名前を指定します。モバイルクライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
- **Telephony_Enabled** : ユーザに対して電話機能を有効にするかどうかを指定します。デフォルトは true です。
 - True
 - False
- **ForceLaunchBrowser** : ユーザに外部ブラウザの使用を強制する場合に使用します。モバイルクライアント向け Cisco Jabber に適用されます。
 - True
 - False



(注) ForceLaunchBrowser は、クライアント証明書の展開および Android OS 5.0 よりも前のデバイスに使用されます。

- **AllowTeamsUseEmbeddedSafari**—ユーザが Safari ブラウザのビューを使用して Webex プラットフォームで SSO 認証を実行できるようにします。iPhone および iPad 版 Cisco Jabber 上の MDM ソリューションにのみ適用されます。デフォルトは False です。
 - True
 - False

構成 URL は次の形式で作成します。

```
ciscojabber://provision?ServicesDomain=<domain_for_service_discover>
&VoiceServicesDomain=<domain_for_voice_services>
&ServiceDiscoveryExcludedServices=<services_to_exclude_from_service_discover>
&ServicesDomainSsoEmailPrompt=<ON/OFF>
```



(注) パラメータには大文字と小文字の区別がありません。

例

- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com`
- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
 &VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com`

- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=service_domain
&VoiceServicesDomain=voiceservice_domain&ServiceDiscoveryExcludedServices=WEBEX`
- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
&VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com&ServiceDiscoveryExcludedServices=CUCM,CUP`
- `ciscojabber://provision?ServicesDomain=cisco.com
&VoiceServicesDomain=alphauk.cisco.com&ServiceDiscoveryExcludedServices=CUCM,CUP
&ServicesDomainSsoEmailPrompt=OFF`

企業モビリティ管理によるモバイルの設定

AppConfig スタンダードを使用した Enterprise Mobility Management (EMM)

企業モビリティ管理 (EMM) を使用する前に、以下を確認してください。

- EMM ベンダーが Android for Work または Apple Managed App Configuration をサポートしている。
- その Android デバイスには、5.0 以降の OS が搭載されています。

Enterprise Mobility Management (EMM) を使用して Cisco Jabber を設定し、Android 版 Cisco Jabber または iPhone、iPad 版 Cisco Jabber のユーザによる起動を許可します。EMM の設定の詳細については、EMM プロバイダーから提供される管理者用の説明書を参照してください。

Jabber をマネージドデバイスでのみ実行する場合、証明書ベースの認証を展開し、EMM を使用してクライアント証明書を登録できます。

iPhone および iPad 版 Cisco Jabber は、Microsoft Exchange サーバからインポートされる、ローカルの連絡先のデフォルトのダイアラとして設定することができます。Exchange ActiveSync を使用してプロファイルを設定し、MDM設定ファイルの[デフォルトの音声通話アプリ]フィールドに `com.cisco.jabberIM` 値を入力します。

EMM を使用するときは、EMM アプリケーションで `AllowUrlProvisioning` パラメータを `False` に設定し、URL 設定を無効にします。パラメータの設定の詳細は、『*AllowUrlProvisioning Parameter*』を参照してください。

アプリラッピングによる EMM

EMM に対するもう 1 つのアプローチは、アプリラッピングです。ベンダーのアプリラッピングツールを使用して Jabber をカプセル化し、ポリシーを適用して Jabber でユーザができることを制限します。次に、カプセル化された Jabber をユーザに配布します。新しいバージョンの Jabber にアップグレードする場合は、常にカプセル化を繰り返す必要があります。

Cisco Jabber でのアプリのラッピングを使用するには、双方向の契約に署名する必要があります。jabber-mobile-mam@cisco.com の詳細については、弊社にお問い合わせください。

SDK 統合による EMM

リリース 12.8 では、EMM の別のアプローチとして Microsoft Intune および BlackBerry Dynamics のサポートが追加されました。Microsoft および BlackBerry Sdk を使用して、アプリストアと Google Play ストアから新しいクライアントを作成しました。

- Intune 版 Jabber
- Blackberry 版 Jabber

これらのソリューションを使用して、ポータルに管理ポリシーを作成します。ユーザが新しいクライアントを使用してログインすると、クライアントはポータルと同期してポリシーを適用します。

Intune 版 Jabber を使用した EMM

導入で Intune 版 Jabber クライアントを使用する場合、管理者は Microsoft Azure で管理ポリシーを設定します。ユーザは、アプリストアまたは Google Play ストアから新しいクライアントをダウンロードします。ユーザが新しいクライアントを実行すると、管理者が作成したポリシーを使用して同期が行われます。



注意 Intune 版 Jabber は、iOS プラットフォームで Apple Push Notification (APN) をサポートしていません。Jabber をバックグラウンドに配置する場合、iOS デバイスがチャットメッセージやコールを受信しないことがあります。



(注) Android デバイスの場合、ユーザは最初に Intune Company Portal をインストールします。次に、ポータルを使用してクライアントを実行します。

Intune 版 Jabber を設定するための一般的なプロセスは次のとおりです。

1. 新しい Azure AD テナントを作成します。
2. 新しい AD ユーザを作成するか、オンプレミスの AD ユーザを同期します。
3. Office 365 グループまたはセキュリティグループを作成し、ユーザを追加します。
4. Intune 版 Jabber クライアントを Microsoft Intune に追加します。
5. Microsoft Intune でポリシーを作成して展開します。
6. ユーザはクライアントにログインして、同期してポリシーを受信します。

この手順の詳細については、Microsoft のマニュアルを参照してください。

次の表は、Cisco Jabber 用のアプリ保護ポリシーでサポートされている Microsoft Intune の制限を示しています。

制約事項	Android	iPhone および iPad
他のアプリにデータを送信する	はい	はい
組織のデータのコピーを保存する	はい	はい
他のアプリへのカット、コピー、貼り付け	はい	はい
スクリーン キャプチャ	対応	該当なし
最大 PIN 試行回数	はい	はい
オフラインの猶予期間	はい	はい
最低要件のアプリ バージョン	はい	はい
脱獄またはルートされるデバイスで使用する	はい	はい
最低要件のデバイスの OS バージョン	はい	はい
最低要件のパッチ バージョン	対応	該当なし
職場 (または学校) のアクセス用アカウント資格情報	はい	はい
アクセス要件を再チェックする	はい	はい

Blackberry 版 Jabber を使用した EMM

導入で BlackBerry 版 Jabber クライアントを使用する場合、管理者は BlackBerry ユニファイド エンドポイントの管理 (UEM) で管理ポリシーを設定します。ユーザは、アプリストアまたは Google Play ストアから新しいクライアントをダウンロードします。Blackberry 版 Jabber は BlackBerry に対応していますが、BlackBerry Marketplace ではまだ入手可能ではありません。



重要

クライアントが BlackBerry を認証中であるため、貴社へのアクセスを許可する必要があります。アクセスを受信するには、お問合せ先 (jabber-mobile-mam@cisco.com) にアクセスして、お客様の BlackBerry UEM サーバからの組織 ID をご提供ください。

新しいクライアントは BlackBerry Dynamics SDK を統合しており、ブラック UEM からポリシーを直接取得することができます。クライアントは、接続とストレージに BlackBerry Dynamics をバイパスします。FIPS 設定は、BlackBerry Dynamics SDK ではサポートされていません。

チャット、音声、およびビデオトラフィックは、BlackBerry インフラストラクチャをバイパスすることになります。クライアントがオンプレミスの場合、すべてのトラフィックに対して Cisco Expressway でのモバイル & Remote Access が必要です。



注意 BlackBerry 版 Jabber は iOS プラットフォームで Apple Push Notification (APN) をサポートしていません。Jabber をバックグラウンドに配置する場合、iOS デバイスがチャットメッセージやコールを受信しないことがあります。



(注) Android での BlackBerry 版 Jabber には Android 6.0 以降が必要です。
iOS での BlackBerry 向け Jabber には iOS 11.0 またはそれ以降が必要です。

BlackBerry Dynamics の場合、管理者は BlackBerry 版 Jabber クライアントの使用を制御するポリシーを設定します。

BlackBerry 版 Jabber を設定するための一般的なプロセスは、次のとおりです。

1. UEM にサーバを作成します。
2. BlackBerry 版 Jabber クライアントを BlackBerry Dynamics に追加します。
3. BlackBerry Dynamics でユーザを作成またはインポートします。



(注) Android ユーザの場合、必要に応じて、BlackBerry Dynamics でアクセスキーを生成できます。

4. UEM にポリシーを作成して導入します。BlackBerry 版 Jabber アプリ設定でのこれらの設定の動作に注意してください。
 - オプションの DLP ポリシーを有効にした場合、BlackBerry は次のものを必要とします。
 - 電子メールの送信に BlackBerry Works を使用します。
 - iOS デバイスの SSO 認証には BlackBerry Access を使用してください。Expressway とユニファイドコミュニケーションマネージャで、iOS 版ネイティブブラウザの使用を有効にします。次に、**ciscojabber** スキームを BlackBerry UEM で BlackBerry アクセスポリシーに追加します。
 - このリストには、BlackBerry 版 Jabber 導入用のアプリ設定によって設定するのに便利な Jabber パラメータが表示されています。これらのパラメータの詳細については、導入ガイドの *Android*、*iPhone*、*iPad* 版 *Cisco Jabber* の URL 設定を参照してください。

フィールド	iOS 対応	Android 対応
Webex Meetings の相互起動の無効化 3	はい	はい
サービス ドメイン	はい	はい

フィールド	iOS 対応	Android 対応
音声サービス ドメイン	はい	はい
サービス検出から除外されたサービス	はい	はい
サービス ドメイン SSO 電子メール プロンプト	はい	はい
無効な証明書の動作	はい	はい
テレフォニー有効	はい	はい
URL プロビジョニングの許可	はい	はい
IP モード	はい	はい

³ Webex Meetings の相互起動を有効にすると、Dynamics 以外のアプリケーションを許可しない BlackBerry Dynamics コンテナで例外として実行できます。

5. ユーザはクライアントにログインします。

この手順の詳細については、BlackBerry のマニュアルを参照してください。

次の表は、Cisco Jabber 用のアプリ保護ポリシーでサポートされている BlackBerry の制限を示しています。

グループ (Group)	機能	Android	iPhone および iPad
ITポリシー	ネットワーク接続なしでデバイスをワイプします	はい	はい
アクティベーション	許可されたバージョン	はい	はい

グループ (Group)	機能	Android	iPhone および iPad
BlackBerry Dynamics	パスワード (Password)	はい	はい
	データ漏洩の防止: BlackBerry Dynamics アプリから BlackBerry Dynamics 以外のアプリにデータをコピーすることはできません	はい	はい
	データ漏洩の防止: BlackBerry Dynamics 以外のアプリから BlackBerry Dynamics アプリにデータをコピーすることはできません	はい	はい
	データ漏洩の防止: Android および Windows 10 デバイスでの画面キャプチャを許可しません	対応	該当なし
	データ漏洩の防止: iOS デバイスで画面の録音と共有を許可しません	該当なし	可
	データ漏洩の防止: iOS デバイスのカスタムキーボードを許可しません	該当なし	可
Enterprise Management Agent のプロファイル	パーソナルアプリコレクションを許可します	はい	はい
コンプライアンス プロファイル	ルート OS または失敗した構成証明	はい	はい
	制限付き OS バージョンがインストールされています	はい	はい
	必要なセキュリティパッチレベルがインストールされていません	対応	該当なし

BlackBerry 版 Jabber の IdP 接続

Android、iPhone および iPad 版 Jabber 導入では、クライアントが DMZ で Id プロバイダー (IdP) プロキシに接続します。次に、プロキシは、内部ファイアウォールの背後にある IdP サーバに要求を渡します。

BlackBerry 版 Jabber では、代替パスを使用できます。BlackBerry UEM の DLP ポリシーを有効にすると、iOS デバイスのクライアントは、安全に IdP サーバに直接トンネルできます。このセットアップを使用するには、導入を次のように設定します。

- Expressway とユニファイド CM で、iOS 版ネイティブブラウザの使用を有効にします。
- **Ciscojabber** スキームを blackberry Uem の blackberry アクセスポリシーに追加します。

Android OS 上の BlackBerry 版 Jabber は、SSO のために常に IdP プロキシに接続します。

導入環境に、iOS で動作しているデバイスのみが含まれている場合、DMZ では IdP プロキシは必要ありません。ただし、Android OS 上で動作するデバイスが導入環境に含まれている場合は、IdP プロキシが必要です。

iOS のアプリ転送セキュリティ

iOS には、アプリ転送セキュリティ(ATS)機能が含まれています。ATS では、Jabber for BlackBerry および Jabber for Intune により、信頼できる証明書と暗号化を使用して TLS を介したセキュアなネットワーク接続を実現する必要があります。ATS は、X.509 デジタル証明書を持たないサーバへの接続をブロックします。証明書は次のチェックを通過する必要があります。

- 変更が加えられていないデジタル署名
- 有効な有効期限日
- サーバの DNS 名と一致する名前
- CA からの信頼できるアンカー証明書への有効な証明書のチェーン



(注) iOS の一部である信頼されたアンカー証明書の詳細については、iOS で使用可能な信頼されたルート証明書のリスト (<https://support.apple.com/en-us/HT204132>) を参照してください。システム管理者またはユーザは、同じ要件を満たしている限り、独自の信頼できるアンカー証明書をインストールできます。

ATS の詳細については、セキュアでないネットワーク接続の防止 (https://developer.apple.com/documentation/security/preventing_insecure_network_connections) を参照してください。

MDM 導入用の便利なパラメータ

EMM ベンダーは、アプリケーションの設定で様々な型の値を設定できますが、Cisco Jabber は String 型の値しか読み取りできません。EMM では、次のパラメータが便利な場合があります。これらのパラメータの詳細については、*Android*、*iPhone*、*iPad* 版 *Cisco Jabber* の URL 設定を参照してください。

- ServicesDomain
- VoiceServicesDomain
- ServiceDiscoveryExcludedServices
- ServicesDomainSsoEmailPrompt
- EnablePRTEncryption
- PRTCertificateURL
- PRTCertificateName
- InvalidCertificateBehavior

- Telephony_Enabled
- ForceLaunchBrowser
- FIPS_MODE
- CC_MODE
- LastLoadedUserProfile
- AllowUrlProvisioning

EMM を使用するときは、EMM アプリケーションで AllowUrlProvisioning パラメータを **False** に設定し、URL 設定を無効にします。パラメータの設定の詳細は、『AllowUrlProvisioning Parameter』を参照してください。

- IP_Mode
- AllowTeamsUseEmbeddedSafari: iPhone および iPad 版 Cisco Jabber のみ
- AutoLoginUserName
- AutoLoginUserPassword

以降のセクションでは、MDM の導入でこれらのパラメータの一部を使用する方法について説明します。

AllowUrlProvisioning パラメータ

URL による設定から EMM に移行する場合、このパラメータを使用します。

このパラメータには次の値が適合します。

- true (デフォルト) : ブートストラップ設定は URL による設定により行われます。
- false : ブートストラップ設定は URL による設定では行われません。

例: <AllowURLProvisioning>false</AllowURLProvisioning>

AutoLoginUserName

iPhone および iPad 版 Cisco Jabber に適用されます。

EMM では、モバイルデバイス上のユーザ名を定義します。このパラメータは、AutoLoginUserPassword パラメータおよび ServicesDomain パラメータとともに使用する必要があります。これらのパラメータがまとめられているので、ユーザのサインイン情報をすでに入力している場合は、Jabber アプリをインストールすることができます。

AutoLoginUserPassword

iPhone および iPad 版 Cisco Jabber に適用されます。

EMM では、モバイルデバイスのパスワードを定義します。このパラメータは、AutoLoginUserName パラメータおよび ServicesDomain パラメータとともに使用する必要があります。これらのパラメータがまとめられているので、ユーザのサインイン情報をすでに入力している場合は、Jabber アプリをインストールすることができます。

CC_MODE パラメータ

EMM を使用して Cisco Jabber モバイルクライアントの コモンライテリア モードを有効または無効にするには、このパラメータを使用します。

- *true*: Cisco Jabber を共通基準モードで実行します。
- *false* (デフォルト): Cisco Jabber は共通基準モードで実行されません。

例:< CC_MODE >*true*</CC_MODE >



(注) CC_MODE を有効にするには、RSA キーサイズが少なくとも 2048 ビットである必要があります。共通基準モードで Jabber が実行されるように設定する方法の詳細については、『Cisco Jabber 12.5 のオンプレミス導入ガイド』に *Cisco Jabber* アプリケーションを導入する方法を参照してください。

FIPS_MODE パラメータ

EMM を使用して Cisco Jabber モバイルクライアントの FIPS モードを有効または無効にするには、このパラメータを使用します。

- *true*: Cisco Jabber を FIPS モードで実行します。
- *false*: Cisco Jabber を FIPS モードで実行できません。

例:<FIPS_MODE> *false* </FIPS_MODE>

VDI 版 Jabber Softphone のインストール

手順

- ステップ 1** Jabber の展開のワークフローを実行します。
- ステップ 2** Jabber ソフトフォンの VDI をインストールするには、インストールする [クライアント](#) 用の VDI 版 Cisco Jabber Softphone の展開およびインストールガイドに記載されている手順に従ってください。

