




# オープンポート（ワイヤレス）

- [オープンポートに関する情報（ワイヤレス）（1 ページ）](#)
- [OpenRoaming ファイアウォールルール（2 ページ）](#)

## オープンポートに関する情報（ワイヤレス）

このセクションでは、さまざまなサービスまたはプロトコルを適切に機能させるために開く必要のあるコネクタポートを示します。

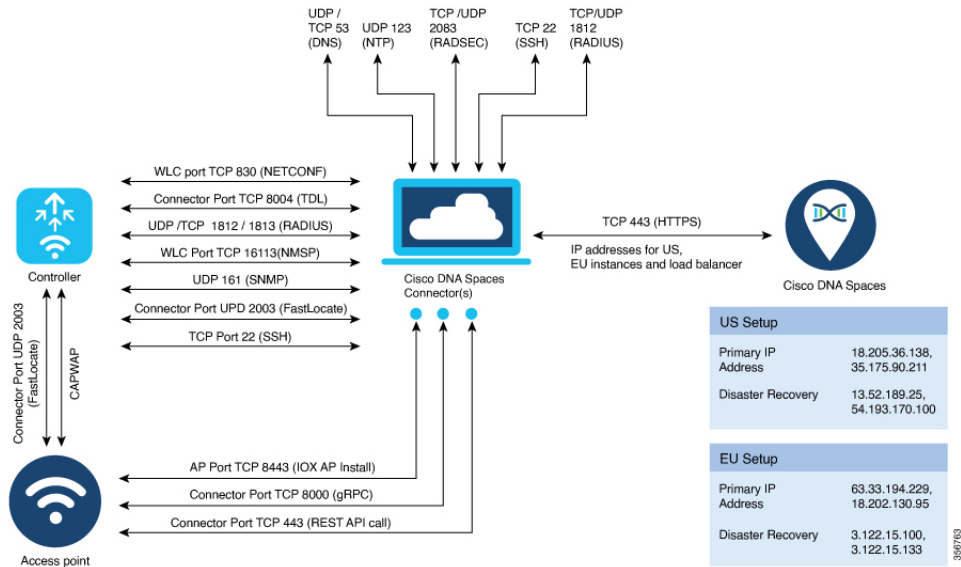

# OpenRoaming ファイアウォールルール

表 1: OpenRoaming ファイアウォールルール

送信元 IP アドレス	宛先 IP アドレス	方向	トランスポート	送信元ポート	宛先ポート	プロトコル	詳細情報
シスコワイヤレスコントローラの IP アドレス	コネクタ	単一方向 (Unidirectional)	UDP および TCP	いずれか (Any)	1812、1813	『Remote Authentication Dial In User Service (RADIUS)』	OpenRoaming クライアントの RADIUS メッセージに関する コネクタ とシスコワイヤレスコントローラ 間の通信。
コネクタ	いずれか (Any)	単一方向 (Unidirectional)	TCP	いずれか (Any)	2083	RADIUS over TLS (RDTLS)	コネクタ と OpenRoaming ID プロバイダー間の通信
コネクタ	いずれか (Any)	単一方向 (Unidirectional)	TCP	いずれか (Any)	443		CSR 署名用の HTTPS : OpenRoaming メンバーシップ