

Umbrella에 대해 IPv6를 비활성화하는 방법 이해

목차

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[개요](#)

[맥 OSX](#)

[참](#)

[Windows 7, 8.1 및 10](#)

[정책 편집기](#)

[윈도우 8](#)

소개

이 문서에서는 Umbrella에 대해 IPv6을 비활성화하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Umbrella를 기반으로 합니다.


이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

개요


IPv6가 활성화된 경우 Umbrella의 기능을 사용할 수 없는 경우가 있습니다. 경우에 따라 Umbrella의 서비스를 통해 필터링을 가져오기 위해 IPv6를 비활성화하라는 메시지가 표시될 수 있습니다. 컴퓨터에서 IPv6를 비활성화하려면 운영 체제에 따라 단계를 완료하십시오.

맥 OSX


1. 시스템 환경 설정으로 이동합니다.

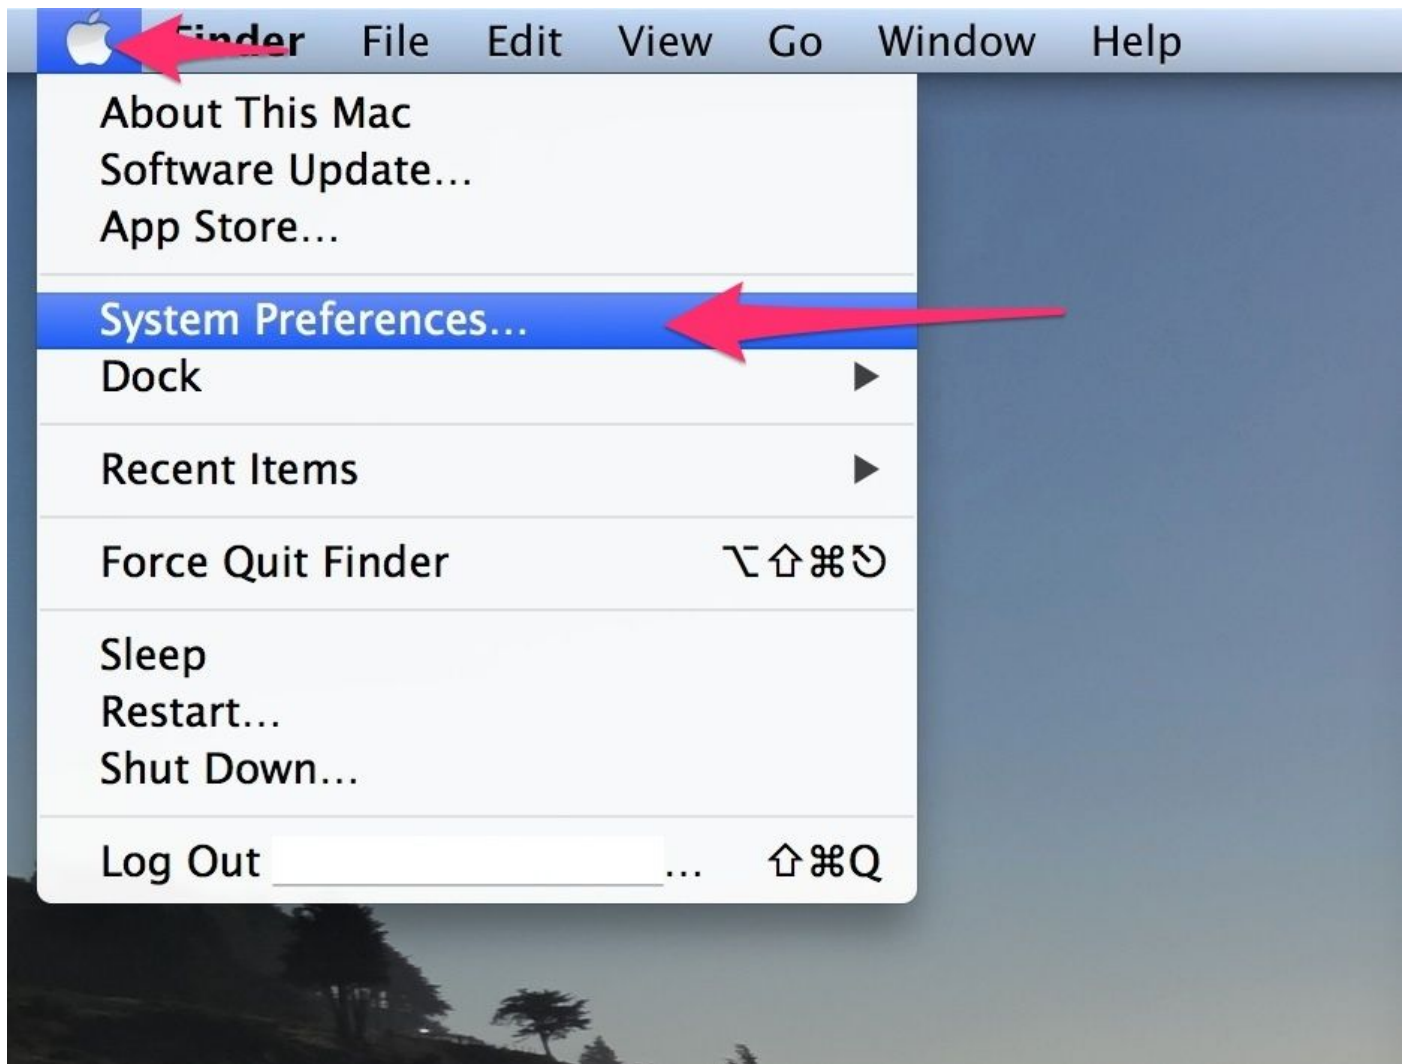


2. 네트워크를 선택합니다.

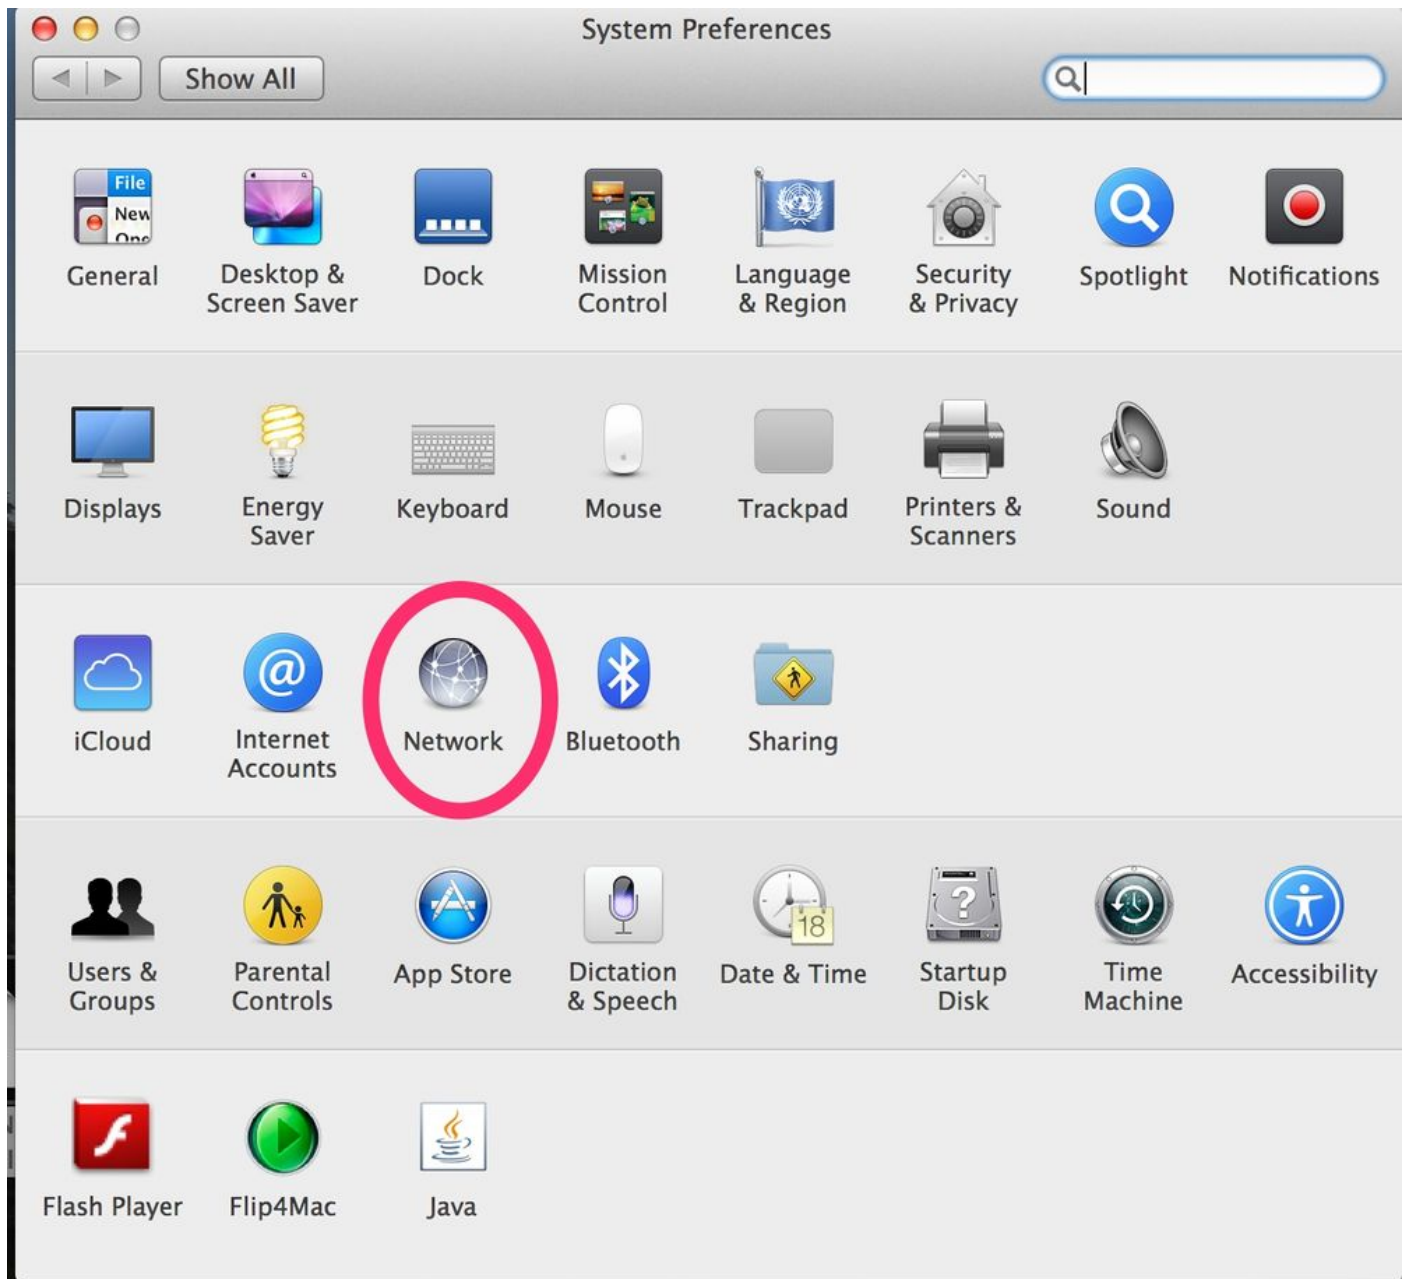


3. 목록에서 첫 번째 연결을 선택하고 고급을 선택합니다.

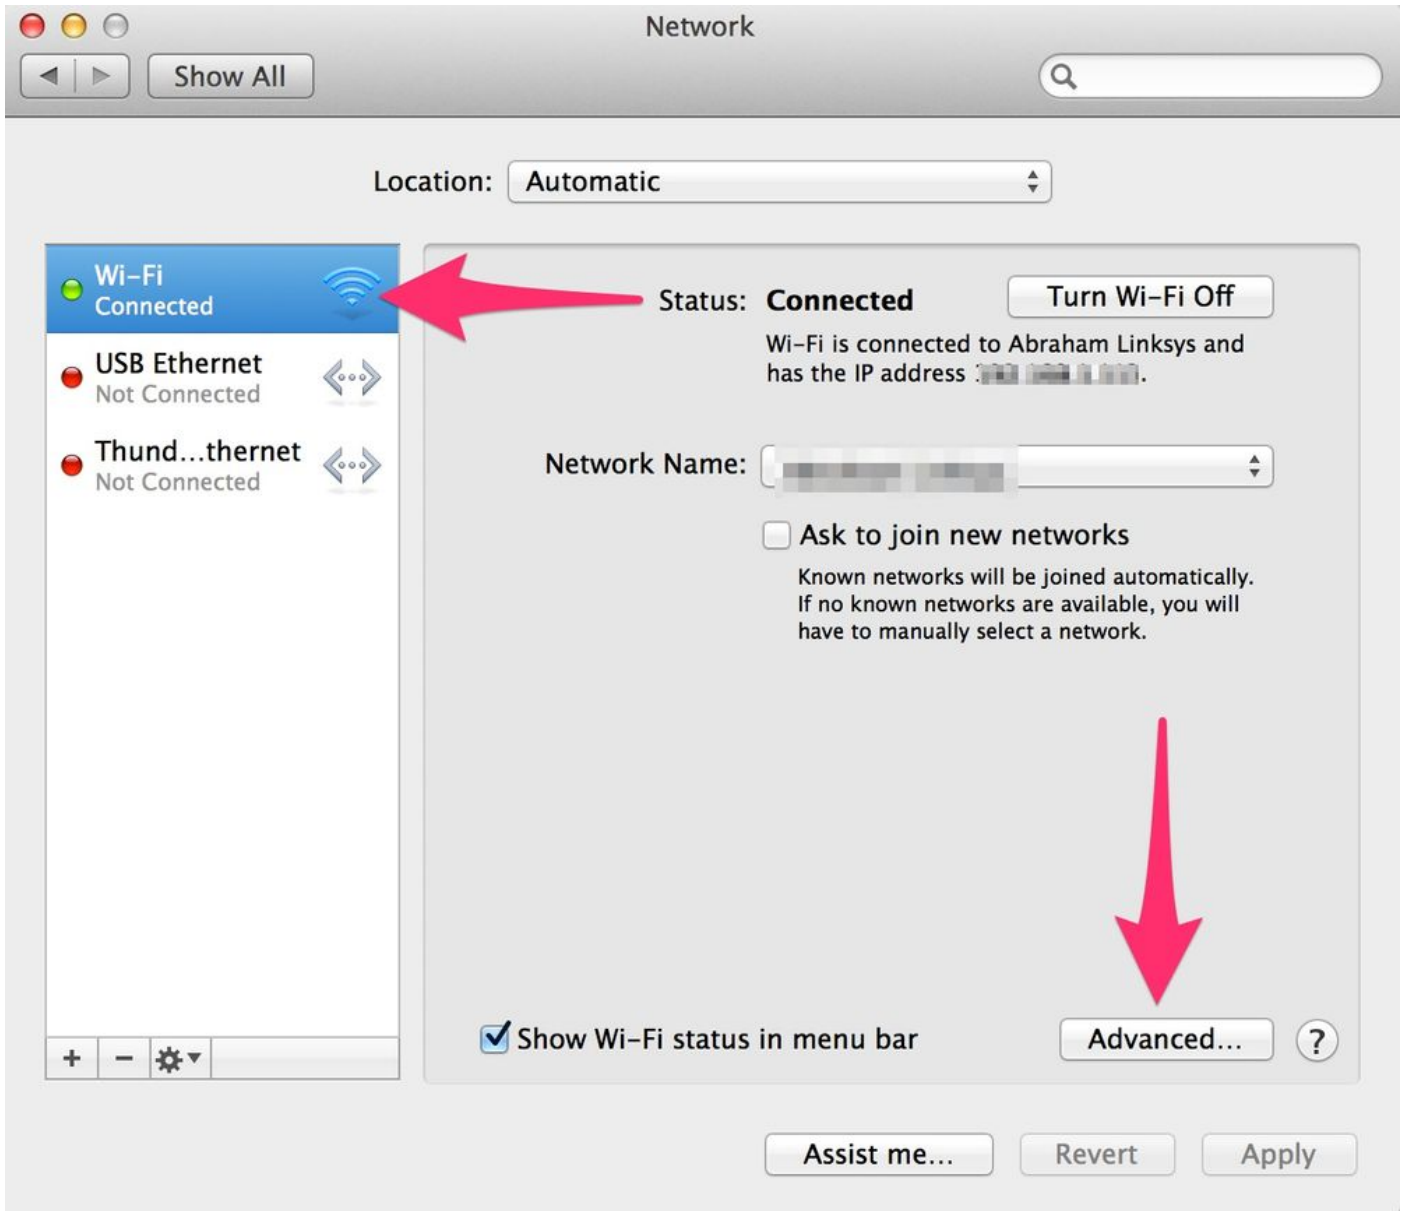

4. IPv6 구성에 대해 Local-Link only 또는 off를 선택합니다.

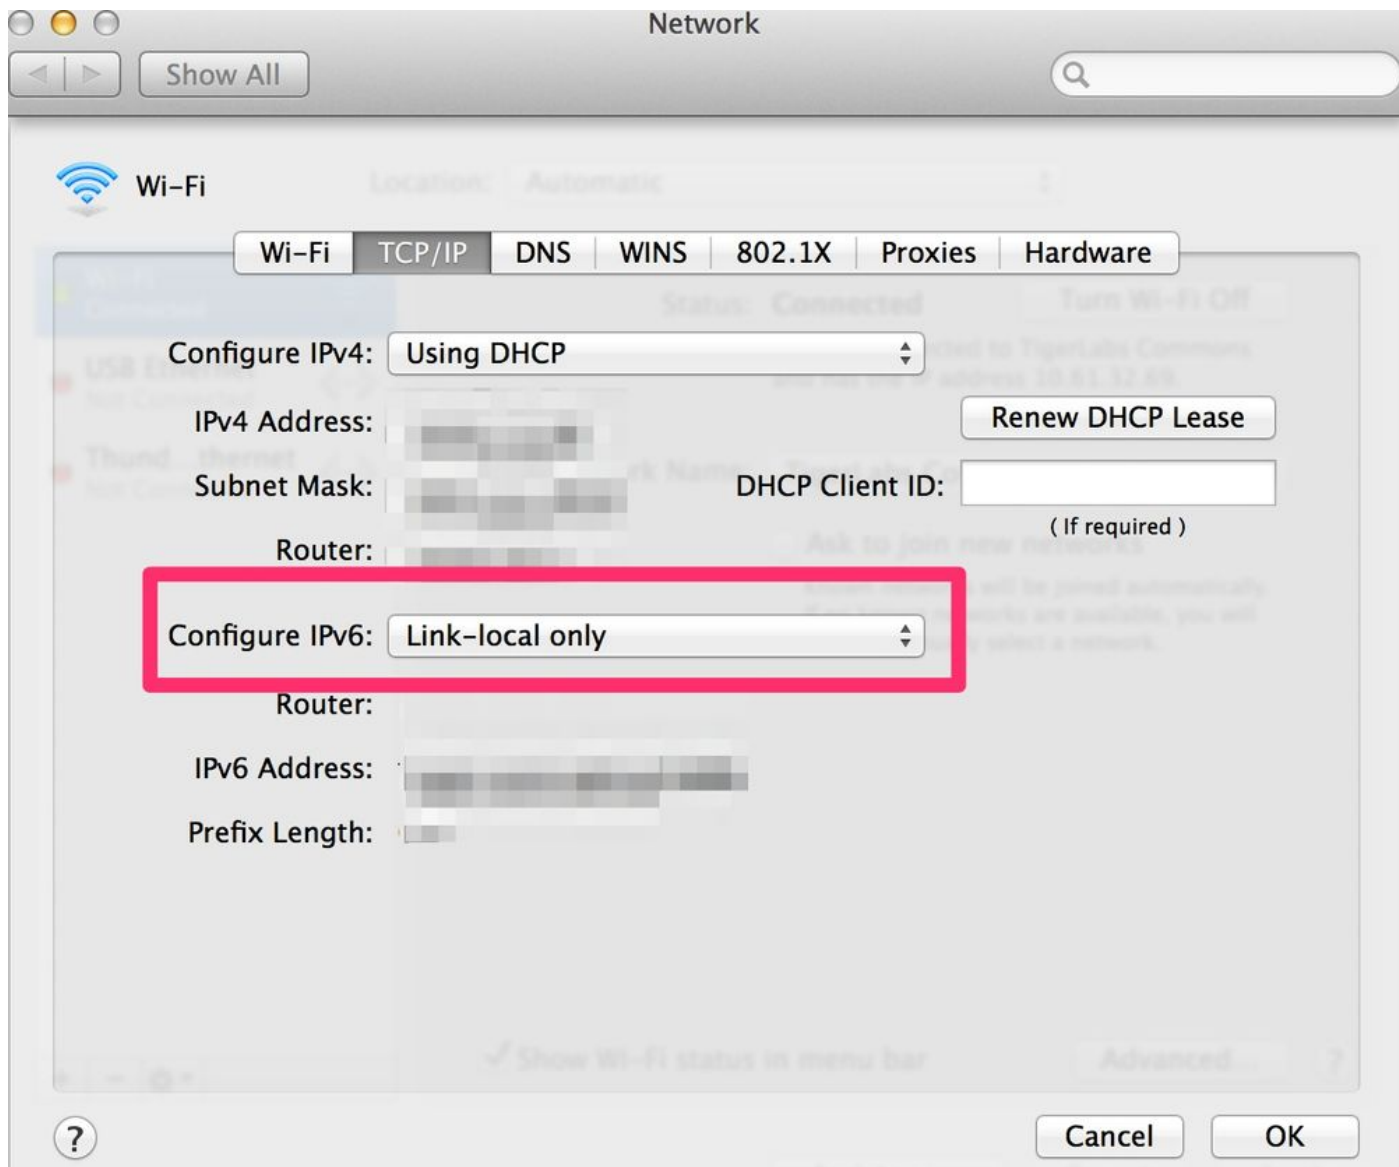

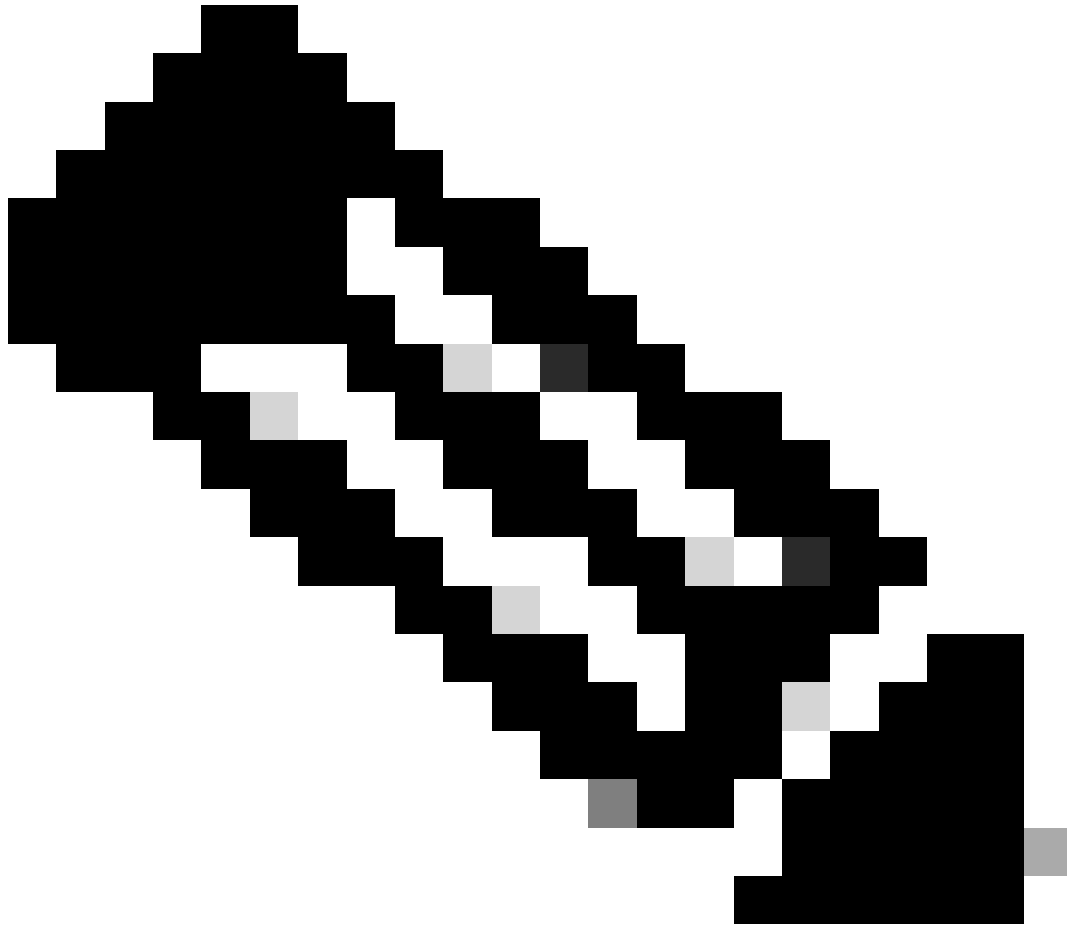

참고: OSX의 버전에 따라 이 기능을 끄고 Local-Link로만 설정할 수 있습니다.

창

Windows에서 IPv6를 비활성화하는 옵션은 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 IPv6를 완전히 비활성화하는 것이고, 두 번째는 현재 네트워크 디바이스에서 IPv6를 비활성화하는 것입니다. 방법 2를 통해 비활성화하는 것이 좋습니다. 그러나 방법 1은 더 쉽게 수행할 수 있습니다.

1. 완전히 사용 안 함: Microsoft에서 이 문제를 쉽게 해결했습니다. 이 [Microsoft 지원 페이지](#)를 보고 "IPv6 사용 안 함" Microsoft FixIt를 다운로드하십시오. 나중에 이 기능이 다시 필요할 경우 "IPv6 FixIt 사용"을 다운로드할 수도 있습니다.

2. 네트워크 연결에서 IPv6를 비활성화합니다.

이 지침은 Windows 7, 8 및 10을 다룹니다.

Windows 7, 8.1 및 10

정책 편집기


1. 시작 메뉴 > 제어판을 선택합니다.

MUSIC

Computer



Control Panel

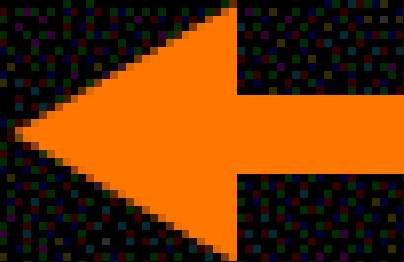


Devices and Printers

Default Programs

Administrative Tools




Run...

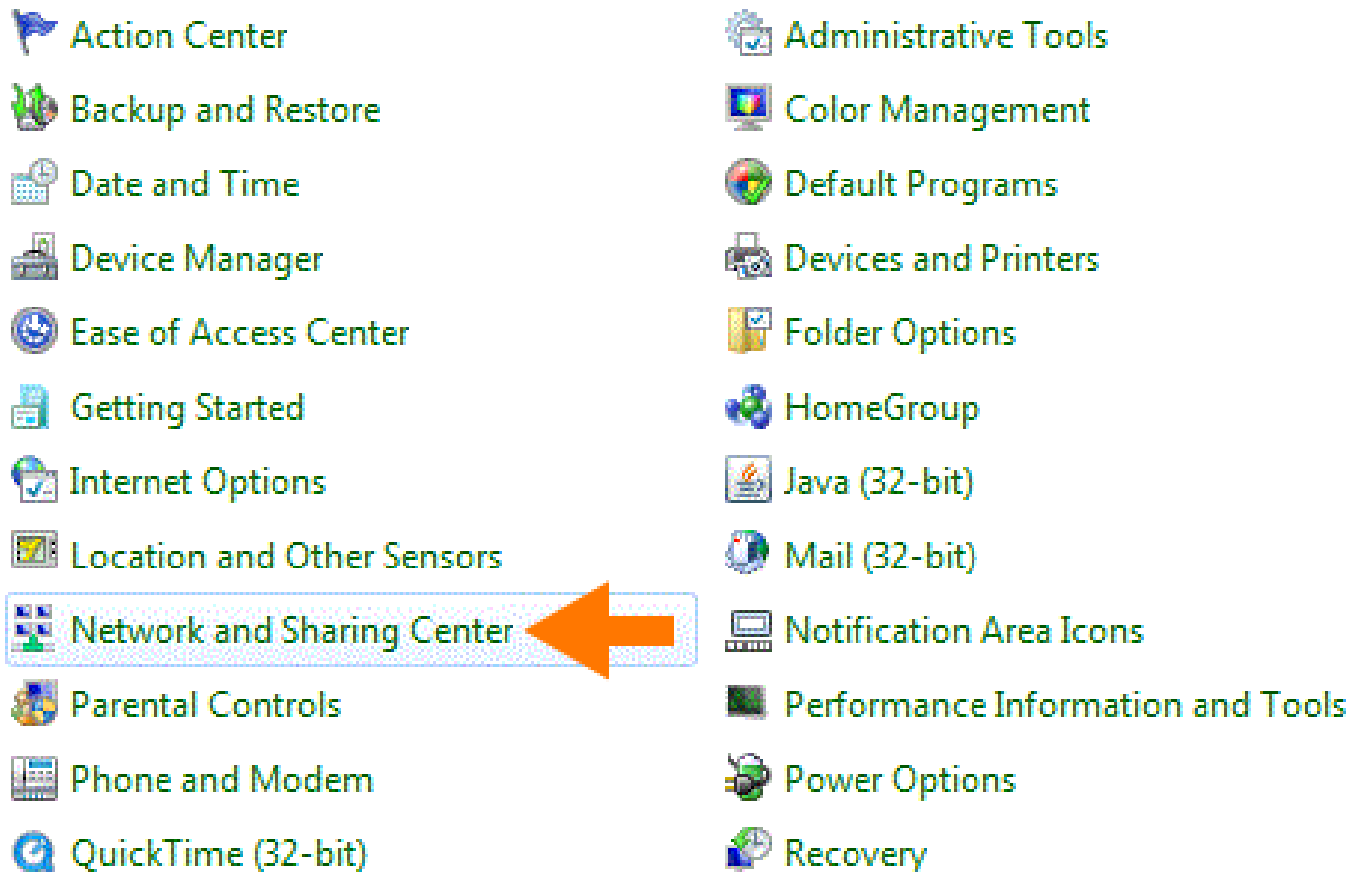

start_win7_2.gif

3. Active Networks(활성 네트워크)에서 기본 연결 또는 LAN(Local Area Connection)을 선택합니다


.

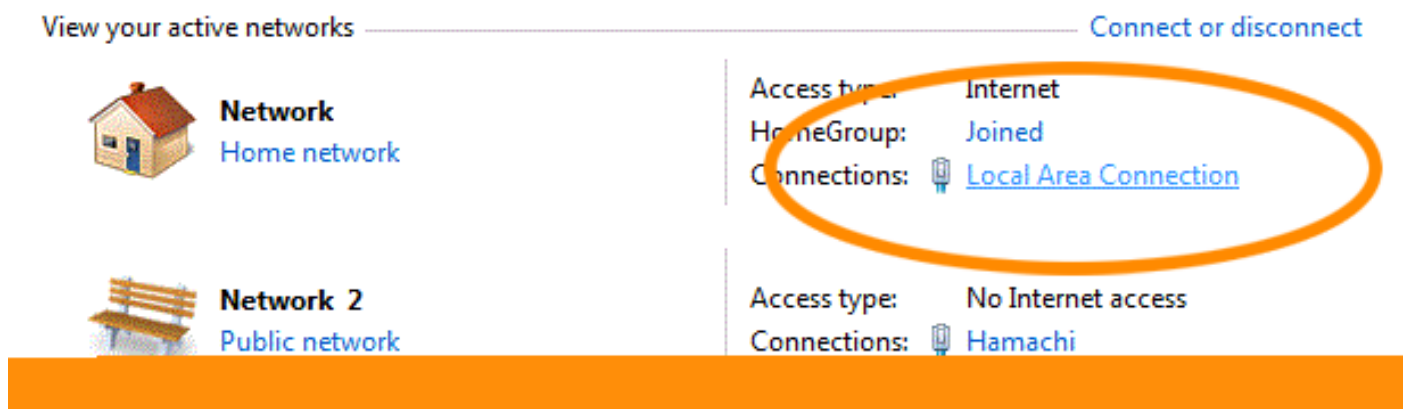

start_win7_3.gif

4. 등록 정보를 선택합니다.


Windows 7에서는 네트워크 설정을 변경할 수 있는 권한을 묻는 메시지가 표시됩니다.

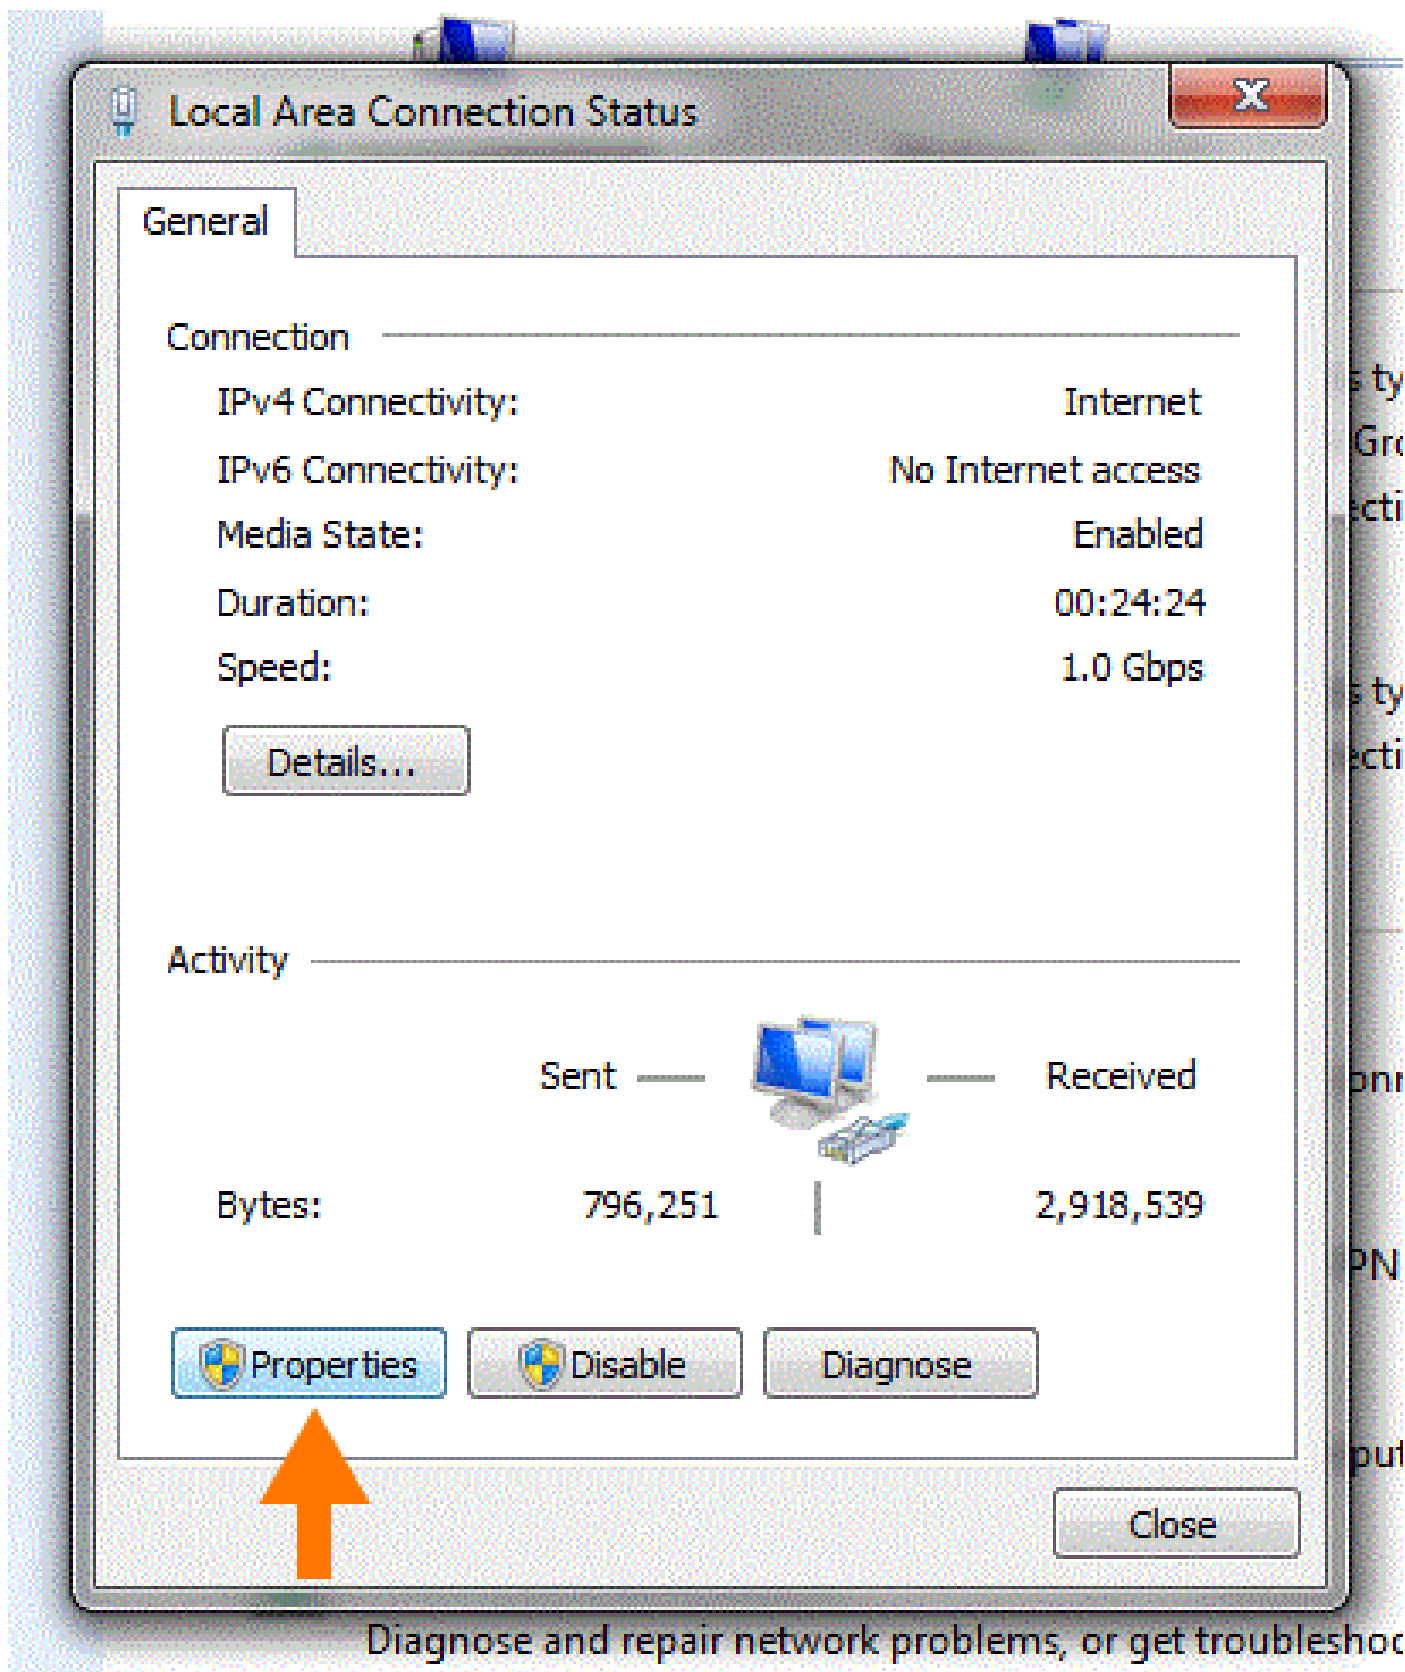

Diagnose and repair network problems, or get troubleshoot

start_win7_4.gif

5. 인터넷 프로토콜 버전 6의 선택을 취소합니다.

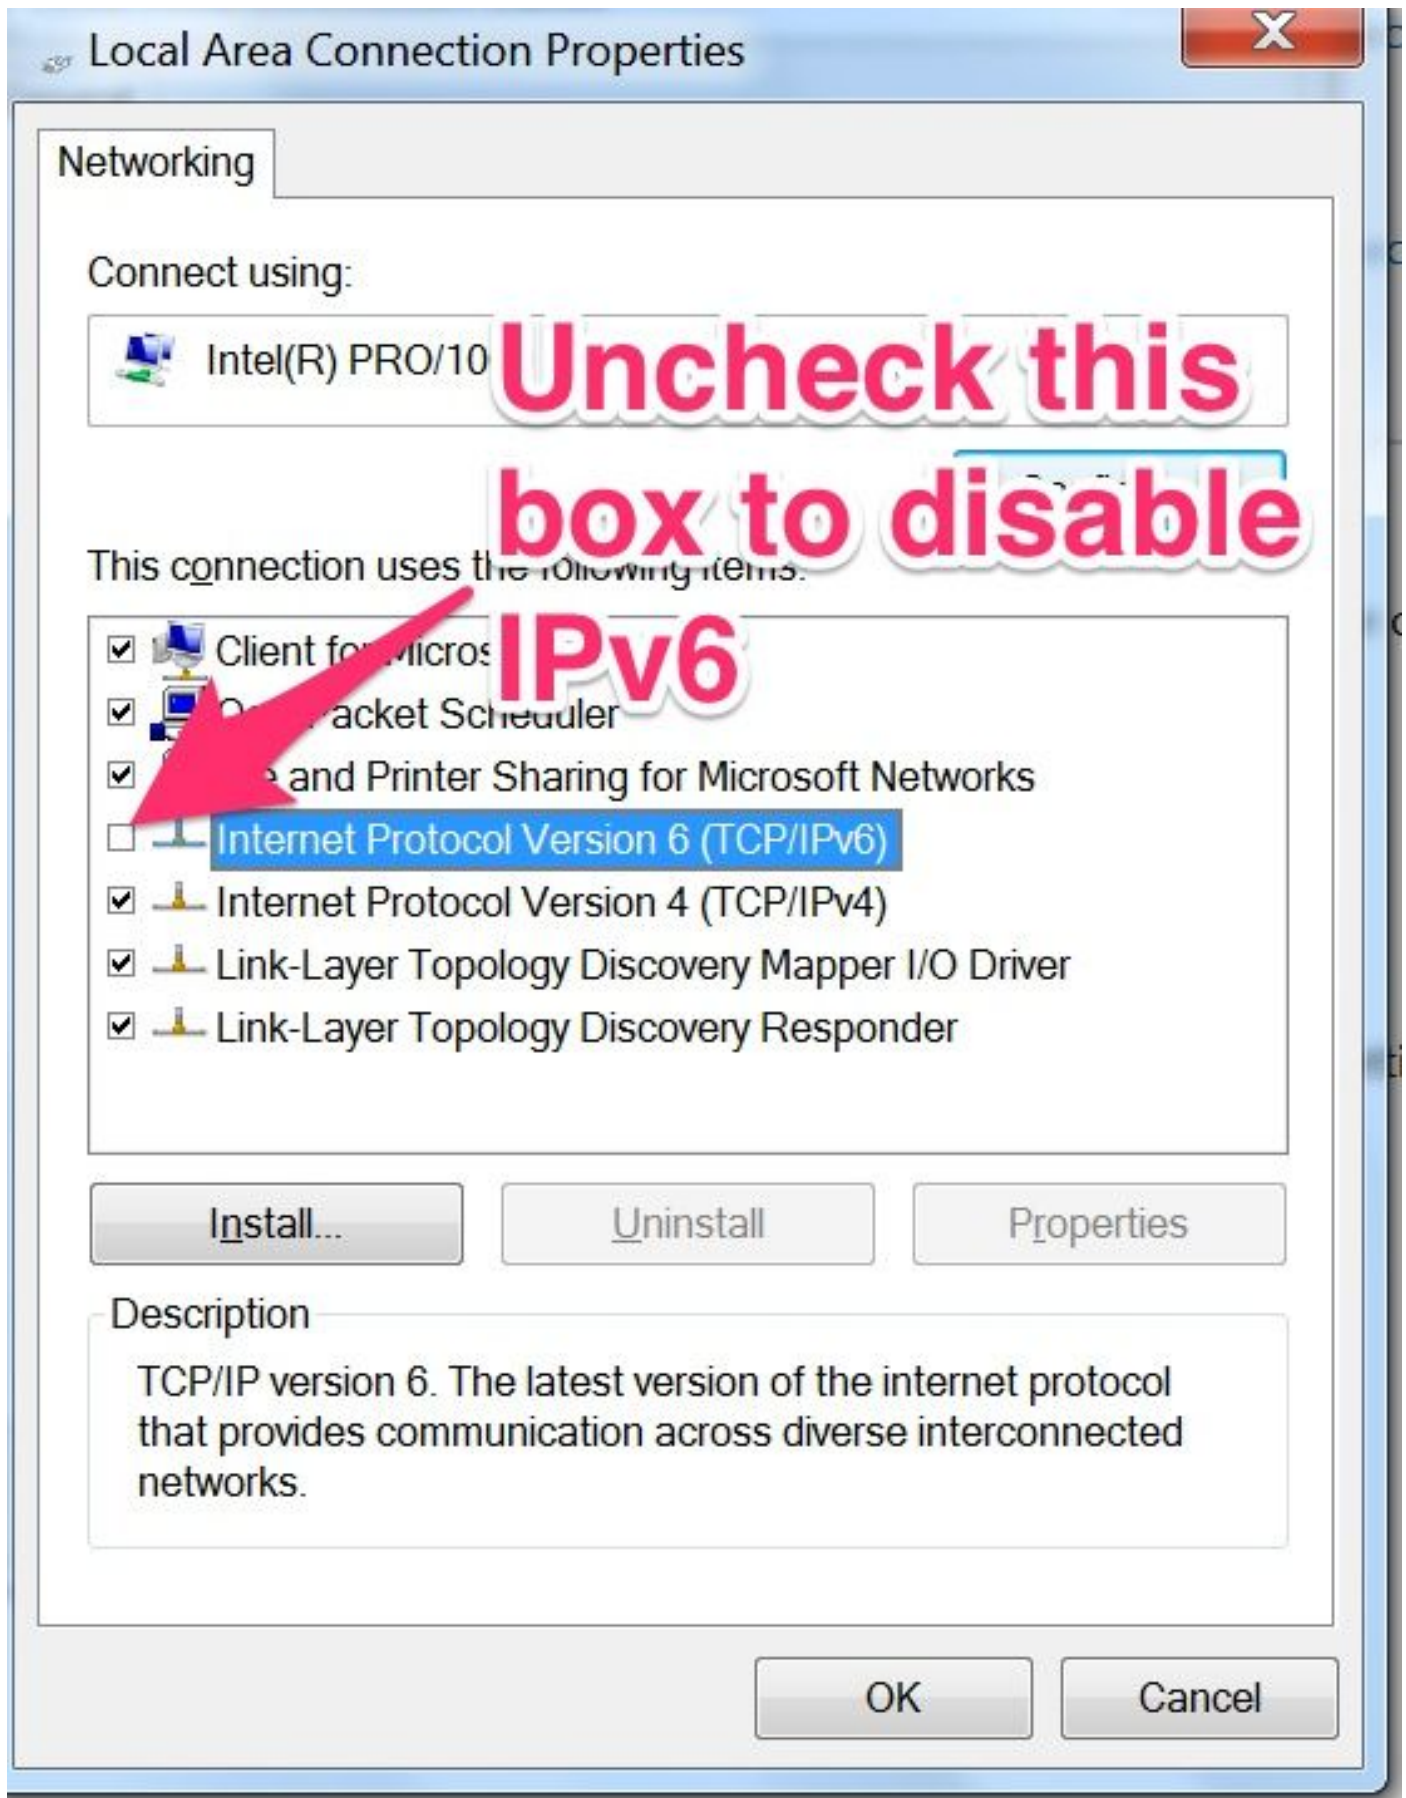


6. 확인을 선택합니다.

윈도우 8


1. Windows 8 시작 메뉴에서 바탕 화면으로 이동합니다.

2. 데스크톱 타일을 선택합니다.

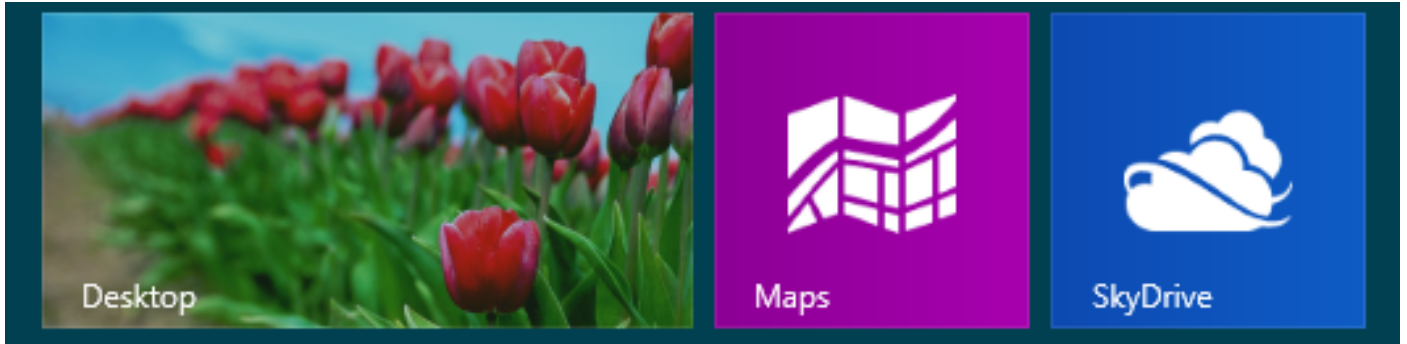

start_win8_1.png

3. 바탕 화면에서 네트워크 아이콘을 마우스 오른쪽 단추로 클릭하고 네트워크 및 공유 센터 열기를 선택합니다.

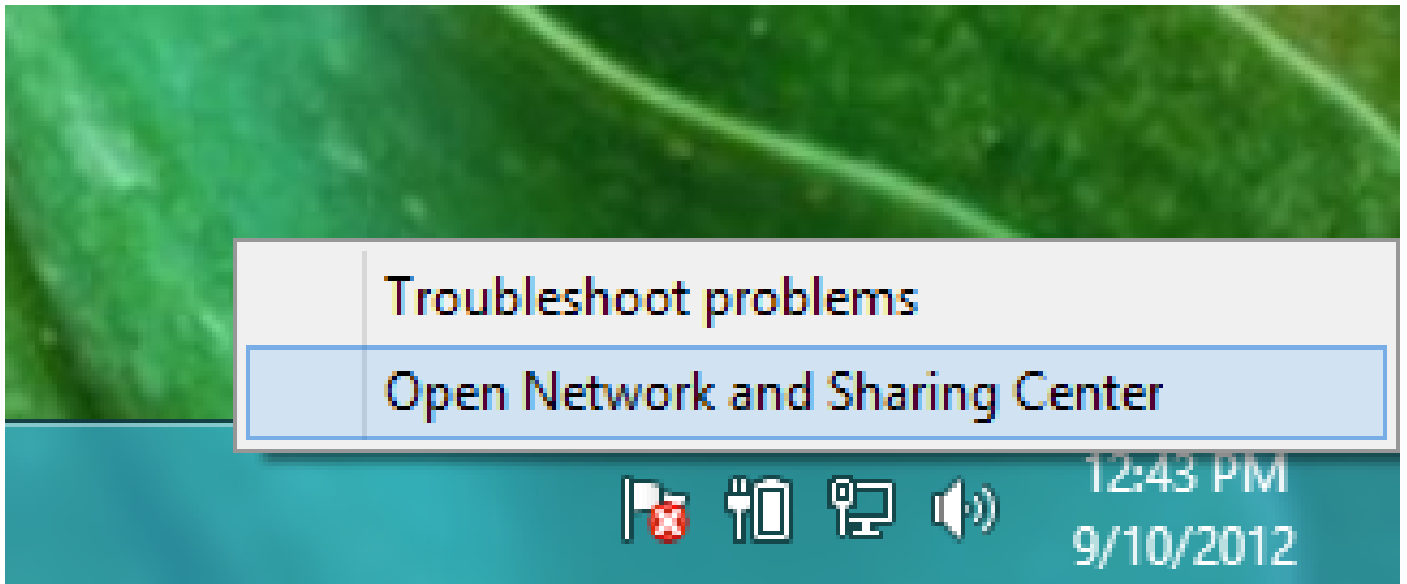


start_win8_2.png

4. Active Networks(활성 네트워크)에서 기본 연결 또는 LAN(Local Area Connection)을 선택합니다


.

Open Network and Sharing Center에서 현재 활성 연결 또는 Umbrella를 구성할 연결을 선택합니다
. 이 예에서는 이더넷 어댑터가 활성 연결입니다.

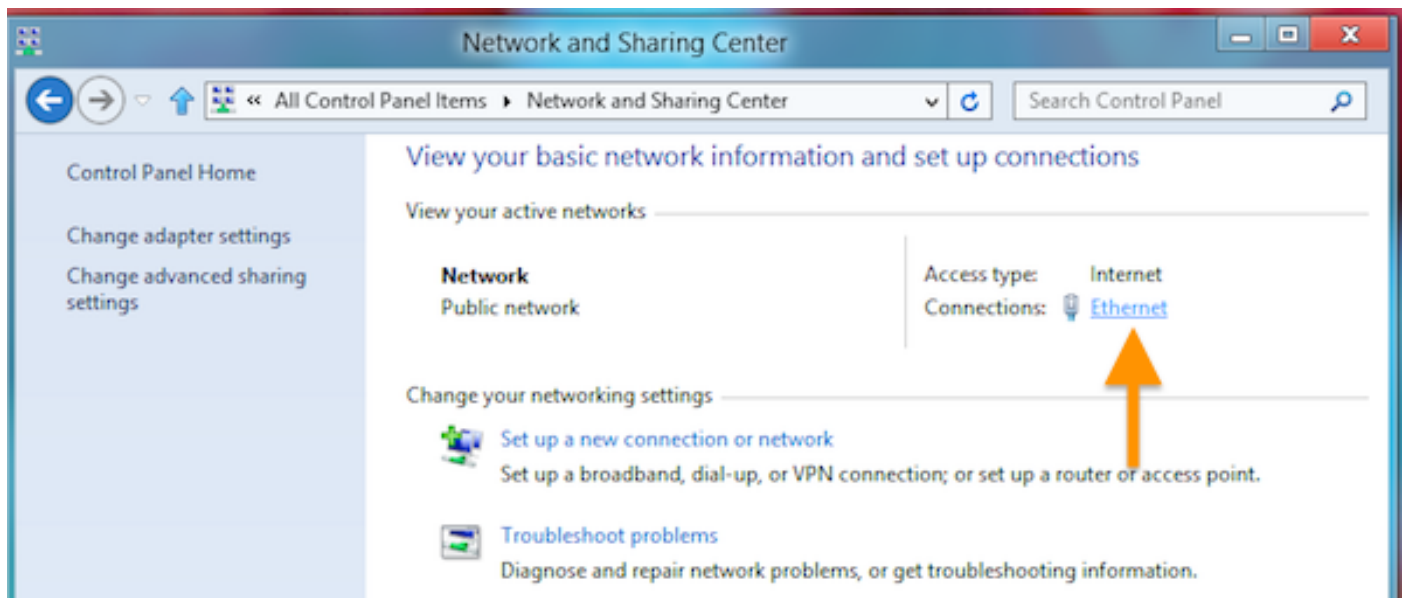


start_win8_3.png

5. 어댑터 상태 창이 나타나면 등록 정보를 선택합니다.

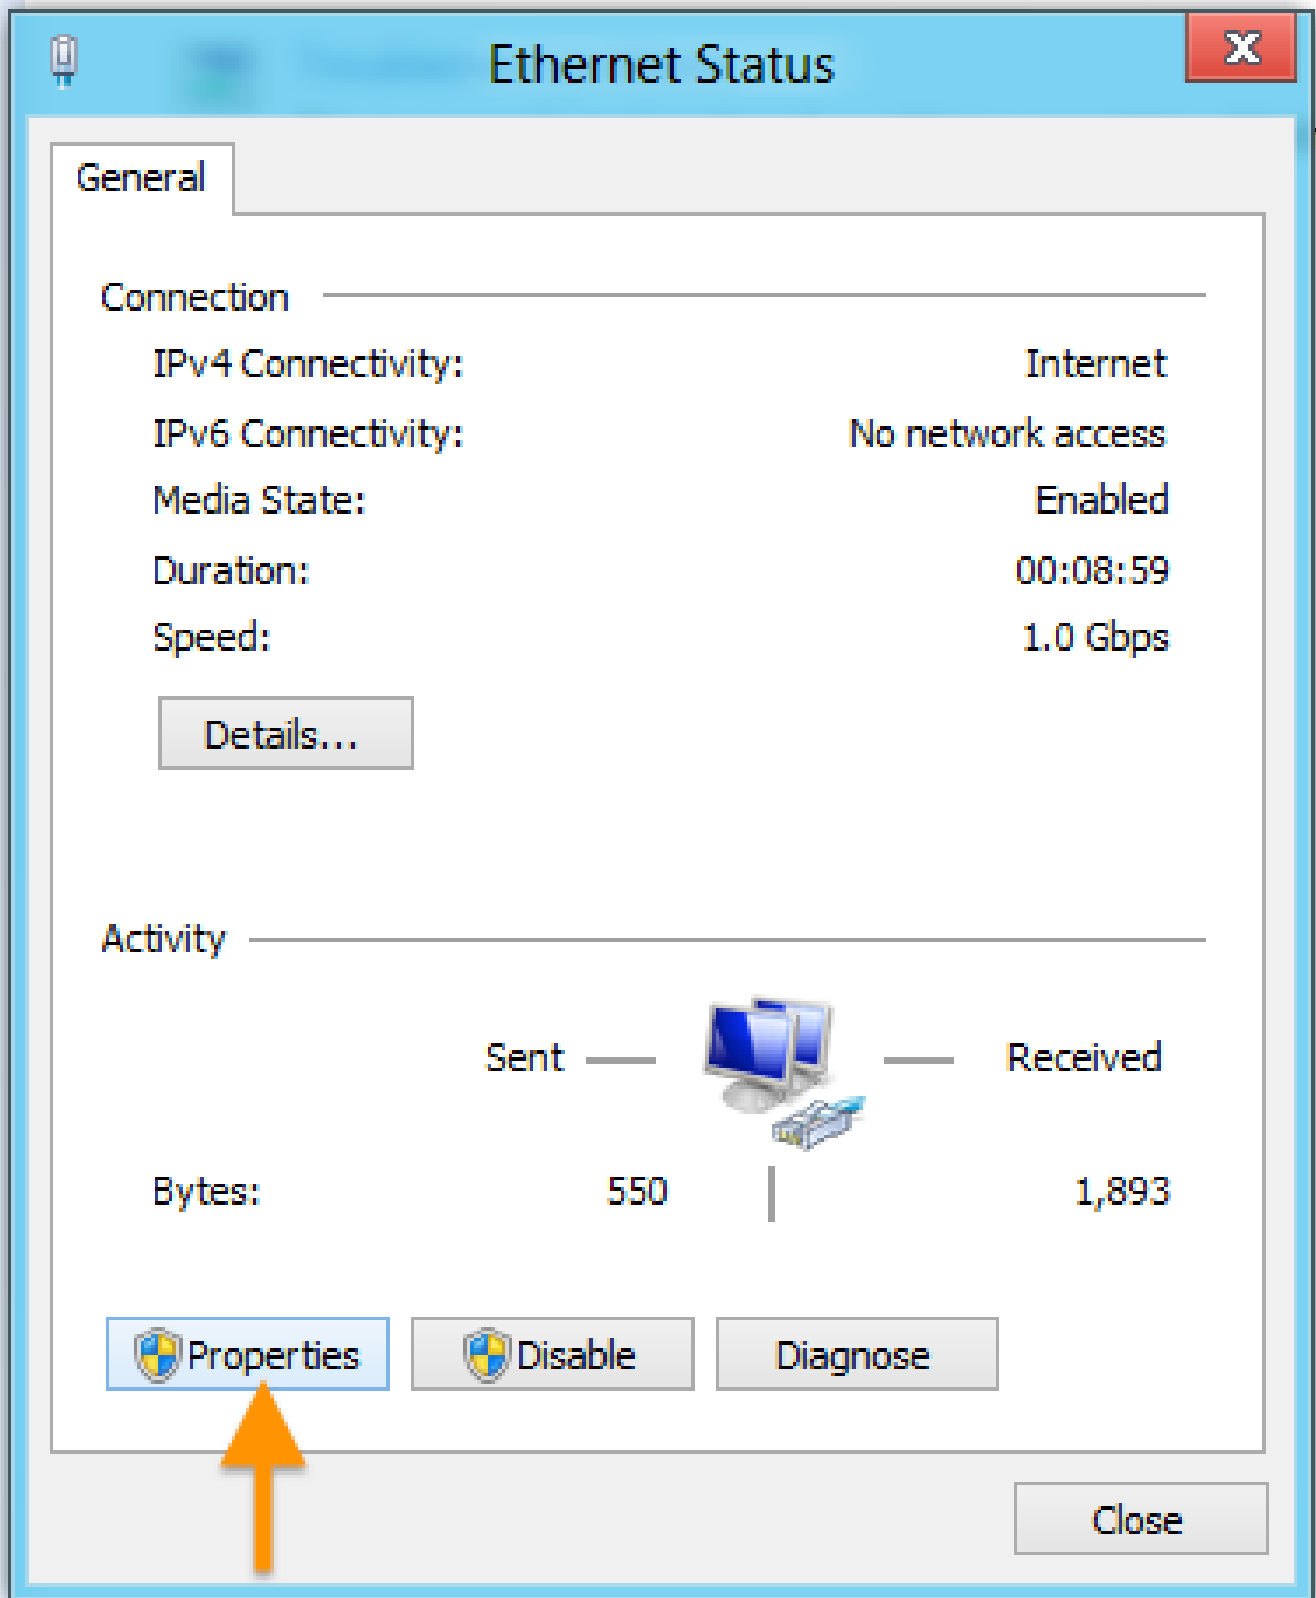

start_win8_4.png

6. 인터넷 프로토콜 버전 6의 선택을 취소합니다.

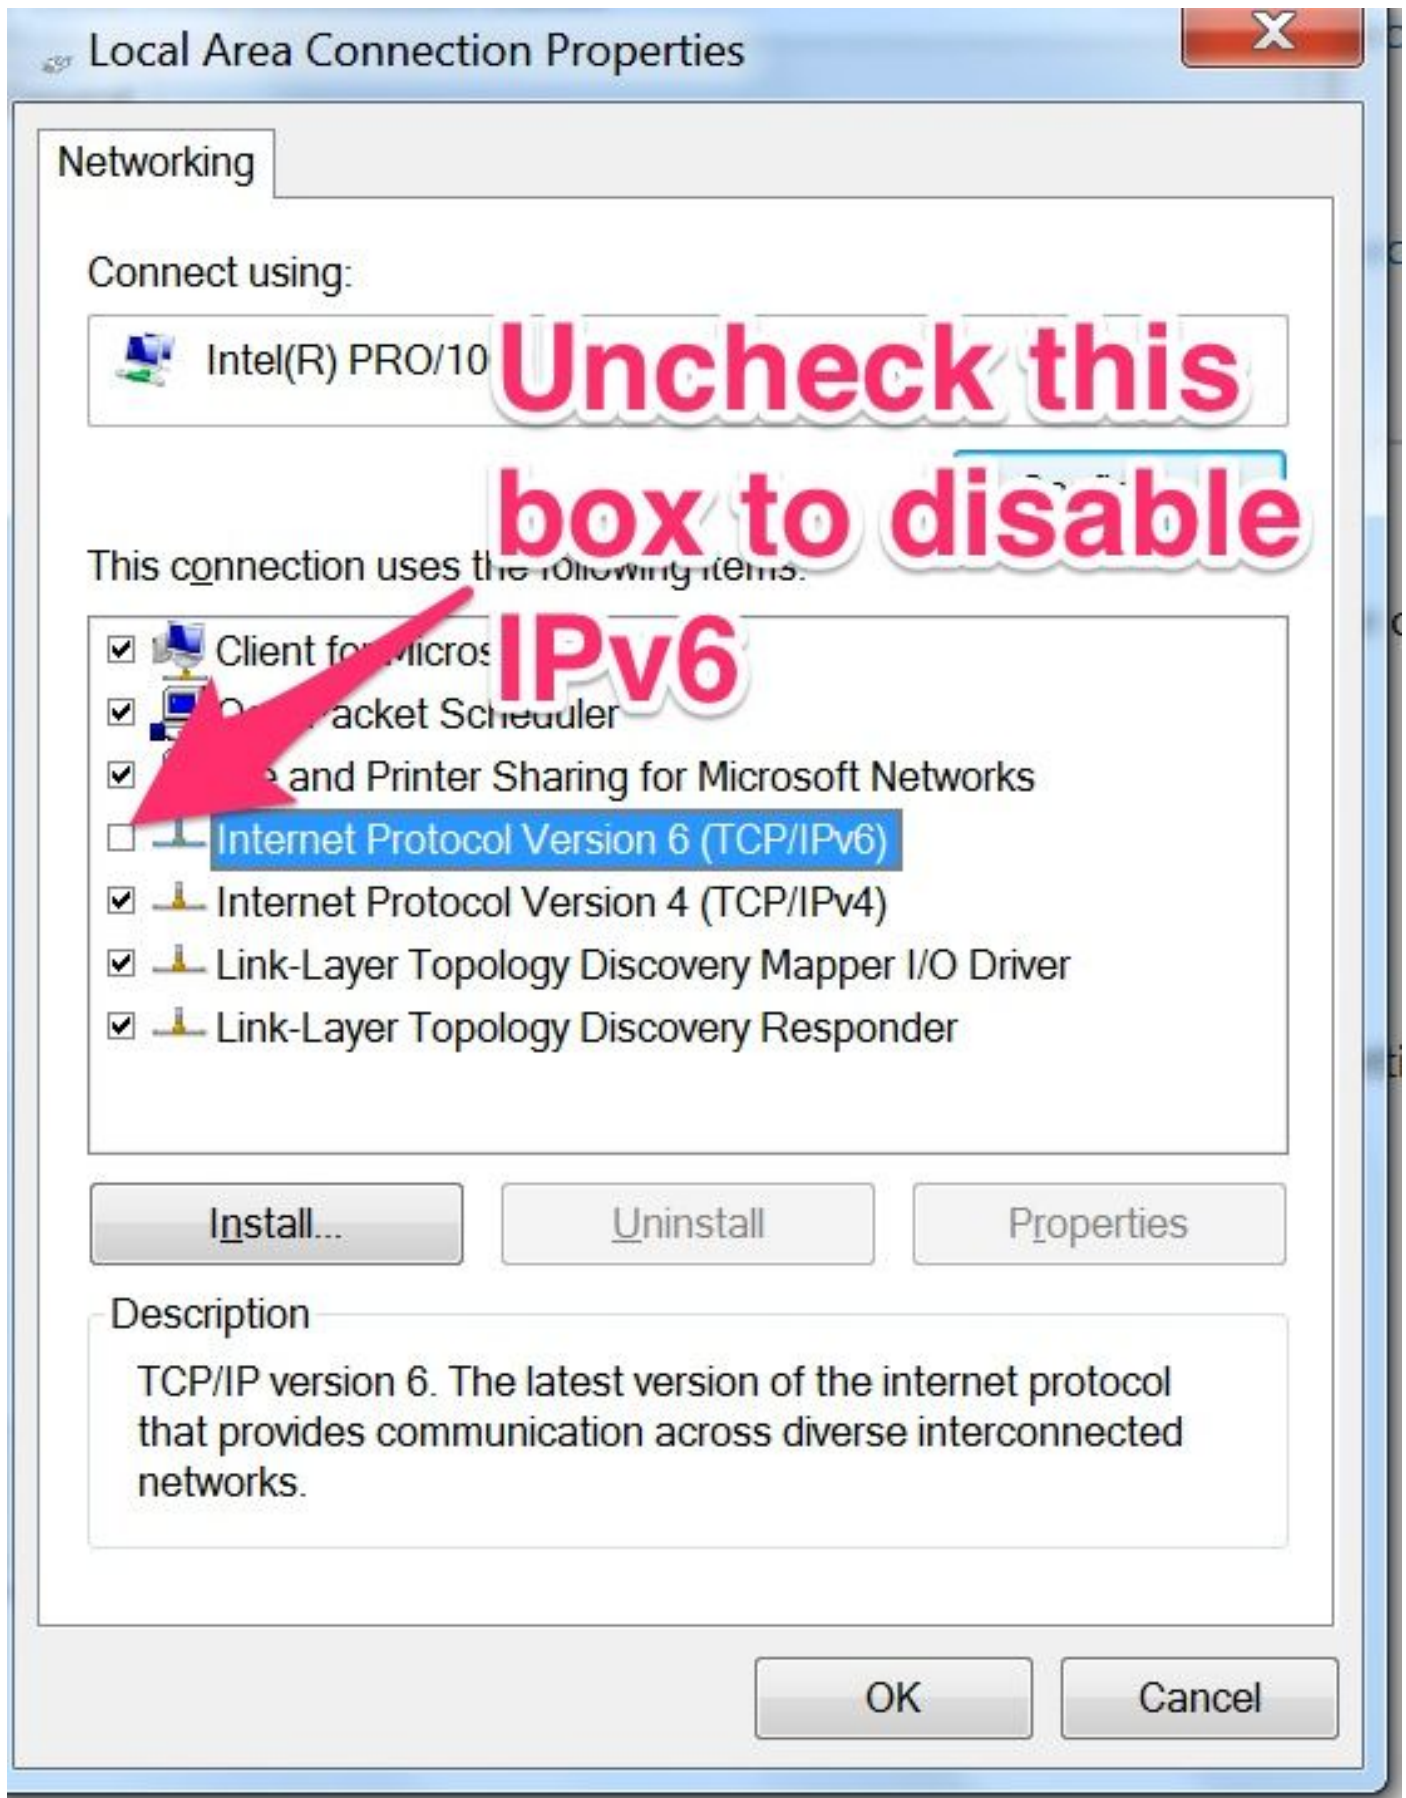

7. 확인을 선택합니다.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.