

# Cisco Unity Connection에서 음성 메일 PIN 재설정

## 목차

---

[소개](#)

[사전 요구 사항](#)

[요구 사항](#)

[사용되는 구성 요소](#)

[구성](#)

[설정](#)

[다음을 확인합니다.](#)

[문제 해결](#)

---

## 소개

이 문서에서는 Cisco Unity Connection에서 음성 메일 PIN을 설정하거나 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

## 사전 요구 사항

### 요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Unity Connection(CUXN)
- CUCM(Cisco Unified Communications Manager)
- Cisco 클라이언트(Jabber, Webex, IP Phone)

### 사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.


## 구성

### 설정

1단계. 회사 네트워크에 있는 동안 브라우저에서 <http://<Cisco Unity Connection 서버>/받은 편지함>


URL에 로그인합니다.

2단계. Webex UCM(Unified Communications Manager)용 Cisco Jabber 또는 Phone Services에 로그인하는 데 사용하는 사용자 이름과 비밀번호를 입력합니다.

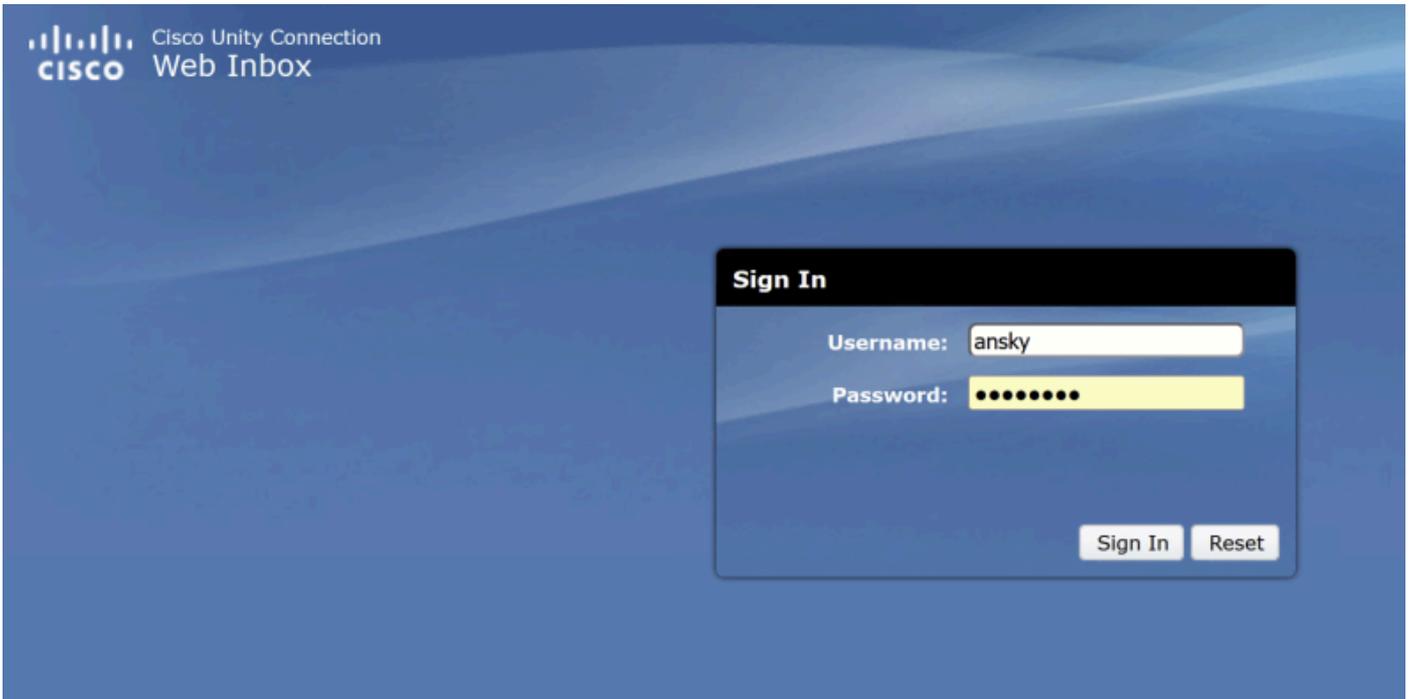


Cisco Unity Web 받은 편지함 로그인 화면

3단계. 설정 탭으로 이동합니다.

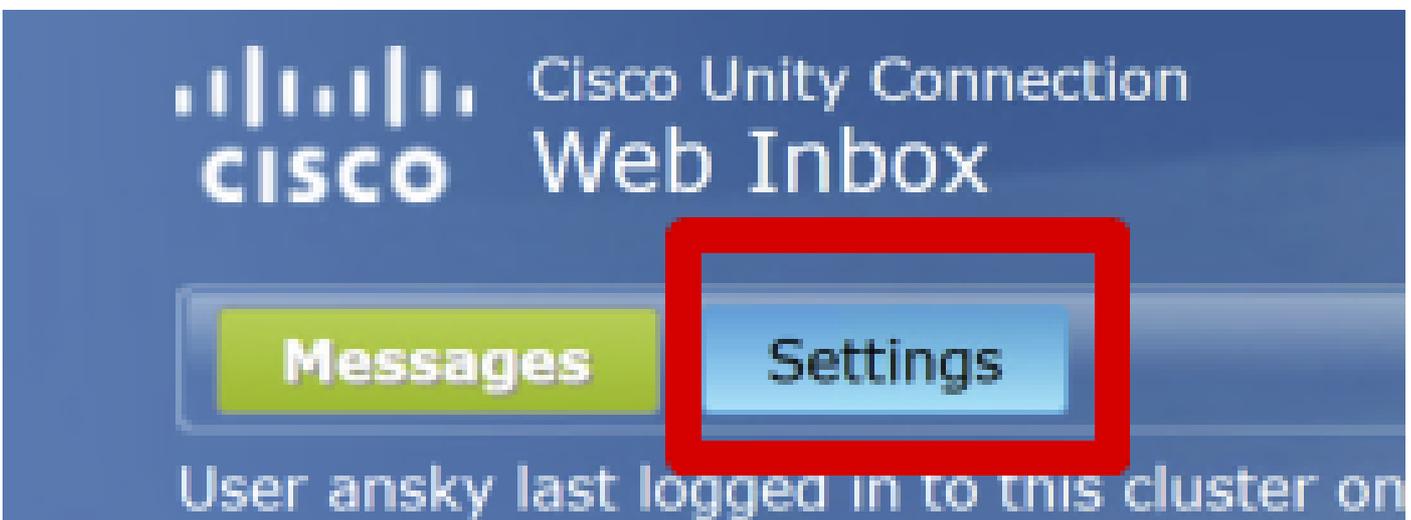

Cisco Unity Web 받은 편지함 설정 탭

4단계. 열려 있는 새 페이지에서 Passwords(비밀번호) > Change PIN(PIN 변경)을 선택합니다.

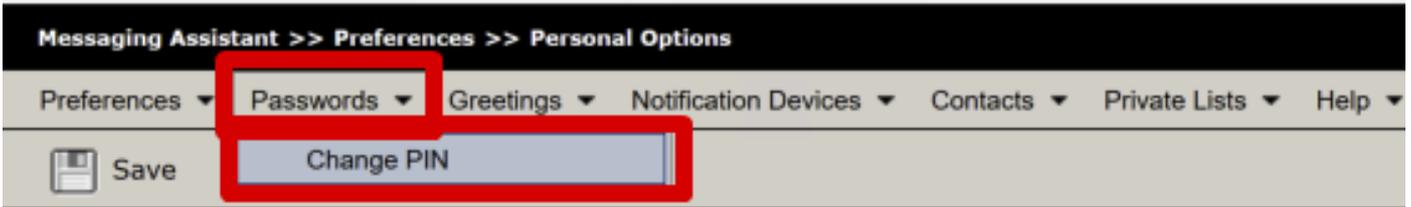

### Name


First Name

Anakin

Alternate Spelling of First Name

Cisco PCA Messaging Assistant PIN 변경

5단계. 새 PIN을 생성하고 저장합니다.

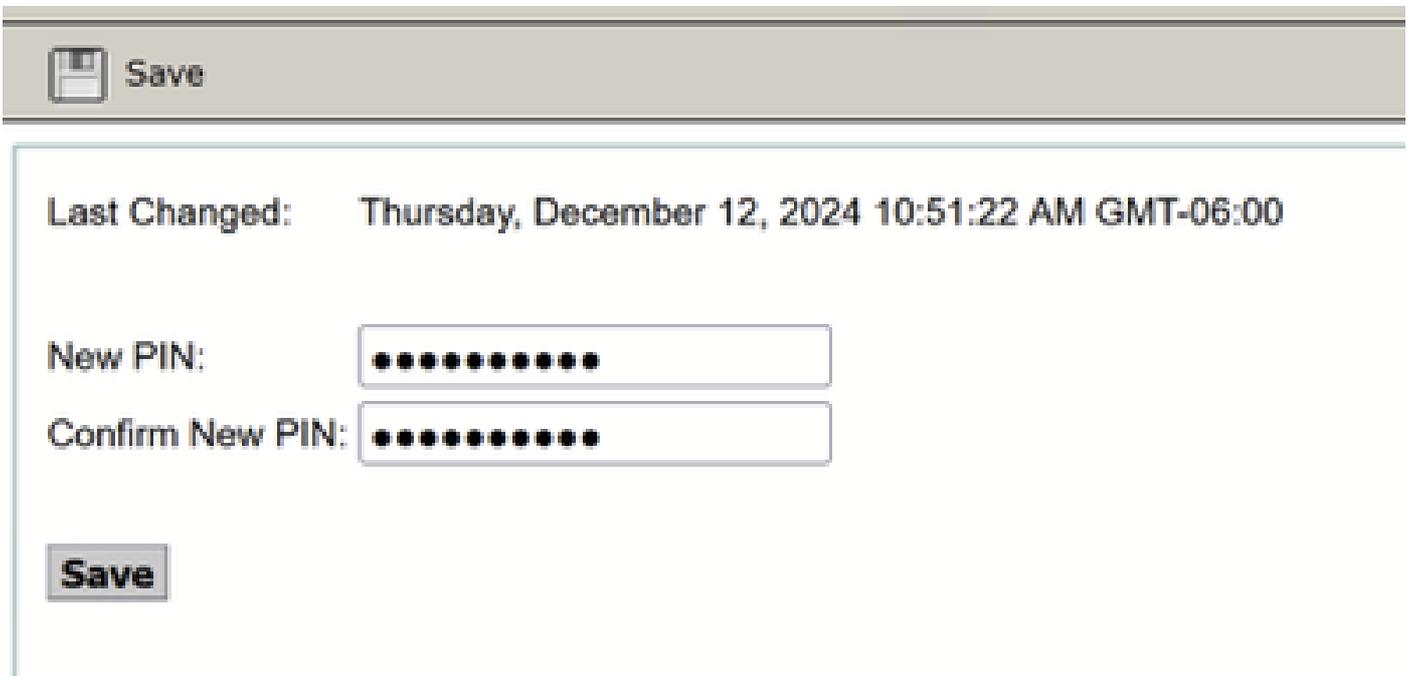

Cisco PCA에 새 PIN 저장

다음을 확인합니다.

현재 이 설정에 사용 가능한 확인 절차는 없습니다.

## 문제 해결

이 섹션에서는 설정 문제 해결을 위해 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

새 PIN을 저장하면 이미지에 표시된 것과 같은 오류를 볼 수 있습니다. "암호 저장 오류 - 단순 암호 또는 PIN은 허용되지 않습니다. 암호는 키패드에서 직선으로 전화를 건 숫자를 포함할 수 없습니다."

암호 저장 오류 - 단순 암호 또는 PIN은 허용되지 않습니다. 암호는 키패드에서 직선으로 전화를 건 숫자를 포함할 수 없습니다.

시스템은 쉽게 해킹되는 자격 증명을 허용하지 않도록 간단한 자격 증명 검사를 제공합니다. Credential Policy Configuration(자격 증명 정책 컨피그레이션) 창에서 Check for Trivial Passwords(단순 비밀번호 확인) 확인란을 선택하여 단순 자격 증명 확인을 활성화합니다.

비밀번호는 영숫자 ASCII 문자 및 모든 ASCII 특수 문자를 포함할 수 있습니다. 일반 비밀번호는 다음 기준을 충족합니다.

- 4가지 허용 특성 중 3가지를 포함해야 합니다. 대문자, 소문자, 숫자, 기호
- 문자나 숫자를 3회 이상 연속해서 사용하면 안 됩니다.
- 별칭, 사용자 이름 또는 확장을 반복하거나 포함해서는 안 됩니다.
- 연속된 문자 또는 숫자로 구성할 수 없습니다(예: 654321 또는 ABCDEFG 등의 비밀번호).

PIN은 숫자(0-9)만 포함할 수 있습니다. 일반 PIN은 다음 기준을 충족합니다.

- 같은 숫자를 두 번 이상 연속해서 사용해서는 안 됩니다.
- 사용자 확장명 또는 사서함을 반복하거나 포함하거나 사용자 확장명 또는 사서함의 반대 버전을 포함해서는 안 됩니다.
- 세 개의 서로 다른 숫자를 포함해야 합니다. 예를 들어, 121212과 같은 PIN은 사소한 것입니다
- 사용자의 이름 또는 성에 대한 숫자 표시(즉, 이름으로 전화 걸기)와 일치해서는 안 됩니다.
- 408408 또는 113377 같은 반복되는 숫자 그룹 또는 2580, 159 또는 753과 같이 키패드에서 직선으로 다이얼하는 패턴을 포함해서는 안 됩니다.

자격 증명 및 PIN 정책을 구성하는 방법에 대한 자세한 내용은 Cisco Unity Connection Security 가이드의 [Passwords, PINs, and Authentication Rule Management](#) 장을 참조하십시오.

이 번역에 관하여

Cisco는 전 세계 사용자에게 다양한 언어로 지원 콘텐츠를 제공하기 위해 기계 번역 기술과 수작업 번역을 병행하여 이 문서를 번역했습니다. 아무리 품질이 높은 기계 번역이라도 전문 번역가의 번역 결과물만큼 정확하지는 않습니다. Cisco Systems, Inc.는 이 같은 번역에 대해 어떠한 책임도 지지 않으며 항상 원본 영문 문서(링크 제공됨)를 참조할 것을 권장합니다.