

Meerdere IPSEC-tunnels maken voor CDFW

Inhoud

[Inleiding](#)


[Tunnels maken](#)

Inleiding

In dit document wordt beschreven hoe u meerdere IPSEC-tunnels voor CDFW kunt maken.

Tunnels maken

Meerdere tunnels kunnen worden gemaakt voor Umbrella SIG, zelfs vanaf dezelfde locatie.

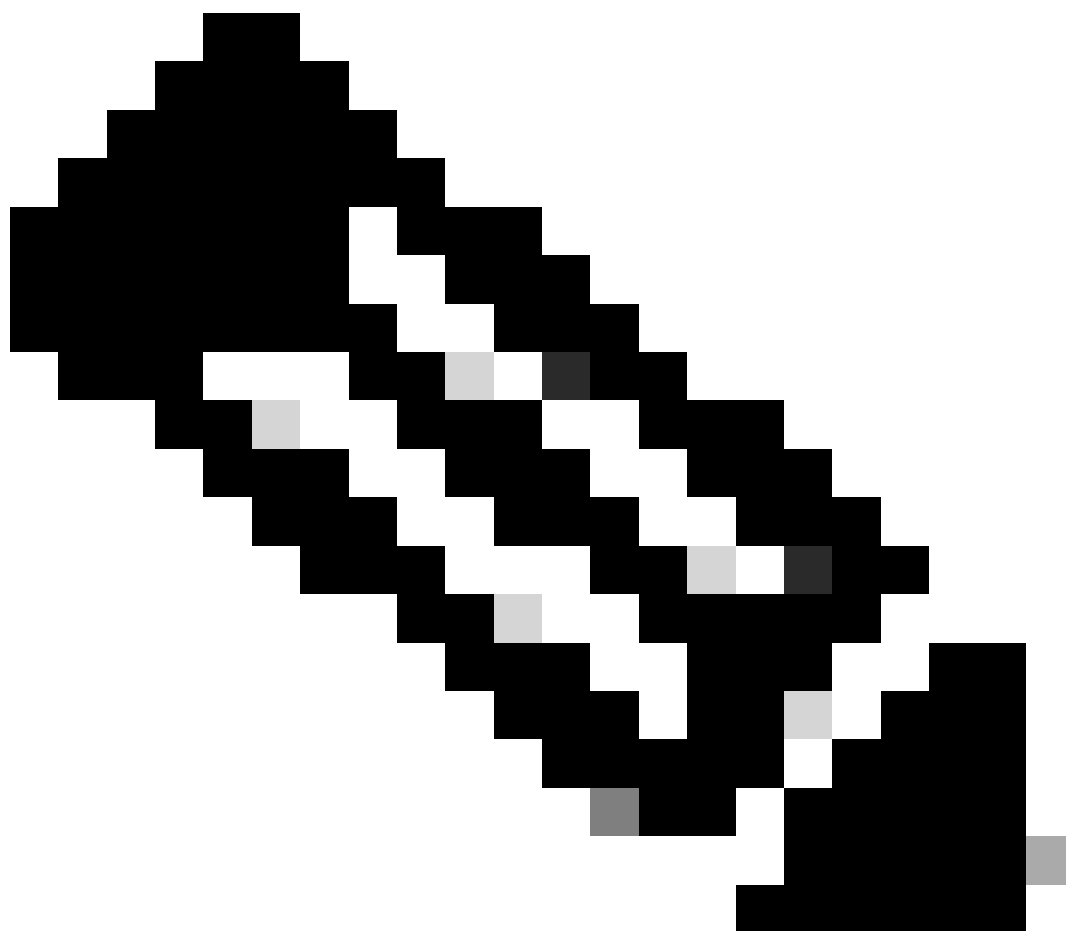


Opmerking: u kunt dezelfde tunnel-ID op geen enkel moment opnieuw gebruiken. Elke IPSEC-verbinding moet een unieke Tunnel ID gebruiken. Dubbele tunnel-ID's kunnen ertoe leiden dat het verkeer niet passeert.

Voor apparaten die FQDN VPN ID ondersteunen:

Meerdere tunnels kunnen worden gemaakt achter hetzelfde IP-adres als "User FQDN" VPN-ID wordt gebruikt om de tunnel te identificeren.

- Configureer de Netwerktunnels met behulp van het 'Andere'-profiel in (Implementaties > Netwerktunnels) in Umbrella.
- Hiermee kunt u optioneel een FQDN configureren om te worden gebruikt als de Tunnel ID, in plaats van het IP-adres.
- Configureer uw apparaat opnieuw om de geconfigureerde "User FQDN" peer-ID te gebruiken. (bijvoorbeeld: site1@12345678-987654321-umbrella.com)

De tunnels kunnen optioneel op dezelfde Umbrella DC worden afgesloten. Bijvoorbeeld als de tunnel-ID site1@12345678-987654321-umbrella.com en site2@12345678-987654322-umbrella.com zijn. Ze kunnen op dezelfde kop eindigen.

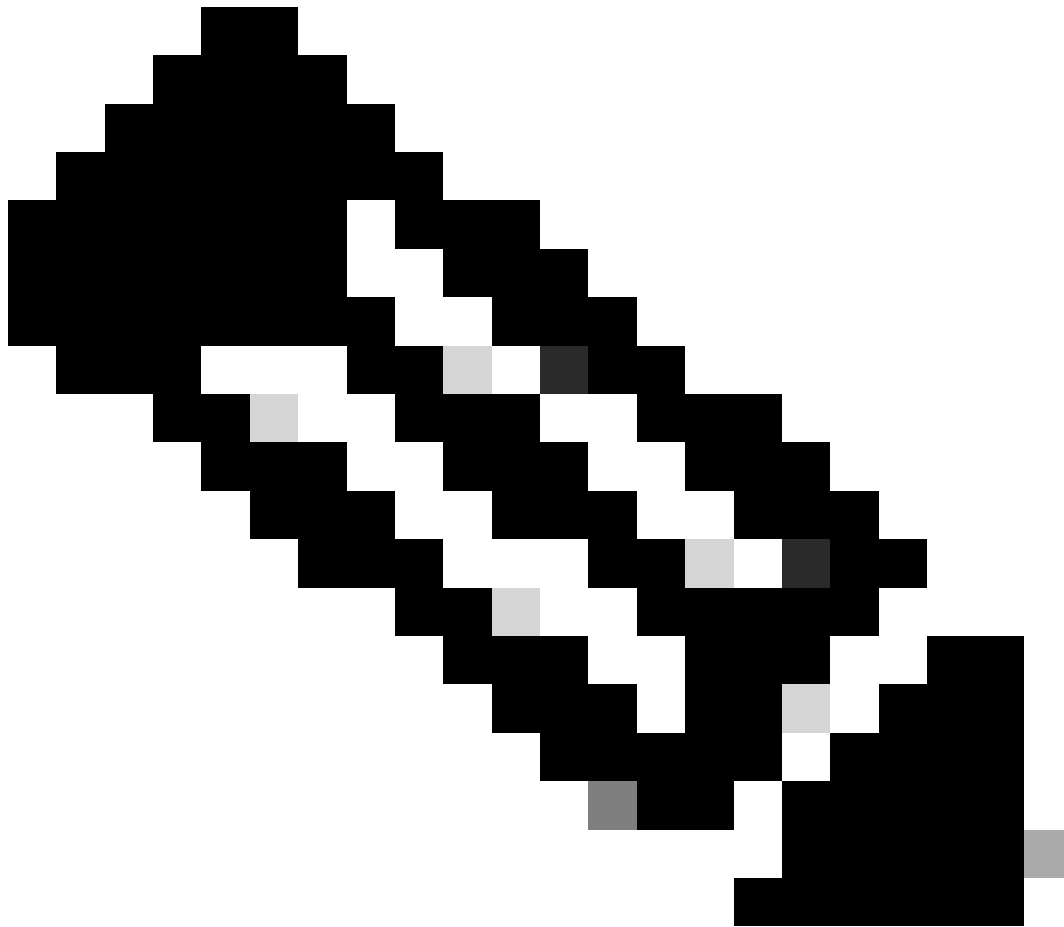

Opmerking: u kunt dezelfde tunnel-ID op geen enkel moment opnieuw gebruiken. Elke IPSEC-verbinding moet een unieke Tunnel ID gebruiken. Dubbele tunnel-ID's kunnen ertoe leiden dat het verkeer niet passeert.

Hier is een voorbeeld van meerdere verbindingen van dezelfde uitgang IP naar de Miami Datacenter.

(tunnel-ID)	SRC IP	DST IP	SRC-POORT	DST-POORT	Protocol
one@123-123-umbrella.com	203.0.113.42	146.112.84.8	4500	4500	IPSEC
two@123-456-umbrella.com	203.0.113.42	146.112.84.8	4501	4500	IPSEC
three@123-789-umbrella.com	203.0.113.42	146.112.84.8	4502	4500	IPSEC

Over deze vertaling

Cisco heeft dit document vertaald via een combinatie van machine- en menselijke technologie om onze gebruikers wereldwijd ondersteuningscontent te bieden in hun eigen taal. Houd er rekening mee dat zelfs de beste machinevertaling niet net zo nauwkeurig is als die van een professionele vertaler. Cisco Systems, Inc. is niet aansprakelijk voor de nauwkeurigheid van deze vertalingen en raadt aan altijd het oorspronkelijke Engelstalige document (link) te raadplegen.