

Padrão procedimentos da alteração das portas do base de dados do repositório da escuta e do MySQL HTTP CI

Índice

[Introdução](#)

[Mude as portas padrão](#)


Introdução

Este documento descreve o processo que é usado a fim mudar a porta de escuta do padrão HTTP e a porta do base de dados do repositório de MySQL no server de informação de Cisco (CI).

Mude as portas padrão

Se você quer somente mudar a porta de escuta CI HTTP, e não a porta do repositório, termine então estas etapas:

1. Log no estúdio.
2. Navegue à **administração > à configuração > relação > comunicações > HTTP composto > porta de serviços do server > de Web (no reinício do server)**.
3. Mude a porta baixa como desejada:

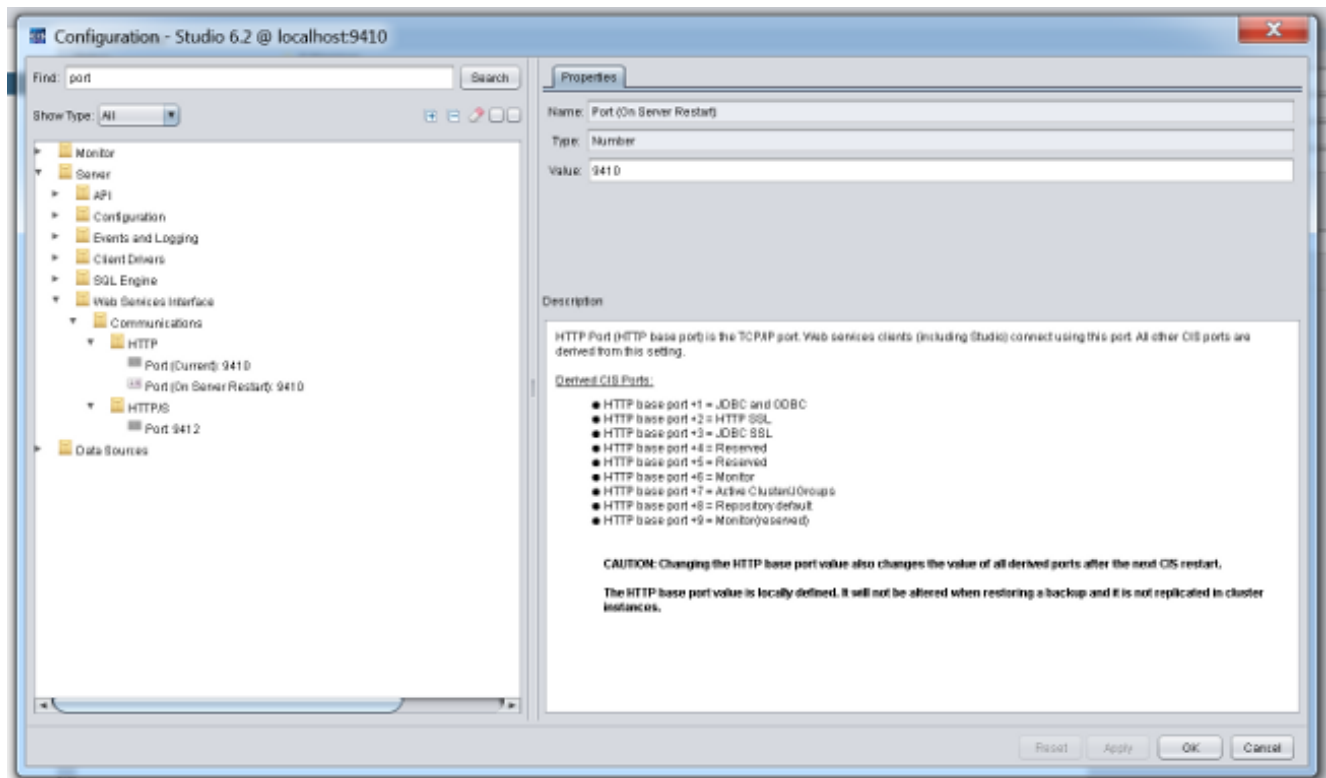

Termine estas etapas se você quer mudar a porta de escuta CI e a porta empacotada do base de dados do repositório de MySQL:

1. Incorpore o comando do **repo_util** a fim mudar o número de porta do padrão (9408) a uma porta nova. Aqui está um exemplo:

```
<INSTALL_HOME>\bin>repo_util.bat -updateConfig -databasePort 9420
```

2. Navegue a **<INSTALL_HOME>** > **conf** > **server** e edite o **arquivo server_values.xml** a fim mudar estes valores de porta:

```
<INSTALL_HOME>\bin>repo_util.bat -updateConfig -databasePort 9420
```

3. Uma vez as mudanças estão completas, reiniciam o base de dados do repositório e os processos CI.