

# Upgrade de firmware em RV180 e em RV180W usando a interface da WEB

## Objetivos

Este artigo explica como promover o firmware no Roteadores RV180 e RV180W. Usando as ajudas do firmware mais recente fixe erros e outras edições intermitentes no roteador.

## Dispositivos aplicáveis | Firmware


- RV180 | ([Firmware mais recente da transferência](#))
- RV180W | ([Firmware mais recente da transferência](#))

## Pré-requisitos

1. Transfira a versão de firmware a mais atrasada usando as relações fornecidas acima. À revelia, o arquivo entrará em seu dobrador da transferência de seu computador. Se é um arquivo do *.zip*, abrir o zíper o arquivo.
2. Log na interface gráfica de usuário (GUI) do roteador. Se você precisa o auxílio com este procedimento, verifique para fora o [acesso do GUI do Roteadores do negócio VPN de Cisco](#).

## Etapas do procedimento

Etapa1. Use a utilidade de configuração de roteador para escolher a **administração > a upgrade de firmware**. A página da *upgrade de firmware* abre.

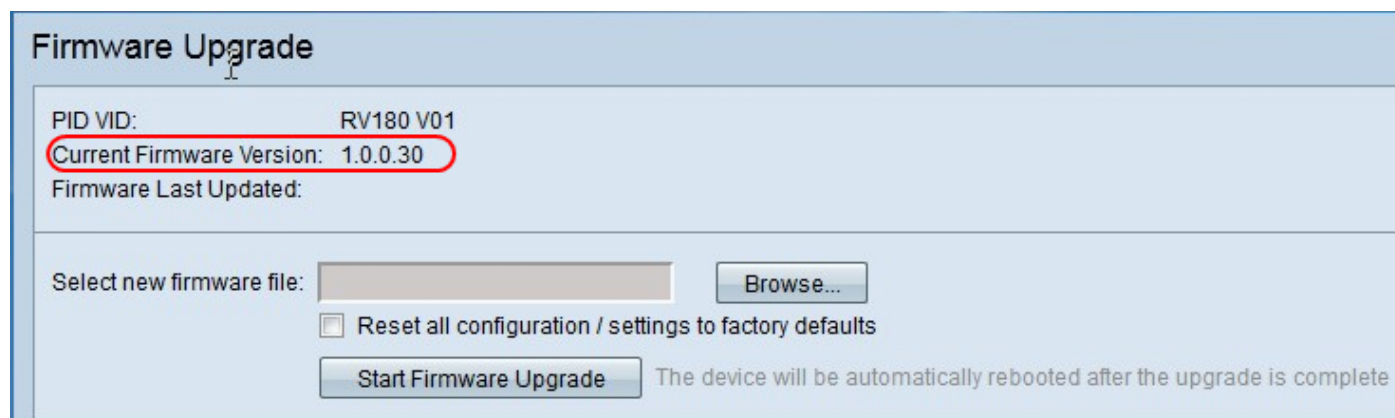

Firmware Upgrade

PID VID: RV180 V01

Current Firmware Version: 1.0.0.30

Firmware Last Updated:

Select new firmware file:  Browse...

Reset all configuration / settings to factory defaults

Start Firmware Upgrade The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete

Etapa 2. Na página da *upgrade de firmware*, seleta **consulte...** e selecione o arquivo de firmware que você transferiu.

### Firmware Upgrade

PID VID: RV180 V01  
Current Firmware Version: 1.0.0.30  
Firmware Last Updated:

Select new firmware file:

Reset all configuration / settings to factory defaults

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete

Etapa 3. **Upgrade de firmware do começo** do clique a começar. Não restaure ou sem energia o dispositivo durante o processo de upgrade.

### Firmware Upgrade

PID VID: RV180 V01  
Current Firmware Version: 1.0.0.30  
Firmware Last Updated:

Select new firmware file:

Reset all configuration / settings to factory defaults

The device will be automatically rebooted after the upgrade is complete

Para mais informação, incluir liga a toda a documentação para seu Series Router, clica sobre a relação apropriada abaixo:

- [Página de produto RV180](#)
- [Página de produto RV180W](#)