

Активация функции удаленного администрирования на SPA3102

Содержание

[Введение](#)

[Как включить функцию удаленного управления SPA3102?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как включить функцию удаленного управления SPA3102? О.](#)

Для включения удаленного управления на SPA3102 выполните шаги, выделенные в этом документе.


Включение удаленного менеджмента

Шаг 1:

Подключите компьютер с портом LAN (локальной сети) SPA3102 и обратитесь к интернет-странице по настройке SPA400. Для инструкций [щелкнуть здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке SPA появится, нажмите **Admin Login**, тогда усовершенствованный.

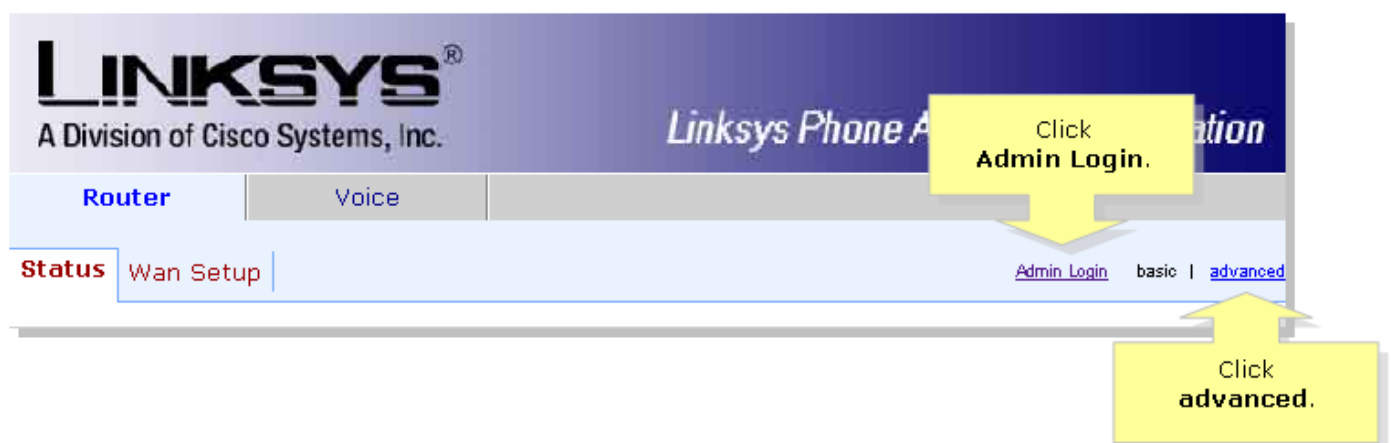

Шаг 3:

Нажмите **WAN Setup** под маршрутизатором, затем ищите, **Включают Web-сервер глобальной сети (WAN)** и выбирают да. Порт Web-сервера глобальной сети (WAN) по умолчанию установлен в "80" на интернет-странице по настройке SPA 3102.

Router	Voice		
Status	Wan Setup	Lan Setup	Application
		User Login basic advanced	
Inter Conn	s	DHCP	
Static IP Settings			
Static IP:		NetMask:	
Gateway:			
PPPoE Settings			
PPPOE Login Name:		PPPOE Login Password:	
PPPOE Service Name:			
Optional Settings			
HostName:		Domain:	
Primary DNS:		Secondary DNS:	
DNS Server Order:	Manual	DNS Query Mode:	Parallel
Primary NTP Server:		Secondary NTP Server:	
MAC Clone Settings			
Enable MAC Clone Service:	no	Cloned MAC Address:	
Remote Management			
Enable WAN Web Server:	yes	WAN Web Server Port:	80
QoS Settings			
QoS QDisc:	Select Yes.	Maximum Uplink Sp	
VLAN Settings			
Enable VLAN:	no	VLAN ID:	[0x0000]-[0xFFFF]

Шаг 4. :

Нажать

Примечание: После сохранения настроек пользователь может обратиться к интернет-странице по настройке SPA3102 удаленно с помощью "http://wanipaddressofspa3102:80" на Строке адреса Internet explorer.

Дополнительные сведения

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)