

Установка SPA3102 в режим моста

Содержание

[Введение](#)

[Как установить SPA3102 в мостовой режим?](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Эта статья входит в серию статей, освещающих вопросы настройки, наладки и обслуживания продуктов Cisco для малого бизнеса.

[Вопрос. . Как установить SPA3102 в мостовой режим?](#) О.

Существует два способа установить устройство в Мостовой режим:

- Установите SPA3102 в Мостовой режим с помощью IVR
- Setthe SPA3102 к Мостовому режиму с помощью интернет-страницы по настройке

Установите SPA3102 в Мостовой режим с помощью IVR

Для установки SPA3102 в Мостовой режим с помощью IVR наберите **** 201. Пользователь теперь будет в состоянии нажать 1 для включения или 0 для отключения функциональных возможностей маршрутизатора устройства.

Установите SPA3102 в Мостовой режим с помощью интернет-страницы по настройке

Для установки SPA3102 в Мостовой режим с помощью интернет-страницы по настройке выполните эти шаги:

Шаг 1:


Обратитесь к интернет-странице по настройке SPA3102. Поскольку инструкции [щелкают здесь](#).

Шаг 2:

Когда интернет-страница по настройке SPA3102 появится, нажмите **усовершенствованный** и затем **Настройка Lan**.

Шаг 3:

Под **Сетевым сервисом** выберите **Bridge** от раскрывающегося меню.

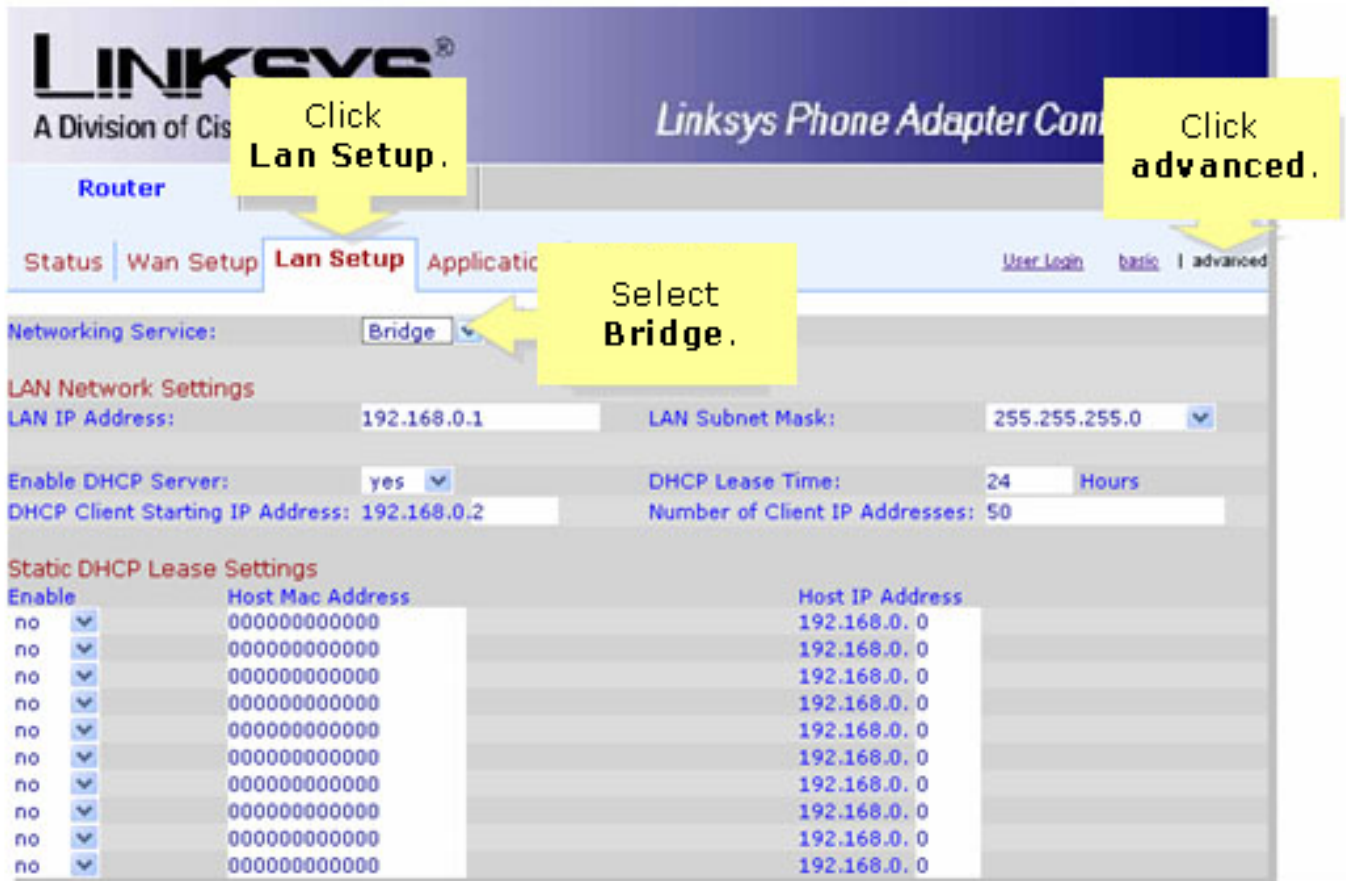

Шаг 4.:

Нажать

[Дополнительные сведения](#)

- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)