

Сообщение об ошибке VG248: Сбой регистрации: Ошибка: Конфигурация базы данных

Содержание

[Введение](#)

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

[Используемые компоненты](#)

[Условные обозначения](#)

[Проблема](#)

[Решение](#)

[Дополнительные сведения](#)

[Введение](#)

Этот документ описывает сообщение об ошибках VG248 `Registration failed: Error: DB Config`, которое появляется каждые две секунды и предоставляет шаги, необходимые для устранения проблем его.

[Предварительные условия](#)

[Требования](#)

Компания Cisco рекомендует предварительно ознакомиться со следующими предметами:

- CISCO UNIFIED COMMUNICATIONS MANAGER (CALLMANAGER)
- Cisco VG248

[Используемые компоненты](#)


Сведения в этом документе основываются на Cisco Unified Communications Manager (CallManager) 4. x.

Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить потенциальное воздействие всех команд до их использования.

[Условные обозначения](#)

rehomeing in the middle of registration. The alarm could also indicate a device misconfiguration, database error, or an illegal/unknown device trying to attempt a connection.

Recommended Action: No action is required if this event was issued as a result of a normal device rehome..

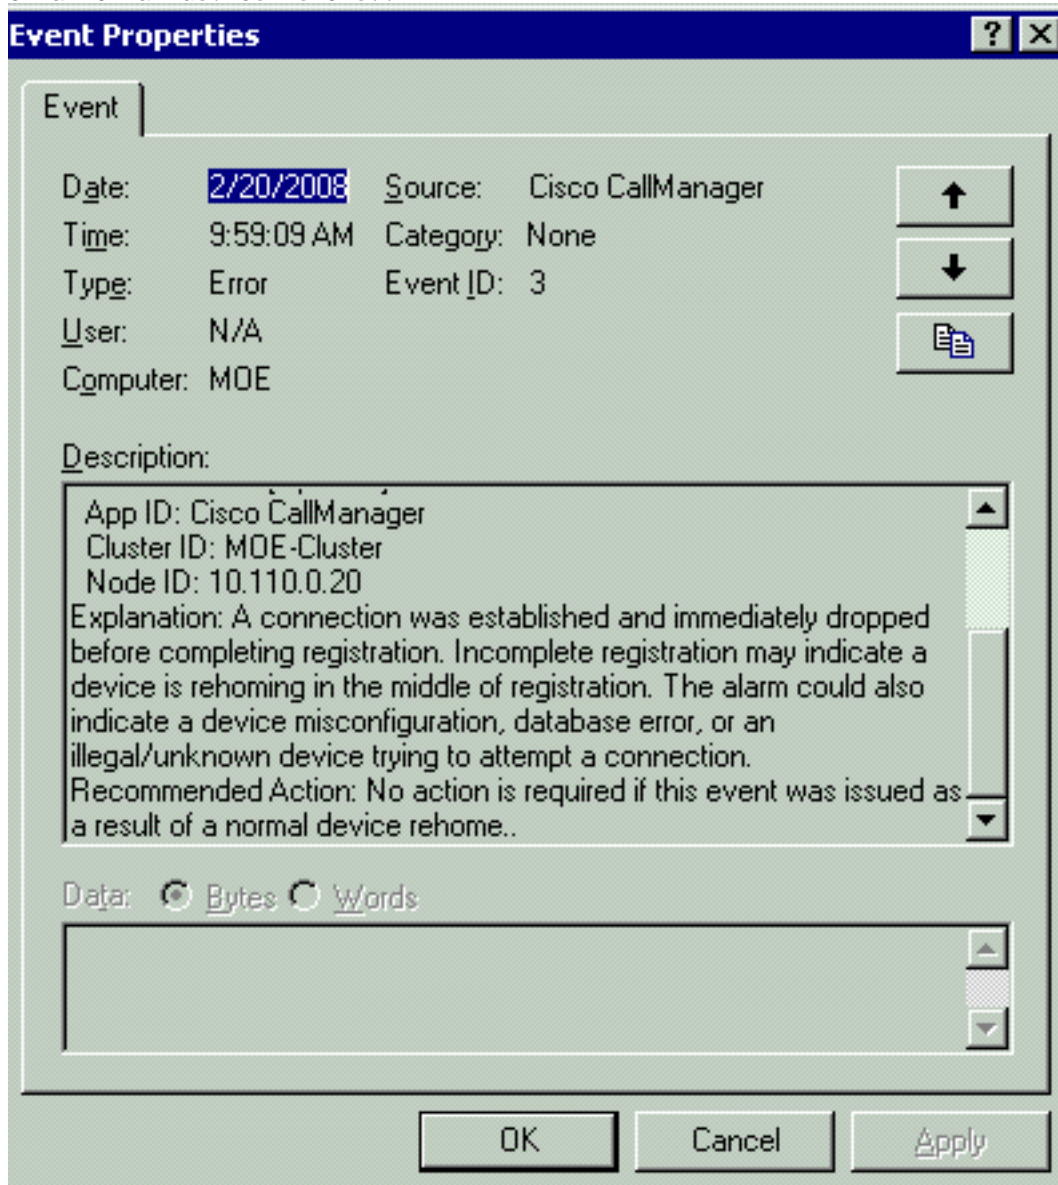

Решение

Когда один или несколько портов VG248 включены, но не настроены в Диспетчере связи Cisco (CallManager), эти сообщения об ошибках отображены.

Для преодоления этой проблемы узнайте, не настроен ли какой-либо из портов, которые включены на VG248, в Диспетчере связи Cisco (CallManager). Если так, отключите те определенные порты в VG248.

Дополнительные сведения

- [Настройка передачи факсов с помощью Cisco VG248](#)
- [Поддержка голосовых технологий](#)
- [Поддержка продуктов Голосовой и Унифицированной связи](#)

- [Устранение неполадок в системах IP-телефонии Cisco](#)
- [Cisco Systems – техническая поддержка и документация](#)