

初始配置

Contents

[简介](#)

[如何配置SPA-901 ?](#)

[相关信息](#)

[Introduction](#)

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品文档中的一篇。

Q. [如何配置SPA-901 ?](#)

A.

Note: 下列是注册您的SPA901电话示例对FreeWorld拨号。配置设置可能根据您的VoIP供应商的需求变化。

如果要配置您的SPA901系列电话到FreeWorld拨号，您需要执行三个步骤

VoIP帐户的注册

访问SPA901网页用户界面

配置VoIP的SPA901电话

VoIP帐户的注册

步骤 1 :

去[FreeWorld拨号](#) 注册站点为一个自由VoIP帐户签字。


访问SPA901网页用户界面

步骤 1 :

检查您的SPA901 IP地址。请迅速按**** (星号/星形键)在拨号填充。在“配置菜单”拨号110#以后。注意到IP地址。

步骤 2 :

启动您的浏览器并且输入http://IP_Address_of_your_SPA901 其他地址域然后被按下的进入。您当前准备配置VoIP的SPA901。

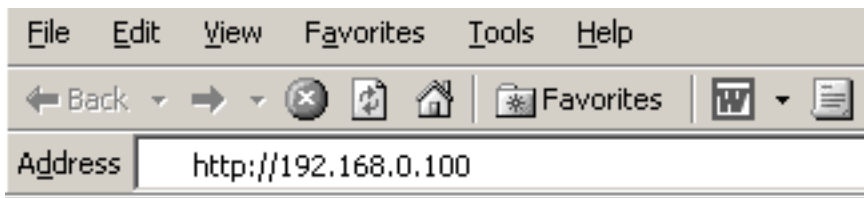

Note:如果Web接口请求用户名和密码，这意味着单元由您的供应商锁定。请与您的协助的各自VoIP供应商联系。

配置VoIP的SPA901电话

步骤 1：

去Admin洛金然后提前，点击Ext 1选项。要得到连接到FWD您必须输入您在他们的网站的注册以后将接受与以下标准配置设置一起的您的FWD编号和密码：

Proxy and Registration			
Proxy:	<input type="text" value="fwd.pulver.com:5060"/>	Use Outbound Proxy:	<input type="text" value="yes"/>
Outbound Proxy:	<input type="text" value="nat2.pulver.com:5060"/>	Use OB Proxy In Dialog:	<input type="text" value="yes"/>
Register:	<input type="text" value="yes"/>	Make Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Register Expires:	<input type="text" value="3600"/>	Ans Call Without Reg:	<input type="text" value="no"/>
Use DNS SRV:	<input type="text" value="no"/>	DNS SRV Auto Prefix:	<input type="text" value="no"/>
Proxy Fallback Intvl:	<input type="text" value="3600"/>	Proxy Redundancy Method:	<input type="text" value="Normal"/>
Subscriber Information			
Display Name:	<input type="text"/>	User ID:	<input type="text" value="Your_FWD_Number"/>
Password:	<input type="text" value="Your_FWD_Password"/>	Use Auth ID:	<input type="text" value="no"/>
Auth ID:	<input type="text"/>		
Mini Certificate:	<input type="text"/>		
SRTP Private Key:	<input type="text"/>		

步骤 2：

点击Submit所有更改然后检查在Info选项的注册状态在EXT 1状态下。

[Related Information](#)

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)