

添加Cisco 7800或8800系列多平台电话键扩展模块的呼叫园

客观

呼叫园允许电话的用户一次呼入的呼叫暂挂，以便呼叫在另一个电话可以被检索。呼叫是通过按在电话的公园Softkey停放的，并且检索呼叫的代码显示。要检索呼叫，代码在停放的呼叫将被检索的扩展名拨号。当有一次呼入的呼叫时，呼叫园只是可用的。此功能可以被配置通过电话，或者通过呼叫管理器。呼叫园是常用的与传呼功能。呼叫停车是有用的，当扩展名在另一建立时，并且接待员是在别的。例如：仓库的一次电话进入五金店的电话系统。接待员可能停放呼叫和页仓库和说呼叫停放在特定分机。

此条款打算显示您如何添加关键扩展模块的(KEM)呼叫园。它假设，您有运转的电话和KEM。

可适用的设备


- CP8861
- CP8851

软件版本


- 11.0.1

添加呼叫园

步骤1.访问电话的基于Web的工具并且点击Admin洛金>提前。

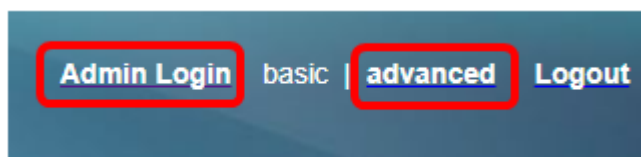

步骤2.点击语音> Att控制台。

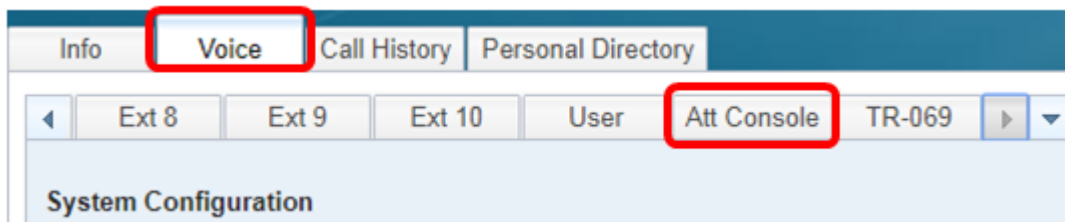

步骤3.输入呼叫园被扩大的功能代码在选择的line键。

其中：

- fnc —延长的功能的定义
- ext —这是将拨号的电话号码或分机号。
- nme — (可选)这是将拨号的扩展名的名字，例如， John Smith。 如果没指定，快速拨号

号码将显示。

Unit 1	
Unit 1 Key 1:	<input type="text" value="fnc=prk;sub=\$USER@PROXY;nme=Park-Slot1;orbit=5551234"/>
Unit 1 Key 2:	<input type="text"/>
Unit 1 Key 3:	<input type="text"/>
Unit 1 Key 4:	<input type="text"/>
Unit 1 Key 5:	<input type="text"/>
Unit 1 Key 6:	<input type="text"/>
Unit 1 Key 7:	<input type="text"/>
Unit 1 Key 8:	<input type="text"/>
Unit 1 Key 9:	<input type="text"/>
Unit 1 Key 10:	<input type="text"/>

Note:在本例中，单元1键1被选择。

步骤4. 点击提交所有更改。

<input type="button" value="Undo All Changes"/>	<input type="button" value="Submit All Changes"/>
---	---

您应该当前添加了在KEM的呼叫停车。