

RV215W上的MAC地址克隆

目标

某些Internet服务提供商(ISP)需要MAC地址来注册设备，该设备是12位十六进制代码，分配给唯一的硬件进行标识。如果用户之前注册了不同的MAC地址，则克隆功能使用户能够将注册的MAC地址链接到RV215W路由器，从而避免了联系ISP更改MAC地址的麻烦。

本文介绍如何在RV215W上克隆MAC地址。

适用设备


·RV215W

软件版本

·1.1.0.5

MAC地址克隆

步骤1.登录到Web配置实用程序，然后选择Networking > MAC Address Clone。MAC Address Clone页面打开：

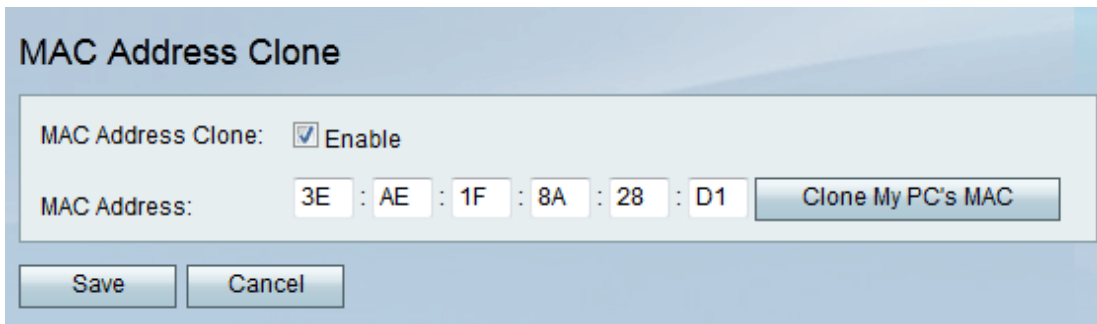

MAC Address Clone

MAC Address Clone: Enable

MAC Address: 3E : AE : 1F : 8A : 28 : D1

步骤2.选中Enable 复选框以在设备上启用MAC地址克隆。

步骤3. MAC地址克隆有两种方法：

- 手动 — 在MAC地址字段中输入MAC地址。
- 自动 — 单击克隆我的PC的MAC，使设备使用与其连接的计算机相同的MAC地址。

步骤4.单击“保存”。