

在RV315W VPN路由器的防火墙配置

客观

防火墙建立在一个安全的内部网络和一个不安全的外部网络之间的一个网桥。防火墙控制数据包流入和流出的网络流量分析。此条款说明如何阻拦不同的功能例如代理、Cookie等等，在RV315W VPN路由器。

可适用的设备


•RV315W

软件版本

•1.01.03

防火墙配置

步骤1.登陆到Web配置工具并且选择**安全>防火墙**。防火墙页打开：

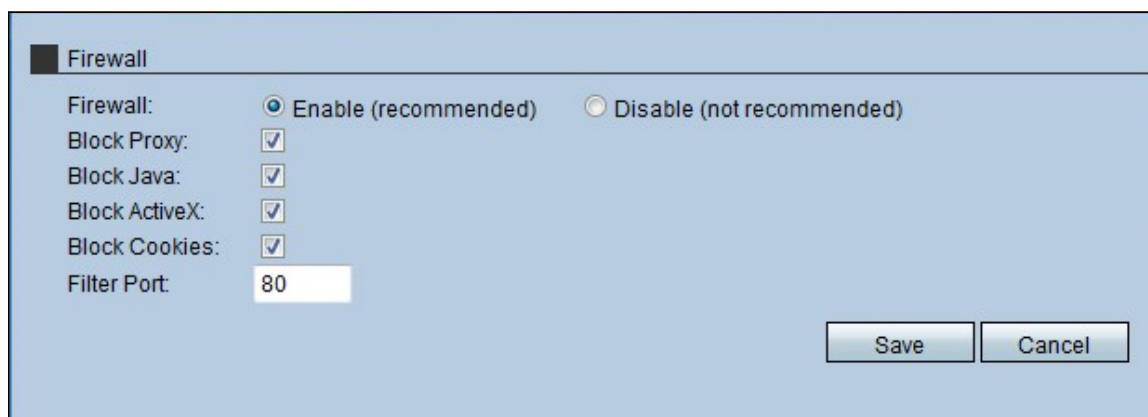

步骤2.点击**Enable**单选按钮对enable (event)在RV315W的防火墙功能。

Note:第3步到第7步是可选步骤。

第 3 步：检查**块代理**复选框阻拦在设备的代理。代理服务器是提供两个独立的网络之间的一条链路的服务器。有恶意的代理服务器能记录被发送到他们例如登录或密码的所有未加密的数据。

第 4 步：检查**块Java**复选框阻拦从下载的Java程序。Java是许多网站使用的普通的编程语言。然而，为恶意目的做的Java程序能造成对网络的一个安全威胁。一旦下载，敌对Java程序能利用网络资源。

第 5 步：检查**块ActiveX**复选框阻拦从下载的ActiveX应用程序。ActiveX是由许多网站使用附属程序的类型。虽然通常安全，一旦一个有恶意的ActiveX附属程序在计算机上安装，它能执行用户能执行的任何东西。它可能插入有害的代码到操作系统，冲浪一个安全的内部网，更改密码或者检索和寄发文件。

第6.步。检查**块Cookie**复选框阻拦从下载的Cookie应用程序。Cookie是由网站创建的存储关于用户的信息。Cookie能跟踪可能导致秘密侵入用户的Web历史记录。

步骤7.输入设备使用过滤在Port字段的过滤器的HTTP数据流的端口号。此数据流控制只完成对HTTP数据流。超文本传输协议(HTTP)用于通过服务器和主机建立的使用连接访问和分配关于互联网的信息。

步骤8.点击“**Save**”保存做的变化在防火墙配置上。