

跟踪和视图会聚策略器统计数据对Sx500系列可堆叠交换机

目标

QoS策略用于限制通信流。一个会聚策略器运用QoS策略于一个或更多类映射。会聚策略器运用在数据流多流的QoS策略。流入的数据流选择与访问控制列表(ACL)。如果有一个会聚策略器附有该话务类别，则会聚策略器的QoS策略在话务类别操作。符合一个会聚策略器类映射条件并且属于策略器的速率限制的数据流将显示作为符合配置要求字节，如果条目被添加监控该会聚策略器在会聚策略器统计数据页下。超过会聚策略器定义的速率限制的被匹配的数据流显示作为超出预约带宽字节。可能降低，修改或者单独离开如取决于超出预约带宽的流量如何配置策略。请求跟踪一个会聚策略器的统计数据，在所有统计数据为查看前，是被记录和可用的必须做。

此条款说明如何查看对Sx500系列可堆叠交换机的会聚策略器统计数据。

可适用的设备


- Sx500系列可堆叠交换机

软件版本

- 1.3.0.62


跟踪和视图会聚策略器统计数据

步骤1. 登陆到Web配置工具并且选择服务质量> QoS统计数据>会聚策略器统计数据。会聚策略器统计数据页打开：

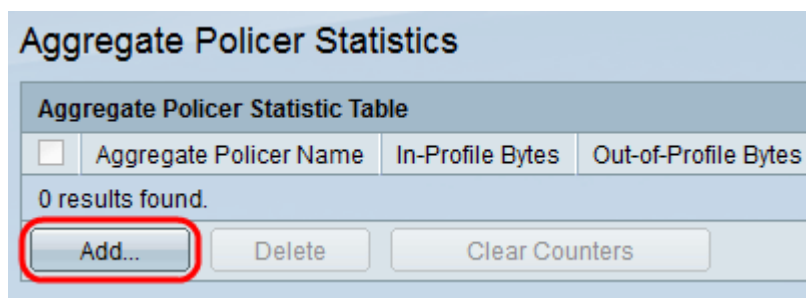

步骤2. 点击添加创建一个要求统计数据被跟踪在一个会聚策略器。一个新窗口出现。

Note: 除非一个要求统计数据设置，会聚策略器统计数据没有被跟踪。

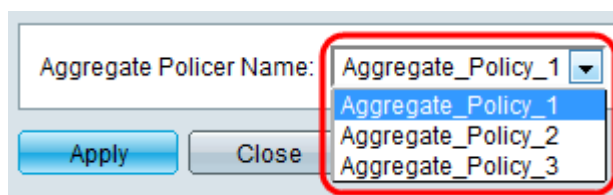

步骤3. 选择统计数据将从会聚策略器名字下拉列表被跟踪会聚策略器的名字。

Aggregate Policer Name:

步骤4. 点击**适用**开始跟踪选择的会聚策略器的统计数据。

Aggregate Policer Statistics

Aggregate Policer Statistic Table			
<input type="checkbox"/>	Aggregate Policer Name	In-Profile Bytes	Out-of-Profile Bytes
<input type="checkbox"/>	Aggregate_Policy_1	0	0

每个会聚策略器有的一个要求统计数据被跟踪显示以下信息：

- 会聚策略器名字—统计数据被跟踪会聚策略器的名字。
- 符合配置要求字节—符合会聚策略器类映射定义的条件并且属于策略器的指定的速率限制的字节数。
- 超出预约带宽字节—符合会聚策略器类映射定义的条件并且超过策略器的指定的速率限制的字节数。

Aggregate Policer Statistics

Aggregate Policer Statistic Table			
<input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate Policer Name	In-Profile Bytes	Out-of-Profile Bytes
<input checked="" type="checkbox"/>	Aggregate_Policy_1	0	0

第5.步(可选)检查条目的复选框和点击**删除**删除整个条目。

第6.步(可选)点击**Clear counters**重设符合配置要求字节和超出预约带宽字节统计数据到零。