

重新启动SPA300和SPA500系列IP电话

目标

本文介绍如何重新启动SPA300和SPA500系列IP电话。重新启动将重新加载包含配置文件等重要文件的电话，并且重新启动后，配置中的任何更改都会得到反映。


NOTE:除非电话管理员指示IP电话，否则不应重新启动、重新启动或重置，因为这可能会对电话的功能造成负面影响。这是因为，当重新加载包含与电话有关的所有更新和修改的配置文件时，它可能会更改电话的配置。

适用设备

- SPA300系列
- SPA500系列

重新启动IP电话

步骤1: 按键盘上的“Setup (设置)”按钮。

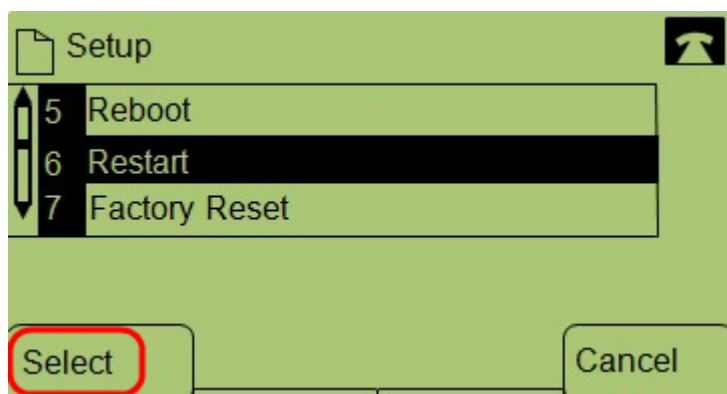

第二步：滚动到“Restart(重新启动)”并按“Select (选择)”或按6键。

第三步：要完成重新启动过程，请在确认消息处按“确定”，或在不重新启动电话的情况下关闭消息，按“取消”。