

如何删除脚本

Contents

[Introduction](#)

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

[Components Used](#)

[Conventions](#)

[删除脚本](#)

[Related Information](#)

[Introduction](#)

本文提供指令关于怎样使用脚本编辑器工具删除脚本。

[Prerequisites](#)

[Requirements](#)

Cisco 建议您了解以下主题：

- Cisco智能联络管理(ICM)
- 管理工作站(AW)应用程序

[Components Used](#)

本文档中的信息基于以下软件版本：

- ICM软件版本4.6.2和以上

The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. If your network is live, make sure that you understand the potential impact of any command.


[Conventions](#)

Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.


[删除脚本](#)

完成这些步骤：

1. 在AW，请打开从ICM AW组的脚本编辑器。
2. 选择在菜单栏的**File > Script Explorer**或点击主要工具栏的**脚本Explorer**。Script Explorer对话框打开。因为图1显示，用户和商业实体列出脚本。图1 –脚本 Explorer

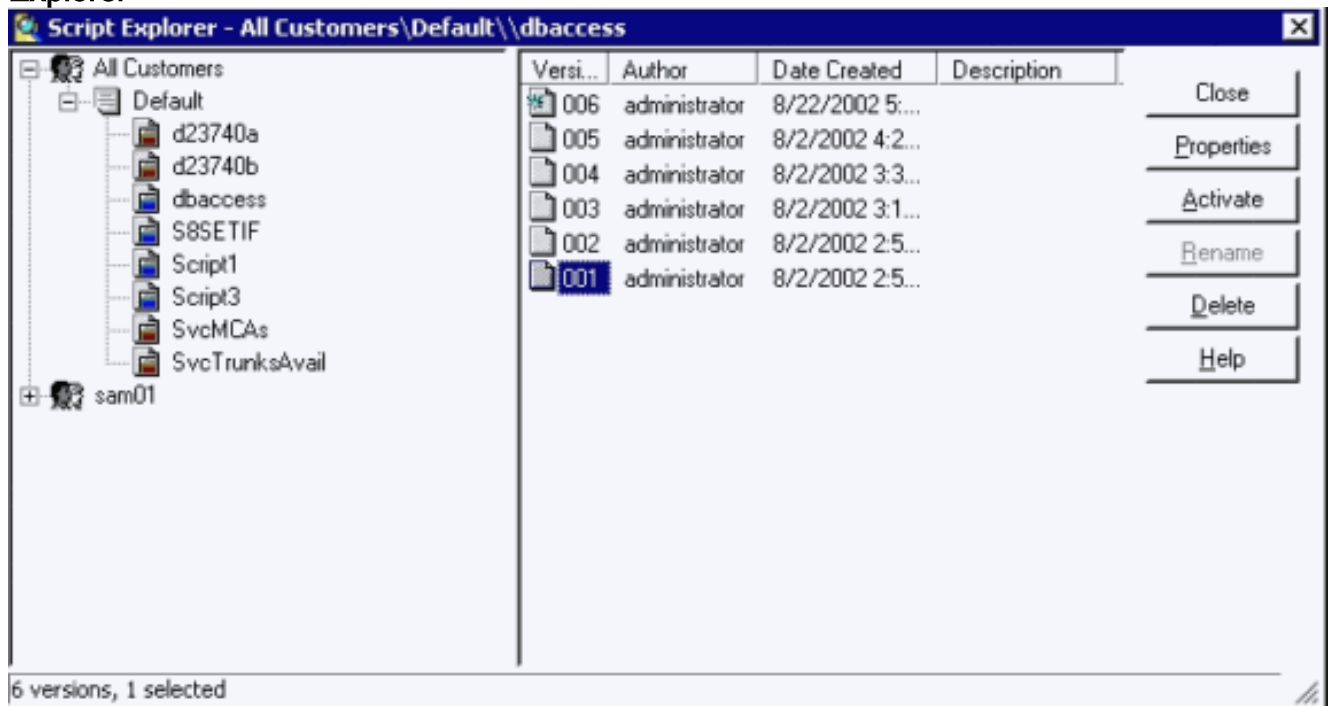

3. 选择一个脚本和适当的版本。
4. 点击**删除**。
5. 在您删除期望版本后，请点击**Close**。**Note:** 这些动作不永久删除脚本。完全第6步至第11步为了永久删除脚本。
6. 打开从ICM AW的配置管理器并且选择**配置**从下拉菜单的ICM。**Note:** 选择**配置**从ICM/ICR AW组的ICM/ICR ICM软件版本4.5和以上的。
7. 选择**Administration > Deleted Objects**。窗口在表2出现。图2 –被删除的对象

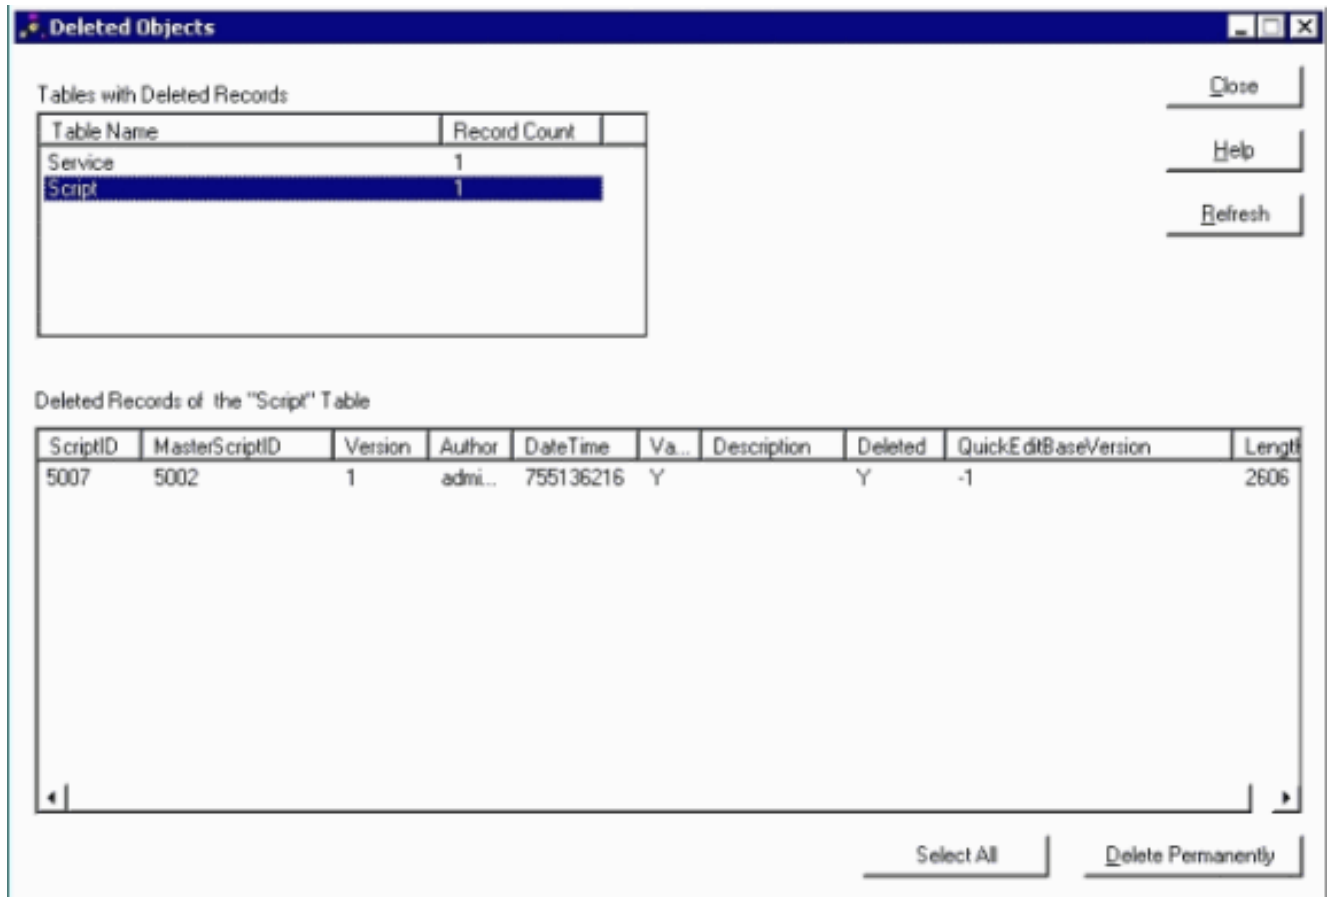

8. 选择脚本在与被删除的录音区域的表里。
9. 选择脚本的名字在“脚本”表格区域的被删除的记录的。
10. 永久点击删除。
11. 退出程序。

[Related Information](#)

- [脚本管理](#)
- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)