

更改在Cisco SPA3102语音网关上的LAN IP地址

Contents

[Introduction](#)

[如何更改SPA3102的LAN IP地址？](#)

[对SPA3102的enable \(event\) WAN接入？](#)

[如何保存SPA3102配置？](#)

[Related Information](#)

Introduction

本文是一系列协助设置、排错和维护Cisco小型企业产品(以前Linksys企业系列)文档中的一篇。


Refer to [Cisco Technical Tips Conventions](#) for more information on document conventions.

Q. 如何更改SPA3102的LAN IP地址？

A. 您必须更改SPA3102的LAN IP地址为了避免在SPA和路由器之间的IP地址冲突。

完成这些步骤为了更改在SPA3102的LAN IP地址：

1. 连接一台计算机到SPA3102局域网端口。
2. 访问SPA3102的基于Web的设置页。参考[访问SPA3102设置页](#)欲知更多信息。
3. 在SPA3102设置页，请点击**先进**，然后点击**LAN设置**。
4. 输入一个新的IP地址在IP Address字段的LAN。此示例使用 *192.168.1.0*。

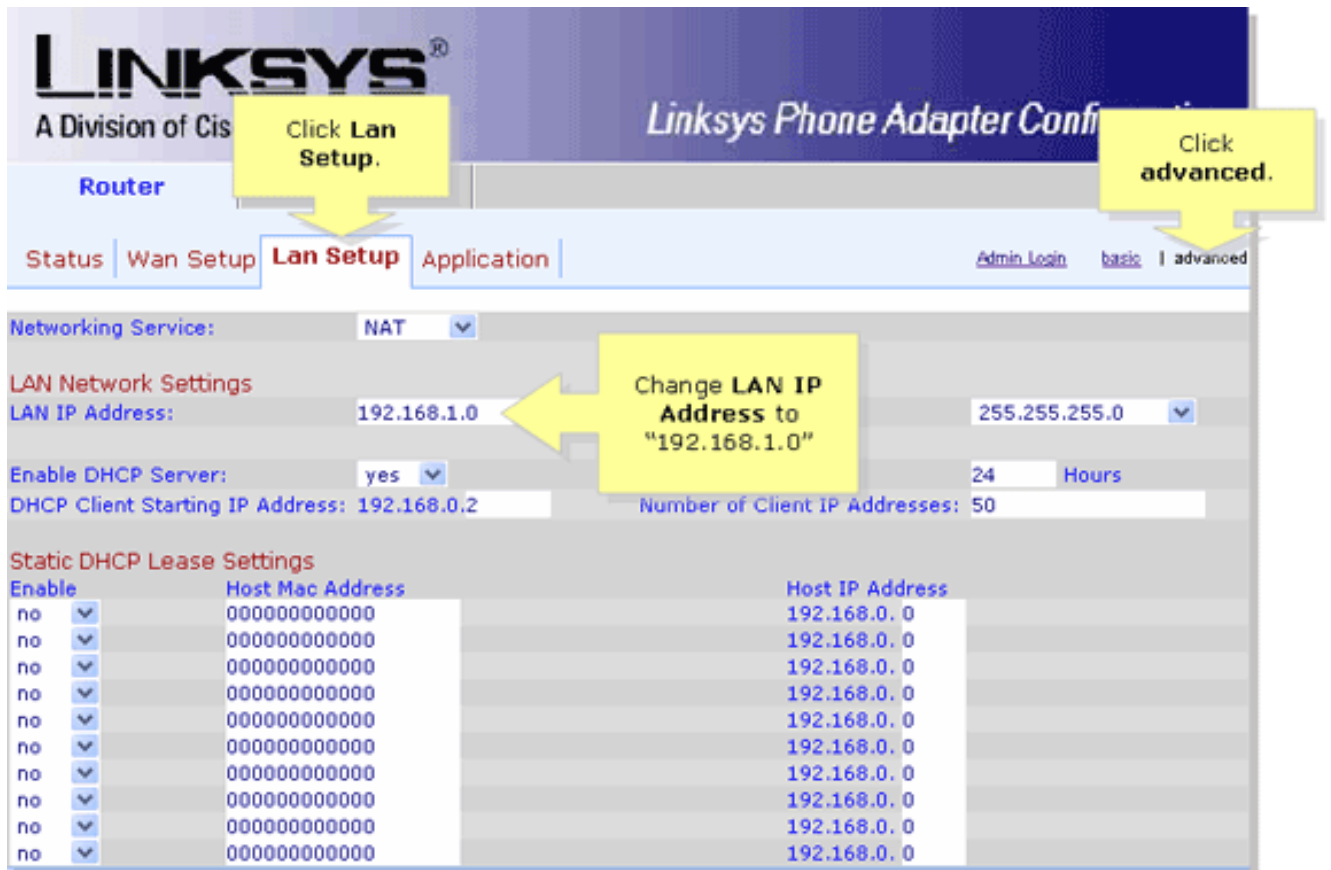

5. 点击**提交所有更改**。在您应用设置后，SPA3102重新启动。您能通过新的LAN IP地址当前访问SPA设置页。

Q. 对SPA3102的enable (event) WAN接入？

A. 完成这些步骤为了对SPA3102的enable (event) WAN接入：

1. 连接模拟电话到SPA3102的电话1端口。
2. 拾起电话听筒并且按星形键(*)四次：****
3. 在问候以后演奏，拨打**110#**为了检索SPA3102的IP地址。
4. 完成这些步骤为了对SPA3102的enable (event) WAN接入：拨打**7932#**。拨打**1#**对enable (event)。拨打**1**保存。
5. 挂断电话听筒。

Q. 如何保存SPA3102配置？

A. 有必须分开保存的两个部分：路由/联网配置和语音配置。

- **路由/联网配置**打开浏览器，并且输入http:// <device_IP_address >/admin/advanced。请使用保存，在您的浏览器的功能为了写配置到单个文件。在Internet Explorer，请选择**File > Save As**，从保存然后选择**网页**作为类型下拉列表。在Firefox，请选择**File > Save 页和**，从保存然后选择**网页**作为类型下拉列表。保存与此命名惯例的文件：*SPA3102Router_date_time.html*例如：*SPA3102Router_Feb182009_09h18.html*
- **语音配置**打开浏览器，并且输入http:// <device_IP_address >/admin/voice/advanced。请使用保存，在您的浏览器的功能为了写配置到单个文件。在Internet Explorer，请选择**File > Save As**，从保存然后选择**网页**作为类型下拉列表。在Firefox，请选择**File > Save 页和**，从保存然后选择**网页**作为类型下拉列表。保存与此命名惯例的文件：*SPA3102Voice_date_time.html*例如

: SPA3102Voice_Feb182009_09h18.htm**Note:** 一旦配置被保存，您的密码在首页不显示。

Related Information

- [Technical Support & Documentation - Cisco Systems](#)