

RV315W VPN路由器上的遠端訪問協定和埠

目標

遠端訪問協定允許管理員通過遠端訪問管理RV315W配置。兩種訪問協定是HTTP和HTTPS。超文本傳輸協定(HTTP)用於訪問資訊並通過網際網路分發資訊，使用的是伺服器 and 主機建立的連線。超文本傳輸協定安全(HTTPS)也用於通過Internet訪問和分發資訊，但具有安全層的優勢。此安全層可保護主機和伺服器免受攻擊。這些遠端訪問協定用於控制WAN介面上的資料流量。本文介紹了如何在RV315W VPN路由器上配置遠端訪問協定。

附註：要配置可遠端訪問裝置的受信任遠端主機，請參閱RV315W VPN路由器上的受信任遠端主機一文。

適用的裝置


·RV315W

軟體版本

·1.01.03

遠端訪問協定和埠

步驟1.登入到Web配置實用程式，然後選擇**System Management > Remote Management > Remote Access Protocol**。將開啟遠端訪問協定和埠頁：

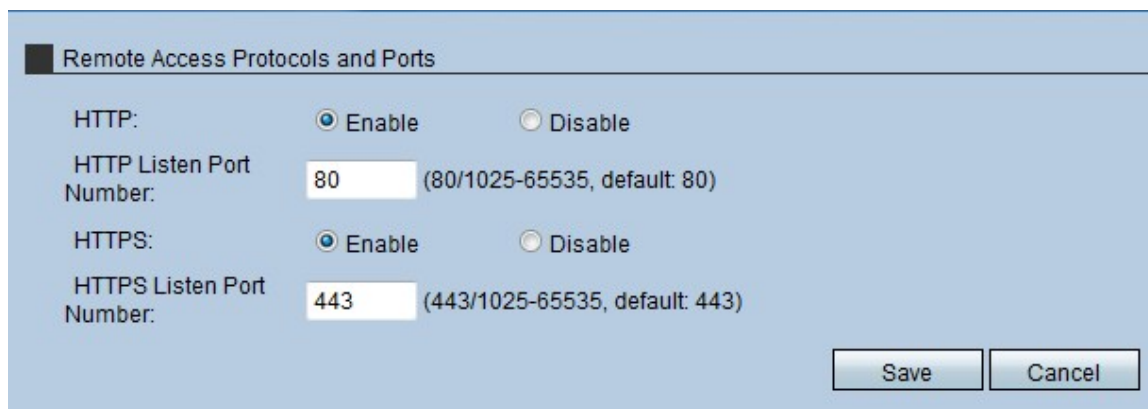

Remote Access Protocols and Ports

HTTP: Enable Disable

HTTP Listen Port Number: (80/1025-65535, default: 80)

HTTPS: Enable Disable

HTTPS Listen Port Number: (443/1025-65535, default: 443)

步驟2.在HTTP欄位中，點選**Enable**單選按鈕，允許使用HTTP遠端訪問RV315W。只有使用HTTP會議訪問配置檔案方法的使用者才能訪問該裝置。

步驟3.在HTTP Listen Port Number欄位中，輸入HTTP用於遠端訪問RV315W的埠。

步驟4.在HTTPS欄位中，點選**Enable**單選按鈕，允許使用HTTPS遠端訪問RV315W。僅具有HTTPS會議訪問配置檔案方法的使用者可以訪問裝置。

步驟5.在「HTTPS偵聽埠號」欄位中，輸入HTTPS用於遠端訪問RV315W的埠。

步驟6.按一下「**Save**」。